
AXIALLÜFTER




# SILENTIS 12 INOX T

Cod. **01081300** EAN **8422248017008**



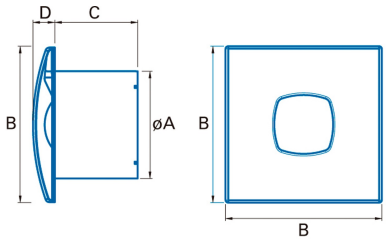


| | ØA | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| SILENTIS 10 | 98 | 140 | 80 | 22 |
| SILENTIS 12 | 118 | 170 | 95 | 30 |
| SILENTIS 15 | 148 | 190 | 112 | 32 |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248017008 |
| Unterfamilie | Axial |

### Allgemeine Merkmale

| | |
|---|---|
| Motortyp | AC/SHADED POLE |
| Motormodell | SP5820 |
| Motorleistung (W) | 20 |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Lichtmenge | 1 |
| Filtertyp | N/A |
| Anzahl der Schichten | N/A |
| Beschreibung der Steuerung | N/A |
| Timer | √ |
| Hygro-Timer | - |
| Elektronische Filtersättigungsanzeige | - |
| Dimmbare Beleuchtung | - |

### Installation

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 170 |
| Höhe (mm) | 170 |
| Tiefe (mm) | 125 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 170 |
| Durchmesser des Ausgangs (mm) | 118 |

### Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 20 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Rückzugsverschluss | Backdraught shutters incorporated |

### Strom- und Wasseranschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 20 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |