

DEKORATIV – **TRAPEZFÖRMIG**



OMEGA 900 WH

Cod. **02004010** EAN **8422248190619**

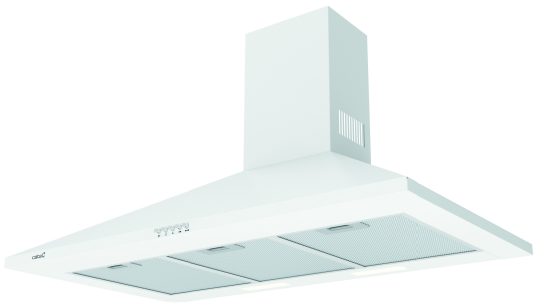



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248190619
Unterfamilie	Chimney

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	105,4
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	20
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	C
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	21
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	90,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	385
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	57,8
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	71,8
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,3
EEI (Energieeffizienzindex)	77,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	458,1
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	333,8
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	213
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	126

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	500
Maximale Gesamthöhe (mm)	1020
Minimale Gesamthöhe (mm)	720
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TA
Maximaler Druck (Pa)	430
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	276
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	0,7
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862001
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	02832001
MAX PRO Metallfilter	02800917
Aktivkohlefilter	02859391
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02894000