
HERKÖMMLICHE **ABZUGSHAUBEN**



F-2050 WH

Cod. **02015006** EAN **8422248086110**



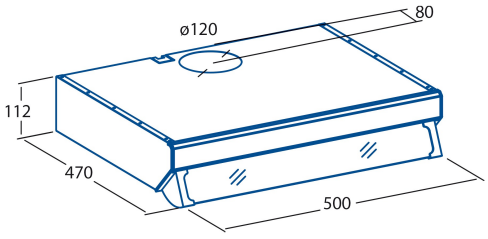

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248086110
Unterfamilie	Conventional

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	44,7
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	9,2
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	27,3
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	67,7
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	107,5
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	193,5
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	56
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	68
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,7
EEI (Energieeffizienzindex)	82,2
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	105,2
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	209
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	201
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	5,5
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	150

Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	470
Maximale Gesamthöhe (mm)	112
Minimale Gesamthöhe (mm)	112
Diamètre de sortie (mm)	120

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	L1N
Maximaler Druck (Pa)	325
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	350
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	LED E-14
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550

Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	65,5
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2849002
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2846764
Geräuscharmer flexibler Kanal	Nein
Rückführungsset	Nein