




## LENA 500XGBK

Cod. 02032206

EAN 8422248102377

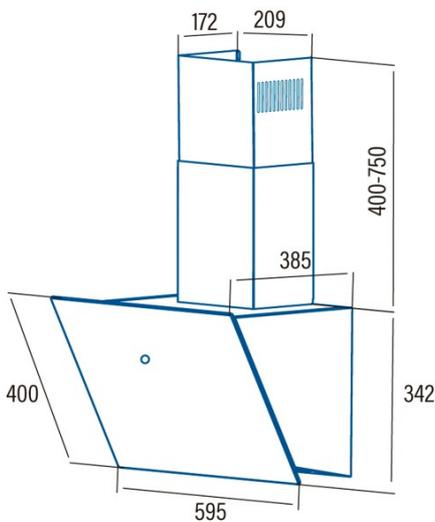

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248102377
Unterfamilie	Angle Glass

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	43,57
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	B
FDE (fluiddynamische Effizienz)	22,94
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	C
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	43,6
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	82,6
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	311,71
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	498,46
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	44,1
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	62,8
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,34

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,17
EEL (Energieeffizienzindex)	62,2
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	264,09
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	301,94
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	95,56
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	130,8

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	495
Tiefe (mm)	385
Maximale Gesamthöhe (mm)	1092
Minimale Gesamthöhe (mm)	742
Diamètre de sortie (mm)	150

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TT500
Maximaler Druck (Pa)	380
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	750
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

### Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

---

#### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	123
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

---

#### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859492
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894400

---