




## VK 6000 X

Cod. 02061606

EAN 8422248357012

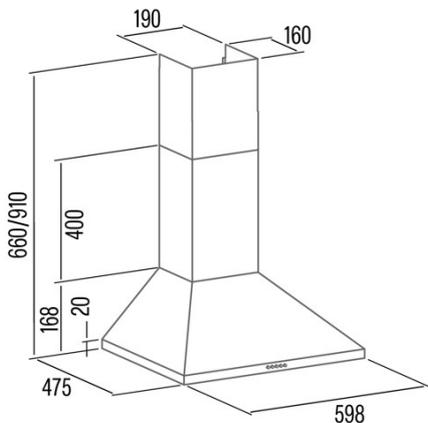

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248357012
Unterfamilie	Chimney

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,8
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	28,5
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	B
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	31,6
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	71,4
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m <sup>3</sup> /h)	166
Luftstrom im normalen Modus MAX (m <sup>3</sup> /h)	395
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	49
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1
EEL (Energieeffizienzindex)	48,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m <sup>3</sup> /h)	255,1
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	249,1
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	62
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	95

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	475
Maximale Gesamthöhe (mm)	910
Minimale Gesamthöhe (mm)	670
Diamètre de sortie (mm)	150

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	K10 390 A
Maximaler Druck (Pa)	290,8
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

### Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	-

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

---

#### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	100
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	No plug

---

#### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	'02862302
Rückschlagklappe	'02832004
MAX PRO Metallfilter	'02800917
Aktivkohlefilter	'02859489
Geräuscharmer flexibler Kanal	'02893002

---