


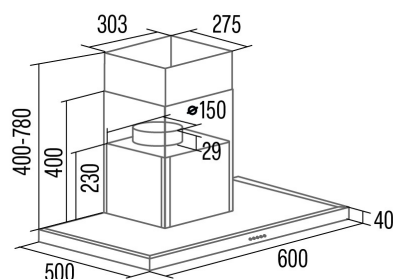

## S PRO 6000 X

Cod. **02075412**EAN **8422248371445**

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248371445 |
| Unterfamilie | Box           |

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)         | 67,8  |
| EEl-Klasse (Energie-Effizienzklasse)                 | A     |
| FDE (fluiddynamische Effizienz)                      | 29,2  |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)   | A     |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W)                           | 47    |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)                 | A     |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz)                       | 76,3  |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)     | C     |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)               | 417   |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)               | 577,7 |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)                      | 1001  |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)            | 64    |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)            | 72    |
| Modus der Schallleistungserhöhung (dB)               | 75    |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0     |
| Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)           | 0,48  |

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| $f$ (Zeitverlängerungsfaktor)                                               | 0,9   |
| EEl (Energieeffizienzindex)                                                 | 53,8  |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)                      | 497,7 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)                               | 417   |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)              | 197,4 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)                               | 4,1   |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 190,8 |

### Externe Abmessungen

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Breite (mm)              | 600 |
| Tiefe (mm)               | 500 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 820 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 440 |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150 |

### Merkmale

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Menge des Motors      | 1                                    |
| Motormodell           | A1000                                |
| Maximaler Druck (Pa)  | 473,39                               |
| Filtertechnologie     | Aluminiumgitter                      |
| Steuerungstechnologie | PANEL ELECTRONICO<br>DISPLAY DIGITAL |
| Verstärkung           | √                                    |
| Leistungsstufen       | 3                                    |

### Beleuchtung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lichtmodell         | ECOLED |
| Strahlentechnologie | LED    |

### Installation

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 550        |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)           | 650        |
| Rückschlagklappe                                   | Integriert |

### Stromanschluss

|                  |         |
|------------------|---------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
|------------------|---------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nennfrequenz (Hz)         | 50       |
| Nenneingangsleistung (W)  | 383      |
| Schutz gegen Stromschlag  | Klasse I |
| Länge des Stromkabels (m) | 1,2      |
| Steckertyp                | Type F   |

**Zubehör**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Rückschlagklappe | 02800706 |
| Aktivkohlefilter | 02800959 |