
DEKORATIV – **SCHUBLADE**



S PRO 6000 BK

Cod. **02075415** EAN **8422248371506**



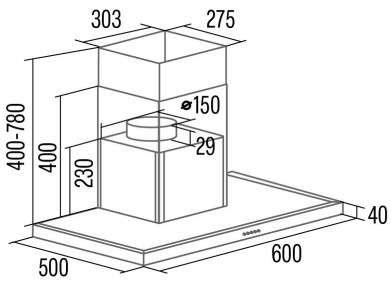

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248371506
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	67,8
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,2
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	47
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	76,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	417
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	577,7
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	1001
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	64
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	72
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	75
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,48

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	53,8
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	497,7
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	417
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	197,4
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	4,1
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	190,8

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	A1000
Maximaler Druck (Pa)	473,39
Steuerungstechnologie	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Verstärkung	√

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	383
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1,2
Steckertyp	Type F

Zubehör

Rückschlagklappe	02800706
Aktivkohlefilter	02800959