




CTRC-15-M

Cod. 03109000

EAN 8422248096638



7.5
bar

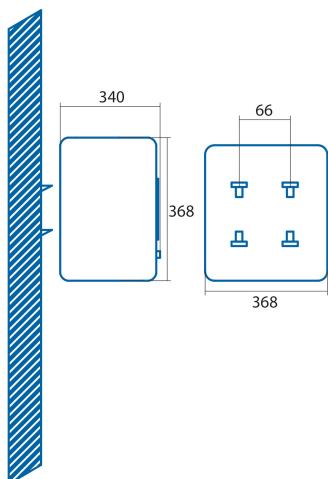

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248096638
Unterfamilie	Electric

Produktdatenblatt gemäß EU-Verordnung Nr. 812/2012

Deklariertes Lastprofil	XXS
Energieklasse der Warmwasserbereitung	A
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung (%)	35
Jährlicher Stromverbrauch (kWh/Jahr)	522
Thermostat-Temperaturinstellungen	75

Merkmale

Fassungsvermögen (l)	15
Anzahl der Personen	1-2
Installation	Vertical
Niedrigste einstellbare Temperatur	30
Höchste einstellbare Temperatur	75
Typ des Heizelements	Enamel
Zeit für die Erhitzung 15 °C bis 65 °C (min)	66,6
Statische Verluste 65 °C (kWh/24 h)	2,67
Dicke der Beschichtung (mm)	5

Steuerung

Art der Steuerung	Mechanical
Position der Steuerung	Vorderseite
Anzeige des Stromanschlusses	-
Temperaturanzeige	-
Heizungsanzeige	-

Sicherheit

Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitstemperatur (°C)	101
Gefrierschutz	-
Wasserschutzindex	IPX4
Maximaler Betriebsdruck (Mpa)	0,75
Abmessungen der Magnesiumanode (mm)	D18x110

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	1500
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1,5
Steckertyp	Type F

Installation

Breite (mm)	368
Höhe (mm)	368
Tiefe (mm)	340