

MULTIFUNKTIONSBACKÖFEN



# MT 8012 BK

Cod. **07002411** EAN **8422248094009**

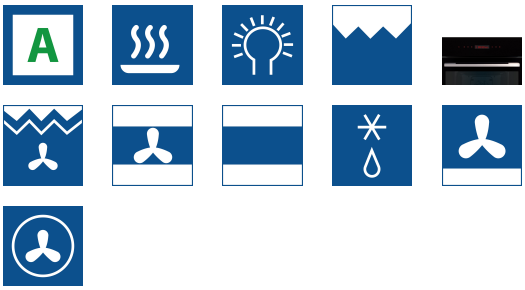

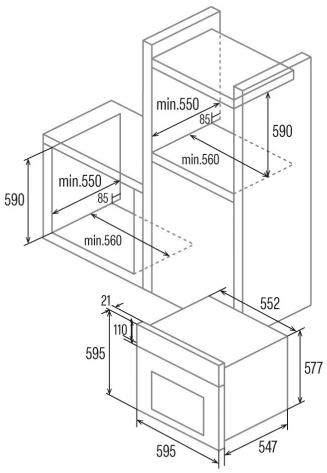


## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248094009 |
| Unterfamilie | Multifunction |

## Produktdatenblatt

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex (EEI) | 2 |
| Energieverbrauch im konventionellen Modus [kWh/Zyklus] | - |
| Energieverbrauch im Impulsmodus mit Gebläse [kWh/Zyklus] | 0,81 |
| Wärmequelle | Electricity |
| Gewicht des Geräts [kg] | ,5 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Volumen des des Garraums (l) | 72 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 595 |
| Tiefe (mm) | 568 |
| Einbaubreite (mm) | 560 |
| Einbauhöhe (mm) | 660 |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| Anzeigen | LCD |
| Anzahl der Funktionen | 12 |
| Ein/Aus-Anzeige | √ |
| Mindesttemperatur [°C] | 50 |
| Thermische Sonde | - |

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Politur | Black |
| Inneres Glas herausnehmbar | 108 |
| Anzahl der Glühbirnen | - |
| Leistung der Lampe [W] | 1 |
| Anzahl der Türglasscheiben | 3 |
| Manuelle Verriegelung der Tür | - |
| Sanftes Schließen | 580 |
| Garraumtyp | Flat |
| Seitenschienen | √ |
| Ebenen | 5 |
| Teleskopschienen | 1 |
| Konvektionsgebläse | √ |

## Sicherheit

| | |
|---|---|
| Kühlgebläse | √ |
| Überhitzungsschutz | √ |
| Automatischer Sicherheitsstopp | √ |
| Pyrolyse-Türverschluss | - |

## Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Leistung des oberen Heizelements [W] | 900 |
| Leistung des unteren Heizelements [W] | 220-240 |
| Leistung des Turbokompressors [W] | Light;Grill;Bottom heating;Top and bottom heating |
| Nennspannung (V) | 29 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 2380 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Länge des Stromkabels (m) | 1 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Flaches Ofenblech | 50/60 |
| Tiefes Ofenblech | √ |

| | |
|---|---|
| Dampfwanne | - |
| Rost | √ |
| Inneres Gitter | - |
| Teleskopschienen | 1350 + 900 |
| Griff des Ofenblechs | - |
| Entnehmbares Behältnis | - |
| Bratenset | - |