

GLASKERAMIKKOCHFELDER

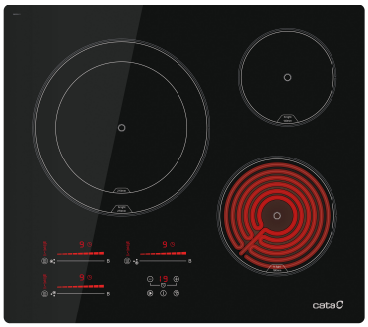

# TDM 6003 220-240V 50-60Hz

Cod. **08063413** EAN **8422248357357**




## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248357357 |
| Unterfamilie | Radiant |

## Produktdatenblatt

| | |
|---|---|
| Anzahl der Kochfelder | 3 |
| Kochfeld 1: Technologie | Radiant |
| Kochfeld 1: Art des Kochfelds | Simple |
| Kochfeld 1: Position | Front Right |
| Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm) | 18 |
| Kochfeld 1: Leistung (kW) | 1,8 |
| Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg) | 1961 |
| Kochfeld 2: Technologie | Radiant |
| Kochfeld 2: Art des Kochfelds | Simple |
| Kochfeld 2: Position | Rear Right |
| Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm) | 14 |
| Kochfeld 2: Leistung (kW) | 1,2 |
| Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg) | 1969 |
| Kochfeld 3: Technologie | Radiant |
| Kochfeld 3: Art des Kochfelds | Double |
| Kochfeld 3: Position | Left |
| Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm) | 28 |
| Kochfeld 3: Leistung (kW) | 2,4 |
| Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg) | 1847 |
| Kochfeld 3B: Durchmesser des Kochfelds (mm) | 22 |
| Kochfeld 3B: Leistung (kW) | 1,5 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 590 |
| Höhe (mm) | 52 |
| Tiefe (mm) | 520 |
| Einbaubreite (mm) | 560 |
| Einbauhöhe (mm) | 110 |
| Einbautiefe (mm) | 490 |
| Einfaches Installationssystem | Quick Fix |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Material | Glas |
| Abschrägung | Nein |
| Rahmen | Nein |
| Kochhilfen | N/A |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| Art der Steuerung | Slider Touch Control |
| Position der Steuerung | Front Centre |
| Unabhängige Steuerung nach Kochfeld | √ |
| Verdeckte Steuerung | - |
| Leistungsstufen | 9 |
| Knopftyp | N/A |
| Programmierung der Garzeit | √ |
| Countdown-Alarm | √ |
| Energieverwaltung | - |
| Konnektivität | Nein |
| Automatisches Einschalten | N/A |

## Sicherheit

| | |
|---|---|
| Sicherheitsverriegelung | √ |
| Kindersicherung | Nein |
| Restwärmeanzeige | √ |
| Automatische Erkennung von Küchenutensilien | - |
| Intelligente Erkennung von Küchenutensilien | √ |
| Automatischer Sicherheitsstopp | √ |

| | |
|---|---|
| Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten | √ |
| Sicherheitsventil | - |

## Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 3200 |
| Option zum Anschluss verschiedener Phasen | 2 Phasen |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Länge des Stromkabels (m) | 1 |
| Steckertyp | No plug |