




TFB-5160 BK

Cod. **02034408**

EAN **8422248108096**

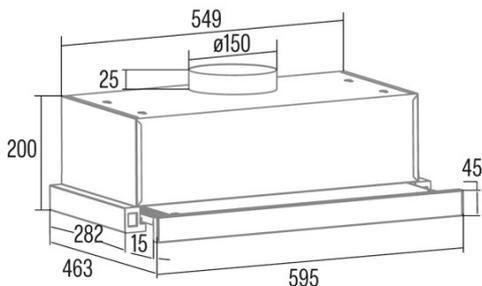

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248108096
Unterfamilie	Telescopic

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	36,5
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	8,86
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	43,9
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	60,6
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	158,4
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	297,2
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	47,8
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	61,1
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,68
EEL (Energieeffizienzindex)	76,34
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	158,4
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	115,03
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	57,11
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	87,8

Externe Abmessungen

Breite (mm)	595
Tiefe (mm)	297
Maximale Gesamthöhe (mm)	200
Minimale Gesamthöhe (mm)	225
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TT300
Maximaler Druck (Pa)	170
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	700
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical rocker switch
Verstärkung	-
Leistungsstufen	2
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	67
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	02859495
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02894400
