




LEGEND 6000 XGBK

Cod. 02060208

EAN 8422248102544

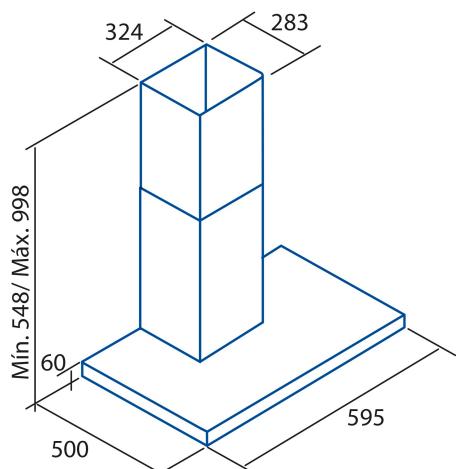

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248102544
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	12,96
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	APP
FDE (fluidodynamische Effizienz)	31,7
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	37
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	81,7
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m³/h)	188,74
Luftstrom im normalen Modus MAX (m³/h)	529,19
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	42,08
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	59
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,45

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,859
EEI (Energieeffizienzindex)	35,43
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m³/h)	222,03
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	188,65
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	36,7
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	74

Externe Abmessungen

Breite (mm)	595
Tiefe (mm)	500
Maximale Gesamthöhe (mm)	998
Minimale Gesamthöhe (mm)	548
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BLDC
Maximaler Druck (Pa)	220
Freier Ausgangsluftstrom (m³/h)	1000
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	9
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	✓

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	72
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißen Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859492
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894400