




CORONA 90 BK

Cod. 02189400

EAN 8422248348782

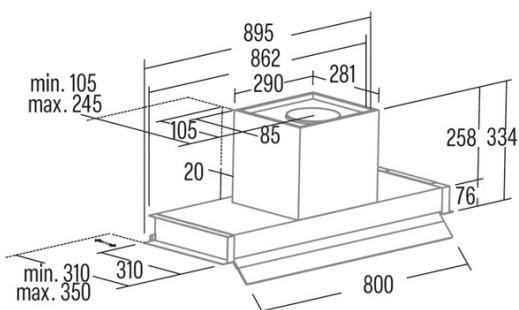

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248348782
Unterfamilie	Integrated

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	51,9
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluidodynamische Effizienz)	30,6
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	22,3
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	84,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m³/h)	340
Luftstrom im normalen Modus MAX (m³/h)	600
Luftstrom im Impulsmodus (m³/h)	850
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,26
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	53,3
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m³/h)	416,9
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	411
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	155,7
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	67

Externe Abmessungen

Breite (mm)	595
Tiefe (mm)	310350
Maximale Gesamthöhe (mm)	334
Minimale Gesamthöhe (mm)	334
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT3
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	4
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlelementtechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	-
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	283
Schutz gegen Stromschlag	Class II

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861307
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002