




## ISLA SYGMA 900 X

Cod. 02197313

EAN 8422248062121

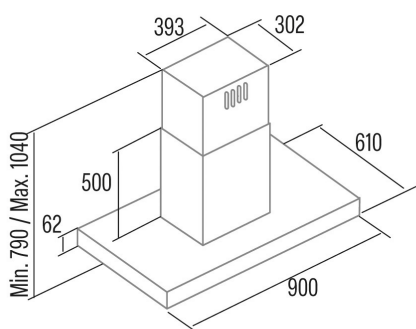

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248062121 |
| Unterfamilie | Island        |

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)         | 56,3 |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)                 | A    |
| FDE (fluiddynamische Effizienz)                      | 30,6 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)   | A    |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W)                           | 36   |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)                 | A    |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz)                       | 91,2 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)     | B    |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)               | 340  |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)               | 600  |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)                      | 850  |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)            | 50   |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)            | 65   |
| Modus der Schallleistungserhöhung (dB)               | 67   |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0,26 |
| Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)           | 0    |

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| f (Zeitverlängerungsfaktor)                                                 | 0,9   |
| EEL (Energieeffizienzindex)                                                 | 53,7  |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)                      | 416,9 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)                               | 411   |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)              | 155,7 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)                               | 7     |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 252   |

### Externe Abmessungen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Breite (mm)              | 900      |
| Tiefe (mm)               | 600      |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 1040     |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 790      |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150, 125 |

### Merkmale

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge des Motors               | 1                 |
| Motormodell                    | BT3               |
| Maximaler Druck (Pa)           | 450               |
| Filtertechnologie              | Aluminiumgitter   |
| Steuerungstechnologie          | PANEL ELECTRONICO |
| Verstärkung                    | √                 |
| Leistungsstufen                | 3                 |
| Timer                          | √                 |
| Anzeige der Filtersättigung    | -                 |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | -                 |
| Dimmfunktion                   | -                 |
| Konnektivität                  | -                 |
| Fernbedienung                  | -                 |
| Anzeigen                       | -                 |

### Beleuchtung

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Lichtmodell         | ECOLED 3 |
| Strahlentechnologie | LED      |

### Installation

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 650 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)           | 650 |
| Rückführungsoption                                 | √   |
| Kohlefilter                                        | -   |
| Rückschlagklappe                                   | -   |
| Innere Abschirmung                                 | -   |

#### Stromanschluss

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V)         | 220-240  |
| Nennfrequenz (Hz)        | 50       |
| Nenneingangsleistung (W) | 287      |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp               | Typ C    |

#### Zubehör

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | Nein    |
| Weißer Zierkanal                   | Nein    |
| Schwarzer Zierkanal                | Nein    |
| Verstärker Rohr Insel              | 2864300 |
| Rückschlagklappe                   | 2832004 |
| MAX PRO Metallfilter               | 2800917 |
| Aktivkohlefilter                   | 2859398 |
| Geräuscharmer flexibler Kanal      | 2893002 |
| Rückführungsset                    | Nein    |