




## GT-PLUS 45 BK

Cod. 02030408

EAN 8414600000

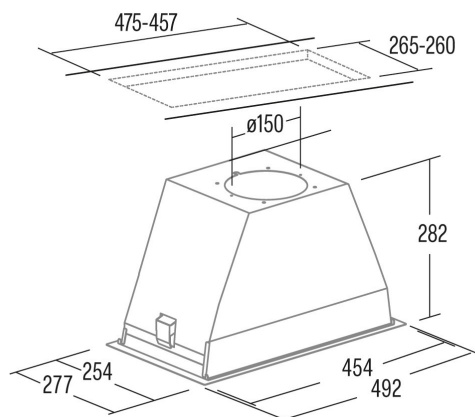

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |            |
|------------|------------|
| EAN/UPC    | 8414600000 |
| Subfamilia | Insert     |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 886 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | C   |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 163 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | D   |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 292 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | A   |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 912 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | B   |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 300 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 645 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 50  |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 65  |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0   |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0   |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 1,4   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 811   |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 358,1 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 270   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 164,9 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 6     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 202   |

### Dimensiones exteriores

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Anchura (mm)             | 492      |
| Profundidad (mm)         | 277      |
| Altura total máxima (mm) | 282      |
| Altura total mínima (mm) | 282      |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150, 125 |

### Características

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                      |
| Modelo del motor                        | BT2                    |
| Presión máxima (Pa)                     | 400                    |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio      |
| Tecnología de control                   | Mechanical push button |
| Refuerzo                                | -                      |
| Niveles de potencia                     | 3                      |
| Temporizador                            | -                      |
| Indicador de saturación del filtro      | -                      |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | -                      |
| Función de atenuación                   | -                      |
| Conectividad                            | No                     |
| Control remoto                          | -                      |
| Mostrar                                 | -                      |

### Iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Modelo de luz       | SSLED |
| Tecnología del rayo | LED   |

### Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650 |
| Opción de recirculación                     | √   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Filtro de carbón     | - |
| Back Draught Shutter | - |
| Escudo interior      | - |

**Conexión eléctrica**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50       |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 206      |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 15       |
| Tipo de enchufe                        | Tipo C   |

**Accesorios**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Back Draught Shutter         | 02832004 |
| Filtro de carbón activo      | 02859398 |
| Conducto flexible silencioso | 02893002 |