


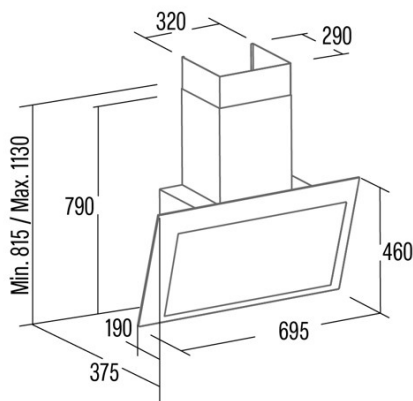

# THALASSA EVO NO DRIP 700 GBK

Cod. **02137409**EAN **8422248356480**

## INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248356480 |
| Subfamilia | Angle Glass   |

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 28,8   |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A++    |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 41,7   |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A      |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 21     |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | B      |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 85,3   |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | B      |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 300,2  |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 624,1  |
| Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)              | 1016,5 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 44,6   |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 62,1   |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB)             | 72,7   |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0      |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0,35   |

## Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 0,5   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 33    |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 481,5 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 380   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 122   |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 9     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 187   |

## Dimensiones exteriores

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Anchura (mm)             | 700  |
| Profundidad (mm)         | 375  |
| Altura total máxima (mm) | 1130 |
| Altura total mínima (mm) | 815  |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150  |

## Características

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                        |
| Modelo del motor                        | BT5DC-1000               |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio        |
| Tecnología de control                   | Electronic Touch Control |
| Refuerzo                                | ✓                        |
| Niveles de potencia                     | 6                        |
| Temporizador                            | ✓                        |
| Indicador de saturación del filtro      | ✓                        |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | ✓                        |
| Función de atenuación                   | ✓                        |
| Conectividad                            | ✓                        |
| Control remoto                          | -                        |
| Mostrar                                 | Display                  |

## Iluminación

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Modelo de luz       | SSLED BICOLOR |
| Tecnología del rayo | LED           |

## Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Opción de recirculación | √ |
| Filtro de carbón        | √ |
| Back Draught Shutter    | - |
| Escudo interior         | - |

**Conexión eléctrica**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 259      |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 1        |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

**Accesorios**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Extensión de conducto decorativo superior | 02861300 |
| Conducto decorativo blanco                | 02861001 |
| Conducto decorativo negro                 | 02861401 |
| Back Draught Shutter                      | 02832004 |
| Filtro de carbón activo                   | 02859398 |
| Conducto flexible silencioso              | 02893002 |
| Kit de recirculación                      | 02800013 |