




## CORONA X NO DRIP 90

Cod. 02189310

EAN 8422248370776

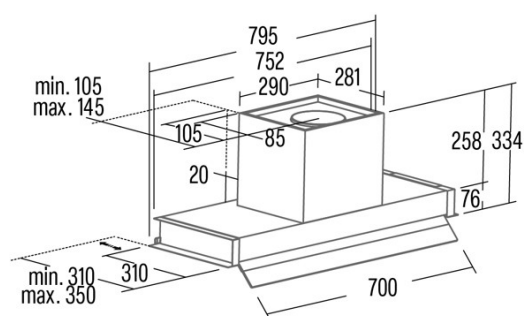

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248370776 |
| Subfamilia | Integrated    |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 54,9  |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A     |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 29,2  |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A     |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 22,3  |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | B     |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 69,5  |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D     |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 272,4 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 608,9 |
| Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)              | 766   |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 54    |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 69    |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB)             | 71    |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0,39  |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0     |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 0,9   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 52,2  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 437,8 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 385   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 160,5 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 3     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 67    |

### Dimensiones exteriores

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm)             | 895 |
| Profundidad (mm)         | 310 |
| Altura total máxima (mm) | 334 |
| Altura total mínima (mm) | 334 |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150 |

### Características

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                        |
| Modelo del motor                        | BT5AC                    |
| Presión máxima (Pa)                     | 450                      |
| Tecnología de filtro                    | Malla                    |
| Tecnología de control                   | Electronic Touch Control |
| Refuerzo                                | ✓                        |
| Niveles de potencia                     | 4                        |
| Temporizador                            | ✓                        |
| Indicador de saturación del filtro      | ✓                        |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | ✓                        |
| Función de atenuación                   | ✓                        |
| Conectividad                            | Auto                     |
| Control remoto                          | -                        |
| Mostrar                                 | Display                  |

### Iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Modelo de luz       | SSLED |
| Tecnología del rayo | LED   |

### Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 450 |
|---------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa de gas (mm) | 650 |
| Opción de recirculación                  | √   |
| Filtro de carbón                         | -   |
| Back Draught Shutter                     | -   |
| Escudo interior                          | -   |

**Conexión eléctrica**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 283      |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 1100     |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

**Accesorios**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Extensión de conducto decorativo superior | 02861306 |
| Conducto decorativo negro                 | 02861307 |
| Back Draught Shutter                      | 02832004 |
| Filtro de carbón activo                   | 02859398 |
| Conducto flexible silencioso              | 02893002 |
| Kit de recirculación                      | 02800013 |