




## GS-600

Cod. 00116002

EAN 8422248100601

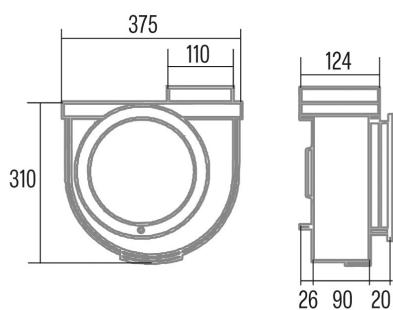

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248100601
Subfamilia	Kitchen Extractor

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	51,7
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	C
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	12,5
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	E
Clase LE (clase de eficiencia lumínosa)	N_A
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	N_A
Flujo de aire en modo normal MAX (m <sup>3</sup> /h)	480
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	50
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,6
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	78,9
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m <sup>3</sup> /h)	311,7
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	131,6
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	91,4

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	375
Profundidad (mm)	136
Altura total mínima (mm)	650
Diamètre de sortie (mm)	110

### Características

Cantidad del motor	1
Presión máxima (Pa)	200
Flujo de aire de salida libre (m <sup>3</sup> /h)	480
Refuerzo	-
Temporizador	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Control remoto	-

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	65
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	230
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	105
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	0,5
Tipo de enchufe	No plug

### Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	N_A
Conducto decorativo blanco	N_A
Conducto decorativo negro	N_A
Potenciador tubo de isla	N_A
Back Draught Shutter	N_A

MAX PRO Filtro de metal	N_A
Filtro de carbón activo	N_A
Conducto flexible silencioso	N_A
Kit de recirculación	N_A