


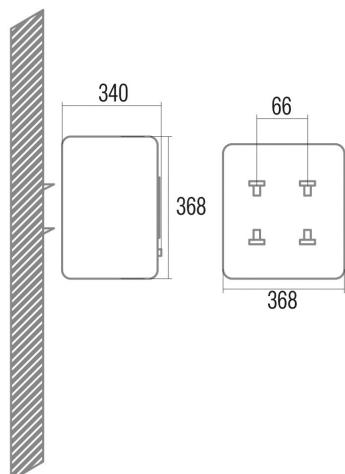

CTRC-30-M

Cod. 03110003

EAN 8422248096621


 7.5
bar


INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248096621
Subfamilia	Electric

Ficha de producto según el reglamento de la UE n.º

Perfil de carga declarado	S
Clase energética de calentamiento de agua	C
Eficiencia energética del calentamiento de agua (%)	33
Consumo anual de electricidad (kWh/año)	558
Ajustes de temperatura del termostato	75

Características

Capacidad (L)	30
Número de personas	1-2
Instalación	Vertical
Temperatura mínima fijada	30
Temperatura máxima de ajuste	75
Tipo de elemento calefactor	Enamel
Tiempo de calentamiento 15oC-65oC (min)	33
Pérdidas estáticas 65oC (kWh/24h)	2,46
Espesor del revestimiento (mm)	5

Controles

Tipo de control	Mechanical
Posición de control	Frente
Indicador de conexión eléctrica	-
Indicador de temperatura	-
Indicador de calefacción	-

Seguridad

Protección contra sobrecalentamiento	✓
Temperatura de seguridad (oC)	101
Protección contra la congelación	-
Índice de protección del agua	IPX4
Presión máxima de trabajo (Mpa)	0,75
Dimensiones del ánodo de magnesio (mm)	D18x110

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	1500
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5
Tipo de enchufe	Type F

Instalación

Anchura (mm)	440
Altura (mm)	440
Profundidad (mm)	420