




## GAMMA 700 GX

Cod. 02006205

EAN 8422248061780

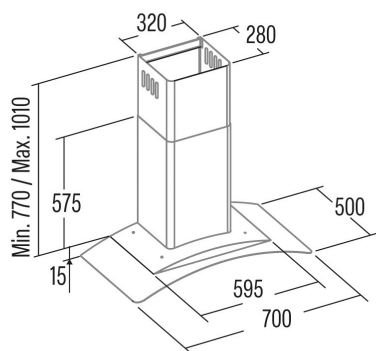

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248061780 |
| Subfamilia | Curved Glass  |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 56,3 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A    |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 30,6 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A    |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 36   |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | A    |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 91,2 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | B    |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 340  |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 600  |
| Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)              | 800  |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 50   |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 65   |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB)             | 67   |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0,26 |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0    |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 0,9   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 53,7  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 416,9 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 411   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 155,7 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 7     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 252   |

### Dimensiones exteriores

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Anchura (mm)             | 700      |
| Profundidad (mm)         | 500      |
| Altura total máxima (mm) | 1030     |
| Altura total mínima (mm) | 780      |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150, 125 |

### Características

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                 |
| Modelo del motor                        | BT3               |
| Presión máxima (Pa)                     | 450               |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio |
| Tecnología de control                   | PANEL ELECTRONICO |
| Refuerzo                                | ✓                 |
| Niveles de potencia                     | 3                 |
| Temporizador                            | ✓                 |
| Indicador de saturación del filtro      | -                 |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | -                 |
| Función de atenuación                   | -                 |
| Conectividad                            | -                 |
| Control remoto                          | -                 |
| Mostrar                                 | -                 |

### Iluminación

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Modelo de luz       | EcoLed |
| Tecnología del rayo | LED    |

### Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 650 |
|---------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa de gas (mm) | 650 |
| Opción de recirculación                  | √   |
| Filtro de carbón                         | -   |
| Back Draught Shutter                     | -   |
| Escudo interior                          | -   |

**Conexión eléctrica**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50       |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 287      |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 1,5      |
| Tipo de enchufe                        | Tipo C   |

**Accesorios**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Extensión de conducto decorativo superior | 2837300 |
| Conducto decorativo blanco                | No      |
| Conducto decorativo negro                 | No      |
| Potenciador tubo de isla                  | No      |
| Back Draught Shutter                      | 2832004 |
| MAX PRO Filtro de metal                   | No      |
| Filtro de carbón activo                   | 2859398 |
| Conducto flexible silencioso              | 2893002 |
| Kit de recirculación                      | 2894001 |