



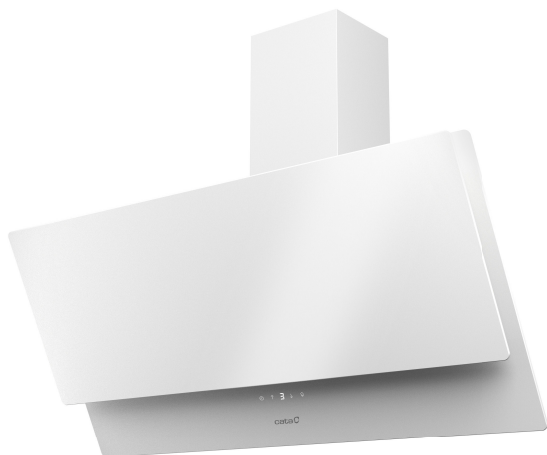

JUNO+ 9000 GWH 220-240V 50/60Hz

Cod. 02059801

EAN 8422248355674

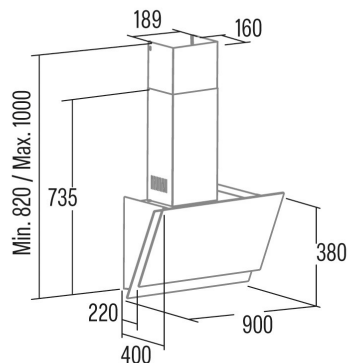

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248355674
Subfamilia	Angle Glass

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	23,1
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A+
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	33,5
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	22,6
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	60,9
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	170
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	385
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	562
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	44
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	61
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	69
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,27
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	38,8
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	258
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	284
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	62,6
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	5
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	22,6

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	400
Altura total máxima (mm)	1000
Altura total mínima (mm)	

Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	No
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	110
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1,3
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Filtro de carbón activo	'02859394
Conducto flexible silencioso	'02859394