




# TFH 6830 GBK

Cod. **02010404**

EAN 8422248357364

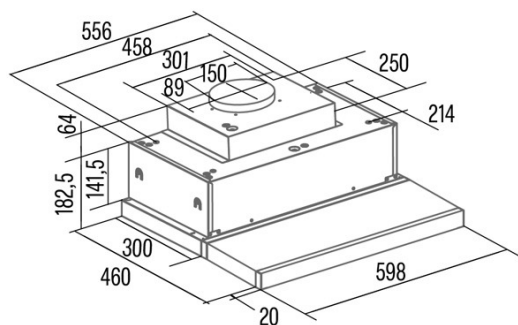

## INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248357364 |
| Subfamília | Telescópica   |

**Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591,  
EN60704-2-13, EN50564**

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 16,6  |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A++   |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 41,11 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A     |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 22,6  |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | B     |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 66,4  |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D     |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 291   |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 600   |
| Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)              | 795   |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 46    |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 64    |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB)             | 69    |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0,3   |

**Directiva de integración UE 66/2014**

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| $f$ (Factor Incremento en el tiempo)                          | 0,5    |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 332,82 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 251,41 |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 79,03  |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 3      |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 79     |

### Dimensiones exteriores

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anchura (mm)             | 600   |
| Profundidad (mm)         | 221,5 |
| Altura total máxima (mm) | 350   |
| Altura total mínima (mm) | 300   |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150   |

### Características

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Cantidad del motor                 | 1                        |
| Modelo del motor                   | BT4DC                    |
| Presión máxima (Pa)                | 357                      |
| Tecnología de control              | Electronic Touch Control |
| Refuerzo                           | √                        |
| Niveles de potencia                | 6                        |
| Indicador de saturación del filtro | √                        |

## Iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Modelo de luz       | SSLED |
| Tecnología del rayo | LED   |

## Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650 |
| Opción de recirculación                     | √   |

### Conexión eléctrica

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60   |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 138     |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |

Accesorios

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Back Draught Shutter         | 02832004 |
| Filtro de carbón activo      | 02859318 |
| Conducto flexible silencioso | 02893002 |