
GRUPOS **FILTRANTES**



CPK 6000 GR

Cod. **02025003** EAN **8422248357166**

LED

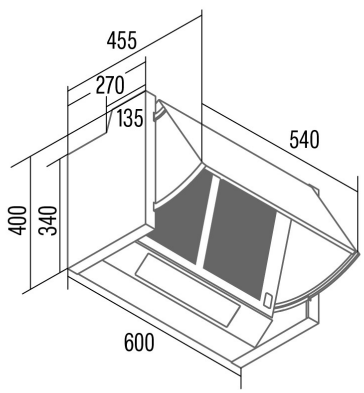

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248357166
Subfamília	Insert

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	24
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	B
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	18,4
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	C
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	15,5
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	D
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	51,9
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	F
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	140
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	265
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	63
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,3
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	56,7
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	150
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	202,5
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	46
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	46,5

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	600
Profundidad (mm)	270
Altura total máxima (mm)	400
Altura total mínima (mm)	400
Diamètre de sortie (mm)	120

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	K11 360
Presión máxima (Pa)	224
Tecnología de filtro	Malla
Tecnología de control	Mechanical slider
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No
Control remoto	-
Mostrar	-

Iluminación

Modelo de luz	LED E-14
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-

Back Draught Shutter	No
Escudo interior	√

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	68
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Back Draught Shutter	'02849003
Filtro de carbón activo	'02849489