




## BETA PRO 6000 BK

Cod. 02075421

EAN 8422248371568

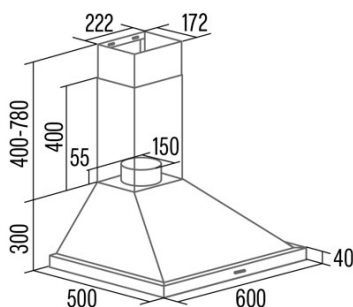

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248371568 |
| Subfamilia | Chimney       |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 63,5 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A    |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 29,2 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A    |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 33   |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | A    |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 75,2 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | C    |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 441  |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 621  |
| Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)              | 990  |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 65   |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 71   |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB)             | 75   |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0    |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0,48 |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 0,9   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 53,5  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 457,9 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 422   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 183,9 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 4,2   |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 140,4 |

### Dimensiones exteriores

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Anchura (mm)             | 600  |
| Profundidad (mm)         | 500  |
| Altura total máxima (mm) | 1080 |
| Altura total mínima (mm) | 700  |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150  |

### Características

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Cantidad del motor    | 1                                    |
| Modelo del motor      | A1000                                |
| Presión máxima (Pa)   | 473,39                               |
| Tecnología de filtro  | Malla de Aluminio                    |
| Tecnología de control | PANEL ELECTRONICO<br>DISPLAY DIGITAL |
| Refuerzo              | √                                    |
| Niveles de potencia   | 3                                    |
| Temporizador          | √                                    |

### Iluminación

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Modelo de luz       | ECOLED |
| Tecnología del rayo | LED    |

### Instalación

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550      |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650      |
| Filtro de carbón                            | √        |
| Back Draught Shutter                        | Incluido |

### Conexión eléctrica

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50      |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 383     |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe                        | Type F  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Accesorios</b>       |          |
| Back Draught Shutter    | 02800706 |
| Filtro de carbón activo | 02800959 |