

EXTRACTION CONDUIT EN **LIGNE**

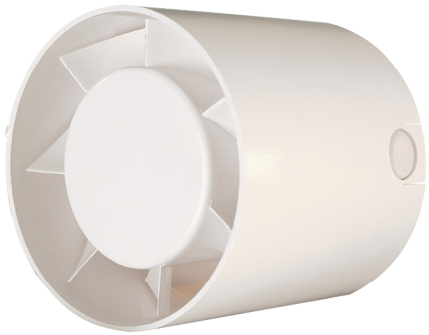

MT-125

Cod. **00720000** EAN **8422248920520**

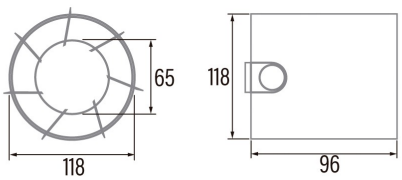

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248920520
Sous-famille	In Line

Caractéristiques générales

Type de moteur	AC/SHADED POLE
Modèle du moteur	SP5820
Puissance du moteur (W)	20
Technologie d'éclairage	N/A
Quantité de lumière	N/A
Type de filtre	N/A
Nombre de couches	N/A
Description du contrôle	N/A
Niveaux de puissance	N/A
Minuterie	-
Minuterie Hygro	-
Indicateur électronique de saturation du filtre	-
Éclairage réglable	-

Installation

Largeur (mm)	118
Hauteur (mm)	118
Profondeur (mm)	96
Hauteur minimale totale (mm)	2300
Diamètre de sortie (mm)	118
Pression maximale (Pa)	48
Clapet anti-retour inclus	-
Système d'installation facile	Non

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	20
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	No plug

Accessoires

Grille fixe	1920200
Obturateur de surpression	1920300
Appui	1991000

Branchement électrique et d'eau

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	20
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	No plug