
GROUPES **FILTRANTS**



# GL75 X

Cod. **02031302** EAN **8422248190411**

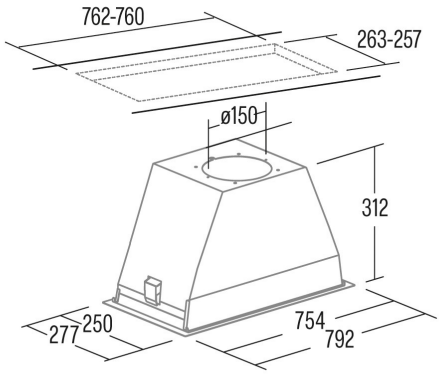


## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248190411 |
| Sous-famille | Insert |

## Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an) | 583 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique) | A |
| FDE (efficacité dynamique des fluides) | 302 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides) | A |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W) | 243 |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse) | B |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses) | 912 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | B |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h) | 340 |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h) | 600 |
| Débit d'air en mode impulsion (m3/h) | 820 |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB) | 50 |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB) | 65 |
| Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB) | 67 |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W) | 0,3 |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W) | 0 |

## Directive sur l'intégration UE 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Facteur augmentation dans le temps) | 0,9 |
| IEE (indice d'efficacité énergétique) | 544 |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h) | 429,4 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa) | 405 |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 159,8 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W) | 7 |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux) | 170 |

## Dimensions extérieures

| | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 792 |
| Profondeur (mm) | 277 |
| Hauteur totale maximale (mm) | 315 |
| Hauteur totale minimale (mm) | 315 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150, 125 |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Quantité du moteur | 1 |
| Modèle du moteur | BT3 |
| Pression maximale (Pa) | 450 |
| Technologie de filtre | Maille d'aluminium |
| Technologie de contrôle | Electronic Soft Touch |
| Booster | √ |
| Niveaux de puissance | 4 |
| Minuterie | √ |
| Indicateur de saturation du filtre | √ |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | - |
| Fonction d'atténuation | √ |
| Connectivité | - |
| Commande à distance | - |
| Afficher | Display_grafico |

## Éclairage

| | |
|---|---|
| Modèle de lumière | ECOLED |
| Technologie rayon | LED |

## Installation

| | |
|---|---|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550 |

| | |
|---|---|
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm) | 650 |
| Option de recirculation | √ |
| Filtre à charbon | - |
| Clapet anti-retour | - |
| Protection intérieure | - |

## Branchement électrique

| | |
|---|---|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 287 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1,5 |
| Type de prise | Type C |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | 2832004 |
| Filtre à charbon actif | 2859398 |
| Conduit flexible silencieux | 2893002 |