
HOTTES **TÉLESCOPIQUES**



# TFB-5160 BK

Cod. **02034408** EAN **8422248108096**

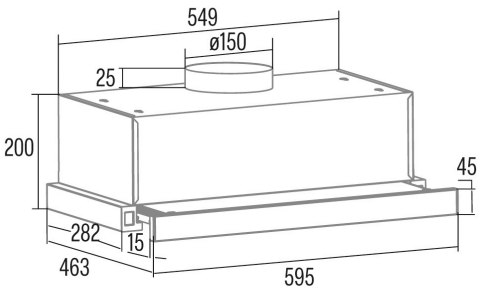


## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248108096 |
| Sous-famille | Telescopic |

## Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an) | 36,5 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique) | C |
| FDE (efficacité dynamique des fluides) | 8,86 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides) | E |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W) | 43,9 |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse) | A |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses) | 60,6 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | E |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h) | 158,4 |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h) | 297,2 |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB) | 47,8 |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB) | 61,1 |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W) | 0 |

## Directive sur l'intégration UE 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Facteur augmentation dans le temps) | 1,68 |
| IEE (indice d'efficacité énergétique) | 76,34 |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h) | 158,4 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa) | 115,03 |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 57,11 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W) | 2 |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux) | 87,8 |

## Dimensions extérieures

| | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 595 |
| Profondeur (mm) | 297 |
| Hauteur totale maximale (mm) | 200 |
| Hauteur totale minimale (mm) | 225 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Quantité du moteur | 1 |
| Modèle du moteur | TT300 |
| Pression maximale (Pa) | 170 |
| Débit d'air en sortie libre (m3/h) | 700 |
| Technologie de filtre | Maille d'aluminium |
| Technologie de contrôle | Mechanical rocker switch |
| Booster | - |
| Niveaux de puissance | 2 |
| Minuterie | - |
| Indicateur de saturation du filtre | - |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | - |
| Fonction d'atténuation | - |
| Connectivité | - |
| Commande à distance | - |
| Afficher | - |

## Éclairage

| | |
|---|---|
| Technologie rayon | LED |

## Installation

| | |
|---|---|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm) | 650 |
| Option de recirculation | √ |
| Filtre à charbon | - |

| | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | Inclus |
| Protection intérieure | - |

## Branchement électrique

| | |
|---|---|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 67 |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Type de prise | Type F |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Extension de conduit décoratif supérieur | Non |
| Conduit décoratif blanc | Non |
| Conduit décoratif noir | Non |
| Amplificateur tube îlot | Non |
| Clapet anti-retour | Inclus |
| Filtre métallique MAX PRO | Non |
| Filtre à charbon actif | 02859495 |
| Conduit flexible silencieux | 02893002 |
| Kit de recirculation | 02894400 |