


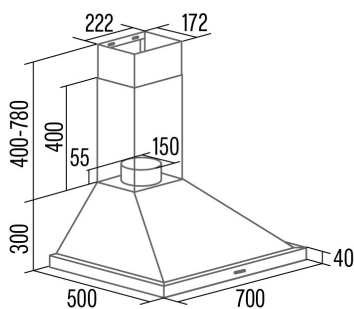

## BETA PRO 7000 X

Cod. **02075417**EAN **8422248371520**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248371520 |
| Sous-famille | Chimney       |

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)              | 64,1 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)                | A    |
| FDE (efficacité dynamique des fluides)                      | 29,2 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)      | A    |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W)                           | 34   |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)                   | A    |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses)                 | 75,5 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | C    |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)                       | 407  |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)                       | 564  |
| Débit d'air en mode impulsion (m3/h)                        | 971  |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)                | 65   |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)                | 72   |
| Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)            | 75   |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)               | 0    |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W)                   | 0,48 |

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps)                                | 0,9   |
| IEE (indice d'efficacité énergétique)                                 | 53,5  |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)             | 441,8 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)                  | 443   |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 186,1 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)                    | 4,1   |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)             | 139,5 |

### Dimensions extérieures

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Largeur (mm)                 | 700  |
| Profondeur (mm)              | 500  |
| Hauteur totale maximale (mm) | 1080 |
| Hauteur totale minimale (mm) | 700  |
| Diamètre de sortie (mm)      | 150  |

### Caractéristiques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Quantité du moteur      | 1                                    |
| Modèle du moteur        | A1000                                |
| Pression maximale (Pa)  | 501,17                               |
| Technologie de filtre   | Maille d'aluminium                   |
| Technologie de contrôle | PANEL ELECTRONICO<br>DISPLAY DIGITAL |
| Booster                 | ✓                                    |
| Niveaux de puissance    | 3                                    |
| Minuterie               | ✓                                    |
| Commande à distance     | -                                    |

### Éclairage

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Modèle de lumière | ECOLED |
| Technologie rayon | LED    |

### Installation

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550    |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)      | 650    |
| Filtre à charbon                               | -      |
| Clapet anti-retour                             | Inclus |

### Branchement électrique

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50       |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 383      |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Longueur du cordon d'alimentation (m)   | 1,2      |
| Type de prise                           | Type F   |

**Accessoires**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Clapet anti-retour     | 02800706 |
| Filtre à charbon actif | 02800959 |