




# THALASSA EVO NO DRIP 900 GBK

Cod. 02139409

EAN 8422248356473

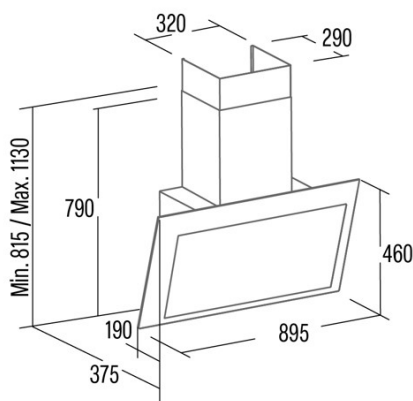

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248356473 |
| Sous-famille | Angle Glass   |

## Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)              | 28,8   |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)                | A++    |
| FDE (efficacité dynamique des fluides)                      | 41,7   |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)      | A      |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W)                           | 21     |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)                   | B      |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses)                 | 85,3   |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | B      |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)                       | 300,2  |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)                       | 624,1  |
| Débit d'air en mode impulsion (m3/h)                        | 1016,5 |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)                | 44,6   |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)                | 62,1   |
| Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)            | 72,7   |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)               | 0      |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W)                   | 0,35   |

## Directive sur l'intégration UE 66/2014

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps)                                | 0,5   |
| IEE (indice d'efficacité énergétique)                                 | 33    |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)             | 481,5 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)                  | 380   |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 122   |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)                    | 9     |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)             | 187   |

## Dimensions extérieures

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Largeur (mm)                 | 900  |
| Profondeur (mm)              | 375  |
| Hauteur totale maximale (mm) | 1130 |
| Hauteur totale minimale (mm) | 815  |
| Diamètre de sortie (mm)      | 150  |

## Caractéristiques

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Quantité du moteur                           | 1                        |
| Modèle du moteur                             | BT5DC-1000               |
| Technologie de filtre                        | Maille d'aluminium       |
| Technologie de contrôle                      | Electronic Touch Control |
| Booster                                      | ✓                        |
| Niveaux de puissance                         | 6                        |
| Minuterie                                    | ✓                        |
| Indicateur de saturation du filtre           | ✓                        |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | ✓                        |
| Fonction d'atténuation                       | ✓                        |
| Connectivité                                 | ✓                        |
| Commande à distance                          | -                        |
| Afficher                                     | Display                  |

## Éclairage

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modèle de lumière | SSLED BICOLOR |
| Technologie rayon | LED           |

## Installation

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)      | 650 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Option de recirculation | √   |
| Filtre à charbon        | √   |
| Clapet anti-retour      | Non |
| Protection intérieure   | -   |

#### Branchement électrique

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50/60    |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 259      |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Longueur du cordon d'alimentation (m)   | 1000     |
| Type de prise                           | No plug  |

#### Accessoires

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | 02861300 |
| Conduit décoratif blanc                  | 02861001 |
| Conduit décoratif noir                   | 02861401 |
| Clapet anti-retour                       | 02832004 |
| Filtre à charbon actif                   | 02859398 |
| Conduit flexible silencieux              | 02893002 |
| Kit de recirculation                     | 02800013 |