




B-15 PLUS TIMER

Cod. 00983100

EAN 8422248114257

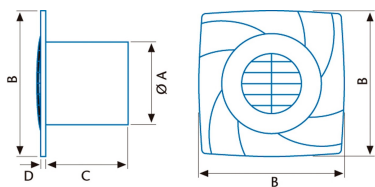

| | Ø A | B | C | D |
|--------------------|-----|-----|-----|----|
| B - 8 PLUS | 86 | 140 | 88 | 10 |
| B - 10 PLUS | 98 | 140 | 85 | 10 |
| B - 12 PLUS | 118 | 170 | 100 | 13 |
| B - 15 PLUS | 148 | 190 | 112 | 15 |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248114257 |
| Sous-famille | Axial |

Caractéristiques générales

| | |
|---|----------------|
| Type de moteur | AC/SHADED POLE |
| Modèle du moteur | SP5820 |
| Puissance du moteur (W) | 28 |
| Technologie d'éclairage | LED |
| Quantité de lumière | 1 |
| Type de filtre | N/A |
| Nombre de couches | N/A |
| Description du contrôle | N/A |
| Niveaux de puissance | 1 |
| Minuterie | √ |
| Minuterie Hygro | - |
| Indicateur électronique de saturation du filtre | - |
| Éclairage réglable | - |

Installation

| | |
|------------------------------|-----|
| Largeur (mm) | 190 |
| Hauteur (mm) | 190 |
| Profondeur (mm) | 113 |
| Hauteur minimale totale (mm) | 190 |
| Diamètre de sortie (mm) | 118 |

Raccordement électrique

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 28 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |

Branchement électrique et d'eau

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 28 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |