


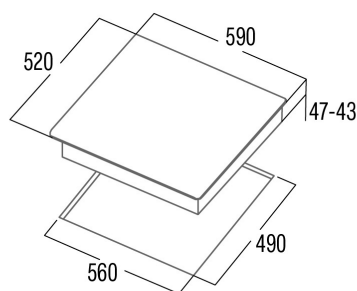

VITROCERAMICA, TTS 6032

Cod. **08063214**EAN **8422248373142**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248373142
Sous-famille	Radiant

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	3
Zone 1 : Technologie	Radiant
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Rear Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	16,5
Zone 1 : Puissance (kW)	12
Zone 2 : Technologie	Radiant
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Front Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	20
Zone 2 : Puissance (kW)	18
Zone 3 : Technologie	Radiant
Zone 3 : Type de zone	Triple
Zone 3 : Position	Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	32
Zone 3 : Puissance (kW)	42
Zone 3B : Diamètre de la zone (mm)	25
Zone 3B : Puissance (kW)	28
Zone 3C : Diamètre de la zone (mm)	16,5
Zone 3C : Puissance (kW)	14

Dimensions

Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	52
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	560
Profondeur incorporée (mm)	490
Système d'installation facile	Clamping System

Finition

Matériau	Verre
Biseau	Avant
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

Contrôle

Type de contrôle	Slider Touch Control
Position de contrôle	Front Centre
Niveaux de puissance	9
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	-
Gestion de l'énergie	-
Limites de puissance disponibles (kW)	Non
Connectivité	Auto
Allumage automatique	N/A

Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Verrouillage enfants	Yes (Combination)
Indicateur de chaleur résiduelle	√
Détection automatique des ustensiles de cuisine	-
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	√
Protection contre les déversements de liquides	√
Soupape de sécurité	-

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	72
Option de raccordement multiphase	2 or 3 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	11
Type de prise	No plug