




B-12 MATIC

Cod. 00925000

EAN 8422248110709

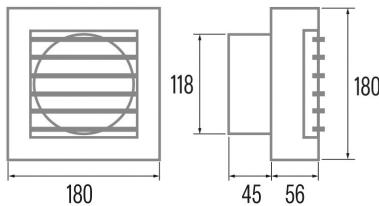

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248110709 |
| Sous-famille | Axial |

Caractéristiques générales

| | |
|---|----------------|
| Type de moteur | AC/SHADED POLE |
| Modèle du moteur | SP5820 |
| Puissance du moteur (W) | 20 |
| Technologie d'éclairage | N/A |
| Quantité de lumière | N/A |
| Type de filtre | N/A |
| Nombre de couches | N/A |
| Description du contrôle | N/A |
| Niveaux de puissance | 1 |
| Minuterie | - |
| Minuterie Hygro | - |
| Indicateur électronique de saturation du filtre | - |
| Éclairage réglable | - |

Installation

| | |
|------------------------------|-----|
| Largeur (mm) | 180 |
| Hauteur (mm) | 180 |
| Profondeur (mm) | 101 |
| Hauteur minimale totale (mm) | 180 |
| Diamètre de sortie (mm) | 118 |
| Clapet anti-retour inclus | ✓ |

Raccordement électrique

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 230 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 20 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |

Accessoires

| | |
|--------------------|------------------------|
| Clapet anti-retour | With automatic shutter |
|--------------------|------------------------|

Branchement électrique et d'eau

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 230 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 20 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |