



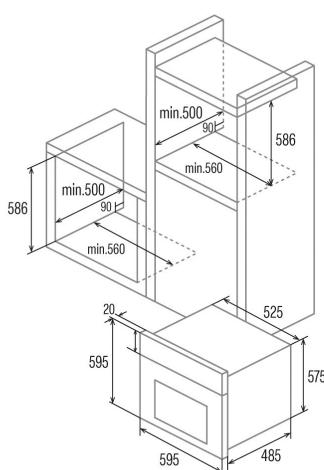

CDP 780 AS BK

Cod. 07001401

EAN 8422248059503

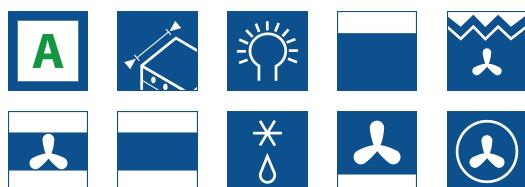

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248059503
Sous-famille	Multifunction

Fiche produit

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	117,1
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie en mode conventionnel [kWh/cycle]	0,89
Consommation d'énergie en mode ventilateur [kWh/cycle]	0,81
Source de chaleur	Electricity
Masse de l'appareil [kg]	36
Nombre de cavités	1
Volume de la cavité (L)	50

Dimensions

Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	595
Profondeur (mm)	480
Largeur incorporée (mm)	560
Hauteur intégrée (mm)	586
Profondeur incorporée (mm)	500

contrôles

Type de contrôle	Contrôle tactile
Afficher	LCD
Nombre de fonctions	8
Fonctions	Bottom_heating_with_fan;Top and bottom heating;Turbo heating;Top and bottom heating with fan;Double grill with fan;Light;Top heating;Defrosting
Minuterie	Electronic
Indicateur marche/arrêt	✓
Indicateur du thermostat	✓
Température minimale [°C]	50
Température maximale [°C]	250
Sonde thermique	-

Caractéristiques

Nettoyage	Aquasmart Manual
Émail	Black
Baisser le gril	-
Verre intérieur amovible	✓
Nombre d'ampoules	50
Puissance de la lampe [W]	2
Nombre de vitres de la porte	2
Fermeture manuelle de la porte	-
Fermeture douce	-
Type de cavité	Flat
Châssis latéraux	✓
Niveaux	5
Rails télescopiques	0,75
Ventilateur à convection	✓

Sécurité

Ventilateur de refroidissement	✓
Protection contre la surchauffe	✓
Arrêt automatique de sécurité	✓
Fermeture de porte pour pyrolyse	-
Indicateur de verrouillage de pyrolyse	-

Raccordement électrique

Puissance inférieure de l'élément chauffant [W]	1300
Puissance du turbocompresseur [W]	2300
Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	2450
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1
Type de prise	No plug

Accessoires

Plateau plat	✓
Plateau profond	✓
Plateau vapeur	-
Gril	✓
Grille intérieure	-
Rails télescopiques	✓
Poignée du plateau	-
Réservoir amovible	-
Pierre à pizza	-
Kit à grillade	-