




# LFK 6000 WH

Cod. 02011117

EAN 8422248357197

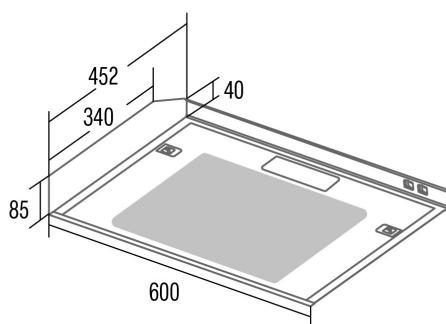

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248357197 |
| Sous-famille | Conventional  |

## Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)              | 29,6 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)                | B    |
| FDE (efficacité dynamique des fluides)                      | 11,5 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)      | E    |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W)                           | 15,5 |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)                   | D    |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses)                 | 67,7 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | D    |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)                       | 108  |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)                       | 162  |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)                | 49   |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)                | 58   |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)               | 0    |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W)                   | 0    |

## Directive sur l'intégration UE 66/2014

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps)                                | 1,6   |
| IEE (indice d'efficacité énergétique)                                 | 69,2  |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)             | 91,5  |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)                  | 211,9 |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 47    |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)                    | 3     |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)             | 46,5  |

## Dimensions extérieures

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Largeur (mm)                 | 600 |
| Profondeur (mm)              | 425 |
| Hauteur totale maximale (mm) | 85  |
| Hauteur totale minimale (mm) | 85  |
| Diamètre de sortie (mm)      | 120 |

## Caractéristiques

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Quantité du moteur                           | 1                        |
| Modèle du moteur                             | L1B                      |
| Pression maximale (Pa)                       | 318                      |
| Technologie de filtre                        | Achrylic                 |
| Technologie de contrôle                      | Mechanical rocker switch |
| Booster                                      | -                        |
| Niveaux de puissance                         | 3                        |
| Minuterie                                    | -                        |
| Indicateur de saturation du filtre           | -                        |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | -                        |
| Fonction d'atténuation                       | -                        |
| Connectivité                                 | -                        |
| Commande à distance                          | -                        |
| Afficher                                     | -                        |

## Éclairage

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Modèle de lumière | LED E-14 |
| Technologie rayon | LED      |

## Installation

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)      | 650 |
| Option de recirculation                        | √   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Filtre à charbon      | - |
| Clapet anti-retour    | - |
| Protection intérieure | - |

**Branchement électrique**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50       |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 65,5     |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Type de prise                           | No plug  |

**Accessoires**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | Non       |
| Conduit décoratif blanc                  | Non       |
| Conduit décoratif noir                   | Non       |
| Amplificateur tube ilot                  | Non       |
| Clapet anti-retour                       | '02849002 |
| Filtre à charbon actif                   | '02846764 |