


F-2290 X

Cod. 02014302

EAN 8422248168946

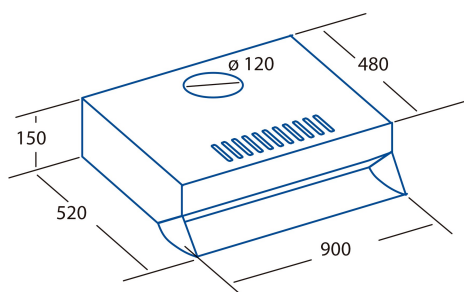

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248168946 |
| Sous-famille | Conventional |

Dimensions extérieures

| | |
|------------------------------|-----|
| Largeur (mm) | 900 |
| Profondeur (mm) | 470 |
| Hauteur totale maximale (mm) | 150 |
| Hauteur totale minimale (mm) | 150 |
| Diamètre de sortie (mm) | 120 |

Caractéristiques

| | |
|--|--------------------|
| Quantité du moteur | 2 |
| Modèle du moteur | TF |
| Pression maximale (Pa) | 179 |
| Débit d'air en sortie libre (m3/h) | 380 |
| Technologie de filtre | Maille d'aluminium |
| Technologie de contrôle | Mechanical slider |
| Booster | - |
| Niveaux de puissance | 3 |
| Minuterie | - |
| Indicateur de saturation du filtre | - |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | - |
| Fonction d'atténuation | - |
| Connectivité | - |
| Commande à distance | - |
| Afficher | - |

Éclairage

| | |
|-------------------|-------------|
| Modèle de lumière | Halogen_E14 |
| Technologie rayon | Halogen |

Installation

| | |
|--|-----|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm) | 650 |
| Option de recirculation | √ |
| Filtre à charbon | - |
| Clapet anti-retour | - |
| Protection intérieure | - |

Branchement électrique

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 306 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1 |
| Type de prise | Type C |

Accessoires

| | |
|--|---------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | Non |
| Conduit décoratif blanc | Non |
| Conduit décoratif noir | Non |
| Amplificateur tube îlot | Non |
| Clapet anti-retour | 2849002 |
| Filtre métallique MAX PRO | Non |
| Filtre à charbon actif | 2846764 |
| Conduit flexible silencieux | Non |
| Kit de recirculation | Non |

