




SES 7004 X

Cod. 07044351_

EAN 8422248347235

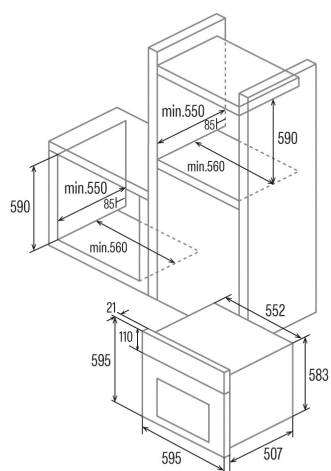

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248347235 |
| Sous-famille | Static |

Fiche produit

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 95,2 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel [kWh/cycle] | 0,76 |
| Source de chaleur | Electricity |
| Masse de l'appareil [kg] | 25 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Volume de la cavité (L) | 65 |

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----|
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 595 |
| Profondeur (mm) | 519 |
| Largeur incorporée (mm) | 560 |
| Hauteur intégrée (mm) | 590 |
| Profondeur incorporée (mm) | 550 |

contrôles

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de contrôle | Mechanical |
| Afficher | Non |
| Fonctions | Top_and_bottom_heating;Light;Bottom heating;Grill |
| Minuterie | Non |
| Indicateur marche/arrêt | - |
| Indicateur du thermostat | ✓ |
| Température minimale [°C] | 50 |
| Température maximale [°C] | 250 |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nettoyage | Aquasmart |
| Verre intérieur amovible | ✓ |
| Type de lumière | LED |
| Nombre d'ampoules | 15 |
| Puissance de la lampe [W] | 1 |
| Nombre de vitres de la porte | 2 |
| Fermeture manuelle de la porte | ✓ |
| Fermeture douce | - |
| Châssis latéraux | - |
| Niveaux | 5 |
| Rails télescopiques | Non |
| Ventilateur à convection | - |

Sécurité

| | |
|----------------------------------------|---|
| Ventilateur de refroidissement | - |
| Protection contre la surchauffe | ✓ |
| Arrêt automatique de sécurité | ✓ |
| Fermeture de porte pour pyrolyse | - |
| Indicateur de verrouillage de pyrolyse | - |

Raccordement électrique

| | |
|-------------------------------------------------|---------|
| Puissance inférieure de l'élément chauffant [W] | 1200 |
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 2300 |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 0,9 |

Accessoires

