


cata 



SÉLECTION DE LA GAMME DE PRODUITS **CATA** POUR **LEROY MERLIN**

LEROY MERLIN

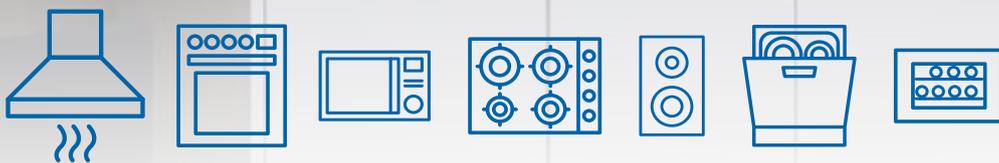


HOTTES DE CUISINE	p4-21
INTÉGRATION EN SURFACE	p6-7
HOTTES ÎLOT	p8-9
HOTTES MURALES	p10-15
HOTTE MICRO-ONDES	p15
HOTTES ENCASTRABLES (GAMME CORONA)	p16
GROUPES FILTRANTS	p17-18
HOTTES TÉLESCOPIQUES	p18-19
HOTTES TRADITIONNELLES	p20-21
FOURS	p22-23
MICRO-ONDES	p24-25
PLAQUES DE CUISSON	p26-33
INTÉGRATION EN SURFACE	p28
PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION	p29-30
PLAQUES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES	p31
PLAQUES DE CUISSON À GAZ	p32-33
LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES	p34-35
CAVES À VIN	p36-37





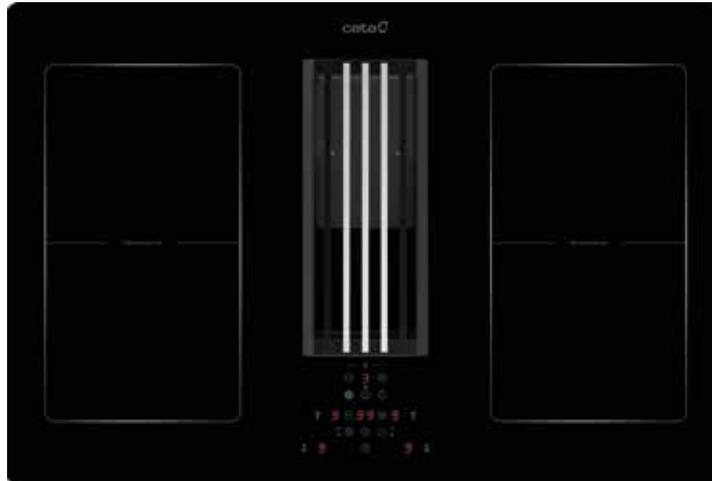


IAS 770

 Cod. **83423889** EAN **8422248102568**

Panneau de commande tactile avec minuterie et indicateur de nettoyage des filtres

 5 niveaux d'aspiration, 4 + 1 **TURBO**

 Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **600 m³/h** - 140 m³/h

Vitesse du flux d'air : 10 m/s

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 40 dB(A), maximum : 64 dB(A)

 Moteur BRUSHLESS. Ultra silencieux. Consommation d'énergie maximale **135 W**

Système d'installation facile

Filtrés lavables au lave-vaisselle

Pression max. : 470 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : A
Accessoires (non inclus)

Kit de recirculation Socket AS750 / Code 82879687 / EAN 8422248080330

Filtre de remplacement de filtre charbon actif lavable / Code 82879684 / EAN 8422248078900

Tube vertical Ø150 mm (750 mm) / Code 15107015 / EAN 8422248080002

Tube vertical de Ø150 mm coudé 90° rond à rectangulaire / Code 15107016 / EAN 8422248080019

4 zones de cuisson :

 Avant droit : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 2 kW (max. 2,8 kW)

 Arrière droit : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 1,5 kW (max. 2 kW)

 Avant gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 2 kW (max. 2,8 kW)

 Arrière gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 1,5 kW (max. 2 kW)

2 doubles zones modulaires mesurant 215 mm x 390 mm de 3,5 kW

Contrôle tactile à curseur avec avertissement acoustique

9 niveaux de puissance réglables + Booster

Fonction minuterie pour chaque zone

Alarme compte à rebours

Détection automatique des récipients



Verrouillage de sécurité

Indicateur de chaleur résiduelle


Arrêt de sécurité automatique

77 cm de largeur
Puissance totale (induction + extraction) 7,47 kW
Accessoires (non inclus)

Gril barbecue / Code 03017400 / EAN 8422248082563

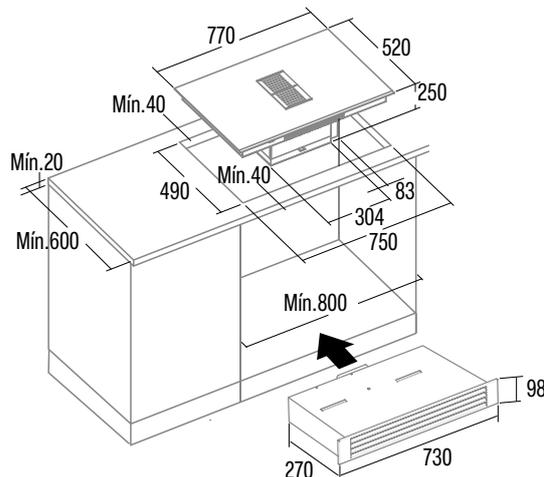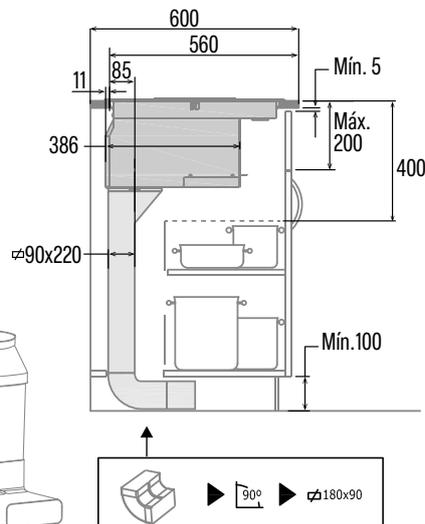

Recirculation socle kit AS750
 Code 02800939
 EAN 8422248080330

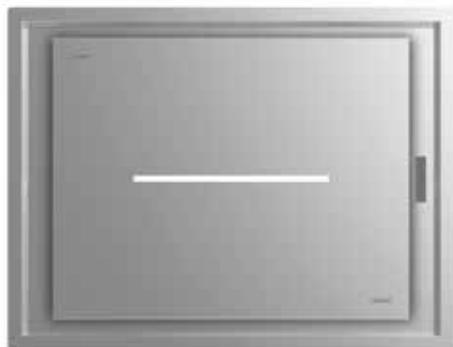

ÎLOT BENNU SLIM 900
Cod. **87914533** EAN **8422248110891**

Panneau à **commande tactile** avec minuterie de déconnexion automatique et indicateur de nettoyage de filtres + **Commande à distance**

Connectivité automatique. Contrôle automatique à partir de la table de cuisson CATA

6 niveaux d'extraction, 5 + 1 **TURBO**

Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **570 m³/h** - 266 m³/h

Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 50 dB (A), maximum : 65 dB (A)

Moteur S6. Extra silencieux. Consommation d'énergie **93 W**

Éclairage à haute efficacité avec une BANDE LED bicolore chaud/naturel, à intensité réglable.

Système d'installation facile

Finition en acier inoxydable

Pression max.: 669 Pa

Diamètre de sortie 220x90 mm o ø 150 mm

Installation au plafond


Hauteur d'encastrement minimale de 170 mm

Classe d'efficacité énergétique : A+

Accessoires (non inclus)

Recirculation - 2 x Filtre DUAL MAX / Cod. 02800922 / EAN 8422248059930

Diamètre de sortie 180x90 mm / Cod. 02829304 / EAN 8422248346764

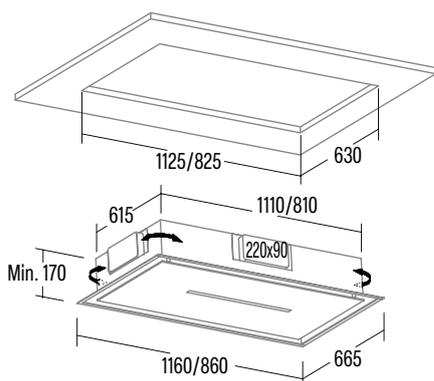

Hauteur d'encastrement minimale de 170 mm



- INSTALLATION SIMPLE
- AVEC LE MOTEUR
- INTÉGRÉ ET LA
- REFOULEMENT SUR LES
- 4 CÔTÉS

Éclairage à haute efficacité avec une BANDE LED bicolore chaud/naturel, à intensité réglable.



COMMANDE À DISTANCE
OPTION DE MINUTERIE POUR
UNE EXTRACTION DE FUMÉE
PARFAITE.

CONNECTIVITÉ AUTOMATIQUE.
CONTRÔLE AUTOMATIQUE À
PARTIR DE LA TABLE DE CUISSON
CATA



Finition en verre
850 m³/h
moteur haute efficacité



ÎLOT SIRIN 1000 GWH
Cod. 82879678 EAN 8422248097437

Panneau à **commande tactile** avec minuterie de déconnexion automatique et indicateur de nettoyage de filtres + **Commande à distance**
4 niveaux d'extraction, 3 + 1 **TURBO**
Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **850 m³/h** - 340 m³/h
Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 50 dB (A), maximum : 65 dB (A)
Moteur BT3. Extra silencieux. Consommation d'énergie **280 W**
Éclairage haute efficacité par LED, à intensité réglable
Système d'installation facile
Finition en **verre blanc**
Pression max.: 450 Pa - Pression TURBO: 470 Pa
Diamètre de sortie 150 mm
Installation au plafond
Classe énergétique : A



Accessoires (non inclus)
Filtre à charbon actif / Cod. 02859398 / EAN 8422248075497
Acc. Tube Reduc Metallic+Palmes 150mm / Cod. 02832006 / EAN 8422248079167



ÎLOT GAMMA
Cod. 81962514 EAN 8422248077736

Panneau de commande électronique avec minuterie d'arrêt automatique
3 niveaux d'aspiration, 2 + 1 **TURBO**
Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **850 m³/h** - 340 m³/h
Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 50 dB(A), maximum : 65 dB(A)
Moteur BT3. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **280 W**
Éclairage LED à haute efficacité
Système d'installation facile
Filtres lavables au lave-vaisselle
Finition en acier inoxydable et verre
Pression max. : 470 Pa
Diamètre de sortie 150/125 mm
Classe énergétique : A

Accessoires (non inclus)
Filtre à charbon actif / Code 02859398 / EAN 8422248075497
Clapet anti-retour / Code 02832004 / EAN 8422248480499

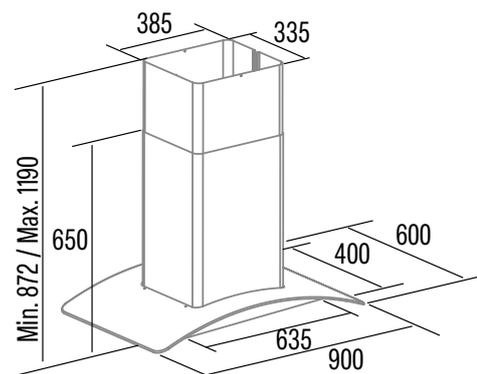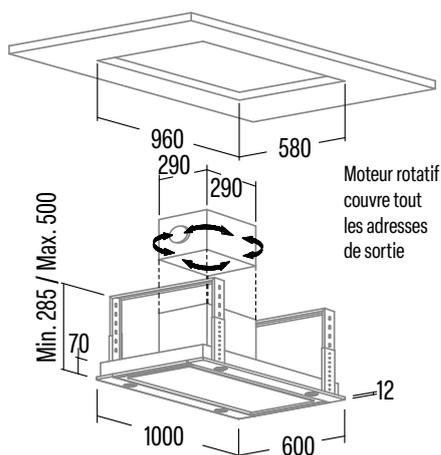



GRECO 70GBK
Cod. **82878529** EAN **8422248106191**



LENA 900XGBK
Cod. **83423887** EAN **8422248108089**

Panneau à commande tactile avec minuterie de déconnexion automatique et indicateur de nettoyage de filtres

4 niveaux d'extraction, 3 + 1 **TURBO**

Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **850 m³/h** - 340 m³/h

Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 50 dB (A), maximum : 65 dB (A)

Moteur BT3. Extra silencieux. Consommation d'énergie 280 W

Éclairage à haute efficacité par LED

Système d'installation facile

Filtre anti-buée XL

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en verre noir

Pression max. : 450 Pa - Pression TURBO: 470 Pa

Face avant avec ouverture pour usage intensif

Diamètre de sortie 150/125 mm

Classe d'efficacité énergétique : A


Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Cod. 02859398 / EAN 8422248075497

Clapet anti-retour / Cod. 02832004 / EAN 8422248480499

Ensemble de tubes noirs / Cod. 02861403 / EAN 8422248078818

Rallonge de tube supérieur en acier inoxydable / Cod. 02861303 / EAN 8422248097758

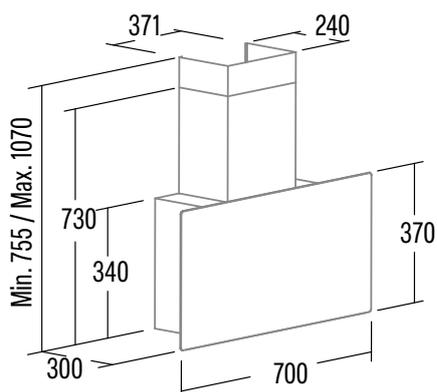

Panneau de commande électronique avec minuterie d'arrêt automatique

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **500 m³/h** - 310 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 45 dB(A), maximum : 63 dB(A)

1 moteur. Consommation d'énergie maximale **120 W**

Éclairage LED à haute efficacité

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en verre noir


Pression max. : 380 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : B

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859492 / EAN 8422248097697

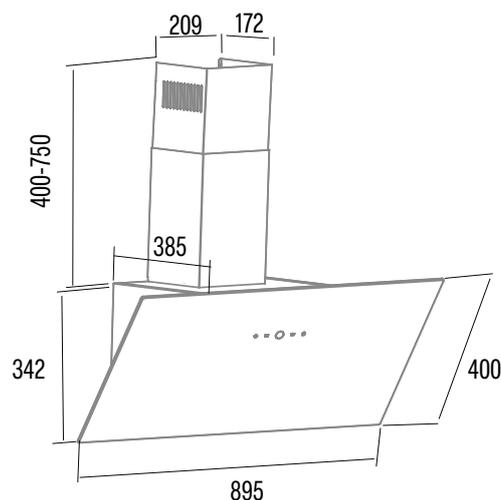



LENA 600XGBK
Cod. 83423904 EAN 8422248102292





LENA 600XGWH
Cod. 83687834 EAN 8422248102285

Panneau de commande électronique avec minuterie d'arrêt automatique
3 niveaux d'aspiration
Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **500 m³/h** - 310 m³/h
Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 45 dB(A), maximum : 63 dB(A)
1 moteur. Consommation d'énergie maximale 120 W
Éclairage LED à haute efficacité
Système d'installation facile
Filtres lavables au lave-vaisselle
Finition en verre noir
Pression max. : 380 Pa
Diamètre de sortie 150 mm
Classe énergétique : B

Accessoires (non inclus)
Filtre à charbon actif / Code 02859492 / EAN 8422248097697

Panneau de commande électronique avec minuterie d'arrêt automatique
3 niveaux d'aspiration
Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **500 m³/h** - 310 m³/h
Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 45 dB(A), maximum : 63 dB(A)
1 moteur. Consommation d'énergie maximale 120 W
Éclairage LED à haute efficacité
Système d'installation facile
Filtres lavables au lave-vaisselle
Finition en verre blanc
Pression max. : 380 Pa
Diamètre de sortie 150 mm
Classe énergétique : B

Accessoires (non inclus)
Filtre à charbon actif / Code 02859492 / EAN 8422248097697

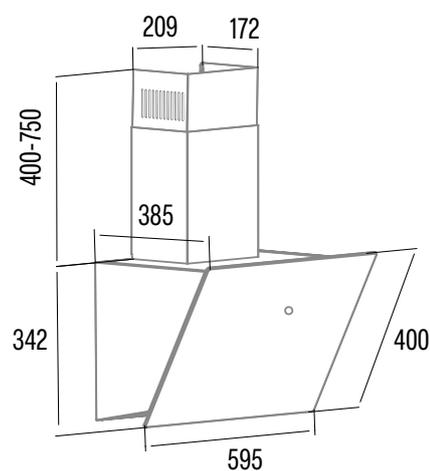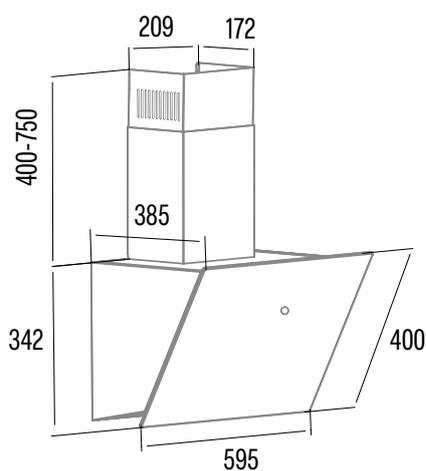



LEGEND 9000XGBK
Cod. **87914917** EAN **8422248101493**



LEGEND 6000XGBK
Cod. **92501650** EAN **8422248102544**



Panneau à commande tactile avec minuterie de déconnexion automatique et indicateur de nettoyage de filtres

9 niveaux d'extraction

Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **640 m³/h** - 236 m³/h

Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 44 dB (A), maximum : 65 dB (A)

Moteur BRUSHLESS. Extra silencieux. Consommation d'énergie **70 W**

Éclairage à haute efficacité par LED

Système d'installation facile

Filtre MAX grande taille entièrement en acier inoxydable, lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable / verre noir

Pression max. : 220 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe d'efficacité énergétique : A++

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Cod. 02859492 / EAN 8422248097697

Panneau à commande tactile avec minuterie de déconnexion automatique et indicateur de nettoyage de filtres

9 niveaux d'extraction

Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **640 m³/h** - 236 m³/h

Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 44 dB (A), maximum : 65 dB (A)

Moteur BRUSHLESS. Extra silencieux. Consommation d'énergie **70 W**

Éclairage à haute efficacité par LED

Système d'installation facile

Filtre MAX grande taille entièrement en acier inoxydable, lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable / verre noir



Pression max. : 220 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe d'efficacité énergétique : A++

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Cod. 02859492 / EAN 8422248097697

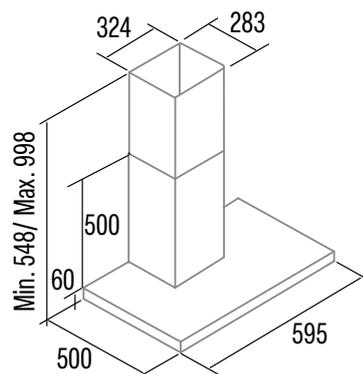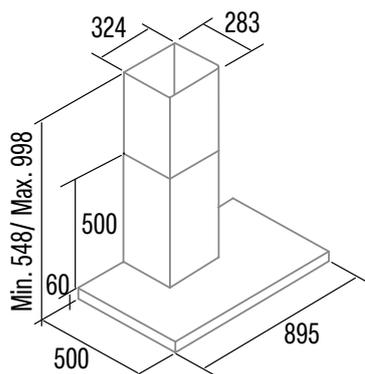





CG5-T900 X
 Cod. **83423885** EAN **8422248108102**



CG5-T600 X
 Cod. **83423892** EAN **8422248097413**

Panneau de commande mécanique

3 niveaux d'aspiration
 Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **500 m³/h** - 305 m³/h
Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 44 dB(A), maximum : 67 dB(A)
 1 Moteur. Consommation d'énergie maximale **120 W**

2 x Lampe LED 1,5 W

Système d'installation facile
 Filtres lavables au lave-vaisselle
 Finition en acier inoxydable
 Pression max. 430 Pa
 Diamètre de sortie 150 mm
 Classe énergétique : B

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859492 / EAN 8422248097697

Panneau de commande mécanique



3 niveaux d'aspiration
 Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **500 m³/h** - 305 m³/h
Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 44 dB(A), maximum : 67 dB(A)
 1 Moteur. Consommation d'énergie maximale **120 W**

2 x Lampe LED 1,5 W

Système d'installation facile
 Filtres lavables au lave-vaisselle
 Finition en acier inoxydable
 Pression max. 430 Pa
 Diamètre de sortie 150 mm
 Classe énergétique : B

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859492 / EAN 8422248097697

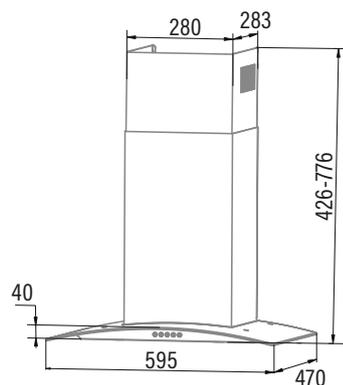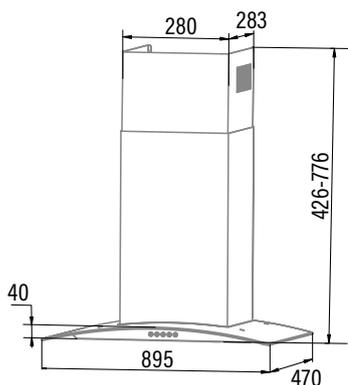



C GLASS 500

Cod. 82282798 EAN 8422248087186



S 600

Cod. 82269842 EAN 8422248087124

Panneau de commande mécanique

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **400 m³/h** - 200 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 50 dB(A), maximum : 62 dB(A)

Moteur K7 PLUS. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **95 W**

Éclairage LED E-14

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable et verre

Pression max. 200 Pa

Diamètre de sortie 150/125 mm

Classe énergétique : C

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859394 / EAN 8422248038782

Clapet anti-retour / Code 02832004 / EAN 8422248480499

Panneau de commande mécanique

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **400 m³/h** - 210 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 50 dB(A), maximum : 62 dB(A)

Moteur K7 PLUS. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **95 W**

Éclairage LED à haute efficacité

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable

Pression max. 200 Pa

Diamètre de sortie 150/125 mm



Classe énergétique : C

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859394 / EAN 8422248038782

Clapet anti-retour / Code 02832004 / EAN 8422248480499

Tuyau supérieur / Code 02861302 / EAN 8422248051903

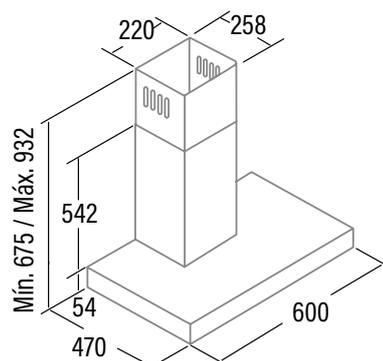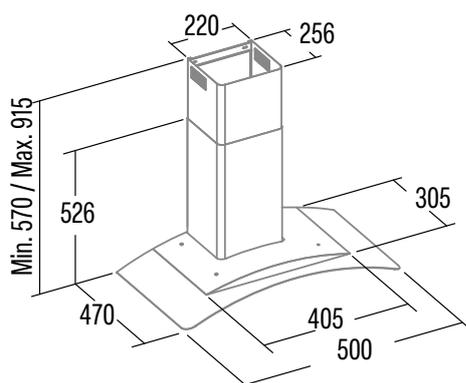



V3-T900 X
Cod. 91850439 EAN 8422248095303



V3-T600 X
Cod. 83687832 EAN 8422248095273

Panneau de commande mécanique

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : 350 m³/h - 215 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 55 dB(A), maximum : 65 dB(A)

Moteur Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **65 W**

Éclairage par bande LED à haute efficacité

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable

Pression max. 132 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : B

Panneau de commande mécanique

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : 350 m³/h - 215 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 55 dB(A), maximum : 65 dB(A)

Moteur Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **65 W**

Éclairage par bande LED à haute efficacité

Système d'installation facile



Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable

Pression max. 132 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : B

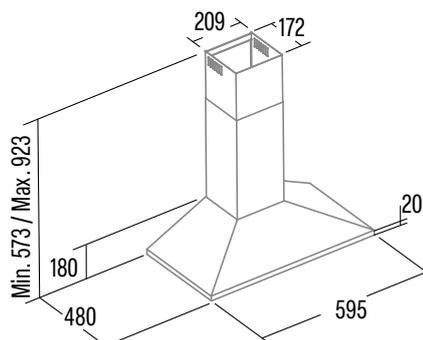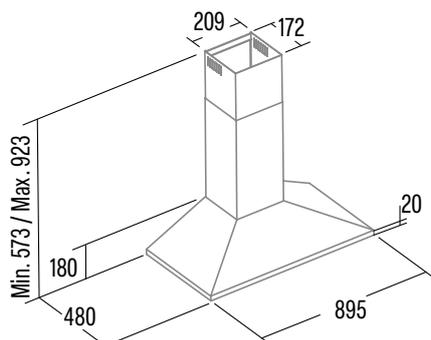



V3-T600 WH

Cod. 83423900 EAN 8422248110198



CHORUS XBK

Cod. 72129393 EAN 8422248055529

Panneau de commande mécanique

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : 350 m³/h - 215 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 55 dB(A), maximum : 65 dB(A)

Moteur Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **65 W**

Éclairage par bande LED à haute efficacité

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en blanc

Pression max. 132 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : B

HOTTE

Panneau à commande mécanique

3 niveaux d'extraction

Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) **400 m³/h** - 210 m³/h

Niveau sonore minimum : 50 dB (A), maximum : 62 dB (A)

Moteur K7 PLUS. Extra silencieux. Consommation d'énergie **95 W**

Éclairage haute efficacité par LED

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable

Pression max. 200 Pa

Diamètre de sortie 150/125 mm

Classe d'efficacité énergétique : C

MICRO-ONDES

Micro-ondes 20 litres

Gril quartz simultané 1 000 W

Cinq niveaux de puissance, 700 W sortie

Plateau tournant ø 255 mm

Minuterie de 0 à 95 minutes

Décongélation automatique selon la durée et le poids

9 menus d'accès automatiques



Bouton mise en marche rapide



Verrouillage de sécurité

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Cod. 02859394 / EAN 8422248038782

Clapet anti-retour / Cod. 02832004 / EAN 8422248480499

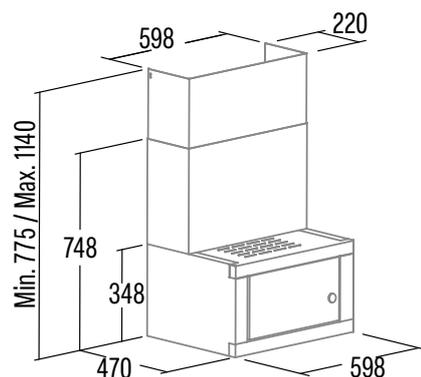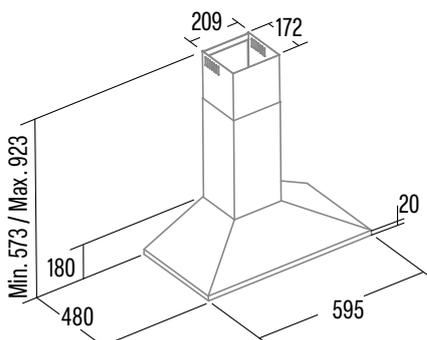

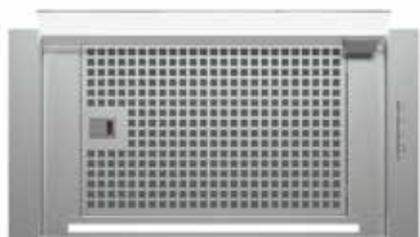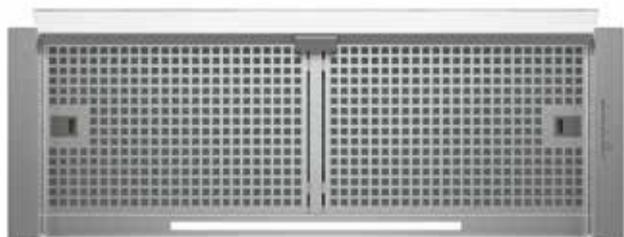

850 m³/h
Moteur à haut rendement

CORONA X 90

Cod. **86383340** EAN **8422248110549**

CORONA X 60

Cod. **87620668** EAN **8422248110518**

Panneau de commande électronique avec minuterie d'arrêt automatique à affichage numérique

4 niveaux d'aspiration, 3 + 1 TURBO

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) :

850 m³/h - 340 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 50 dB(A), maximum : 67 dB(A)

Moteur BT3. Ultra silencieux. Consommation d'énergie maximale **280 W**

Éclairage par bande LED à haute efficacité

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle en acier inoxydable

Visière en verre

Finition en acier inoxydable

Pression max. : 450 Pa - TURBO: 470 Pa

Diamètre de sortie 150/125 mm

Classe énergétique : A

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859398 / EAN 8422248075497


Clapet anti-retour / Code 02832004 / EAN 8422248480499





Pour meubles avec planches de 16 à 19 mm




Nouvelle charnière multi-positions

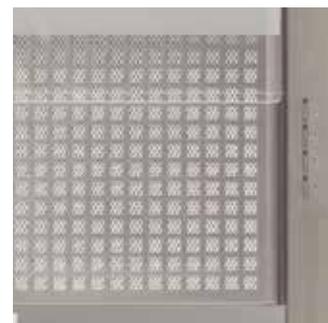

Filtres à panneaux haut de gamme avec grande surface d'aspiration

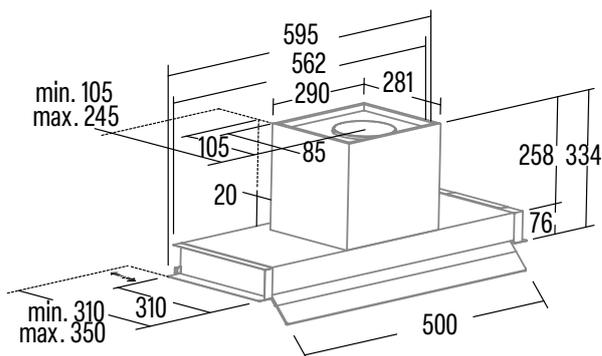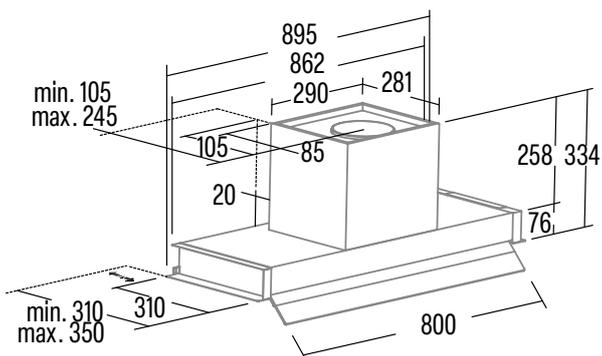

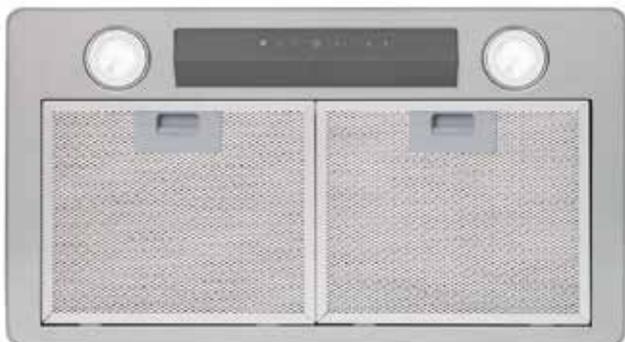

GL 45X
 Cod. **84630324** EAN **8422248077842**



G45 X
 Cod. **82282800** EAN **8422248087377**

Panneau à **commande tactile** avec minuterie de déconnexion automatique et indicateur de nettoyage de filtres

4 niveaux d'extraction, 3+1 TURBO

Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **820 m³/h** - 340 m³/h

Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 50 dB (A), maximum : 65 dB (A)

Moteur BT3. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **280 W**

Éclairage haute efficacité par LED, à intensité réglable

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable

Pression max. : 450 Pa - Pression TURBO: 470 Pa

Diamètre de sortie 150/125 mm

Classe d'efficacité énergétique : A

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Cod. 02859398 / EAN 8422248075497

Clapet anti-retour / Cod. 02832004 / EAN 8422248480499

Panneau à commande à effleurement glissant

2 niveaux d'extraction

Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **390 m³/h** - 150 m³/h

Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : **45 dB (A)**, maximum : 57 dB (A)

Moteur tangentiel. Extra silencieux. Consommation d'énergie **100 W**

Éclairage LED E-14

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable

Pression max. 194 Pa



Diamètre de sortie 120 mm

Classe d'efficacité énergétique : D

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Cod. 02825263 / EAN 8422248006552

Clapet anti-retour / Cod. 02849003 / EAN 8422248044653

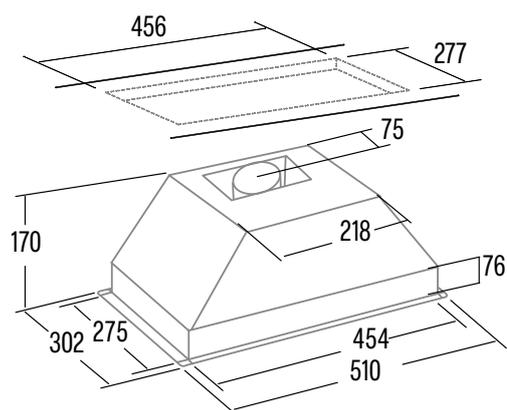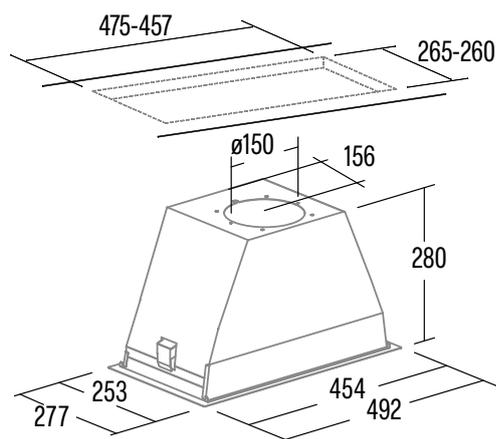



G45 WH
Cod. **82282791** EAN **8422248087384**





TFB-5160 X
Cod. **83423902** EAN **8422248101998**

Panneau à commande à effleurement glissant
2 niveaux d'extraction
Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : **390 m³/h** - 150 m³/h
Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : **45 dB (A)**, maximum : 57 dB (A)
Moteur tangentiel. Extra silencieux. Consommation d'énergie **100 W**
Éclairage LED E-14
Système d'installation facile
Filtres lavables au lave-vaisselle
Finition de couleur blanche
Pression max. 194 Pa
Diamètre de sortie 120 mm
Classe d'efficacité énergétique : D

Accessoires (non inclus)
Filtre à charbon actif / Cod. 02825263 / EAN 8422248006552
Clapet anti-retour / Cod. 02849003 / EAN 8422248044653

Panneau de commande mécanique
2 niveaux d'aspiration
Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **300 m³/h** - 160 m³/h
Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 48 dB(A), maximum : 61 dB(A)
Moteur tangentiel. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **65 W**
Éclairage par bande LED à haute efficacité
Système d'installation facile
Filtres lavables au lave-vaisselle
Finition en acier inoxydable
Pression max. 170 Pa
Diamètre de sortie 150 mm
Classe énergétique : C

Accessoires (non inclus)
Filtre à charbon actif / Code 02859495 / EAN 8422248100281

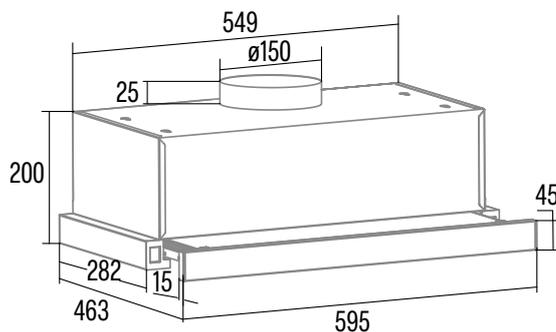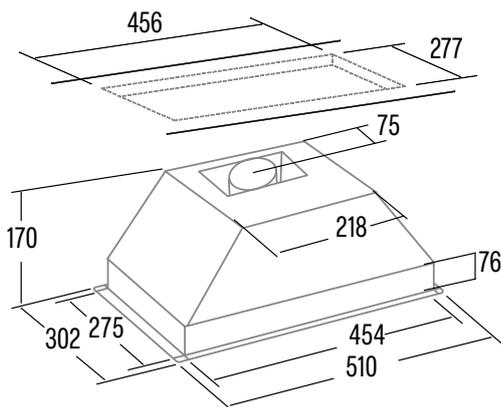



TFB-5160 BK
Cod. **83687833** EAN **8422248108096**



TFB-5160 WH
Cod. **85309650** EAN **8422248102001**

Panneau de commande mécanique

2 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **300 m³/h** - 160 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 48 dB(A), maximum : 61 dB(A)

Moteur tangential. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **65 W**

Éclairage par bande LED à haute efficacité

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition de couleur noire

Pression max. 170 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : C

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859495 / EAN 8422248100281

Panneau de commande mécanique

2 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **300 m³/h** - 160 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 48 dB(A), maximum : 61 dB(A)

Moteur tangential. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale **65 W**

Éclairage par bande LED à haute efficacité

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition de couleur blanche



Pression max. 170 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : C

Accessoires (non inclus)

Filtre à charbon actif / Code 02859495 / EAN 8422248100281

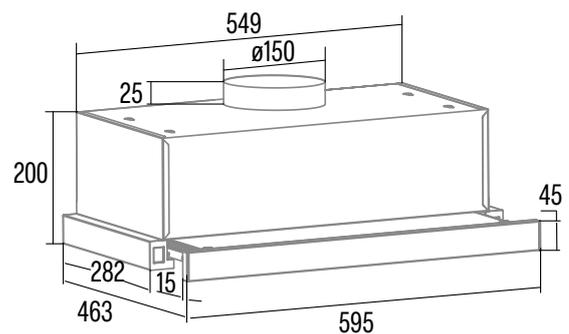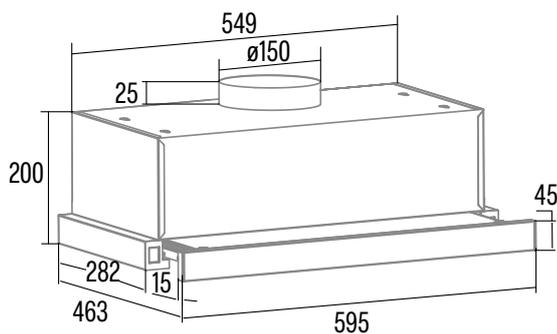



C2-T600 X
Cod. **82891995** EAN **8422248099622**



C2-T600 BK
Cod. **82891994** EAN **8422248099615**

Panneau de commande **mécanique**

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) :

200 m³/h - 126 m³/h

Débit d'air maximal (sortie libre) : 300 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 57 dB(A), maximum : 70 dB(A)

1 Moteur. Consommation d'énergie maximale **60 W**

1 x Lampe LED 2 W

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Finition en acier inoxydable

Pression max. : 350 Pa

Diamètre de sortie 120 mm

Classe énergétique : C

Caractéristiques électriques : 220-240 V-50/60 Hz

Panneau de commande **mécanique**

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) :

200 m³/h - 126 m³/h

Débit d'air maximal (sortie libre) : 300 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 57 dB(A), maximum : 70 dB(A)

1 Moteur. Consommation d'énergie maximale **60 W**

1 x Lampe LED 2 W

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle



Finition de couleur noire

Pression max. : 350 Pa

Diamètre de sortie 120 mm

Classe énergétique : C

Caractéristiques électriques : 220-240 V-50/60 Hz

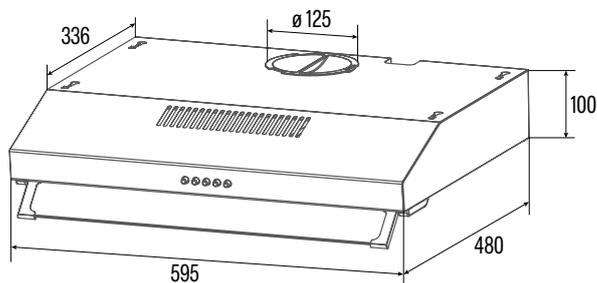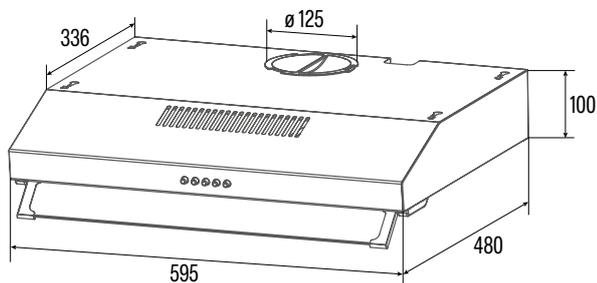



C2-T600 WH

Cod. **82891993** EAN **8422248099608**

Panneau de commande **mécanique**

3 niveaux d'aspiration

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) :

200 m³/h - 126 m³/h

Débit d'air maximal (sortie libre) : 300 m³/h

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 57 dB(A), maximum : 70 dB(A)

1 Moteur. Consommation d'énergie maximale **60 W**

1 x Lampe LED 2 W

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle


Finition de couleur blanche

Pression max. : 350 Pa

Diamètre de sortie 120 mm

Classe énergétique : C

Caractéristiques électriques : 220-240 V-50/60 Hz

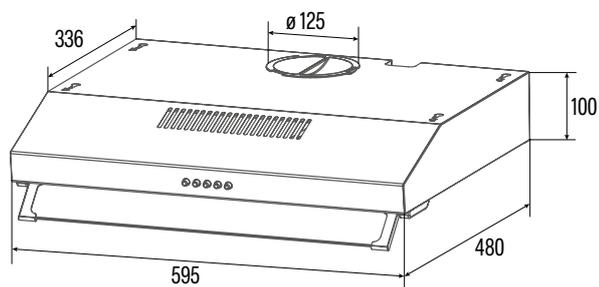



NOUVEAUTÉ



Air Fry

-80%
XXL

A

MDS 8008 X AIR FRYER
Cod. **89563917** EAN **8422248347846**

Four Multifonction à chaleur tournante - 8 fonctions

Commandes Push Pull escamotables

Panneau digital avec programmation du temps et température

Plage de température 50°C-250°C

5 niveaux de position des plaques facile à déplacer

1 guide télescopique 50% adaptable à tout niveau

Porte panoramique à double verre de nettoyage facile (amovible)

Porte à **2 vitrage** avec ventilation tangentielle

Accessoires : **plateau profond**, plateau profond et gril

Fonction de chauffage rapide

Fonction Air Fry

Système de nettoyage par hydrolyse Cata AquaSmart

Émail de facile nettoyage

Finition en acier inoxydable et verre noir


Éclairage intérieur

60 cm de largeur

Capacité nette de **80 litres**

220/240V 50/60Hz

Classe énergétique : A

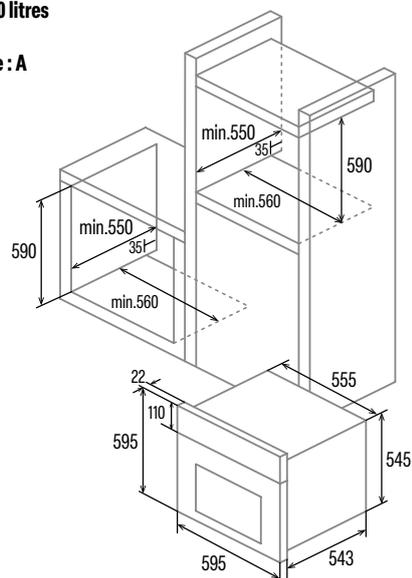



PR 6011 XGBK
Cod. **87426098** EAN **8422248103350**

Four pyrolyse multifonction - 10 fonctions

Commandes Push Pull escamotables

Écran numérique avec programmation de la durée et de la température

Plage de température 50°C-250°C

5 niveaux de position des plaques facile à déplacer

1 guide télescopique 50% adaptable à tout niveau

Porte froide à 4 vitrage avec ventilation tangentielle

Accessoires : **plateau profond** et grill

Pyrolyse 2 niveaux


Finition en acier inoxydable et verre noir

60 cm de largeur

Capacité nette de 70 litres

220/240 V 50 Hz

Classe énergétique : A

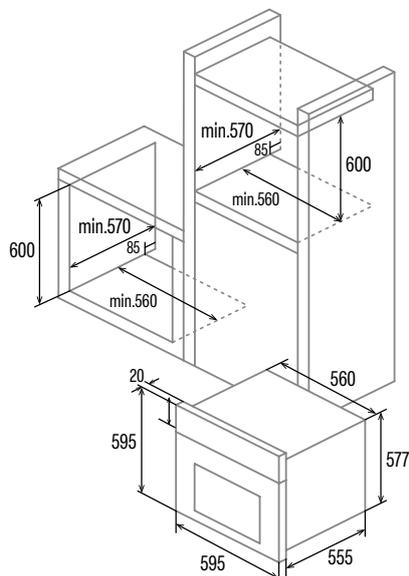

ME 605 TCP
Cod. **72130142** EAN **8422248058544**

Four multifonction - 5 fonctions

Commandes Push/Pull rétroéclairées

Programmeur de cuisson numérique

4 niveaux de position des plaques

Accessoires : plateau et grill

Système Easy-clean.

Porte à **2 vitrage** avec ventilation tangentielle

Finition en acier inoxydable et verre noir


60 cm de largeur

Convient à un meuble de 50 cm

Capacité nette de 50 litres

220/240 V 50 Hz

Classe énergétique : A

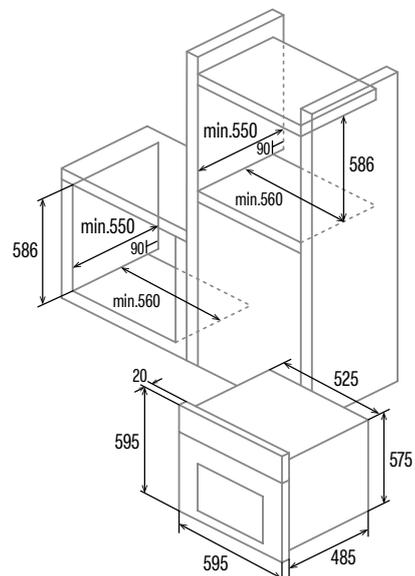

**MD 6106 X**Cod. **81962558** EAN **8422248076029****Four multifonction** - 6 fonctions

Affichage du programmateur de cuisson avec la température et les temps

Plage de température 50°C-250°C

5 niveaux de position des plaques

Porte panoramique en verre facile à nettoyer

Porte à **2 vitrage** avec ventilation tangentielle

Accessoires : plateau et grille


Système de nettoyage AquaSmart

Finition en acier inoxydable et verre noir

60 cm de largeur

Capacité nette de 60 litres

220/240 V 50/60 Hz

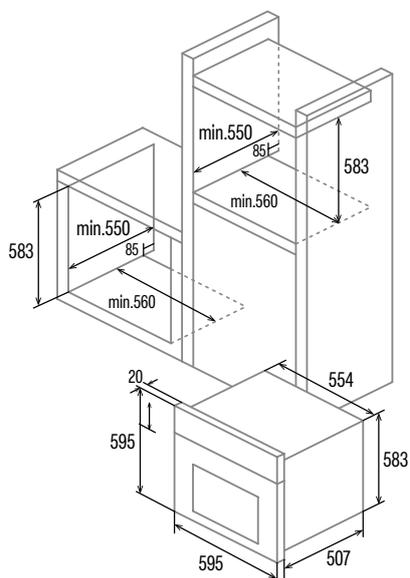Classe énergétique : A**SE 6204 X**Cod. **82763086** EAN **8422248075831****Four statique** - 4 fonctions

Plage de température 50°C-250°C

5 niveaux de position des plaques

Porte panoramique Full Glass facile à nettoyer avec verre intérieur amovible

Porte à **2 vitrage** avec ventilation tangentielle

Accessoires : plateau


Émail facile à nettoyer

Finition en acier inoxydable

60 cm de largeur

Capacité nette de 65 litres

220/240 V 50/60 Hz

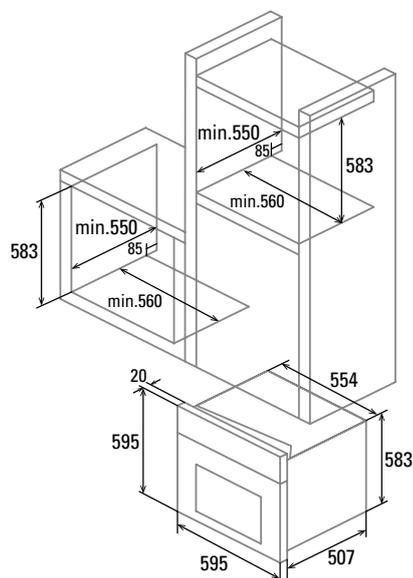Classe énergétique : A





MW BI2505DCG BK
Cod. 83423883 EAN 8422248100151



MW BI2505DCG X
Cod. 83423898 EAN 8422248108119

Micro-ondes encastrable de 25 litres
Gril de 1200 W
2 réglages de puissance du gril
Cinq niveaux de puissance, sortie 900 W
8 menus de cuisson automatiques
2 réglages combinaison
Cavité en acier inoxydable
Plateau tournant ø 315 mm
Minuterie de 0 à 60 minutes
Décongélation par temps et poids
Verrouillage sécurité enfants
Installation facile
Finition en verre noir


Micro-ondes encastrable de 25 litres
Gril de 1200 W
2 réglages de puissance du gril
Cinq niveaux de puissance, sortie 900 W
6 menus de cuisson automatiques
2 réglages combinaison
Cavité en acier inoxydable
Plateau tournant ø 315 mm
Minuterie de 0 à 60 minutes
Décongélation par temps et poids
Verrouillage sécurité enfants
Installation facile
Finition en acier inoxydable

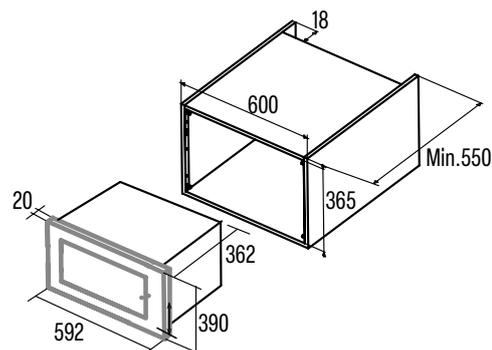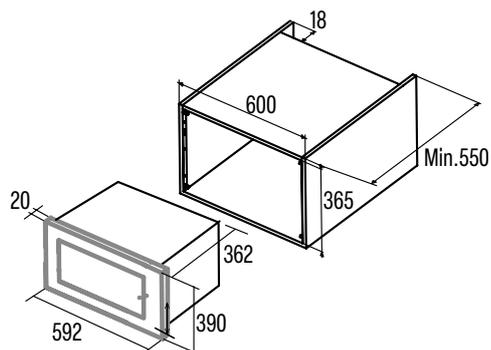



MC 20 D ENC
Cod. **69030213** EAN **8422248049450**

- Micro-ondes encastrable de 25 litres
- Gril de 1000 W
- Cinq niveaux de puissance, sortie 800 W
- Cavité en acier inoxydable**
- Plateau tournant ø 245 mm
- Minuterie de 0 à 95 minutes
- Décongélation par temps et poids
- 8 menus de cuisson automatiques
- Bouton Démarrage rapide
- Installation facile
- Serrure de sécurité
- Finition en acier inoxydable
- Largeur de 60cm

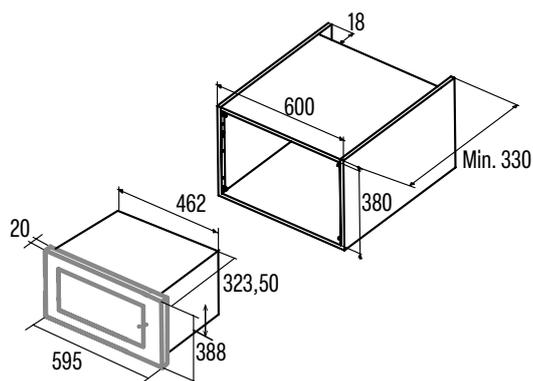





IAS 770

Cod. **83423889** EAN **8422248102568**



Panneau de commande tactile avec minuterie et indicateur de nettoyage des filtres

5 niveaux d'aspiration, 4 + 1 **TURBO**

Puissance d'aspiration (conformément à la norme UNE/EN 61591) : **600 m³/h** - 140 m³/h

Vitesse du flux d'air : 10 m/s

Puissance acoustique (Règlement (UE) n°65/2014) : 40 dB(A), maximum : 64 dB(A)

Moteur BRUSHLESS. Ultra silencieux. Consommation d'énergie maximale **135 W**

Système d'installation facile

Filtres lavables au lave-vaisselle

Pression max. : 470 Pa

Diamètre de sortie 150 mm

Classe énergétique : A

Accessoires (non inclus)

Kit de recirculation Socket AS750 / Code 82879687 / EAN 8422248080330

FKit de remplacement de filtre charbon actif lavable / Code 82879684 / EAN 8422248078900

Tube vertical Ø150 mm (750 mm) / Code 15107015 / EAN 8422248080002

Tube vertical de Ø150 mm coudé 90° rond à rectangulaire / Code 15107016 / EAN 8422248080019

4 zones de cuisson :

Avant droit : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 2 kW (max. 2,8 kW)

Arrière droit : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 1,5 kW (max. 2 kW)

Avant gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 2 kW (max. 2,8 kW)

Arrière gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de 215 mm x 195 mm de 1,5 kW (max. 2 kW)

2 doubles zones modulaires mesurant 215 mm x 390 mm de 3,5 kW

Contrôle tactile à curseur avec avertissement acoustique

9 niveaux de puissance réglables + Booster

Fonction minuterie pour chaque zone

Alarme compte à rebours

Détection automatique des récipients

Verrouillage de sécurité

Indicateur de chaleur résiduelle



Arrêt de sécurité automatique

77 cm de largeur

Puissance totale (induction + extraction) 7,47 kW

Accessoires (non inclus)

Gril barbecue / Code 03017400 / EAN 8422248082563

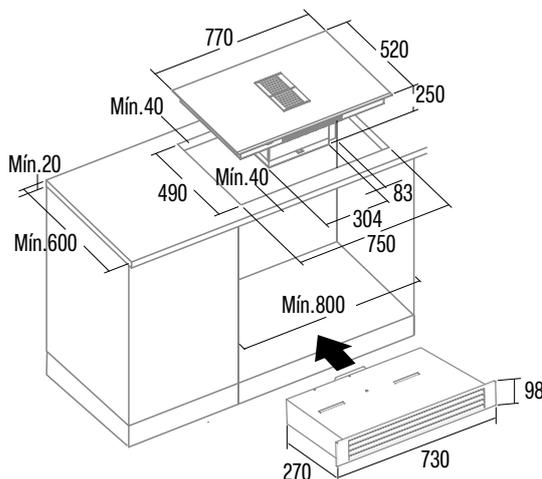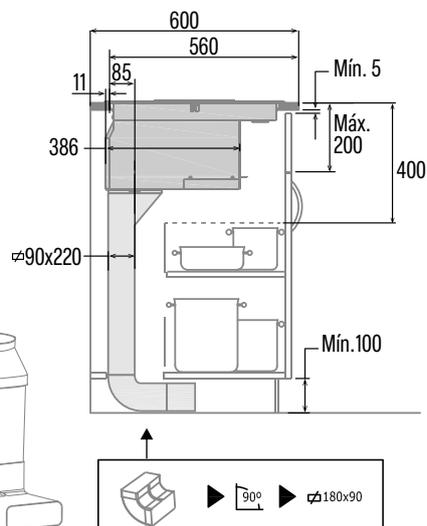

Recirculation socle kit AS750
Code 02800939
EAN 8422248080330

NOUVEAUTÉ



Régulation continue de la puissance
Zone Géante



INSB 6032 BK

Cod. 86650481 EAN 8422248109482



IB 6303 BK

Cod. 81962520 EAN 8422248109451

3 zones de cuisson :

- Droit : 1 double zone géante avec **fonction Booster** de Ø320/190 mm de 1,2 kW (max. 3,6/1,8 kW)
- Avant gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø210 mm de 2,3 kW (max. 2,6 kW)
- Arrière gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø160 mm de 1,2 kW (max. 1,5 kW)

Régulation continue de la puissance

Commandes tactile coulissantes indépendantes pour chaque zone

Dispose de 3 fonctions de cuisson :


- Faire fondre/décongeler (45-55°C)**
- Chauffer / Garder au chaud (65-70 °C)**
- Faire bouillir à feu doux (85-95°C)**

- 9 niveaux de puissance réglables + Booster
- Connectivité AUTO pour le contrôle automatique des hottes CATA AUTO
- Fonction Pause
- Fonction minuteur pour chaque zone
- Alarme compte à rebours
- Détection automatique des récipients
- Verrouillage de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Arrêt de sécurité automatique

Bord frontal biseauté

63 cm de largeur

Puissance totale de 7,1 kW (limitable)

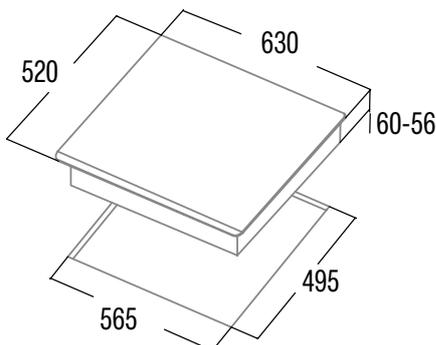

3 zones de cuisson :

- Droit : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø280 mm de 2,3 kW (max. 3kW)
- Avant gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø210 mm de 2,3 kW (max. 2,6 kW)
- Arrière gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø160 mm de 1,2 kW (max. 1,5 kW)

Contrôle tactile avec avertissement acoustique

9 niveaux de puissance réglables + Booster

Fonction minuteur pour chaque zone

Alarme compte à rebours

Détection automatique des récipients


Verrouillage de sécurité

Indicateur de chaleur résiduelle

Arrêt de sécurité automatique

59 cm de largeur

Puissance totale de 7,1 kW

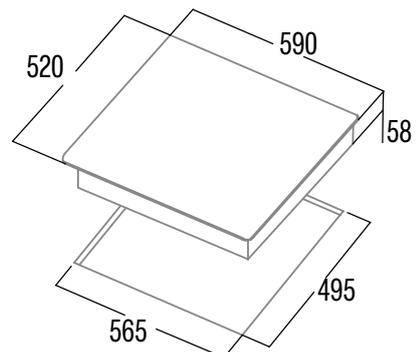

NOUVEAUTÉ



IB 6303 E2 BK
Cod. 92528745 EAN 8422248355919



IB 6304 BK
Cod. 81962522 EAN 8422248109338

3 zones de cuisson :

- Droit : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø280 mm de 2,3 kW (max. 3kW)
- Avant gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø210 mm de 2,3 kW (max. 2,6 kW)
- Arrière gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø160 mm de 1,2 kW (max. 1,5 kW)

Contrôle tactile avec avertissement acoustique

Dispose de 3 fonctions de cuisson :

- Faire fondre/décongeler (45-55°C)**
- Chauffer / Garder au chaud (65-70 °C)**
- Faire bouillir à feu doux (85-95°C)**

9 niveaux de puissance réglables + Booster

Fonction minuteur pour chaque zone

Alarme compte à rebours

Détection automatique des récipients

Verrouillage de sécurité


Indicateur de chaleur résiduelle

Arrêt de sécurité automatique

59 cm de largeur

Installation sans fente d'aération frontale (pas nécessaire)

Puissance totale de 7,1 kW

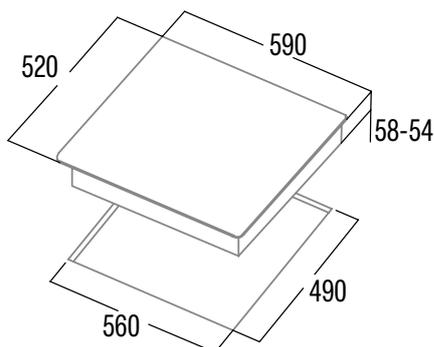

4 zones de cuisson :

- Avant droit : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø160 mm de 1,2 kW (max. 1,5 kW)
- Arrière droit : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø180 mm de 1,8 kW (max. 2,3 kW)
- Avant gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø210 mm de 2 kW (max. 2,3 kW)
- Arrière gauche : 1 zone avec **fonction Booster** de Ø160 mm de 1,2 kW (max. 1,5 kW)

Contrôle tactile avec avertissement acoustique

9 niveaux de puissance réglables + Booster

Fonction minuteur pour chaque zone

Alarme compte à rebours

Détection automatique des récipients


Verrouillage de sécurité



Indicateur de chaleur résiduelle

Arrêt de sécurité automatique

59 cm de largeur

Puissance totale de 7 kW

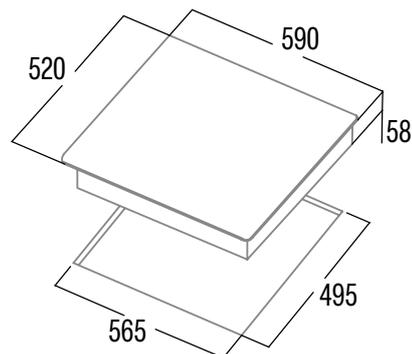

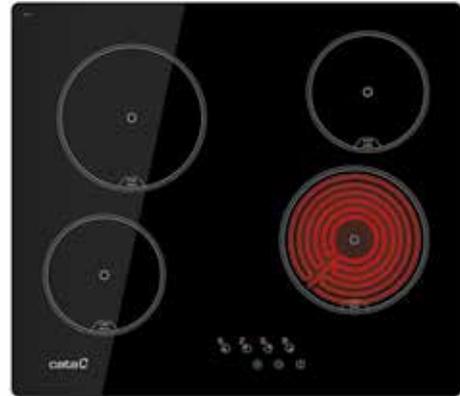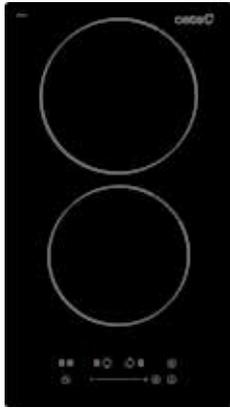

ISB 3102 BK
Cod. 82929378 EAN 8422248102469

2 zones de cuisson :



- Part frontale: 1 zone avec **fonction Booster** ø180mm de 1.2kW (max. 1.5kW)
- Arrière: 1 zone avec **fonction Booster** 2kW ø200mm (max. 2.3kW)
- Commande tactile coulissante avec bip sonore
- 9 niveaux de puissance réglables + Booster
- Fonction minuteur pour chaque zone
- Alarme compte à rebours
- Détection automatique des récipients
- Verrouillage de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Arrêt de sécurité automatique
- 30 cm** de largeur
- Puissance totale de 3,5 kW**





TN 604
Cod. 17712534 EAN 8422248109321

4 zones de cuisson High Light :

- Avant droit : 1 zone de ø180 mm de 1,8 kW
- Arrière droit : 1 zone de ø140 mm de 1,2 kW
- Avant gauche : 1 zone de ø140 mm de 1,2 kW
- Arrière gauche : 1 zone de ø180 mm de 1,8 kW
- Contrôle tactile avec avertissement acoustique
- 9 niveaux de puissance réglables
- Verrouillage de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Arrêt de sécurité automatique
- 59 cm** de largeur
- Puissance totale de 6 kW**

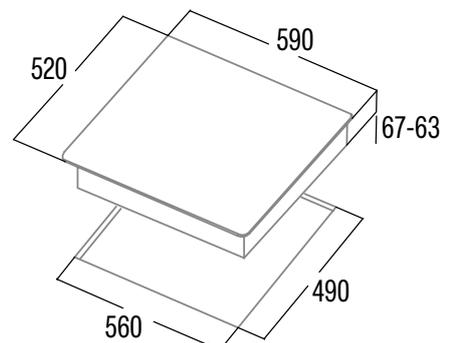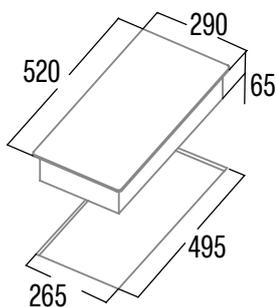

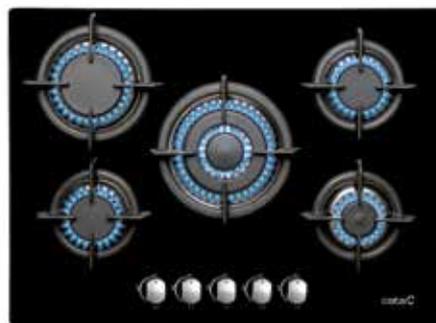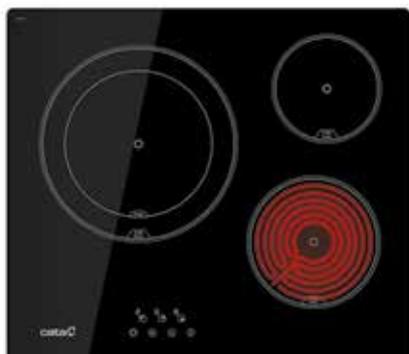

TD 6003 BK
Cod. 82879691 EAN 8422248109499



L 7005 CI
Cod. 82879693 EAN 8422248081962

3 zones de cuisson High Light :

Avant droit : 1 zone de ø180 mm de 1,8 kW

Arrière droit : 1 zone de ø140 mm de 1,2 kW

Gauche : 1 double zone géante de ø270/210 mm de 2,4/1,5 kW

Contrôle tactile avec avertissement acoustique

9 niveaux de puissance réglables


Verrouillage de sécurité

Indicateur de chaleur résiduelle

Arrêt de sécurité automatique

59 cm de largeur

Puissance totale : 5,4 kW

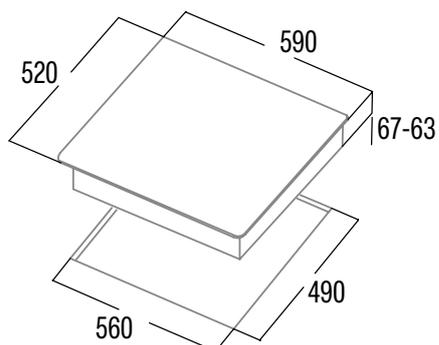

5 brûleurs à gaz :

Arrière gauche : 1 auxiliaire de 1 kW

Avant gauche : 1 semi-rapide de 1,75 kW

Centre : 1 **triple couronne** de 3,5 kW

Arrière droit : 1 rapide de 3 kW

Avant droit : 1 semi-rapide de 1,75 kW

Allumage automatique d'une main

Système de sécurité de coupure du gaz en cas de défaut de flamme

Grilles/brûleurs en fonte


Convient au **gaz de ville**


Position entrée gaz : arrière droit

Embouts GPL inclus dans la boîte

70 cm de largeur avec 60 cm encastrable

Puissance totale de 11 kW

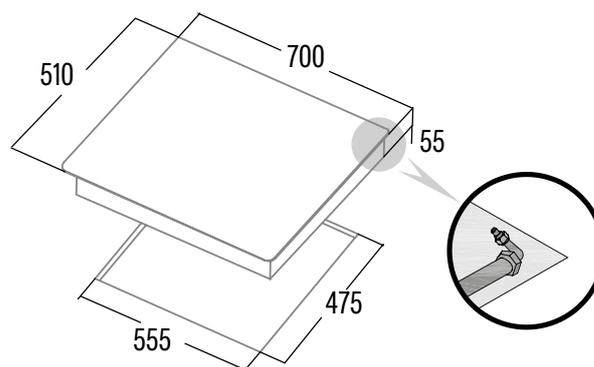

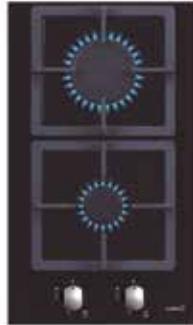

Même taille intégrée,
surface plus large!



LCI 6031 BK
Cod. **82763162** EAN **8422248072724**



SCI 3002 BK
Cod. **82879696** EAN **8422248093743**



GI 6031 X
Cod. **19800900** EAN **8422248067331**


4 brûleurs à gaz :

- Arrière : 1 rapide de 3 kW
- Avant : 1 semi-rapide de 1,75 kW
- Droite : 1 **triple couronne** de 3,5 kW
- Gauche : 1 auxiliaire de 1 kW

Allumage automatique d'une main
Système de sécurité de coupure du gaz en cas de défaut de flamme

Grilles/brûleurs en fonte

Convient au **gaz de ville**
Position entrée gaz : arrière gauche
Embouts GPL inclus dans la boîte
64 cm de largeur avec 60 cm encastrable
Puissance totale de **9,25 kW**

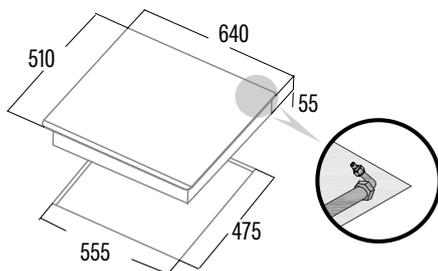


2 brûleurs à gaz :

- Arrière : 1 rapide de 3 kW
- Avant : 1 auxiliaire de 1 kW
- Allumage automatique d'une main
- Système de sécurité de coupure du gaz en cas de défaut de flamme


Grilles/brûleurs en fonte

Convient au gaz de ville
Position entrée gaz : arrière droit
Embouts GPL inclus dans la boîte
30 cm de largeur
Puissance totale de **4 kW**

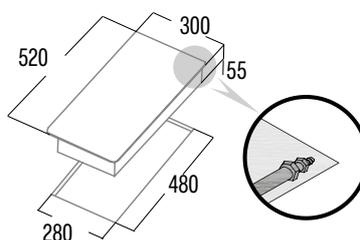

4 brûleurs à gaz :

- Arrière gauche : 1 triple couronne, 3,5 kW
 - Avant gauche : 1 auxiliaire de 1 kW
 - Arrière droit : 1 semi-rapide de 1,75 kW
 - Avant droit : 1 semi-rapide de 1,75 kW
 - Allumage automatique d'une main
 - Système de sécurité de coupure du gaz en cas de défaut de flamme
- Grilles/brûleurs émaillés**
Convient au **gaz de ville**
Position entrée gaz : arrière droit
Embouts GPL inclus dans la boîte
58 cm de largeur
Puissance totale de **8 kW**

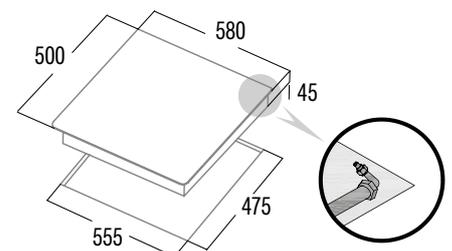



LVI 61014

Cod. 83089093 EAN 8422248096812

14 couverts**Efficacité énergétique E**, séchage A et lavage A**Troisième plateau pour les couverts**

11 litres de consommation d'eau par cycle

49 dB (A) de puissance sonore

5 programmes : intensif, normal, éco, express 90 minutes, rapide 30 minutes


Fonctions : programmation différée jusqu'à 3/6/9 heures, demi-charge, séchage extra

Voyants LED : niveau bas de sel et de liquide de rinçage

Panier supérieur réglable en hauteur avec supports rabattables

Panier inférieur avec supports rabattables

Distributeur de détergent coulissant

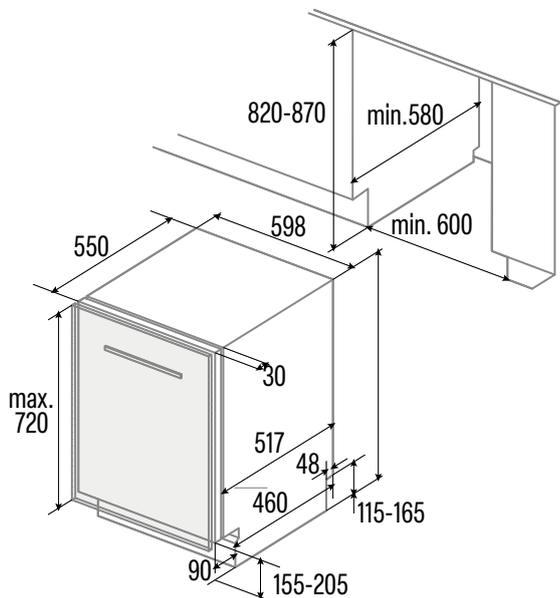





VI 15107 X

Cod. **81963568** EAN **8422248101790**

Cave à vin no frost encastrement total

Capacité **7 bouteilles**

Température entre 5/20 °C

Contrôle de température électronique

Panneau de commande tactile

Éclairage intérieur led

Porte réversible

Ventilation interne pour un refroidissement rapide

Classe énergétique G


Classe climatique SN/N/ST (10-38°)

Niveau sonore 41 dB

Consommation énergétique 144 kWh/année

Puissance nominale 60 W

220-240V 50Hz

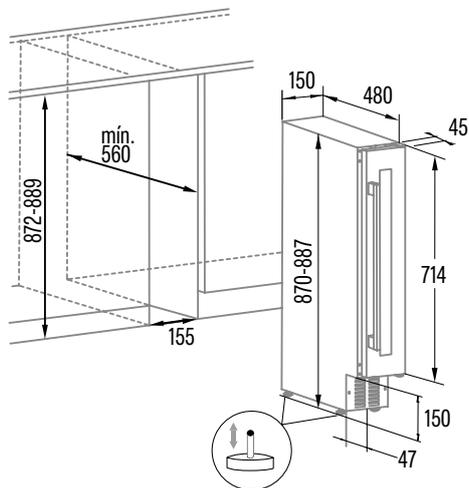

VI 30117 X

Cod. **81963569** EAN **8422248101806**

Cave à vin no frost encastrement total

Capacité **17 bouteilles**

Deux zones de température entre 5/22 °C

5/13° pour vins blancs jeunes, doux, rosés et champagne

13/22° pour vins blancs vieilliss en fût et vins rouges

Contrôle de température électronique

Panneau de commande tactile

Éclairage intérieur led

Porte réversible

Ventilation interne pour un refroidissement rapide

Classe énergétique G


Classe climatique SN/N/ST (10-38°)

Niveau sonore 41dB

Consommation énergétique 137 kWh/année

Puissance nominale 80 W

220-240V 50Hz

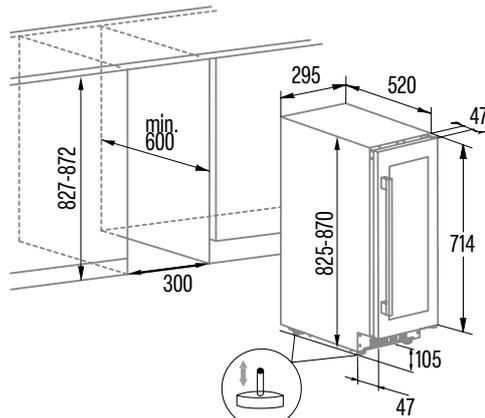



VI 54024 X
 Cod. **89665246** EAN **8422248101837**

Cave à vin no frost encastrement total

Capacité **28 bouteilles**

Température entre 5/20 °C

Contrôle de température électronique

Panneau de commande tactile

Éclairage intérieur led

Porte réversible

Ventilation interne pour un refroidissement rapide

2 étagères en bois

Classe énergétique G


Classe climatique SN/N/ST (10-38°)

Niveau sonore 40 dB

Consommation énergétique 135 kWh/année

Puissance nominale 65 W

220-240V 50Hz

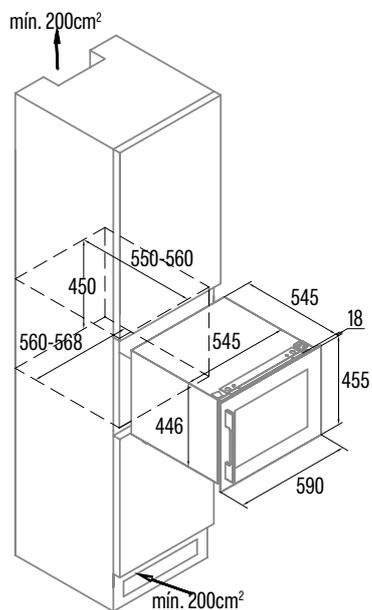





LEROYMERLIN

cata 