



2025

CATÁLOGO GERAL

cataC
green innovation

CAMPÂNULAS

								
TIRA LED REGULÁVEL	TIRA LED BICOLOR	TIRA LED	TIRA LED COMPACTA	ECO LED REGULÁVEL	ECO LED	HALOGENA E-14	LÂMPADAS BAIXO CONSUMO 9W	LED E-14
								
CONTROLO TÁTIL	CONTROLO ELETRÔNICO	CONTROLO ELETRÔNICO DISPLAY DIGITAL	CONTROLO TÁTIL DISPLAY DIGITAL	CONTROLO MECÂNICO	LIMPEZA DE FILTROS	FILTROS LAVÁVEIS	ASPIRAÇÃO PERIMETRAL	VELOCIDADE EXTRA SILENCIOSA
								
DURALUM ANTIMANCHAS	CONTROLO REMOTO	CONECTIVIDADE AUTO	CONECTIVIDADE AUTO 2	PLUGUE	LARGURA DO PRODUTO	FUNÇÃO RENOVA AIR	NO DRIP	ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

FORNOS

								
PIROLISIS	PRE-AQUECIMENTO RÁPIDO 150°C EM 4 MIN	DESCONGELAÇÃO	GRILL TOTAL VENTILADO	GRILL VENTILADO	GRILL TOTAL	GRILL	COZEDURA TRADICIONAL VENTILADA	COZEDURA TRADICIONAL
								
RESISTÊNCIA DO FUNDO	RESISTÊNCIA SUPERIOR	RESISTÊNCIA DO FUNDO VENTILADA	RESISTÊNCIA + TURBO CIRCULAR (PIZZA E PASTELARIA)	TURBO CIRCULAR	RESISTÊNCIA SUPERIOR VENTILADA	TURBO CIRCULAR + TRADICIONAL	FUNÇÃO DE PIZZA	FUNÇÃO E CO
								
LUZ INTERIOR	MANTER QUENTE	BAIXA TEMPERATURA	FORNOS MÓVEL DE PROFUNDIDADE REDUZIDA 50 cm	FORNOS LARGURA DE 90 cm	FORNOS ALTURA DE 45 cm	ASSADOR ROTATIVO		


PLACAS

								
FUNÇÃO BOOSTER	CONTROLO TÁTIL SLIDER	CONTROLO TÁTIL	NÚMERO DE ZONAS DE COZEDURA	BLOQUEIO DE SEGURANÇA	DIÂMETRO MÁXIMO DA ZONA DE COZEDURA	CONECTIVIDADE AUTO	CONECTIVIDADE AUTO 2	ZONA MODULAR
								
COZIMENTO DE TEMPERATURA	COZINHANDO FUNÇÕES	TEMPORIZADOR	VÁLVULA DE SEGURANÇA	QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO	QUEIMADORES ESMALTADOS	CALOR RESIDUAL	FUNDO REDUZIDO 50cm	GÁS BUTANO
								
FUNÇÃO BOOSTER	TERMOSTATO DE SEGURANÇA	PAUSA						



CATÁLOGO GERAL 2025

cata 
green innovation





CATA, a empresa	p4-7
CAMPÂNULAS	p8-89
RENOVA PURE AIR	p18-19
INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE	p20-26
ILHAS DECORATIVAS	p27-35
CANTO	p36-37
DECORATIVAS	p38-61
INTEGRAÇÃO	p62-71
GRUPOS FILTRANTES	p72-78
TELESCÓPICAS	p78-84
CONVENCIONAIS	p85-87
EXAUSTORES	p88-89
FORNOS	p90-115
MICRO-ONDAS	p116-121
PLACAS	p122-167
INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE	p128-134
INDUÇÕES CATA&CAN ROCA	p135-137
INDUÇÕES	p138-149
VITROCERÂMICAS	p149-153
GÁS	p154-165
MENAGE	p166-167
GAMA BRANCA	p168-175
CAVES DE VINHOS	p176-183
LAVA-LOUÇAS e TORNEIRAS	p184-213
EXTRAÇÃO DOMÉSTICA	p214-239
TERMOACUMULADORES	p240-255
INFORMAÇÃO TÉCNICA e ACESSÓRIOS	p256-300





Porquê escolher CATA?

Produtos concebidos e fabricados em Espanha

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.U. empresa fabricante de eletrodomésticos, fundada em Torelló, Espanha, em 1947. Desde essa altura temos sido pioneiros no campo da extração doméstica. A nossa ampla gama de produtos inclui extratores, campânulas, bancadas, fornos, micro-ondas, torneiras, lava-louças, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e máquinas de lavar roupa, termos e lar para a cozinha.

Compromisso com os nossos clientes

A conceção e o desenvolvimento dos nossos produtos baseiam-se em minuciosos estudos com uma clara orientação para satisfazer as necessidades dos nossos clientes, fornecendo soluções que favorecem a funcionalidade, a eficiência, a durabilidade e a fiabilidade, respeitando sempre o meio ambiente. Cada detalhe é importante. Por isso, nas mais de seis décadas de história da nossa marca, prestamos e continuamos a prestar uma atenção especial a cada um deles, até conseguirmos obter o produto ideal.





Experiência em inovação

Na **CATA**, a investigação é contínua, utilizamos componentes de primeira qualidade, juntamente com as últimas técnicas de fabrico para obtermos os produtos tecnologicamente mais avançados do mercado. A experiência comprovada nos processos de criação, desenvolvimento e fabrico são os pilares sobre os quais se apoiam a alta eficiência, a qualidade e a fiabilidade dos nossos produtos.

Eficiência Energética.

Meio Ambiente

Na **CATA**, estamos comprometidos com o meio ambiente e acreditamos que a sua cozinha pode ser um exemplo de eficiência energética. O nosso esforço é uma obrigação e a nossa meta poder oferecer produtos que contribuam para criar um mundo muito mais sustentável, limpo e acolhedor. Os nossos electrodomésticos colaboram com a poupança energética devido ao seu baixo consumo, protegendo o meio ambiente. Notará a poupança económica com a utilização destes aparelhos eficientes.



RENOVA PURE AIR. Excelente qualidade do ar.


A nova gama **Renova Pure Air** garante a qualidade do ar na sua cozinha. Não é somente respirar ar puro devido ao seu avançado sistema de filtragem de odores, como garante que o ar está livre de substâncias nocivas, produzidas pela contaminação ou geradas pelo próprio lar.

Um novo conceito de exaustão de recirculação para o seu lar




Livre de odores

O seu triplo sistema de filtragem, elimina os odores mais fortes e persistentes da cozinha, com uma eficiência de 98%. É uma eficácia muito superior aos filtros de carvão ativo tradicionais e regenerativos.

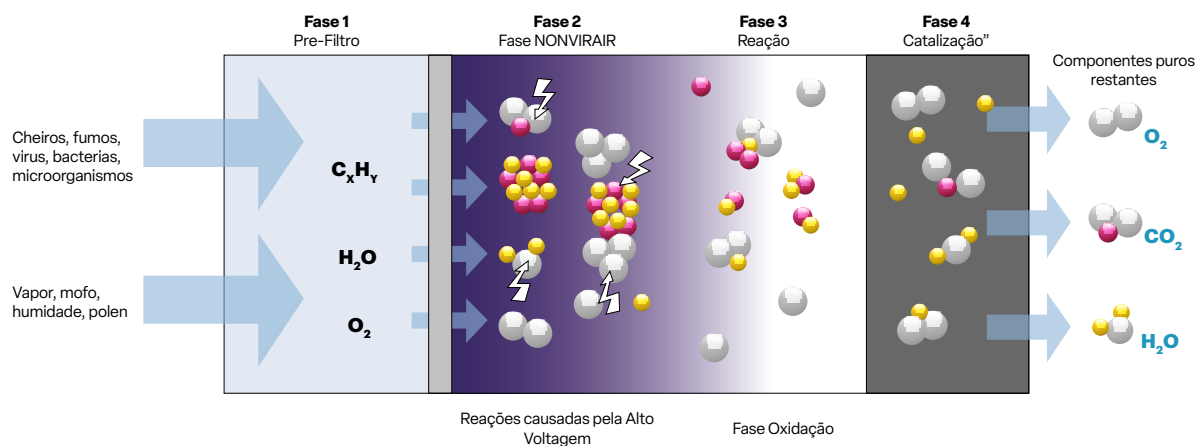


Eficiência

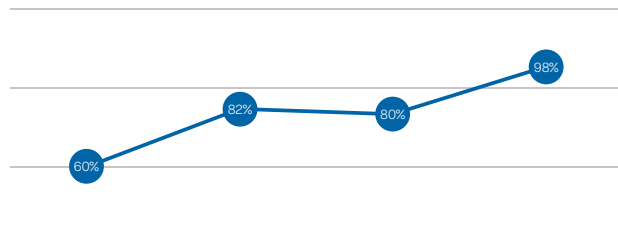

FILTRO CARVÃO STANDARD	FILTRO CARVÃO REGENERÁVEL	FILTRO CERÂMICO	RENOVA PUR AIR
------------------------	---------------------------	-----------------	----------------

Livre de substâncias nocivas

Elimina do seu lar as substâncias nocivas, geradas por produtos de limpeza, ácaros, pó, polens ou por animais domésticos, com uma eficácia de 100%, devolvendo ao ambiente ar livre de qualquer substância.



VÍRUS & BACTÉRIAS



POLEN



PELOS



PÓ



COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS



ÁCAROS



FUMO

Sem manutenção

Os novos exaustores **RENOVA PURE AIR**, têm o seu próprio sistema de limpeza. Não tem de substituir os filtros de carvão ativo, nem substituir os filtros cerâmicos a cada 3 anos.

Não será necessário lavar os filtros de carvão a cada 2 meses. Não tem de fazer absolutamente nada para manter os filtros de carvão como novos.

Sem perda de energia

Toda a energia gerada para aquecer ou arrefecer o seu lar, é mantida dentro do seu lar. Como não existe tubagem para efetuar exaustão para exterior, não existe perda energética, dado que o ar purificado é enviado para a cozinha, mantendo a temperatura agradável, tanto no inverno como no verão. Estima-se que a perda energética, em aquecimento, produzida por um exaustor com saída para exterior e com um uso diário médio de 30 minutos, é de 500 kW/ano num clima frio, segundo um estudo de Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). (The Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development)



Livre instalação

Total liberdade para o design da cozinha, somente será necessário uma tomada. Não é necessária nenhuma ligação de tubos para o exterior. Instalar um exaustor em modo recirculação reduzindo o ruído e a perda de capacidade de sucção por uma deficiente instalação ou um excessivo comprimento de tubagem.

Livre de preocupações

Com a função **RENOVA AIR**, purifique o ar do seu lar durante 10 minutos por hora, assegurando uma qualidade de ar excelente.

Custo limpeza e renovação dos filtros com um uso diário de 60' durante 10 anos

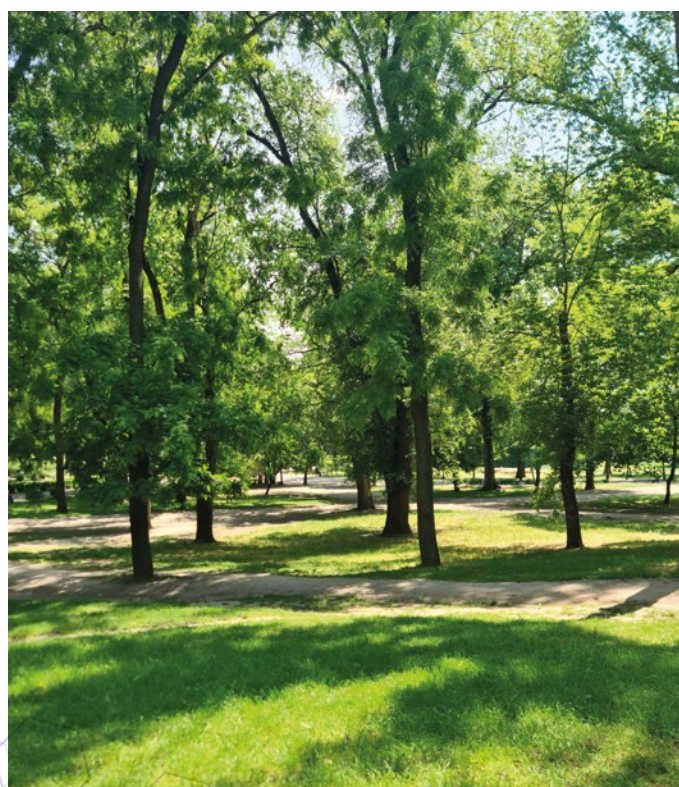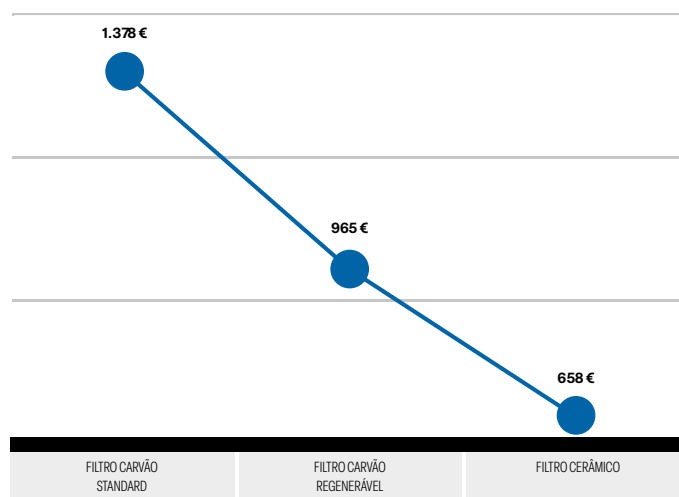



Linha **NO DRIP**

Evita que as gotas de gordura e outros líquidos caiam sobre a superfície de cozimento, mantendo a cozinha mais limpa e segura.



Thalassa EVO NO DRIP

Cristal interior e carcaça termo aquecida. Bandeja coletora de gordura integrada. Cor preto fosco.

Adiciona um toque moderno e sofisticado a qualquer cozinha e oculta melhor as manchas e resíduos, facilitando a manutenção e limpeza.

Seu revestimento e acabamento tornam a limpeza fácil, sem necessidade de recorrer a caros produtos específicos para aço inoxidável.



Corona **NO DRIP**

A condensação misturada com a gordura desliza pelos seus filtros de estética industrial, sendo recolhida na sua prática bandeja com válvula de escoamento e fácil desmontagem para lavagem.

Reduz a frequência de limpeza e protege os componentes internos da coifa, prolongando a vida útil da coifa.

Um sistema limpo e livre de obstruções permite que a coifa funcione de maneira mais eficiente, melhorando a extração de fumaça e odores.





Desfrute cozinhando sem preocupar-se com fumos nem odores!



Novos sistemas de filtragem. Caixa de limpeza de ar, instalação no teto, parede ou móvel. Adequado para saídas de diâmetro 150 ou 220x89. Kit FCA sem tubo decorativo. Instalação em coifa ou móvel. Adequado para diâmetro de 150. Ambos os kits possuem filtros de carbono regeneráveis, com uma duração de 3 a 5 anos.

Conectividade

Conectividade AUTO 2



A placa de cozinhas **AUTO2** controla automaticamente o exaustor **AUTO2** ajustando a sua capacidade de exaustão às necessidades a cada momento.

Maxima eficiência energética do mercado com motores BRUSHLESS de última geração

Motores **BRUSHLESS A+++** com uma economia no consumo de até 90%, grande capacidade de sucção (842m³/h), mais silenciosos e duradouros


Novo motor BT5DC saída vertical/horizontal, classe A, 1017m³/h

A+++

Iluminação Cálida e branca Natural



As novas **TIRAS LED bicolor** de alta eficiência com possibilidade de alterar entre luz cálida (2700K) ou branca natural (4000K) regulável em intensidade para adaptar-se à perfeição do ambiente da cozinha.



Exaustor integravel TENTA

Exaustor integravel em vidro branco com controle na viseira frontal para melhor funcionalidade. Tem uma ampla cobertura da zona de cocção assim como proteção total dos moveis e inclui conectividade AUTO com a placa e iluminação bicolor cálido / natural.



Exaustor de teto ILHA BENNU SLIM

**A+**

Um exaustor totalmente plano para encastre em tetos falsos estreitos a partir de 17cm. Com conectividade AUTO2 para eliminar o comando à distância e iniciar o cozinhado. Dispõe de iluminação bicolor cálido / natural para harmonizar com restante de iluminação.





THALASSA EVO

A+++

A família da linha Thalassa cresce com dois novos modelos, Thalassa EVO No drip e Thalassa EVO. Com seu novo motor BT5DC de mais de 1000m³/h, conectividade AUTO2 com a placa de cozimento, iluminação bicolor quente/natural regulável em intensidade, abertura pneumática, uma zona de coleta da condensação dos filtros, fácil instalação com nivelamento horizontal.


FUNÇÃO PURIFICADOR DE AR. o exaustor funcionará de forma automática durante 10 minutos a cada hora, renovando o ar da cozinha

FUNÇÃO RENOVA TURBO. renovação rápida do ar com intervalo de 5 minutos à velocidade máxima e reduzindo progressivamente a velocidade para quando necessite evacuar os maus odores de forma rápida e eficaz. disponível **em toda a gama THALASSA.**


Exaustores Telescópicos compactos de instalação universal

Nova gama de modernos exaustores telescópicos compactos de encastre de 14cm de altura com TIRAS LED de alta eficiência com opções desde altas prestações do TFH 6830 de 795m³/h e TFH 6630 de 605m³/h ao TFH 6430 de 391m³/h. Todos eles com múltiplas opções de instalação universal e frontal substituível para facilitar a reposição e encastrar em qualquer cozinha.


Múltiplas possibilidades de instalação num só exaustor com fixações Universais para reposição




Fixação Superior



Fixação Lateral



Fixação Traseira



Recomendações:

Optar por um exaustor que tenha um caudal suficiente para renovar o ar da cozinha entre 6 e 10 vezes por hora (entre 12 e 15 vezes em recirculação).

Usar as zonas de cocção próximas da parede e evitar correntes de ar durante a cocção.

Ligar sempre o exaustor 5 minutos antes de começar a cozinhar.

Manter os recipientes tapados quando em ebulição para melhor o rendimento da placa e produzir menos vapores.

Uma vez terminada a cocção manter o exaustor funcionando entre 5 e 15 minutos dependendo da intensidade de fumos e odores gerados. Recomendamos a escolha de um exaustor com a função de temporizador de desconexão automática.

Manter os filtros metálicos em bom estado com uma limpeza periódica dos mesmos. Recomendamos a escolha de um exaustor com indicador de limpeza de filtros para que nunca se esqueça.





CAMPÂNULAS



RENOVA PURE AIR



VNV90 XGBK

p18



MNV90 GWH

p18

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE



IAS 7024

p20-21



AS 750

p22-23



IAS 6024

p24



IAS 6003

p25



AS 600

p26



ISLA MAGRABA

p28

DECORATIVAS ILHAS



ISLA MOON

p28



ISLA FARO X

p29



ISLA FARO BK

p29




ISLA BENNU SLIM 1200 X

p30




ISLA BENNU SLIM 900 X

p30



ISLA SIRIN 1000 GWH

p31



ISLA SIRIN 1000 WH

p31



ISLA FENIX 1000 X

p32



ISLA LEGEND

p32



ISLA SYGMA

p33



ISLA GAMMA

p33



ISLA VEGA


p34

CANTO



GALA 900 L

p36



GALA 900 R

p36



ANGOLO BOX

p37




ANGOLO

p37



DECORATIVAS VERTICALES



THALASSA EVO NO DRIP GBK p40



THALASSA EVO GBK p41



THALASSA EVO GWH p41



THALASSA PRO 1200GBK p42



THALASSA PRO GBK p42



THALASSA PRO GWH p42



THALASSA PRO GGR p42




THALASSA GBK p44



THALASSA GWH p44



JUNO+ GBK p45



JUNO+ GWH p45



JUNO GBK p46


GAVETA



LEGEND XGBK p49



LEGEND X p49



SYGMA 12010 p50




SYGMA X p50



SYGMA BK p51



S PRO X p51



S PRO BK p52



S PLUS X p52

VIDRO CURVO



ST-9000 X p53



GAMMA p53

TRAPEZOIDALES




BETA PRO X p55



BETA PRO BK p55



TRAPEZOIDAIS



BETA 1200

p56



OMEGA

p56-57



OMEGA BK

p56-57



OMEGA WH

p56-57



VK X

p58



VK WH

p58



VK BK

p58



Q BK

p60

CAMPÂNULAS MÓVEIS CAMPÂNULAS INTEGRAÇÃO




CHORUS XBK

p60



TENTA

p62-63




CORONA NO DRIP

p64-65




CORONA

p66-67




CORONA BK

p66-67




CORONA WH

p66-67



ARONA

p68



ARMONIA

p69

GRUPOS FILTRANTES



RITMA X

p70-71



GC DUAL A WH

p72-73



GC DUAL A BK

p72-73



GCX SD

p74



GPL X

p74



GLX

p75




GT PLUS X

p75




GT PLUS BK / WH

p75



GCB X

p76




G50 LUX

p77



TELESCÓPICAS



GK4500 X / WH

p78



CPK 6000 GR

p78



TFH 9830 X

p79



TFH 7430 GBK

p79



TFH 6830 X

p80-81



TFH 6830 GBK/GWH

p80-81



TFH 6630 X

p80-81



TFH 6630 BK/WH

p80-81



TFH 6430 X

p82



TFH 6430 BK/WH

p82



TF 2003 600 GBK

p82



TF 2003 600 GBK

p82



EXTENDER

p83



TF 2003 DURALUM

p83



TF 5260 X/WH

p84



TFB X

p84



TFB BK/WH

p84

CONVENCIONAIS



S BOX

p85



LFK 2060 X

p86



LFK 2060 WH

p86



PROF 750/750L

p88



PROF 500

p88

EXAUSTORES DE COZINHA



600 PLUS 2V

p89



GS 600

p89



GS 600 BK

p89



GS 400M

p89



GS 400P

p89

RENOVA PURE AIR

DECORATIVAS PAREDE




VNV90 XGBK

Cod. 02159420 EAN 8422248343077



- **Exaustor decorativo de recirculação com purificador de ar integrado.** Elimina odores com uma eficiência de 98% e purifica 100% do pó, bactérias, vírus e compostos orgânicos voláteis
- Pannel de Controle Tátil com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros.
- 6 níveis de extração 5 + 1 **TURBO**
- **Função purificação de ar RENOVA AIR**
- **Função intensiva renovação de ar RENOVA Turbo**
- **Nível sonoro: 46 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálido/natural regulável na intensidade
- **Conectividade AUTO com controle automático desde a placa de cocção CATA AUTO**
- **Filtro de carvão auto regenerativo sem manutenção**
- **Filtro antiembaciamento e Zona de recolha de condensação de filtros**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro preto
- Pressão máx.: 357Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- **Classe energética: A+++**

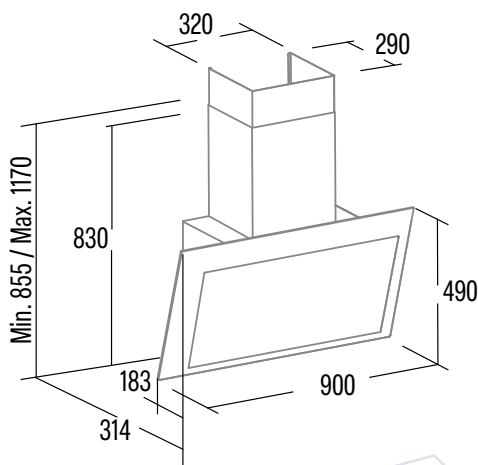

EXAUSTORES INTEGRAÇÃO




MNV90 GWH

Cod. 02189020 EAN 8422248344692



- **Exaustor decorativo de recirculação com purificador de ar integrado.** Elimina odores com uma eficiência de 98% e purifica 100% do pó, bactérias, vírus e compostos orgânicos voláteis
- Pannel de Controle Tátil com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros.
- 6 níveis de extração 5 + 1 **TURBO**
- **Função purificação de ar RENOVA AIR**
- **Função intensiva renovação de ar RENOVA Turbo**
- **Nível sonoro: 46 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálido/natural regulável na intensidade
- **Conectividade AUTO com controle automático desde a placa de cocção CATA AUTO**
- **Filtro de carvão auto regenerativo sem manutenção**
- **Proteção de móveis de viseira de vidro abertura para uso intensivo**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro branco
- Pressão máx.: 357Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- **Classe energética: A+**

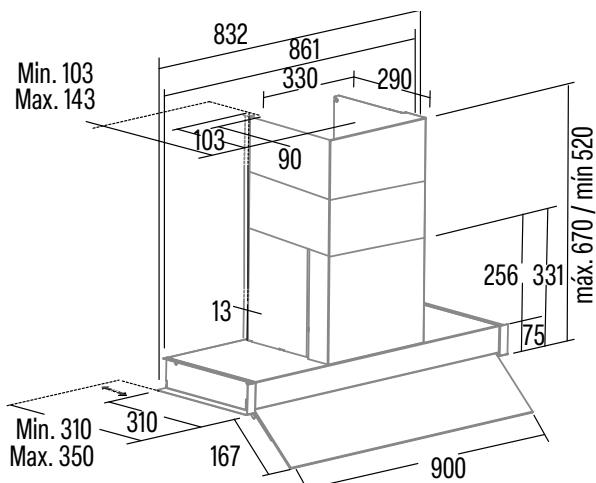




RENOVA **PURE AIR**



INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE


Com as novas placas com exaustor integrado, pode criar espaços amplos para cozinhas sem limites
A grande capacidade de extração aliada a uma eficiência energética A+, com as novas FLOW, não escapa nada aos 691 m³/h e com uma velocidade de extração de 10m/s

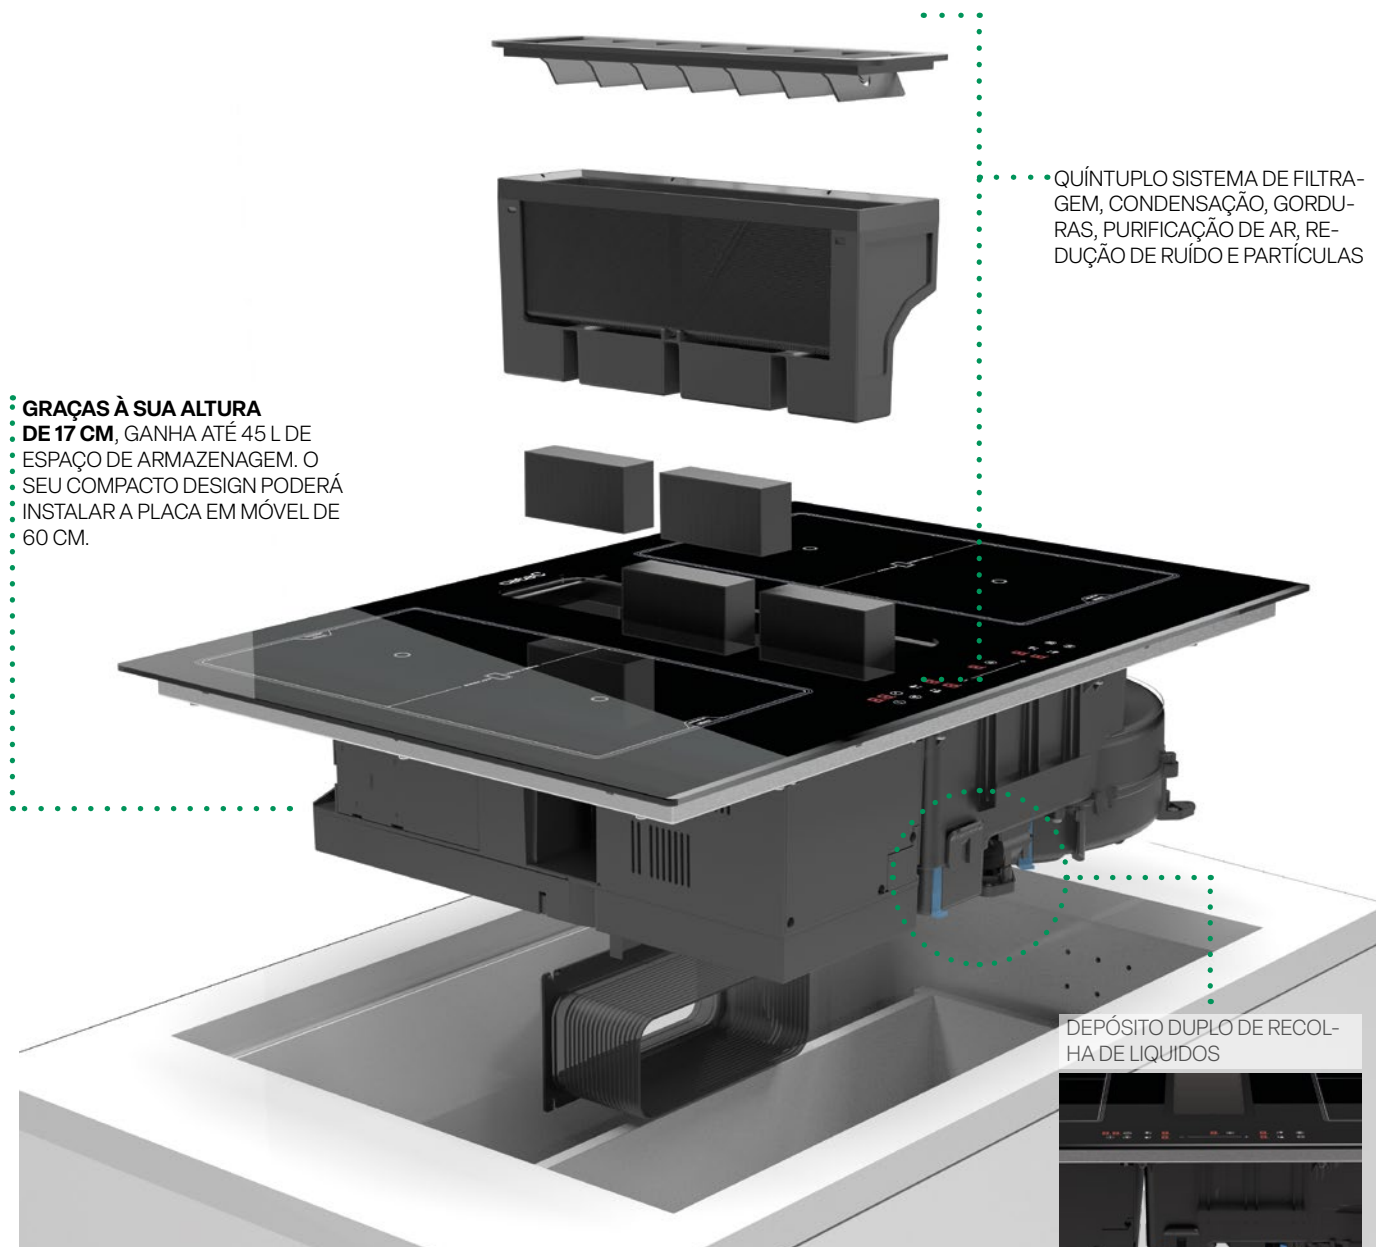

• **GRAÇAS À SUA ALTURA DE 17 CM**, GANHA ATÉ 45 L DE ESPAÇO DE ARMAZENAGEM. O SEU COMPACTO DESIGN PODERÁ INSTALAR A PLACA EM MÓVEL DE 60 CM.

• **QUÍNTUPLO SISTEMA DE FILTRAÇÃO**, CONDENSAÇÃO, GORDURAS, PURIFICAÇÃO DE AR, REDUÇÃO DE RUÍDO E PARTÍCULAS

DEPÓSITO DUPLO DE RECOLHA DE LÍQUIDOS



INSTALAÇÃO COM SAÍDA DIRETA AO EXTERIOR



INSTALAÇÃO COM SAÍDA INTERIOR DO RODAPÉ




INSTALAÇÃO COM SAÍDA EXTERIOR DO RODAPÉ

O **PRIMEIRO** DEPÓSITO É ACESSÍVEL PELA PARTE SUPERIOR E DESTINA-SE A PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS. O **SEGUNDO** DEPÓSITO É DE SEGURANÇA, EM CASO DE DERRAMES DE GRANDES QUANTIDADES, QUE NÃO AFETARÁ O FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

PRÁTICA VÁLVULA DE DESCARGA, SENDO QUE TAMBÉM É DESMONTÁVEL PARA SUA LIMPEZA NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA.

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

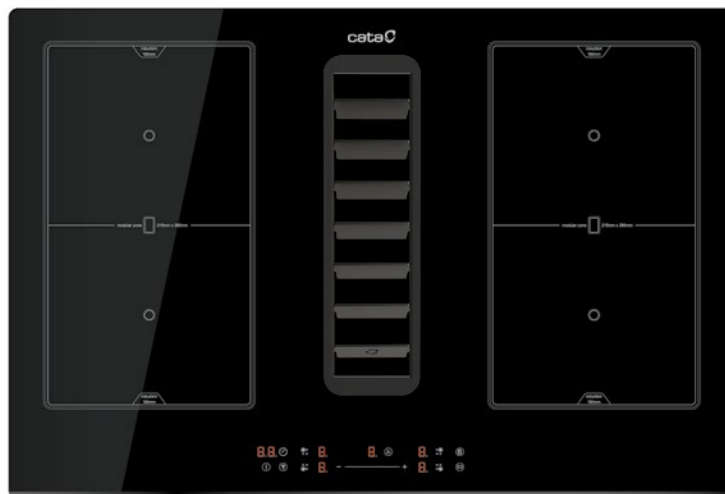

motor BRUSHLESS

Indução Flex Zone

IAS 7024

Cod. 08000200 EAN 8422248358699

NEW



- Painel de **controlo deslizante** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + 1 **TURBO**
- Potência de extração : **691,5m3/h** - 245m3/h
- Nível sonoro : **50dB(A)**, máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **165W**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- **Filtro de carbono incluído**
- Pressão máx.: 650Pa - pressão TURBO: 900Pa
- Descarga 220x90mm
- **Classe energética: A+**

4 zonas de cozedura:


- Dianteira direita: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
- Traseira direita: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)
- Dianteira esquerda: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
- Traseira esquerda: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)

2 zonas modulares 215 x 380mm de 3,7kW

- Regulação contínua da potência
- Painel de controlo tátil de tipo deslizante
- **Tem três funções de cozimento:**
 - Derreter/ Descongelar (45-55°C)
 - Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
 - Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- AUTO cooking function
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática e velocidade de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 77 cm**
- **Potência limitada, max. 7.4kW**

Acessório (não incluído)

03017400	8422248082563	Churrasqueira
02890001	8422248376297	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
02890002	8422248376556	CODO COMPACTO 90° 222X89
02890003	8422248376563	CODO 90° 222X89
02890004	8422248376570	SOPORTE TUBO 222X89
02890005	8422248376587	CONECTOR 222X89
02890006	8422248376594	TUBO PLANO 0,5M 222X89
02890007	8422248376617	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
02890008	8422248376624	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
02890009	8422248376631	CODO HORIZONTAL 90° 222X89
02890010	8422248376648	CODO HORIZONTAL 15° 222X89
02890011	8422248376655	DEFLECTOR PARED SL1
02890014	8422248376761	Kit filtros de carbón cerâmicos SL1
02890015	8422248376778	Kit filtros plegados de carbón SL1

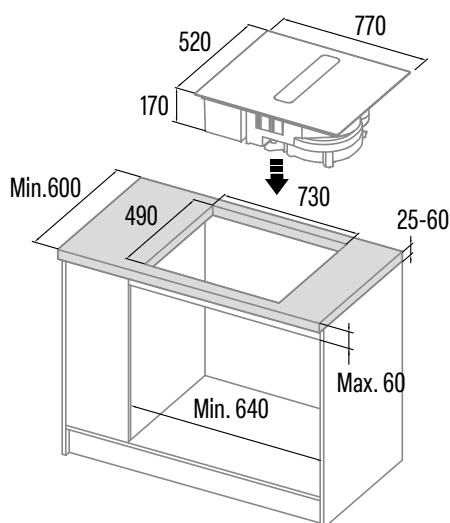

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE



A **AS 750** é uma solução compacta de cocção com aspiração integrada que soma as vantagens de uma placa de indução flexível com um extrator de superfície com motor Brushless de alta eficiência.

Instalação em ilha: crie um espaço diáfano sem obstáculos visuais dando mais amplitude à cozinha.

Instalação em parede: oferece a possibilidade de cozinhar em frente a uma janela ou de poder ter armários superiores adicionais para aproveitar o espaço que ocuparia um exaustor tradicional.

ZONAS FLEX: ZONAS MODULARES QUE AMPLIAM A ZONA DE COCÇÃO PERMITINDO-LHE COZINHAR COM RECIPIENTES RETANGULARES OU OVALADOS.

ELIMINAÇÃO DE FUMOS E ODORES NO PONTO DE ORIGEM.

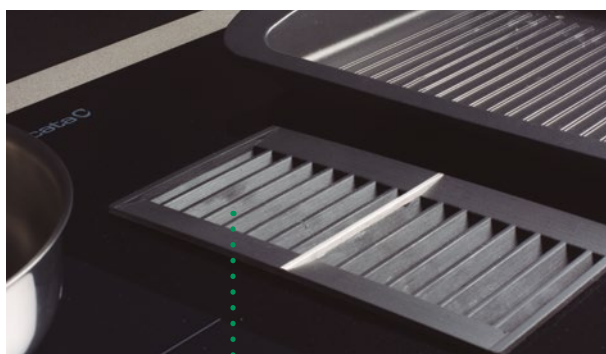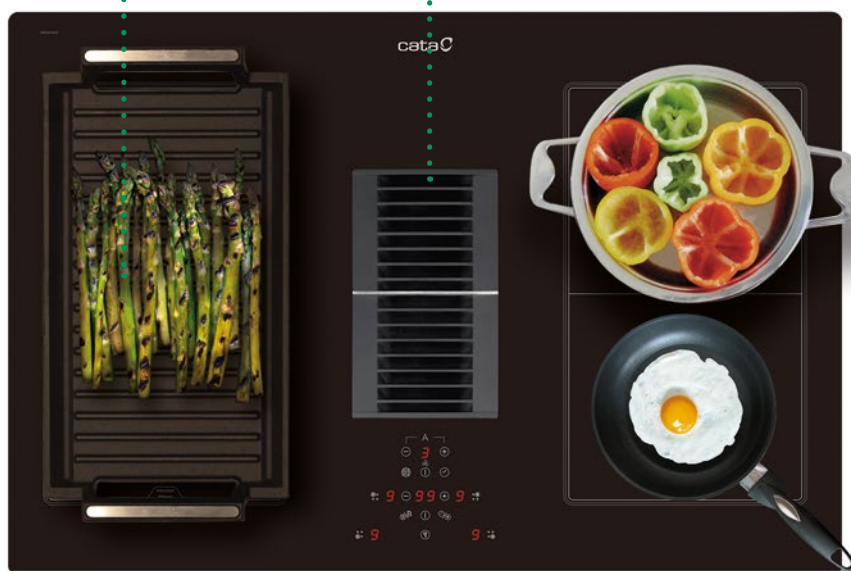


FÁCIL LIMPEZA DE FILTROS, GRADE E BANDEJA RECOLHE-LÍQUIDOS NA MÁQUINA DE LAVA-LOIÇA.



CONTROLORES CENTRALIZADOS DA PLACA E EXTRACTOR NO MESMO PONTO PARA FÁCIL UTILIZAÇÃO.
FUNÇÃO AUTO. O EXAUSTOR FUNCIONA DE FORMA AUTOMÁTICA EM FUNÇÃO DO QUE SE ESTÁ A COZINHAR.

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

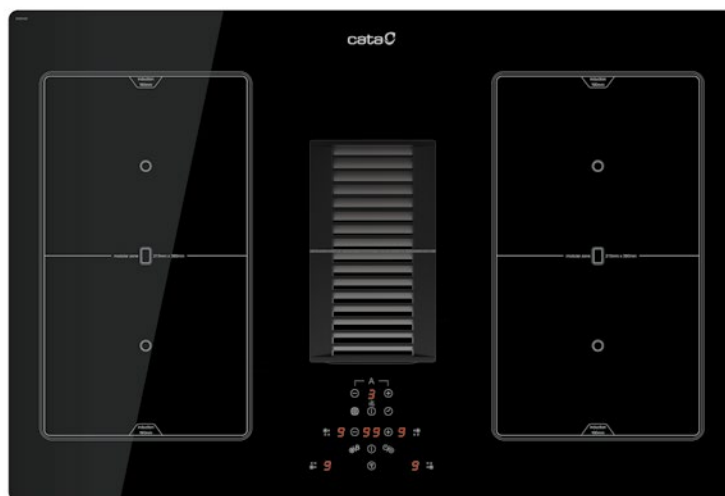

AS 750

Cod. **08000405** EAN **8422248109406**



- Painel de **Controlo tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + **1 TURBO** e **função AUTO**
- Extração máxima – mínima: **580 m³/h** - 200 m³/h
- Nível sonoro: **45 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Velocidade sucção de ar: 10 m/s
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135 W**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Pressão máx.: 357 Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A**

Acessório (não incluído)

Kit recirculante Zócalo AS750	Cod. 02800939 / EAN 8422248080330.....
Kit recambio filtros Canyão activo lavavel.....	Cod. 02800937 / EAN 8422248078900.....



motor BRUSHLESS



Indução Flex Zone

 4 zonas de cozedura:



- Dianteira direita: 1 zona **com função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2 kW (máx. 2,8kW)
Traseira direita: 1 zona **com função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 1,5 kW (máx. 2kW)
Dianteira esquerda: 1 zona **com função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2 kW (máx. 2,8kW)
Traseira esquerda: 1 zona **com função BOOSTER** de 21,5cm x 19cm de 1,5 kW (máx. 2kW)

2 zonas modulares 215 x 380mm de 1,5 kW (máx. 2kW)


- **Controlo tátil** com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis • Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 77 cm**
- **Potência total (indução + extração) 7,35kW**

Acessório (não incluído)

Churrasqueira.....Cod. 03017400 / EAN 8422248082563

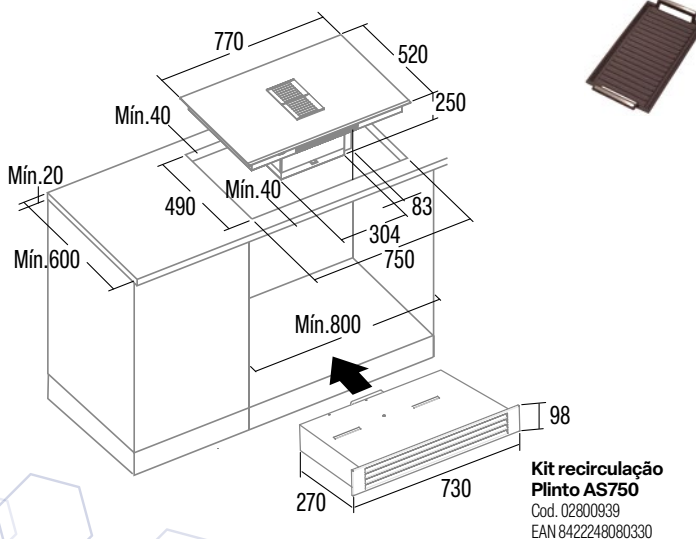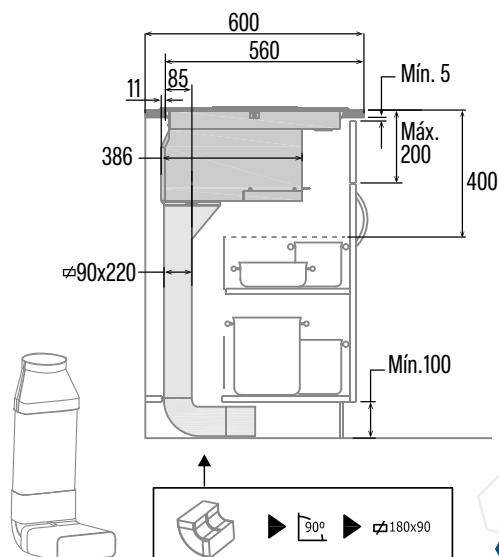

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

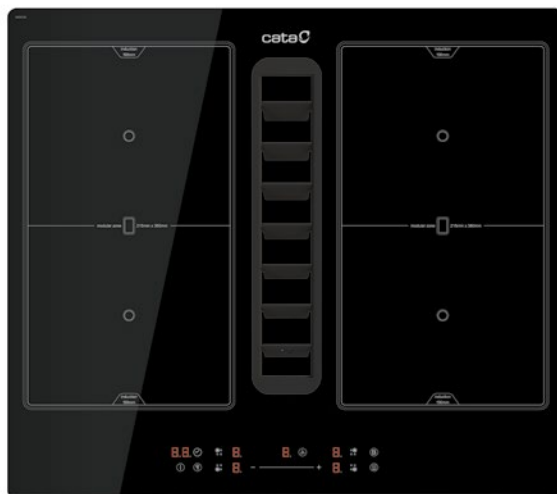

IAS 6024

Cod. **08000206** EAN **8422248358705**



Indução Flex Zone
Zona Gigante




- Painel de **Controlo tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + **1 TURBO** e **função AUTO**
- Extração máxima - mínima: **580 m³/h** - 200 m³/h
- Nivel sonoro: **45 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Velocidade sucção de ar: 10 m/s
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135 W**
- Sistema de instalação fácil
- **Filtro de carbono incluído**
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Pressão máx.: 357 Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A**


- **3 zonas** de cozedura:
Dianteira esquerda: 1 zona de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,8kW
Traseira esquerda: 1 zona de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,5kW
Direita: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 250$ de 2,6kw (máx. 3kW)
- Regulação contínua da potência
- Painel de controlo tátil de tipo deslizante
- **Tem três funções de cozimento:**
Derreter/ Descongelar (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- **AUTO cooking function**
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática e velocidade de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 59cm**
- **Potência limitada, max. 7.35kW**

Acessório (não incluído)

03017400	8422248082563	Churrasqueira
02890001	8422248376297	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
02890002	8422248376556	CODO COMPACTO 90° 222X89
02890003	8422248376563	CODO 90° 222X89
02890004	8422248376570	SOPORTE TUBO 222X89
02890005	8422248376587	CONECTOR 222X89
02890006	8422248376594	TUBO PLANO 0,5M 222X89
02890007	8422248376617	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
02890008	8422248376624	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
02890009	8422248376631	CODO HORIZONTAL 90° 222X89
02890010	8422248376648	CODO HORIZONTAL 15° 222X89
02890011	8422248376655	DEFLECTOR PARED SL1
02890014	8422248376761	Kit filtros de carbón cerámicos SL1
02890015	8422248376778	Kit filtros plegados de carbón SL1

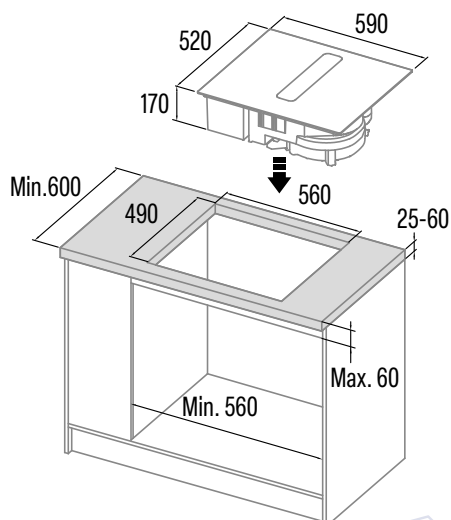

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

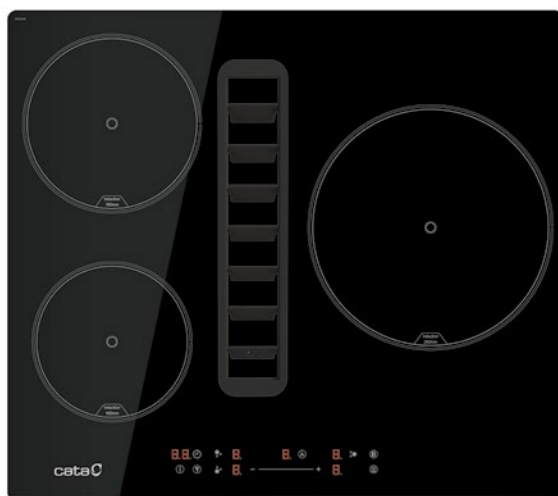

IAS 6003

Cod. 08000203 EAN 8422248373289

NEW




- Pannel de **Controlo tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + 1 **TURBO** e função **AUTO**
- Extração máxima - mínima: **580 m³/h** - 200 m³/h
- Nível sonoro: **45 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Velocidade sucção de ar: 10 m/s
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135 W**
- Sistema de instalação fácil
- **Filtro de carbono incluído**
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Pressão máx.: 357 Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A**


- **3 zonas** de cozedura:
 - Dianteira esquerda: 1 zona de ø180mm de 1,8kW
 - Traseira esquerda: 1 zona de ø160mm de 1,5kW
 - Direita: 1 zona com **função Booster** de ø250 de 2,6kw (máx. 3kW)
- Regulação contínua da potência
- Pannel de controlo tátil de tipo deslizante
- **Tem três funções de cozimento:**
 - Derreter/ Descongelar (45-55°C)
 - Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
 - Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 adjustable power levels + Booster
- **AUTO cooking function**
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática e velocidade de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 59cm**
- **Potência limitada, max. 6,5kW**

Acessório (não incluído)

03017400	8422248082563	Churrasqueira
02890001	8422248376297	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
02890002	8422248376556	CODO COMPACTO 90° 222X89
02890003	8422248376563	CODO 90° 222X89
02890004	8422248376570	SOPORTE TUBO 222X89
02890005	8422248376587	CONECTOR 222X89
02890006	8422248376594	TUBO PLANO 0,5M 222X89
02890007	8422248376617	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
02890008	8422248376624	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
02890009	8422248376631	CODO HORIZONTAL 90° 222X89
02890010	8422248376648	CODO HORIZONTAL 15° 222X89
02890011	8422248376655	DEFLECTOR PARED SL1
02890014	8422248376761	Kit filtros de carbón cerâmicos SL1
02890015	8422248376778	Kit filtros plegados de carbón SL1

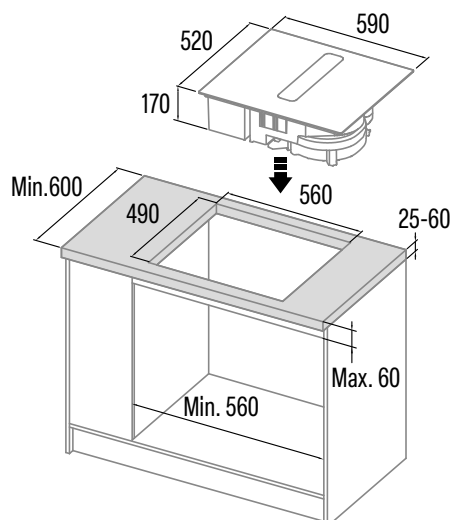

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

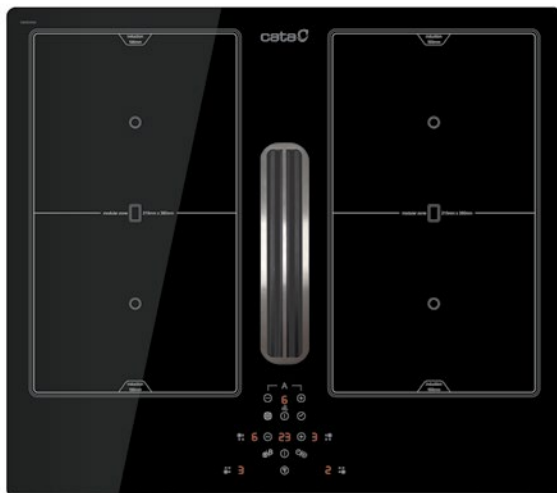

AS 600

Cod. **08000406** EAN **8422248198554**



- Painel de **Controlo tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + **1 TURBO** e **função AUTO**
- Extração máxima – mínima: **510m3/h** - 230m3/h
- Nível sonoro: **62dB(A)**, maximum: 67dB(A)
- Velocidade sucção de ar: 10 m/s
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135 W**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Pressão máx.: 357 Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A+**

Acessório (não incluído)

Kit recirculante Zócalo AS750 Cod. 02800939 / EAN 8422248080330.....

Kit recambio filtros Carvão activo lavavel..... Cod. 02800937 / EAN 8422248078900.....



motor BRUSHLESS

Indução Flex Zone



4 zonas de cozedura:

Dianteira direita: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
Traseira direita: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)
Dianteira esquerda: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
Traseira esquerda: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 19mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)





2 zonas modulares 215 x 380mm de 3,7kW

- **Controlo tátil** com aviso acústico
- Uma função de cozedura:
 - Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
 - 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- **Deteção automática de recipientes**
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 59cm**
- **Potência total (indução + extração) 7,35kW**



Acessório (não incluído)

Churrasqueira..... Cod. 03017400 / EAN 8422248082563

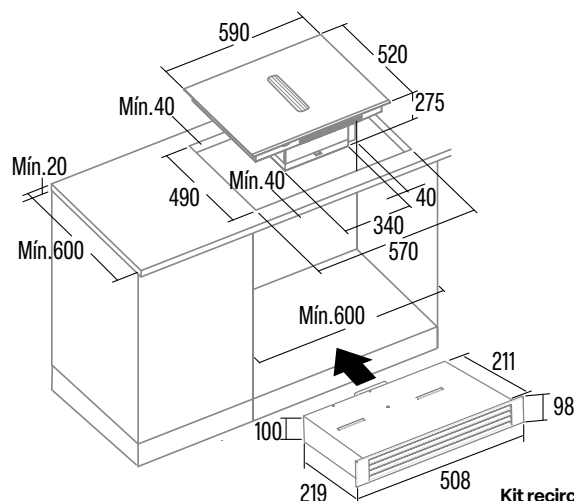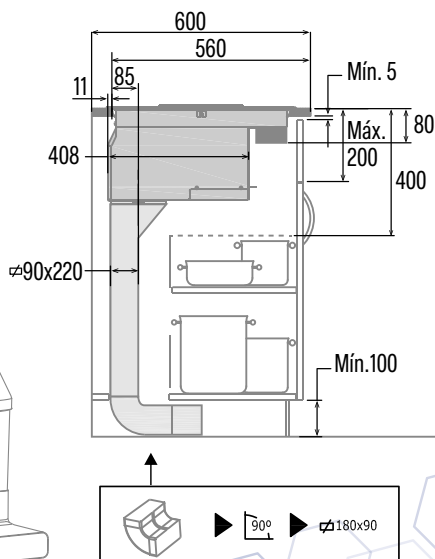

**Kit recirculação
Plinto AS600**
Cod. 02801000
EAN 8422248355339



DECORATIVAS ILHAS



DECORATIVAS ILHAS



ILHA MAGRABA

Cod. **02119207** EAN **8422248069342**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **645 m³/h** - 300 m³/h
- **Nível sonoro: 48 dB(A)**, máximo: 63 dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **200W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- **Funcionamento em recirculação**
- **Filtros de carvão ativo laváveis na máquina de lavar louça incluídos**
- Acabamento em inox e branco
- Pressão máx. 400 Pa
- Classe energética: C





ILHA MOON

Cod. **02119203** EAN **8422248062084**



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **645 m³/h** - 300 m³/h
- **Nível sonoro: 48 dB(A)**, máximo: 63 dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **200W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED, de intensidade regulável**
- **Sistema de instalação fácil**
- **Funcionamento em recirculação**
- Filtros de carvão ativo laváveis na máquina de lavar louça incluídos
- Acabamento em inox e vidro branco
- Pressão máx. 400 Pa
- Classe energética: C

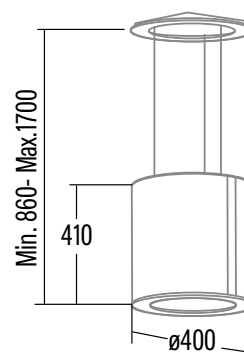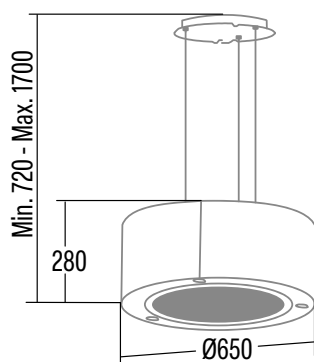



DECORATIVAS ILHAS



motor Alta Eficiência

ILHA FARO X
Cod. **02119101** EAN **8422248074230**



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática
- 4 níveis de extração 4 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**





motor Alta Eficiência

ILHA FARO X
Cod. **02119401** EAN **8422248370837**

NEW



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática
- 4 níveis de extração 4 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

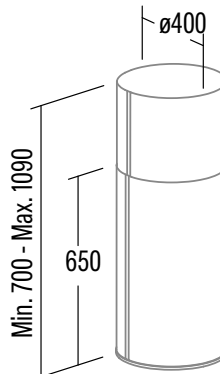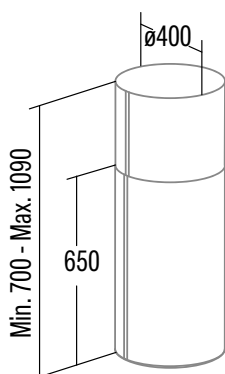

DECORATIVAS ILHAS



ILHA BENNU SLIM 1200 X


Cod. **02111309** EAN **8422248112642**

ILHA BENNU SLIM 900 X

Cod. **02111308** EAN **8422248110891**



- Painel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros + Controlo Remoto
- **Conectividade AUTO2** com controle automático desde a placa de cocção CATA AUTO2
- 6 níveis de extração, 5 + 1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **570m³/h** - 266m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor S6. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **90W**
- **Iluminação de alta eficiência** por TIRA LED bicolor cálidos/natural, regulável na intensidade.
- Sistema de instalação fácil
- Acabamento em branco
- Pressão máx.: 669 Pa
- Descarga 220x90 mm o ø 150 mm
- Instalação no teto
- **Altura mínima de encastre de 170mm**
- **Classe energética: A+**

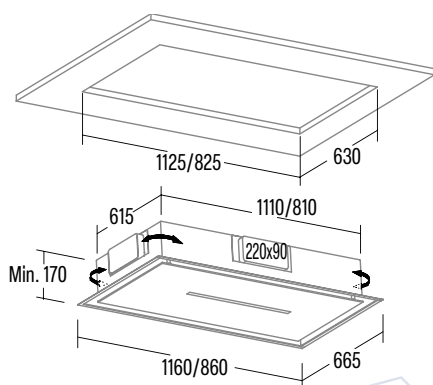

CONTROLE REMOTO
OPÇÃO DE TEMPORIZADOR
PARA UMA PERFEITA EX-
TRAÇÃO DO FUMO

CONECTIVIDADE AUTO2 COM
CONTROLE AUTOMÁTICO
DESDE A PLACA DE COCÇÃO
CATA

DECORATIVAS ILHAS



Acabamento Vidro

850 m³/h
motor Alta Eficiência

ILHA SIRIN 1000 GWH
Cod. **02111002** EAN **8422248097437**



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros + Controlo Remoto
- 4 níveis de extração, 3 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED, de intensidade regulável**
- Sistema de instalação fácil
- Acabamento em vidro branco
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150 mm
- Instalação no teto
- **Classe energética: A**





850 m³/h
motor Alta Eficiência

ILHA SIRIN 1000 WH
Cod. **02111001** EAN **8422248077750**



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros + Controlo Remoto
- 4 níveis de extração, 3 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED, de intensidade regulável**
- Sistema de instalação fácil
- Acabamento em branco
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150 mm
- Instalação no teto
- **Classe energética: A**

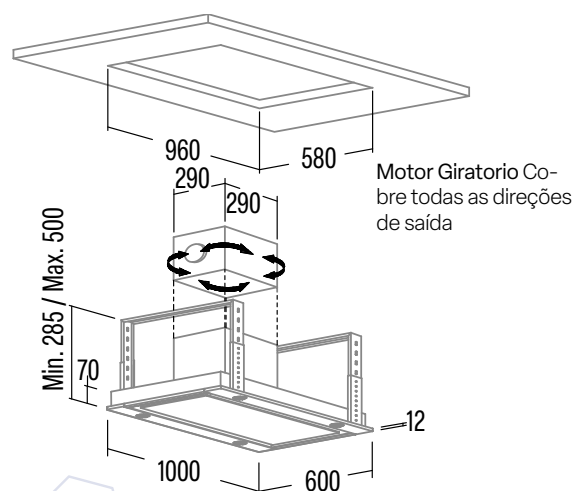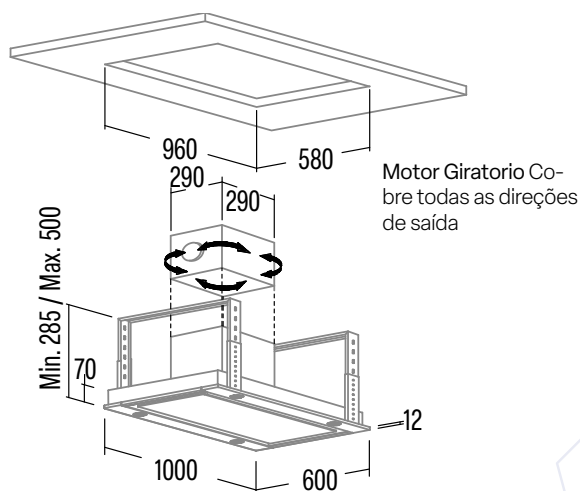

DECORATIVAS ILHAS



850 m³/h
motor Alta Eficiência

ILHA FENIX 1000 X Cod. 02111305 EAN 8422248077798



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros + Controlo Remoto
- 4 níveis de extração, 3 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED, de intensidade regulável**
- Sistema de instalação fácil
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150 mm
- Instalação no teto
- **Classe energética: A**





850 m³/h
motor Alta Eficiência

ILHA LEGEND 900 XGBK Cod. 02097202 EAN 8422248061681



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 5 níveis de extração, 4 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **820 m³/h** - 200 m³/h
- 1ª velocidade modo silencioso
- **Nível sonoro: 40 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Motor Brushless (sem escovas). Extra silencioso. Consumo máximo de energia **130W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED, intensidade regulável**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox e vidro espelhado
- Pressão máx.: 455 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+**

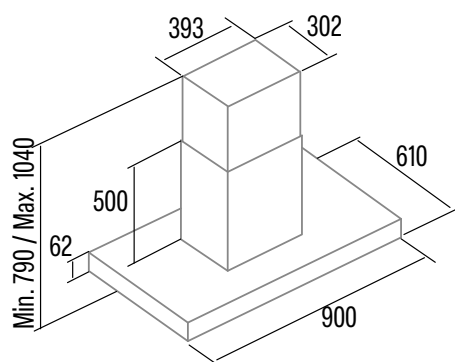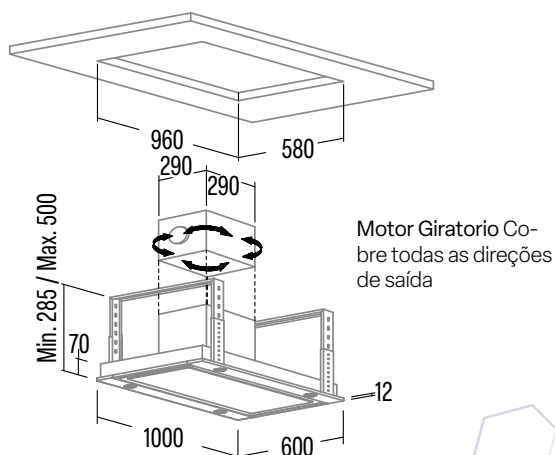



850 m³/h
motor Alta Eficiência

ILHA SYGMA 900 X

Cod. **02197313** EAN **8422248062121**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração, 2 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280 W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**





850 m³/h
motor Alta Eficiência

ILHA GAMMA 900 X

Cod. **02025205** EAN **8422248077736**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração, 2 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **800 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280 W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox e vidro
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

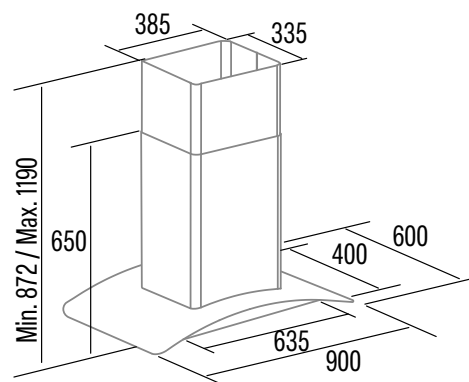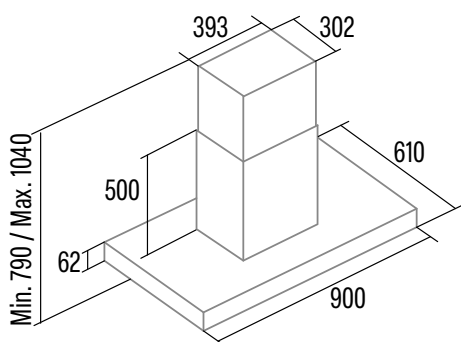




850 m³/h
motor Alta Eficiência

ILHA VEGA X
Cod. **02119311** EAN **8422248077743**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração, 2 + 1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia 280 W
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

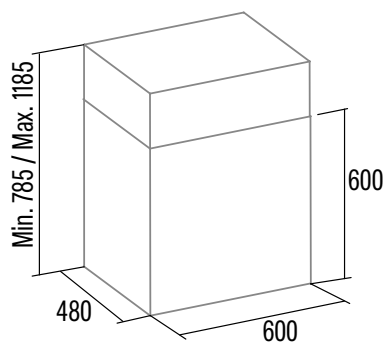



DECORATIVAS CANTO



motor Alta Eficiência

GALA 900 L

Cod. **02169304** EAN **8422248355575**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 4 níveis de extração, 3 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **802 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280 W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálidos/natural, regulável na intensidade.**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**





850 m³/h
motor Alta Eficiência

GALA 900 R

Cod. **02166304** EAN **8422248355582**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 4 níveis de extração, 3 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **802 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280 W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálidos/natural, regulável na intensidade.**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

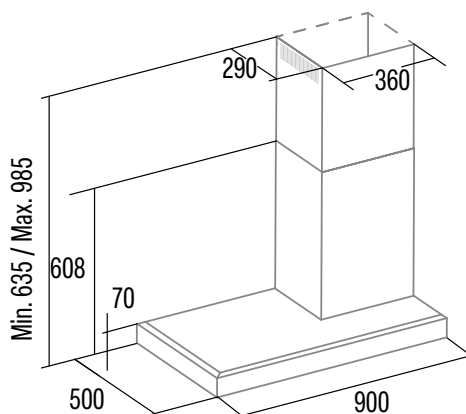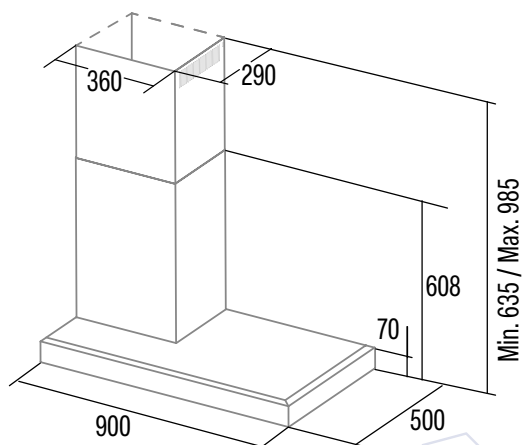

DECORATIVAS **CANTO**



850 m³/h
motor Alta Eficiência

ANGOLO BOX 1000 X
Cod. **02195309** EAN **8422248077774**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração, 2 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **800 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280 W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**





850 m³/h
motor Alta Eficiência

ANGOLO X
Cod. **02195310** EAN **8422248077781**



- Pannel de **Controlo Eletrónico** com temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração, 2 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 52 dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280 W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450 Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

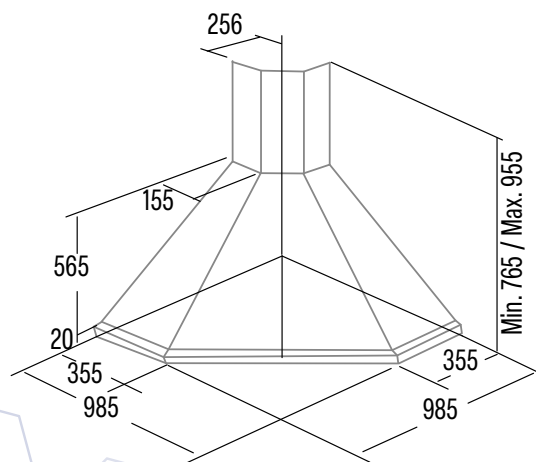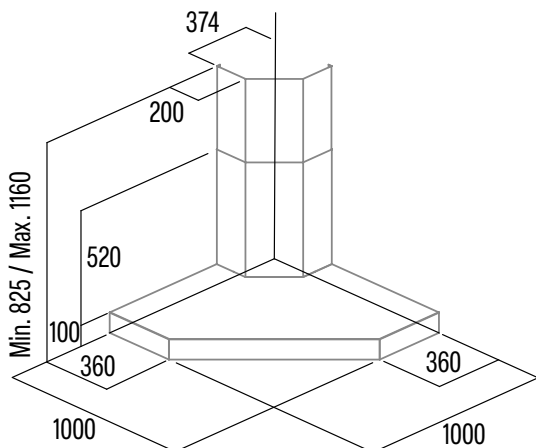





DECORATIVAS PAREDE





5 anos
Garantia
TOTAL



motor BRUSHLESS

THALASSA EVO NO DRIP 900 GBK
Cod. **02139409** EAN **8422248356473**



NEW

THALASSA EVO NO DRIP 700 GBK
Cod. **02137409** EAN **8422248356480**

NEW



- Pannel de **Controle Tátil** com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 4 + **2 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **1017m³/h** - 300m³/h
- Nível sonoro: **45 dB(A)**, máximo: 62 dB(A)
- Motor Brushless BT5 DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **250W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálido/natural regulável na intensidade**
- **Conectividade AUTO 2 com controle automático desde a placa de cocção CATA**
- Função de purificação do ar
- Abertura de vidro pneumático
- Possibilidade de instalação sem tampa de tubo e filtro cerâmico opcional
- **Sistema anti-condensação no vidro**
- Pannel frontal com abertura para uso intensivo
- **Zona de recolha de condensação de filtros**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro preto/preto mate
- Pressão máx.: 406Pa - pressão TURBO: 423 Pa
- Descarga 150/125 mm. Ajustável na horizontal ou na vertical
- **Classe energética: A**

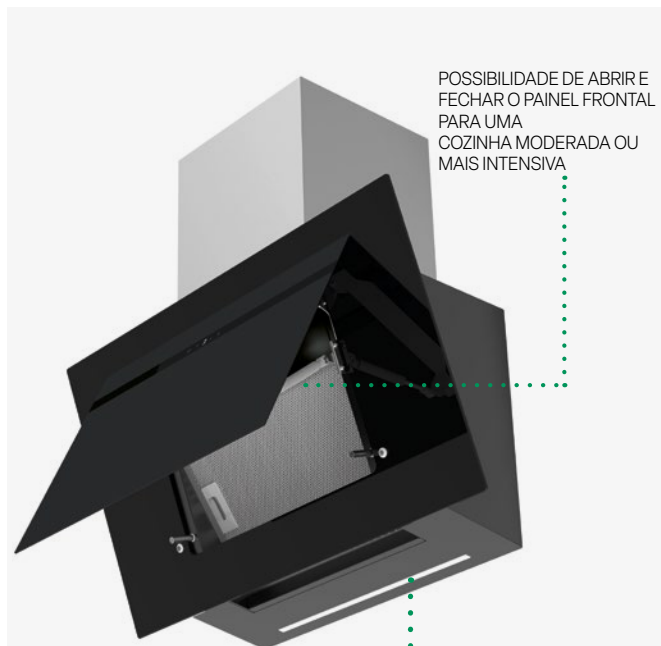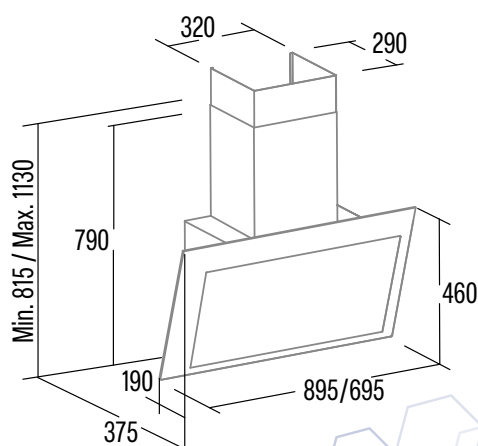


POSSIBILIDADE DE ABRIR E
FECHAR O PAINEL FRONTAL
PARA UMA
COZINHA MODERADA OU
MAIS INTENSIVA



TIRA DE LED COM DIMER
BICOLOR CÁLIDOS/NATURAL



ZONA DE RECOLHA DE
CONDENSAÇÃO DE FILTROS

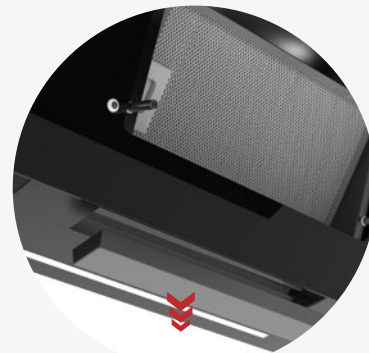



THALASSA EVO 900 GBK
Cod. **02139408** EAN **8422248356398**

NEW

THALASSA EVO 800 GBK
Cod. **02138408** EAN **8422248356404**

NEW

THALASSA EVO 700 GBK
Cod. **02137408** EAN **8422248356411**

NEW

THALASSA EVO 600 GBK
Cod. **02136408** EAN **8422248356428**

NEW

THALASSA EVO 900 GWH
Cod. **02139008** EAN **8422248356435**

NEW

THALASSA EVO 800 GWH
Cod. **02138008** EAN **8422248356442**

NEW


THALASSA EVO 700 GWH
Cod. **02137008** EAN **8422248356459**

NEW

THALASSA EVO 600 GWH
Cod. **02136008** EAN **8422248356466**

NEW

- Pannel de **Controle Tátil** com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 4 + 2 TURBO
- Capacidade de extração máxima - mínima **1017m3/h** - 300m3/h
- Nível sonoro: **45 dB(A)**, máximo: 62 dB(A)
- Motor Brushless BT5 DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **250W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálido/natural regulável na intensidade**
- **Conectividade AUTO 2 com controle automático desde a placa de cocção CATA**
- Função de purificação do ar.
- Abertura de vidro pneumático
- Possibilidade de instalação sem tampa de tubo e filtro cerâmico opcional
- Pannel frontal com abertura para uso intensivo
- **Filtro antiembaciamento e Zona de recolha de condensação de filtros**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro preto/branco
- Pressão máx.: 406Pa - pressão TURBO: 423 Pa
- Descarga 150/125 mm. Ajustável na horizontal ou na vertical
- **Classe energética: A**

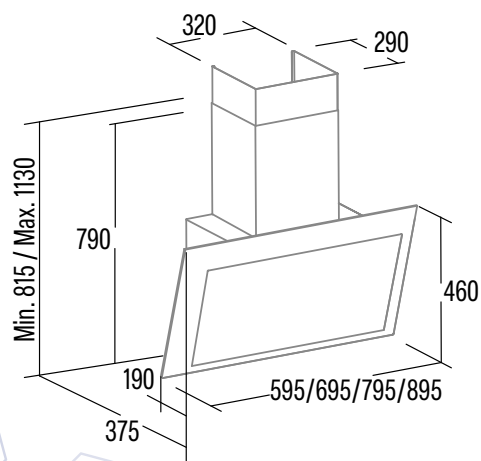

DECORATIVAS PAREDE



THALASSA PRO 1200 GBK
Cod. **02131407** EAN **8422248356329**

THALASSA PRO 900 GBK
Cod. **02139407** EAN **8422248356282**

THALASSA PRO 800 GBK
Cod. **02138407** EAN **8422248356299**

THALASSA PRO 700 GBK
Cod. **02137407** EAN **8422248356305**

THALASSA PRO 600 GBK
Cod. **02136407** EAN **8422248356312**

THALASSA PRO 900 GWH
Cod. **02139007** EAN **8422248356336**

THALASSA PRO 800 GWH
Cod. **02138007** EAN **8422248356343**


THALASSA PRO 700 GWH
Cod. **02137007** EAN **8422248356350**

THALASSA PRO 600 GWH
Cod. **02136007** EAN **8422248356367**

THALASSA PRO 900 GGR
Cod. **02139507** EAN **8422248356374**

THALASSA PRO 800 GGR
Cod. **02138507** EAN **8422248356381**

- Painel de **Controle Tátil** com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **842 m³/h** - 200 m³/h
- **Nível sonoro: 46 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor quente/frio regulável na intensidade**
- **Conectividade AUTO 2 com controle automático desde a placa de cocção CATA AUTO 2**
- Função purificadora de ar.
- Abertura pneumática de vidro
- Possibilidade de instalação sem tubos decorativos e filtro cerâmico opcional
- Painel frontal com abertura para uso intensivo
- **Filtro antiembaciamento e Zona de recolha de condensação de filtros**
- Sistema de instalação fácil com nivelção horizontal
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro preto/branco/cinza
- Pressão máx.: 357Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/120 mm
- **Classe energética: A+++**

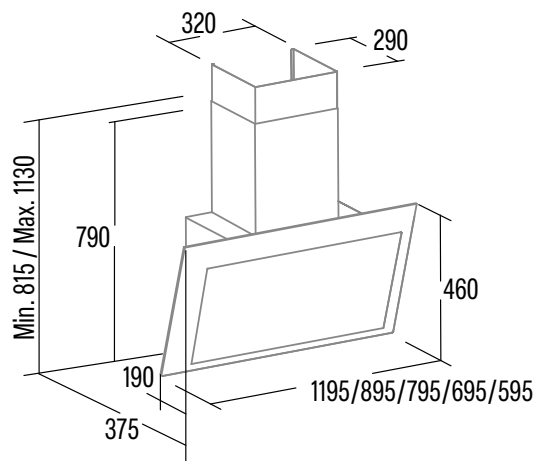

A+++

MÁXIMA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA DO
MERCADO

ABERTURA PARA USO
INTENSIVO

842 m³/h

GRANDE
CAPACIDADE DE
EXTRAÇÃO

ACABAMENTO EM VIDRO
PRETO/BRANCO/CINZENTO

5 NÍVEIS DE EXTRAÇÃO + TURBO



CONTROLE TÁTIL COM
DISPLAY DIGITAL,



ALARME PARA
LIMPEZA DE FILTRO
METÁLICO



ALARME PARA
TROCA FILTRO DE
CARVÃO ACTIVO



ZONA DE RECOLHA DE
CONDENSAÇÃO DE FILTROS

ILUMINAÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA MEDIANTE TIRA
LED BICOLOR CÁLIDO/NATURAL REGULAVEL EM
INTENSIDADE

CONECTIVIDADE AUTO2
COM CONTROLE
AUTOMÁTICO DESDE A
PLACA DE COCÇÃO AUTO2



AUTO2

DECORATIVAS PAREDE



THALASSA 900 GBK
Cod. **02139406** EAN **8422248356220**

THALASSA 700 GBK
Cod. **02137406** EAN **8422248356237**

THALASSA 600 GBK
Cod. **02136406** EAN **8422248356244**


THALASSA 900 GWH
Cod. **02139006** EAN **8422248356251**

THALASSA 700 GWH
Cod. **02137006** EAN **8422248356268**

THALASSA 600 GWH
Cod. **02136006** EAN **8422248356275**



- Painel de **Controle eletrônica com display digital**, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 3 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima:: **811 m³/h** - 346 m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor quente/natural regulável na intensidade**
- Função de purificação do ar
- Abertura de vidro pneumático
- Possibilidade de instalação sem tampa de tubo e filtro cerâmico opcional
- Painel frontal com abertura para uso intensivo
- **Filtro antiembaciamento e Zona de recolha de condensação de filtros**
- Sistema fácil de instalar com nivelamento horizontal
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro preto
- Pressão máx.: 250Pa - pressão TURBO: 315 Pa
- Descarga 150/120 mm
- **Classe energética: A**

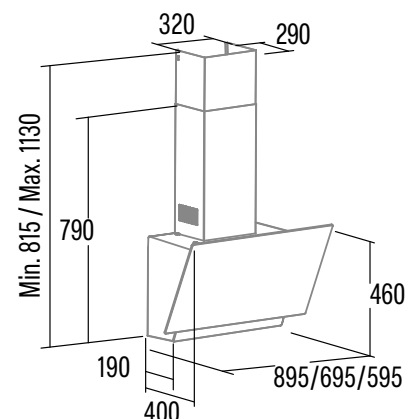

DECORATIVAS PAREDE



JUNO+ 9000 GBK
Cod. **02059701** EAN **8422248355643**

JUNO+ 7000 GBK
Cod. **02078701** EAN **8422248355636**

JUNO+ 6000 GBK
Cod. **02027701** EAN **8422248355629**



- Pannel de **Controle Tátil com display digital**, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **548m³/h** -212m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **95W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulável na intensidade**
- Abertura de vidro pneumático
- **Painel frontal com abertura para uso intensivo**
- Filtro antiembaciamento
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro preto
- Pressão máx.: 250Pa - pressão TURBO: 315 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+**





JUNO+ 9000 GWH
Cod. **02059801** EAN **8422248355674**

JUNO+ 7000 GWH
Cod. **02078801** EAN **8422248355667**

JUNO+ 6000 GWH
Cod. **02027801** EAN **8422248355650**



- Pannel de **Controle Tátil com display digital**, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **548m³/h** -212m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **95W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulável na intensidade**
- Abertura de vidro pneumático
- **Painel frontal com abertura para uso intensivo**
- Filtro antiembaciamento
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro branco
- Pressão máx.: 250Pa - pressão TURBO: 315 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+**

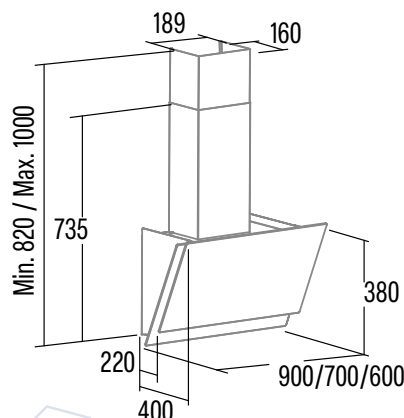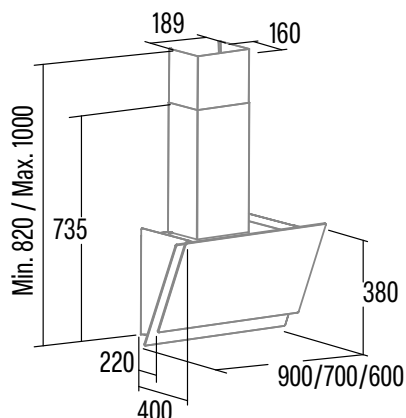

DECORATIVAS PAREDE




JUNO 9000 GBK
Cod. **02059700** EAN **8422248355612**

JUNO 7000 GBK
Cod. **02078700** EAN **8422248355605**

JUNO 6000 GBK
Cod. **02027700** EAN **8422248355599**



- Pannel de **Controle tátil com display digital**, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + 1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **424m³/h** - 185m³/h
- **Nível sonoro: 45 dB(A)**, máximo: 61 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **73W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED COMPACTA regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro branco
- Pressão máx.: 250Pa - pressão TURBO: 315 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+**

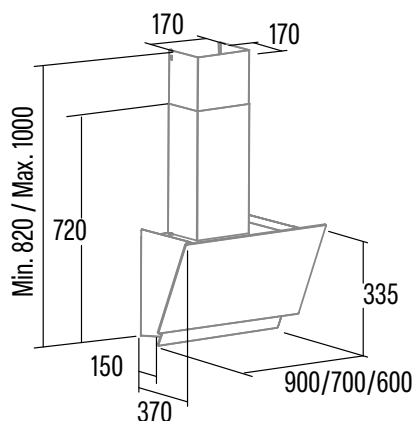



DECORATIVAS **PAREDE**





DECORATIVAS PAREDE



LEGEND 9000 XGBK
Cod. **02029207** EAN **8422248101493**

LEGEND 7000 XGBK
Cod. **02021202** EAN **8422248101509**

LEGEND 9010 X
Cod. **02029306** EAN **8422248110037**

NEW



LEGEND 7010 X
Cod. **02021308** EAN **8422248110044**

NEW



- Painel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 9 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **640m³/h** - 236m³/h
- **Nível sonoro: 44 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **70W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros MAX panelado em aço inoxidável laváveis em lava-loiças
- Acabamento em vidro preto e inox
- Pressão máx.: 220 Pa
- Descarga 150 mm
- **Classe energética: A++**

- Painel de **Controlo eletrónica** com display digital, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **831m³/h** - 210m³/h
- Nível sonoro : **40dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor BT5DC Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **140W**
- **Iluminação de alta eficiência por tira LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros anti-queada laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 340Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A++**

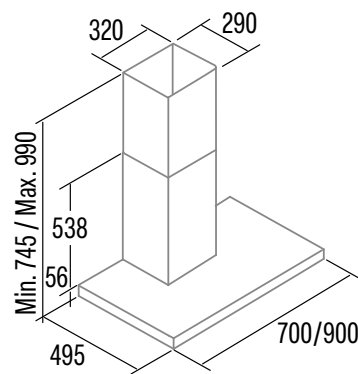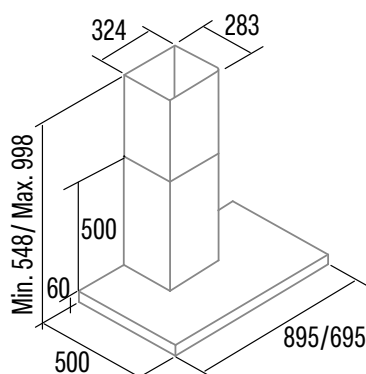

DECORATIVAS PAREDE



800 m³/h
motor Alta Eficiência

SYGMA 12010 X
Cod. **02132305** EAN **8422248073035**



- Pannel de **Controle eletrônico** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 4 + 1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **802 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**



800 m³/h
motor Alta Eficiência



SYGMA 9010 X
Cod. **02075305** EAN **8422248110051**

SYGMA 7010 X
Cod. **02021310** EAN **8422248110068**

SYGMA 6010 X
Cod. **02060310** EAN **8422248110075**



- Pannel de **Controle eletrônico** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 4 + 1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **802 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

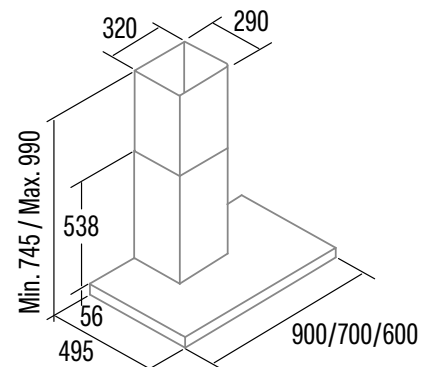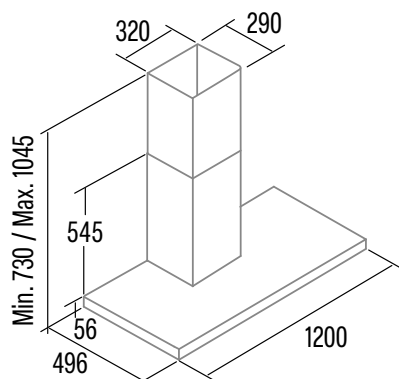

DECORATIVAS PAREDE



800 m³/h
motor Alta Eficiência

SYGMA 9010 BK
Cod. **02075401** EAN **8422248110082**

SYGMA 7010 BK
Cod. **02021400** EAN **8422248357272**

SYGMA 6010 BK
Cod. **02060400** EAN **8422248357289**



- Painel de **Controle eletrônico** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 4 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **802 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em preto
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

S PRO 9000 X
Cod. **02075410** EAN **8422248371421**

NEW

S PRO 7000 X
Cod. **02075411** EAN **8422248371438**



NEW

S PRO 6000 X
Cod. **02075412** EAN **8422248371445**

NEW



- **Painel de Controle eletrônica** com display digital, temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração 2+ **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **1027m³/h** - 419m³/h
- Nível sonoro : **64dB(A)**, máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energia 380W
- Iluminação de alta eficiência por LED
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Descarga 150 mm
- **Classe energética: A**

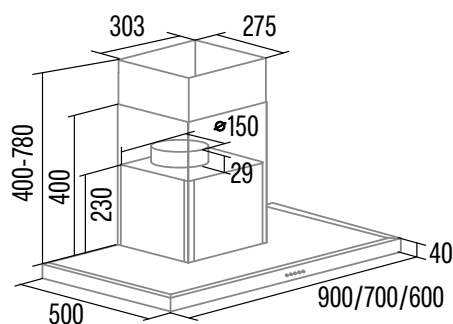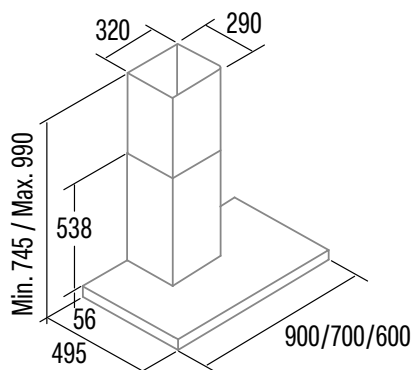



S PRO 9000 BK
Cod. **02075413** EAN **8422248371452**



S PRO 7000 BK
Cod. **02075414** EAN **8422248371476**



S PRO 6000 BK
Cod. **02075415** EAN **8422248371506**



- **Painel de Controle eletrônica** com display digital, temporizador de desconexão automática
- 3 níveis de extração 2+ **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **1027m³/h** - 419m³/h
- Nivel sonoro : **64dB(A)**, máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energia 380W
- Iluminação de alta eficiência por LED
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Descarga 150 mm
- **Classe energética: A**





S PLUS 9010 X
Cod. **02029602** EAN **8422248093422**

S PLUS 7010 X
Cod. **02021602** EAN **8422248093446**

S PLUS 6010 X
Cod. **02060602** EAN **8422248093453**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **637 m³/h** - 361m³/h
- **Nível sonoro: 69 dB(A)**, máximo: 74 dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **270W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 430Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C

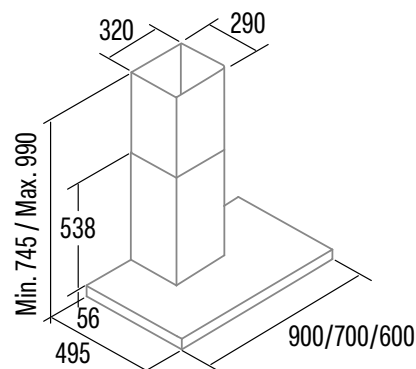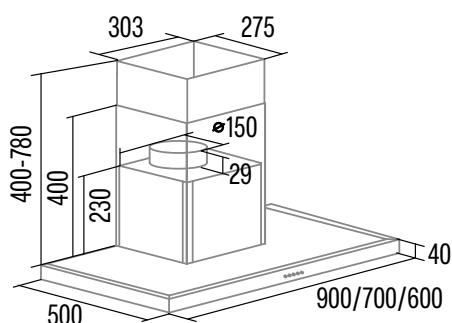



850 m³/h
motor Alta Eficiência

ST-9000 X
Cod. **02029309** EAN **8422248108706**

ST-7000 X
Cod. **02021309** EAN **8422248108690**

ST-6000 X
Cod. **02060309** EAN **8422248108683**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **302 m³/h** - 165 m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58 dB(A)**, máximo: 62 dB(A)
- Consumo máximo de energia **65W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 175Pa
- Descarga 150 mm
- Classe energética: C



GAMMA 900 GX
Cod. **02008210** EAN **8422248061797**

GAMMA 700 GX
Cod. **02006205** EAN **8422248061780**

GAMMA 600 GX
Cod. **02005219** EAN **8422248061803**



- Painel de **Controlo eletrónico** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 3 níveis de extração 2+1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **800 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

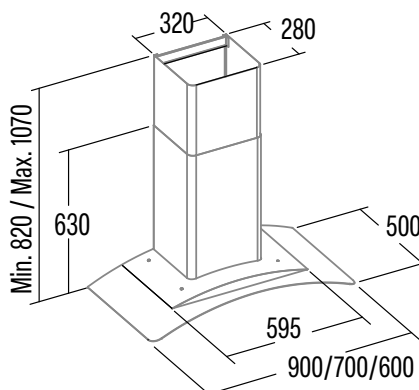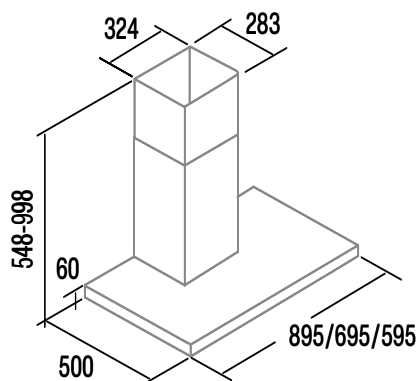



DECORATIVAS **PAREDE**



DECORATIVAS PAREDE



850 m³/h
motor Alta Eficiência

BETA PRO 9000 X
Cod. **02075416** EAN **8422248371513**

NEW

BETA PRO 7000 X
Cod. **02075417** EAN **8422248371520**

NEW

BETA PRO 6000 X
Cod. **02075418** EAN **8422248371537**

NEW



- Painel de **Controle eletrônica** com display digital, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 3 níveis de extração 2+ **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima – mínima **1027m³/h** - 419m³/h
- Nível sonoro : **64dB(A)**, máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **380W**
- Iluminação de alta eficiência por LED
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Descarga 150 mm
- **Classe energética: A**



850 m³/h
motor Alta Eficiência

BETA PRO 9000 BK
Cod. **02075419** EAN **8422248371544**

NEW

BETA PRO 7000 BK
Cod. **02075420** EAN **8422248371551**



NEW

BETA PRO 6000 BK
Cod. **02075421** EAN **8422248371568**

NEW



- Painel de **Controle eletrônica** com display digital, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 3 níveis de extração 2+ **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima – mínima **1027m³/h** - 419m³/h
- Nível sonoro : **64dB(A)**, máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **380W**
- Iluminação de alta eficiência por LED
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em preto
- Descarga 150 mm
- **Classe energética: A**

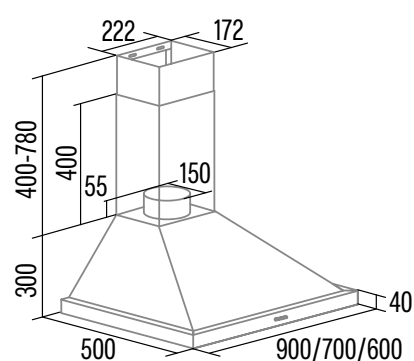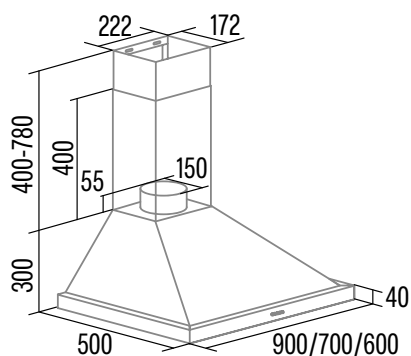

DECORATIVAS PAREDE




850 m³/h
motor Alta Eficiência

BETA 1200 X
Cod. **02157309** EAN **8422248062299**




- Painel de **Controle eletrônico** com temporizador de desconexão automática
- 4 níveis de extração 3+ **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 52 dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

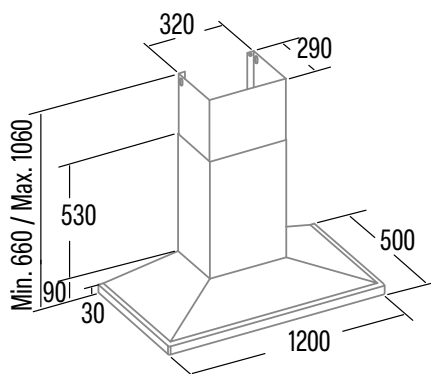

OMEGA 7500 X
Cod. **02003307** EAN **8422248101615**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **595 m³/h** - 410 m³/h
- **Nível sonoro: 58 dB(A)**, máximo: 68 dB(A)
- 1 motor. Consumo máximo de energia **200W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 430Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A**

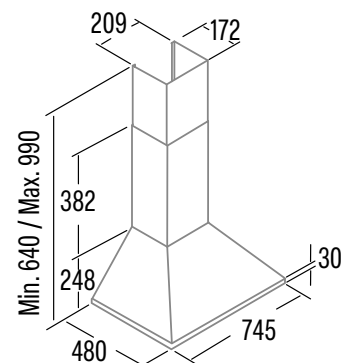

DECORATIVAS PAREDE



OMEGA 900 X
Cod. **02004310** EAN **8422248190596**

OMEGA 700 X
Cod. **02003310** EAN **8422248190602**

OMEGA 600 X
Cod. **02002310** EAN **8422248109826**



- Painele de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **645 m³/h** - 385 m³/h
- **Nível sonoro: 58 dB(A)**, máximo: 72 dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **270W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 430Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C



OMEGA 900 WH
Cod. **02004010** EAN **8422248190619**

OMEGA 700 WH
Cod. **02003010** EAN **8422248190626**



OMEGA 600 WH
Cod. **02002010** EAN **8422248109819**

OMEGA 900 BK
Cod. **02004410** EAN **8422248190633**

OMEGA 600 BK
Cod. **02002410** EAN **8422248109833**



- Painele de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **645 m³/h** - 385 m³/h
- **Nível sonoro: 58 dB(A)**, máximo: 72 dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **270W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em cor branco
- Pressão máx.: 430Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C

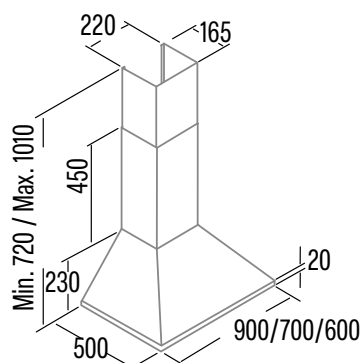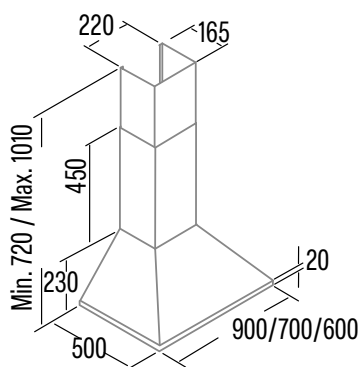

DECORATIVAS PAREDE



VK 9000 X

Cod. **02063603** EAN **8422248371186**

VK 7000 X

Cod. **02085602** EAN **8422248371193**

VK 6000 X

Cod. **02061606** EAN **8422248357012**

VK 6000 X +FCA

Cod. **02061608** EAN **8422248371209**

VK 6000 BK

Cod. **02061405** EAN **8422248357074**

VK 6000 WH


Cod. **02061105** EAN **8422248357081**

VK 5000 X

Cod. **02088307** EAN **8422248371216**



- **Painel de Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Capacidade de extração máxima - mínima **480m³/h** - 175m³/h
- Nivel sonoro : **56dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energia **110W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- **Filtro de carvão incluído** (VK 6000 X + FCA - 02061608)
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 291Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

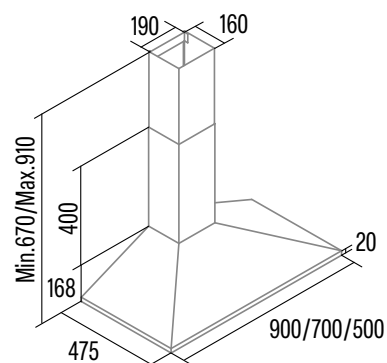



DECORATIVAS **PAREDE**



DECORATIVAS PAREDE



Q-7790 BK
Cod. **02149402** EAN **8422248084161**

Q-7760 BK
Cod. **02148402** EAN **8422248084178**



- Painele de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **645m³/h** - 385m³/h
- **Nível sonoro: 58 dB(A)**, máximo: 72 dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **270W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em cor preto
- Pressão máx.: 430Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C





CHORUS XBK
Cod. **02165201** EAN **8422248055529**



- Painele de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **400 m³/h** - 210 m³/h
- **Nível sonoro mínimo: 50 dB(A)**, máximo: 62 dB(A)
- Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **95 W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx. 200 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C


CARACTERÍSTICAS MICRO-ONDAS

- Micro-ondas 20 litros
- Grill simultâneo de quartzo 1.000 W
- Cinco níveis de potência, 700 W de saída
- Prato Giratório ø 255 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelação automática por tempo e peso
- 9 menus de acesso automáticos
- Botão de início rápido
- Bloqueio de segurança

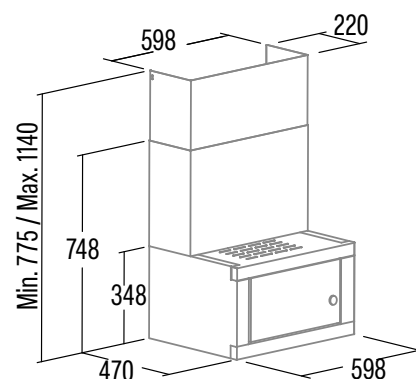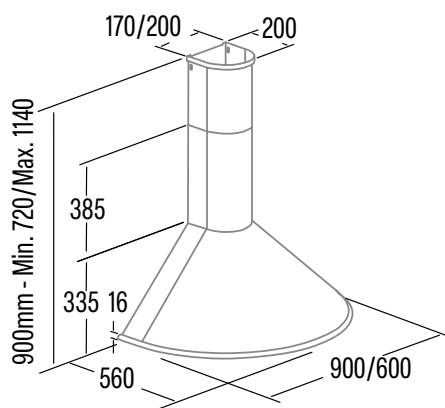



EXAUSTORES INTEGRAÇÃO

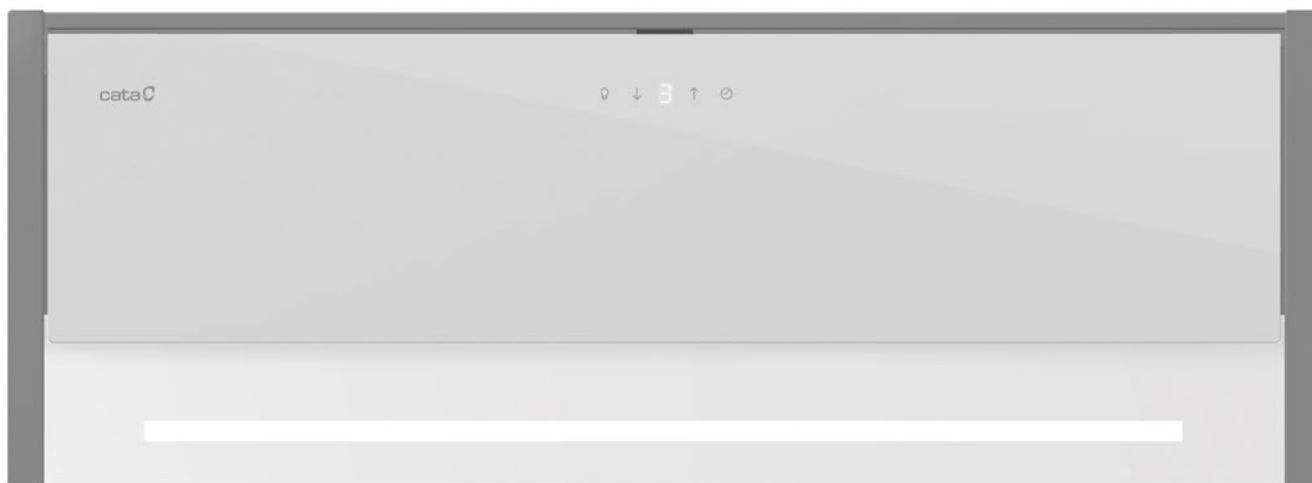


TENTA 90 GWH

Cod. **02189005** EAN **8422248093729**



- Painel de **Controlo Tátil** com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- **Conectividade AUTO2** com controle automático desde a placa de cocção CATA
- 6 níveis de extração 5 + 1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **765 m³/h** - 245 m³/h
- **Nível sonoro: 46 dB(A)**, máximo: 63 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálido/natural regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Proteção de móveis de viseira de vidro **abertura para uso intensivo**
- Acabamento em vidro branco
- Pressão máx.: 357Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+**

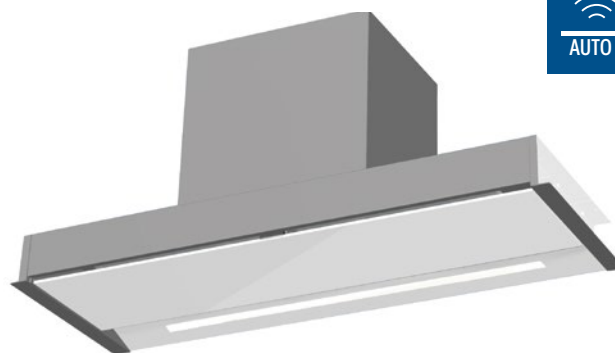


Para móveis com 16 a 19 mm de espessura e profundidade de 310 a 350 mm



Viseira Vidro frontal com abertura para uso intensivo e proteção do movel




Touch control com display digital de fácil acesso

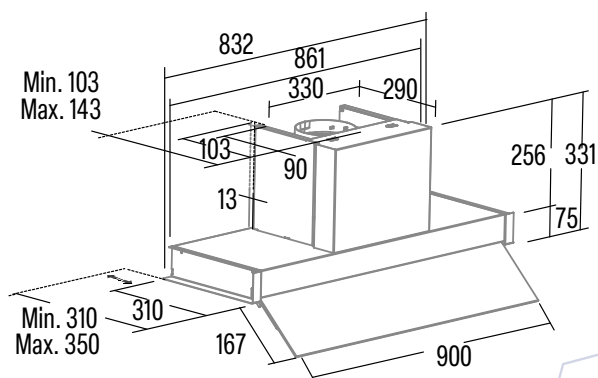



EXAUSTORES INTEGRAÇÃO





850 m³/h
motor Alta Eficiência

CORONA X NO DRIP 120
Cod. **02181310** EAN **8422248370783**

NEW

CORONA X NO DRIP 90
Cod. **02189310** EAN **8422248370776**

NEW

CORONA X NO DRIP 80
Cod. **02188310** EAN **8422248370769**

NEW

CORONA X NO DRIP 60
Cod. **02186310** EAN **8422248370752**

NEW



CORONA X NO DRIP 90

- Pannel de **Controle eletrônica** com display digital, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 3 + **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **766 m³/h** - 272 m³/h
- Nivel sonoro : **54 dB(A)**, máximo: 69 dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- **Conectividade AUTO 2 com controle automático desde a placa de cocção CATA**
- **Função de purificação do ar.**
- **Viseira em vidro**
- Filtro anti-gotejamento e Zona de recolha de condensação de filtros
- Sistema de instalação fácil
- Filtros revestidos em inox, laváveis na máquina lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**




CORONA X NO DRIP 120



CORONA X NO DRIP 80



CORONA X NO DRIP 60

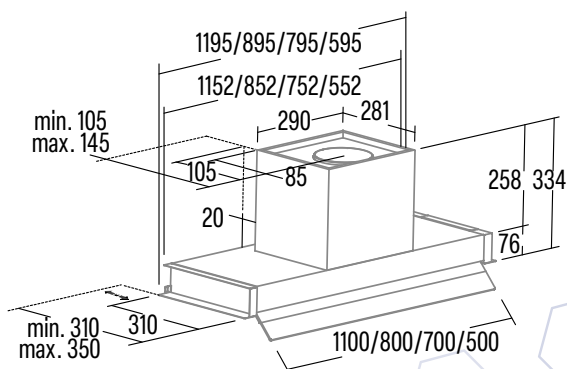



EXAUSTORES INTEGRAÇÃO



850 m³/h
motor Alta Eficiência

CORONA X 120

Cod. **02181308** EAN **8422248110556**

CORONA X 100

Cod. **02180308** EAN **8422248198547**

CORONA X 90

Cod. **02189308** EAN **8422248110549**

CORONA X 80

Cod. **02188308** EAN **8422248110532**

CORONA X 70

Cod. **02187308** EAN **8422248110525**

CORONA X 60

Cod. **02186308** EAN **8422248110518**

CORONA BK 90

Cod. **02189400** EAN **8422248348782**

CORONA BK 60

Cod. **02186400** EAN **8422248198257**

CORONA WH 60

Cod. **02186010** EAN **8422248355216**


- Pannel de **Controle eletrônico** com temporizador de desconexão automática
- 4 níveis de extração 2+1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros revestidos em inox, laváveis na máquina lavar louça
- **Viseira em vidro**
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**



CORONA X 120



CORONA X 100



CORONA X 90




CORONA X 80



CORONA X 70




CORONA X 60




CORONA WH 60



CORONA BK 90




CORONA BK 60

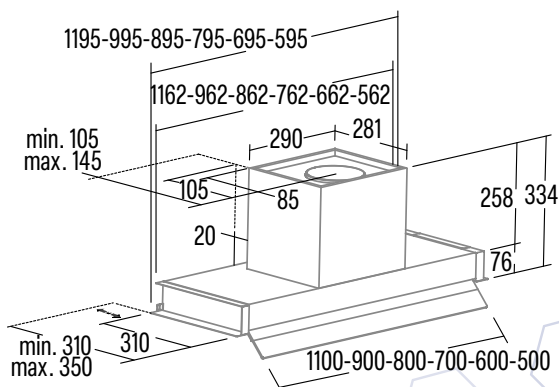




EXAUSTORES INTEGRAÇÃO

Para móveis com painéis de 16 a 19 mm



Nova dobradiça multi-posição



Filtros de painel premium com grande superfície de sucção


Exemplos de instalação dos novos acessórios tubos decorativos



MOVEL 60 X 76,8 cm
2 prateleiras, 2 acessórios



MOVEL 60 x 89,6 cm
2 prateleiras, 2 acessórios

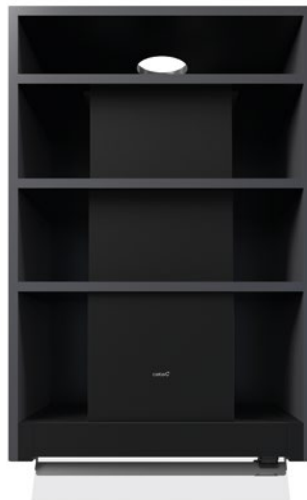

MOVEL 60 x 89,6 cm
3 prateleiras, 1 acessório



MOVEL 60 x 96 cm
2 prateleiras, 2 acessórios

**Novo acessório tubo decorativo para
CORONA 60, disponível em aço inox e negro**



Cod. **02861306** EAN **8422248109949**



Cod. **02861307** EAN **8422248344371**

EXAUSTORES INTEGRAÇÃO



ARONA 90 X

Cod. **02189311** EAN **8422248372121**

NEW

ARONA 60 X

Cod. **02186311** EAN **8422248372152**

NEW



- Pannel de **Controle eletrônica com display digital**, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 3 + **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **766 m3/h** - 272 m3/h
- Nivel sonoro : **54 dB(A)**, máximo: 69 dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálido/natural regulavel na intensidade**
- **Conectividade AUTO 2 com controle automático desde a placa de cocção CATA**
- **Função de purificação do ar**
- Viseira em vidro
- Sistema de instalação fácil
- Filtros 12 capas revestidos em inox, laváveis na máquina lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 474Pa - pressão TURBO: 508 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**



ARONA 90 BK

Cod. **02189411** EAN **8422248372138**

NEW



ARONA 60 BK

Cod. **02186411** EAN **8422248372145**

NEW



- Pannel de **Controle eletrônica com display digital**, temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 3 + **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **766 m3/h** - 272 m3/h
- Nivel sonoro : **54 dB(A)**, máximo: 69 dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED bicolor cálido/natural regulavel na intensidade**
- **Conectividade AUTO 2 com controle automático desde a placa de cocção CATA**
- **Função de purificação do ar**
- Viseira em vidro
- Sistema de instalação fácil
- Filtros 12 capas revestidos em inox, laváveis na máquina lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 474Pa - pressão TURBO: 508 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

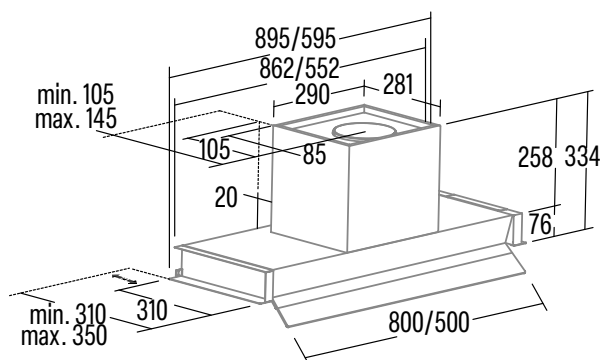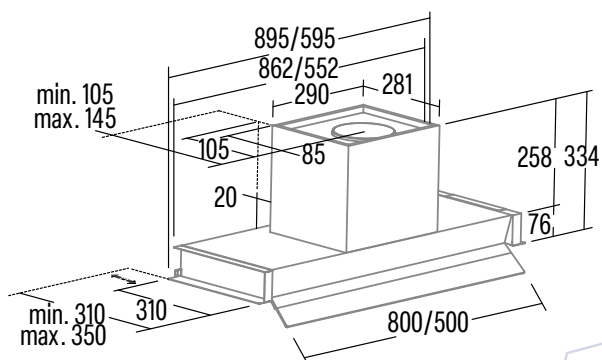

EXAUSTORES INTEGRAÇÃO



ARMONIA 90 X
Cod. **02189309** EAN **8422248110587**

ARMONIA 80 X
Cod. **02188309** EAN **8422248356022**

ARMONIA 70 X
Cod. **02187309** EAN **8422248351928**

ARMONIA 60 X
Cod. **02186309** EAN **8422248110570**

ARMONIA 45 X
Cod. **02184309** EAN **8422248110563**

ARMONIA 70 BK
Cod. **02187409** EAN **8422248356015**


ARMONIA 60 BK
Cod. **02186409** EAN **8422248355995**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **645m³/h** - 385m³/h
- **Nível sonoro: 56 dB(A)**, máximo: 70 dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **270W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- **Viseira em vidro**
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 430Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C



Para móveis com painéis de 16 a 19 mm



Proteção de móveis de viseira de vidro



Grande superfície de sucção



ARMONIA 90 X



ARMONIA 80 X



ARMONIA 70 X



ARMONIA 60 X




ARMONIA 45 X



ARMONIA 70 BK



ARMONIA 60 BK

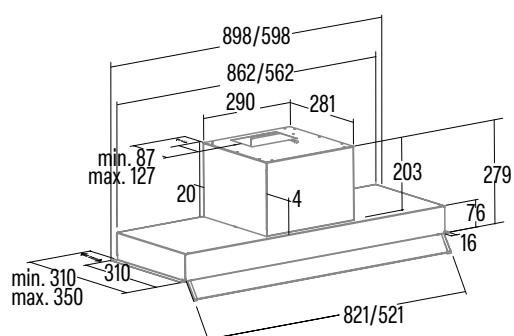

EXAUSTORES INTEGRAÇÃO



RITMA 45 X
Cod. **02184312** EAN **8422248375764**

NEW





- Painei de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Capacidade de extração máxima - mínima **480m³/h** - 175m³/h
- Nível sonoro : **56dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energia **110W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 291Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

RITMA 60 X
Cod. **02186312** EAN **8422248375771**

NEW



- Painei de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Capacidade de extração máxima - mínima **480m³/h** - 175m³/h
- Nível sonoro : **56dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energia **110W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 291Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

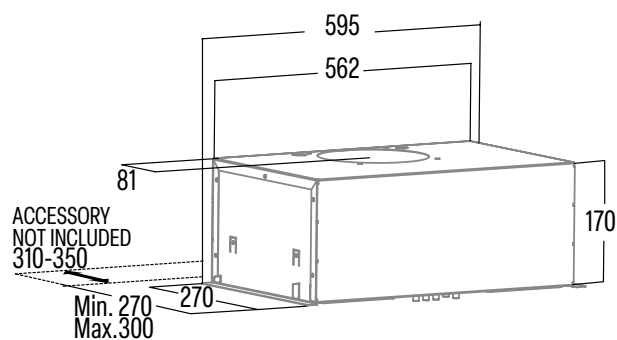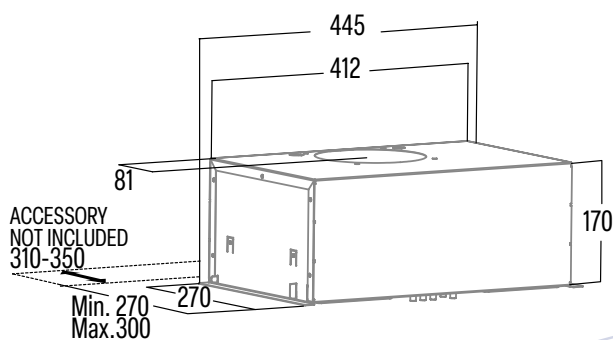

EXAUSTORES INTEGRAÇÃO




RITMA 90 X

Cod. **02189312** EAN **8422248375788**


NEW




- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Capacidade de extração máxima – mínima **480m³/h** - 175m³/h
- Nível sonoro : **56dB(A)**, máximo: 67 dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energia **110W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 291Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

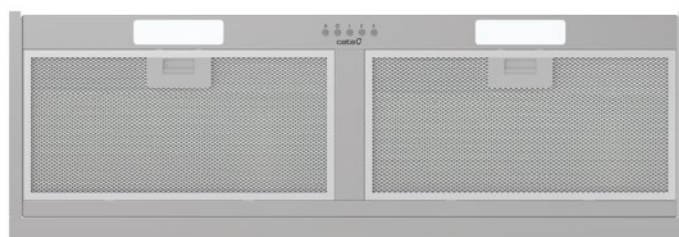


RITMA 90 X

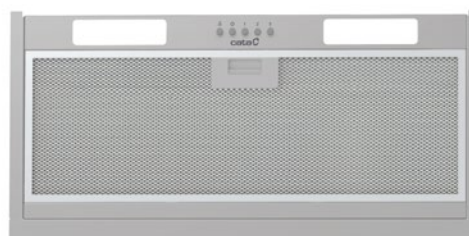

RITMA 60 X



RITMA 45 X

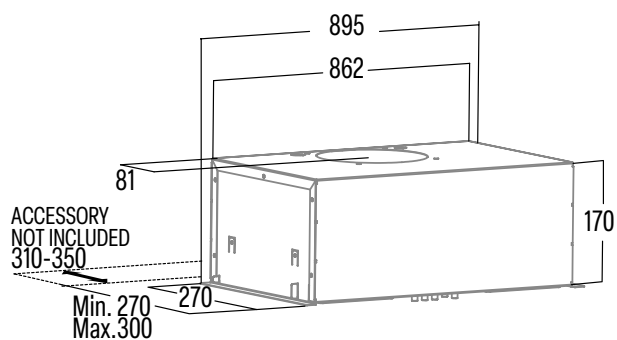

GC DUAL Extração perimetral de painel rebatível

Conceito DUAL: União das vantagens de um grupo encastrado e de uma campânula convencional. Pode funcionar com vidro fechado ou aberto.

Vidro fechado:



A campânula fica totalmente invisível na parte frontal.

- Nesta posição, produz o efeito de aspiração perimetral re-duzindo as emissões de ruído e favorecendo a aspiração nas extremidades.
- Permite uma melhor visibilidade do plano de cozedura.
- Os filtros antigordura mantêm-se ocultos.
- Posição recomendada para cozeduras suaves ou médias, de 1 ou 2 bicos e de longa duração.




Vidro aberto:

- Permite uma melhor visão e uso dos controlos.
- Amplia a zona de cobertura de aspiração até à parte frontal da bancada de cozedura.
- Proteção da parte da frente do móvel de vapores e fumos.
- Aspiração mais direta.
- Posição recomendada para cozeduras intensivas ou uso de 3 ou 4 bicos em simultâneo.

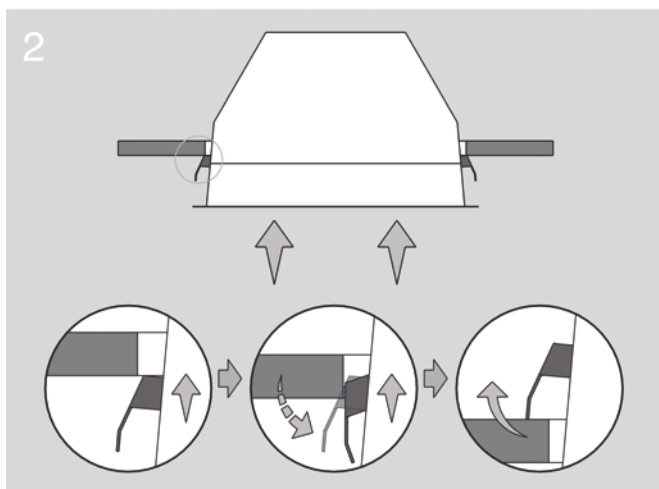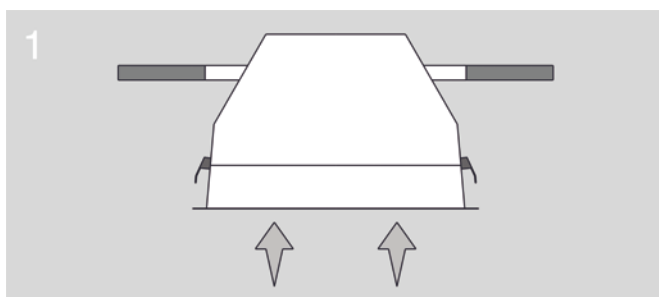

Instalação fácil

A CATA oferece um sistema exclusivo e inovador que facilita a instalação da campânula, permitindo que uma única pessoa possa instalá-la com grande precisão e simplicidade. Inovador sistema de ancoragem, cómodo e ergonómico, que oferece um excelente resultado final.

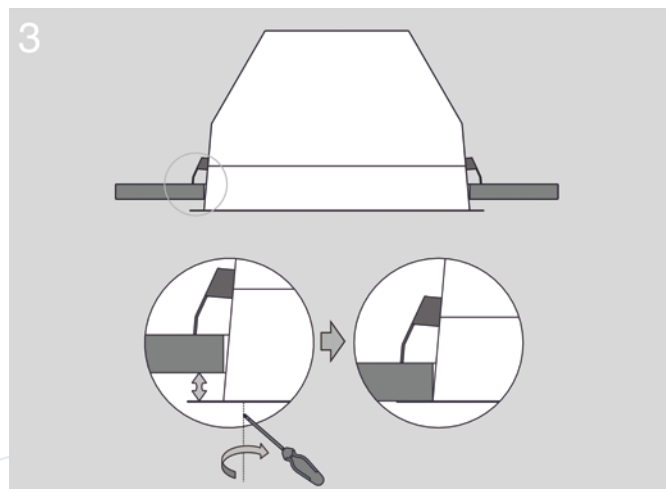

GRUPOS FILTRANTES



motor Alta Eficiência

GC DUAL 75 WH
Cod. **02131207** EAN **8422248078313**

GC DUAL 45 WH
Cod. **02130207** EAN **8422248078290**



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- Extração perimetral com **painel rebatível dual**
- 5 níveis de extração 4 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **820 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro branco
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**





motor Alta Eficiência

GC DUAL 75 BK
Cod. **02131208** EAN **8422248078320**

GC DUAL 45 BK
Cod. **02130208** EAN **8422248078306**



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- Extração perimetral com **painel rebatível dual**
- 5 níveis de extração 4 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **820 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro preto
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**

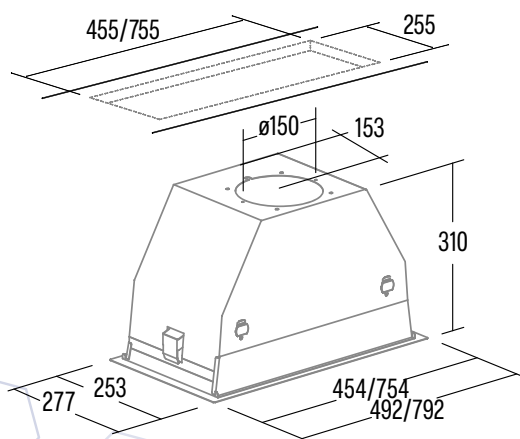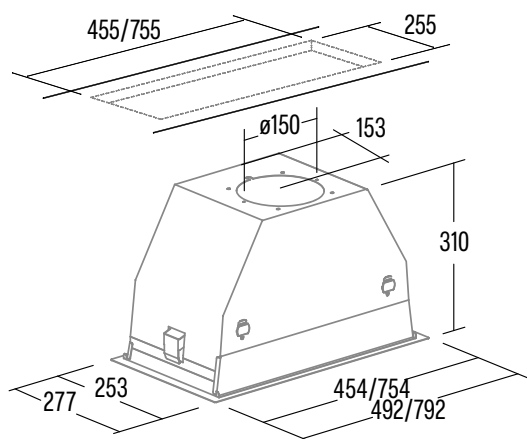

GRUPOS FILTRANTES



Extração de perímetro
motor Alta Eficiência

GCX 83 SD

Cod. **02031308** EAN **8422248103589**

GCX 53 SD

Cod. **02030308** EAN **8422248103572**



- Painel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 3 + 1 **TURBO**
- **1ª velocidade modo silencioso**
- Extração máxima - mínima: **750 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em vidro cinza e inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão **TURBO**: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**



Extração de perímetro
motor Alta Eficiência

GPL 75 X



Cod. **02031304** EAN **8422248198486**

GPL 52 X

Cod. **02030304** EAN **8422248198479**



- Painel de **Controlo eletrónico** com display e temporizador
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **591 m³/h** - 252 m³/h (GPL 75X)
- Extração máxima - mínima: **589 m³/h** - 249 m³/h (GPL 52X)
- **Nível sonoro: 50dB(A)** (GPL 75X) / **49dB(A)** (GPL 52X), máximo: 67 dB(A)
- Motor Extra silencioso. Consumo máximo de energia **205W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 410Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: B**

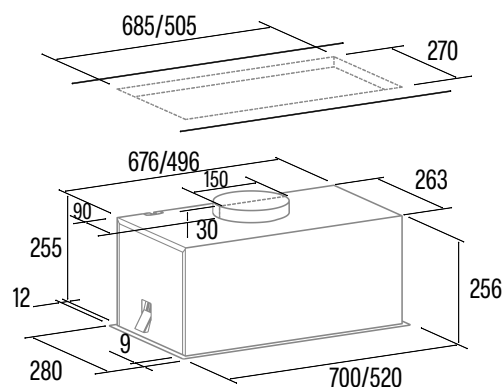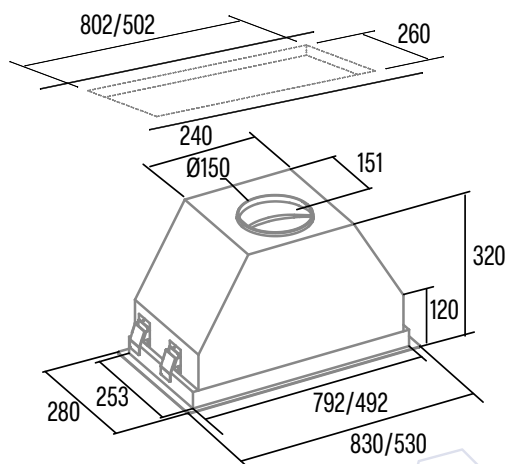

GRUPOS FILTRANTES



motor Alta Eficiência

GL 75 X

Cod. **02031302** EAN **8422248190411**

GL 45 X

Cod. **02030305** EAN **8422248077842**



- Pannel de **Controlo Tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 3 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **850 m³/h** - 340 m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **280W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 450Pa - pressão TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A**



motor Alta Eficiência

GT-PLUS 75 X

Cod. **02031301** EAN **8422248190381**

GT-PLUS 45 X

Cod. **02030309** EAN **8422248190374**

GT-PLUS 45 BK



Cod. **02030408** EAN **8422248190404**

GT-PLUS 45 WH

Cod. **02030005** EAN **8422248190398**



- Pannel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **645m³/h** - 300m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 65 dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **200W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox, branco e preto
- Pressão máx.: 400Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C

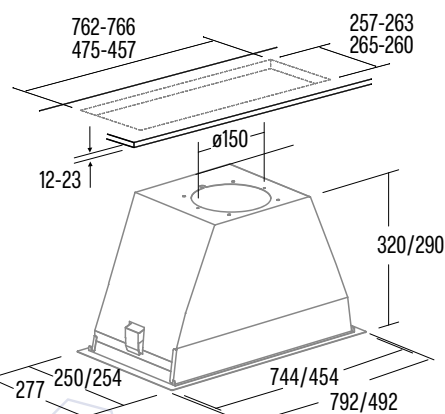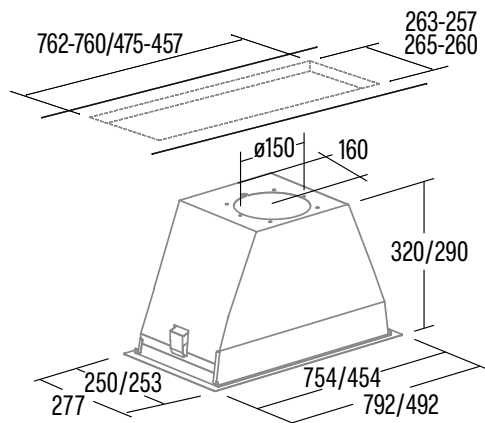

GRUPOS FILTRANTES



GCB 73 X


Cod. **02031300** EAN **8422248108461**

GCB 55 X

Cod. **02030300** EAN **8422248108454**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **372m³/h** - 283m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 60 dB(A)**, máximo: 66 dB(A)
- 1 Motor. Consumo máximo de energia **120W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 226Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C

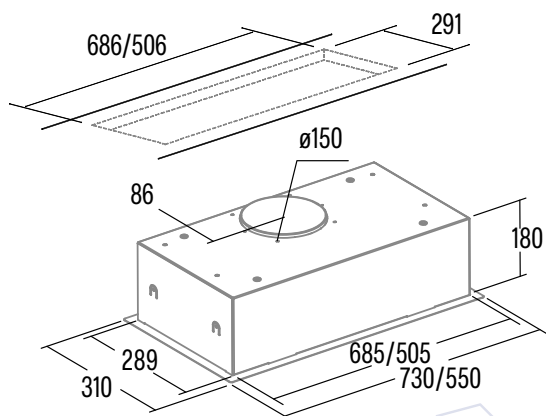



GRUPOS FILTRANTES




G 50 LUX X

Cod. **02130302** EAN **8422248082716**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **400m³/h** - 210m³/h
- **Nível sonoro: 50 dB(A)**, máximo: 62 dB(A)
- Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **95W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 200Pa
- Descarga 150/125 mm
- Classe energética: C

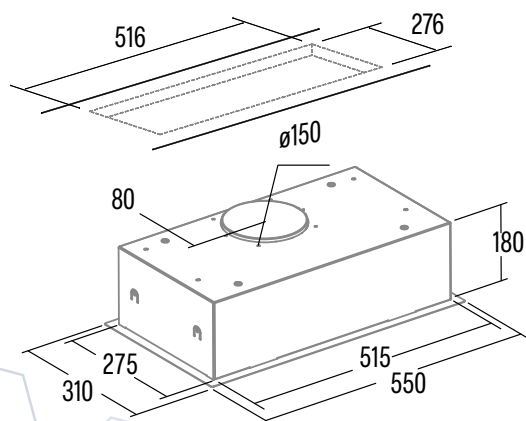

GRUPOS FILTRANTES



GK 4500 X

Cod. **02039306** EAN **8422248357135**

GK 4500 X +FCA

Cod. **02039308** EAN **8422248371278**

GK 4500 WH

Cod. **02039007** EAN **8422248357142**



- Painele de **Controlo deslizante**
- 2 níveis de extração
- Capacidade de extração máxima - mínima : **360m³/h** - 190m³/h
- Nivel sonoro : **56dB(A)**, máximo: 67dB(A)
- Motor K11. Consumo máximo de energia **90W**
- **Iluminação LED E-14**
- **Filtro de carbono incluído** (modelo GK 4500 x+FCA 02039308)
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão max. 252 Pa
- Descarga 120 mm
- Classe energética: B





CPK 6000 GR

Cod. **02025003** EAN **8422248357166**



- Painele de **Controlo deslizante**
- 3 níveis de extração
- Capacidade de extração máxima - mínima : **355m³/h** - 167m³/h
- Nivel sonoro : **52dB(A)**, máximo: 67dB(A)
- Motor K11. Consumo máximo de energia **90W**
- **Iluminação LED E-14**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em cinza
- Pressão máx. 224 Pa
- Descarga 120 mm
- Classe energética: B

- Painele de **Controlo deslizante**
- 3 níveis de extração
- 2 motores
- Consumo máximo de energia: **2x60W**
- Pressão máx. 301 Pa
- Extração máxima - mínima: **325m³/h**
- **Nível sonoro: 60dB(A)**, máximo: 67dB(A)
- **Iluminação LED E-14**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox / branco
- Descarga 120 mm
- Classe energética: D

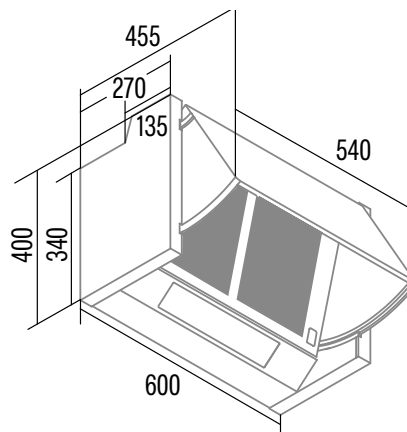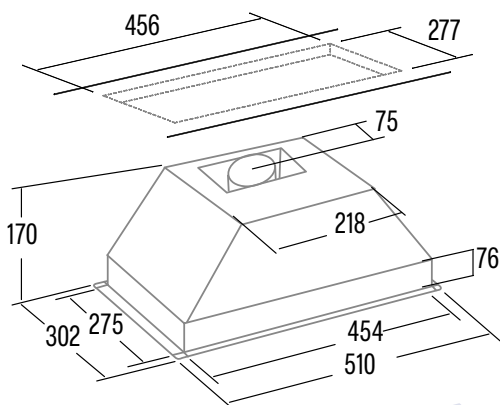

TELESCÓPICAS



TFH 9830 X

Cod. **02094307** EAN **8422248371285**

NEW



- Pannel de **Controlo Tátil com display digital**, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **795m³/h** - 201m³/h
- Nivel sonoro : **46 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia 135W
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulavel na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 357Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+++**



TFH 7430 GBK

Cod. **02089307** EAN **8422248371292**

NEW



- Pannel de **Controlo Tátil com display digital**, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Capacidade de extração máxima - mínima **795m³/h** - 201m³/h
- Nivel sonoro : **46 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia 135W
- **Iluminação de alta eficiência por LED regulavel na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em preto
- Pressão máx.: 357Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+++**

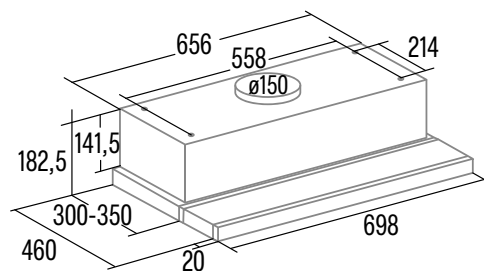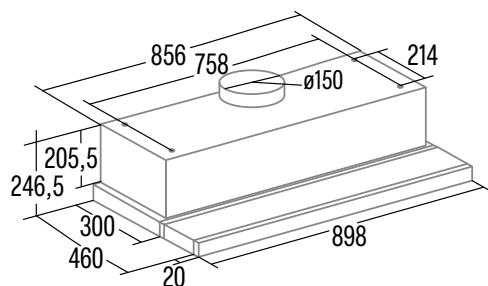

TELESCÓPICAS



TFH 6830 X
Cod. **02010601** EAN **8422248112741**

TFH 6830 GWH
Cod. **02010101** EAN **8422248112758**

TFH 6830 GBK
Cod. **02010404** EAN **8422248357364**



- **Painel de Controlo Tátil** com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **795m³/h** - 291m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- Interior blindado de limpeza
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox / vidro branco/ vidro preto
- Pressão máx.: 357Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+++**



TFH 6630 X
Cod. **02010300** EAN **8422248082365**

TFH 6630 BK
Cod. **02010302** EAN **8422248082402**

TFH 6630 WH
Cod. **02010301** EAN **8422248082396**




- **Painel de Controlo Tátil** com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração 5 + **1 TURBO**
- Extração máxima - mínima: **585 m³/h** - 210 m³/h
- **Nível sonoro: 47 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **90W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Corpo em aço inoxidável e filtros inox laváveis na máquina de lavar louça (TFH 6630 X)
- **Acabamento em branco/preto/inox**
- Pressão máx.: 250Pa - pressão TURBO: 350 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+**

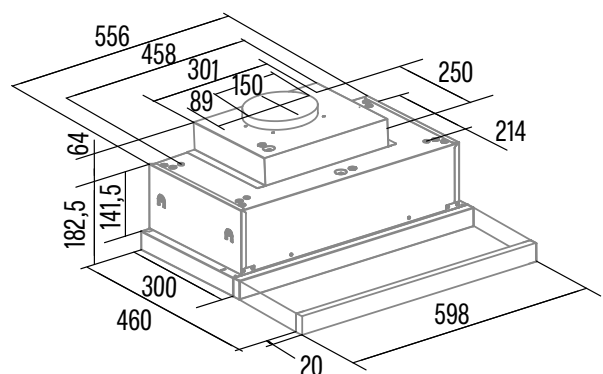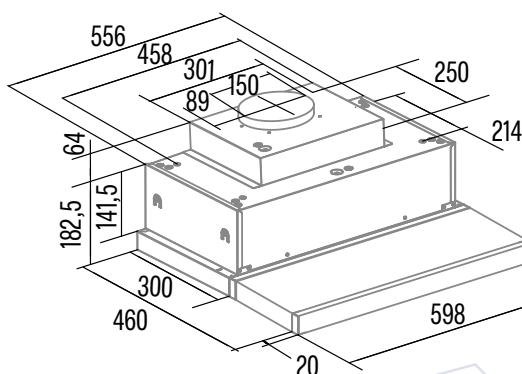


INSTALAÇÃO TFH

Caixa de altura compacta standard 140mm e fundo **300mm** adaptavel até 350mm com acessorio incluido

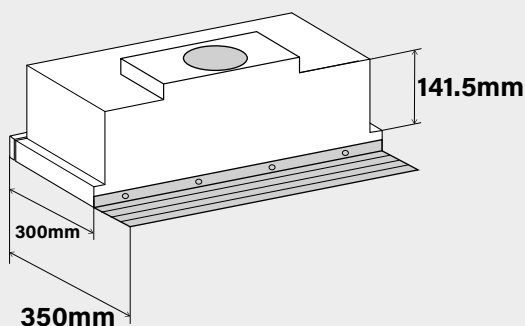


Múltiplas possibilidades de instalação num só exaustor com fixações Universais para reposição

Fixação Superior

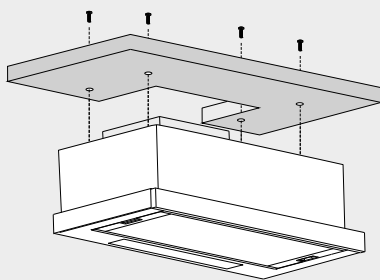


Fixação Lateral

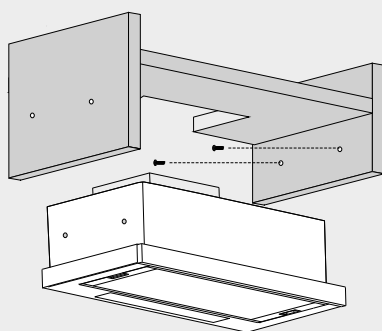

Fixação Traseira

Sem possibilidade de regulação em profundidade

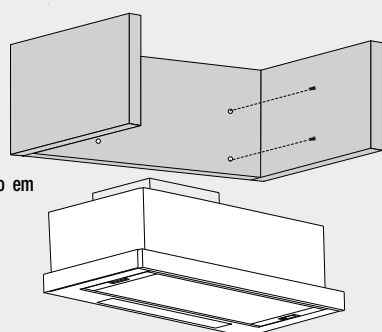

CONTROLE TC TFH6i

Touch control para telescópicas com display digital

CONTROLE ILUMINAÇÃO

Ajuste da intensidade de luz desejada




RECIRCULAÇÃO

Avisador para troca de filtros de carvão activo



LIMPEZA FILTROS

Avisador de limpeza de filtros metálicos



CONTROLE MOTOR

Ajuste preciso da velocidade do motor a cada situação da cocção mediante as 5 velocidades + TURBO

TURBO

Activação do TURBO directo mantendo presionada para eliminar excessos de fumos e de imediato

TEMPORIZADOR

Desliga la luz e o motor progressivamente depois de uns minutos para assegurar a eliminação de fumos e odores após cozinhar

AUTO ON

Ao estender o painel frontal se activa o motor e a luz conforme a última utilização do exaustor

FRONTAL SUBSTITUÍVEL



AUTO OFF

Ao fechar o painel frontal se inicia o processo de TEMPORIZADOR que apaga a luz e o motor progressivamente após uns minutos para assegurar a eliminação de fumos e odores após cozinhar

TELESCÓPICAS



TFH 6430 X
Cod. **02010609** EAN **8422248343626**

TFH 6430 GBK
Cod. **02010409** EAN **8422248343602**

TFH 6430 GWH
Cod. **02010009** EAN **8422248343619**





- Painel de **Controlo Tátil** com display digital, com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 4 níveis de extração 3 + 1 **TURBO**
- Extração máxima - mínima: **391 m³/h** - 164 m³/h
- **Nível sonoro: 44 dB(A)**, máximo: 62dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **53W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED regulável na intensidade**
- Sistema de instalação fácil
- Corpo em aço inoxidável e filtros inox laváveis na máquina de lavar louça
- **Acabamento em branco/preto/inox**
- Pressão máx.: 243Pa - pressão TURBO: 362 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Classe energética: A+**

TF-2003 600 GBK
Cod. **02017203** EAN **8422248062015**

TF-2003 600 GWH
Cod. **02017202** EAN **8422248062008**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 2 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **390m³/h** - 150m³/h
- **Nível sonoro: 45 dB(A)**, máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **100W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- **Interior blindado de limpeza**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- **Acabamento em vidro branco/preto**
- **Frontal substituível**
- Pressão máx.: 194Pa
- Descarga 120 mm
- Classe energética: C

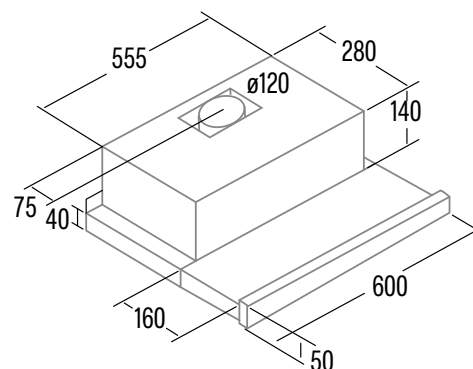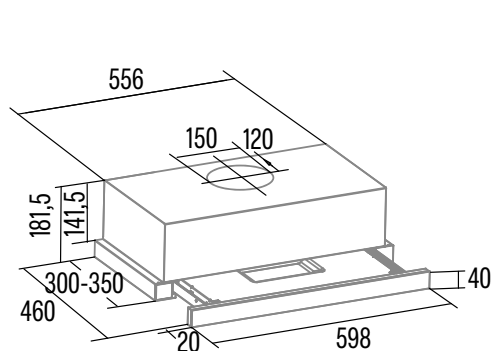

TELESCÓPICAS



EXTENDER 900

Cod. **02094306** EAN **8422248110310**

EXTENDER 700

Cod. **02089306** EAN **8422248110327**

EXTENDER 600

Cod. **02017606** EAN **8422248110334**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 2 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **390m³/h** - 150m³/h
- **Nível sonoro (Reg. (UE) nº65/2014): 45 dB(A)**, máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **100W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- **Interior blindado de limpeza**
- Sistema de instalação fácil
- **Corpo em aço inoxidável e filtros inox laváveis na máquina de lavar louça**
- Acabamento em inox
- Pressão máx.: 194Pa
- Descarga 120 mm
- Classe energética: C

TF-2003 DURALUM 900

Cod. **02094305** EAN **8422248061964**

TF-2003 DURALUM 700



Cod. **02089305** EAN **8422248061971**

TF-2003 DURALUM 600

Cod. **02017305** EAN **8422248061988**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 2 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **390m³/h** - 150m³/h
- **Nível sonoro: 45 dB(A)**, máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **100W**
- **Iluminação de alta eficiência por LED**
- **Interior blindado de limpeza**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- **Acabamento em inox antimanchas DurAlum**
- **Frontal substituível**
- Pressão máx.: 194Pa
- Descarga 120 mm
- Classe energética: C

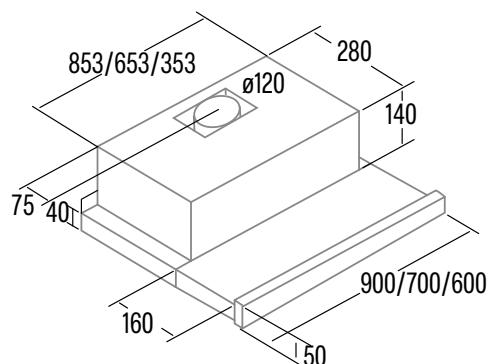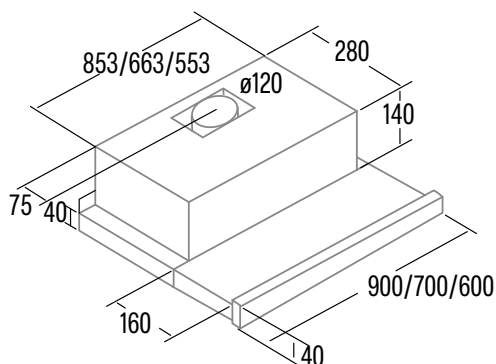

TELESCÓPICAS



TF-5260 X

Cod. **02034310** EAN **8422248082129**

TF-5260 WH

Cod. **02034501** EAN **8422248082136**



TFB-5160 X

Cod. **02034606** EAN **8422248101998**

TFB-5160 BK

Cod. **02034408** EAN **8422248108096**



TFB-5160 WH

Cod. **02034107** EAN **8422248102001**



- Painel de **Controlo deslizante**
- 3 níveis de extração
- 2 motores
 - Consumo máximo de energia: **2x65W**
 - Pressão máx. 301 Pa
- Extração máxima - mínima: **325m³/h** - 150m³/h
- **Nível sonoro: 60dB(A)**, máximo: 69dB(A)
- **Iluminação LED E-14**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox / branco
- Descarga 120 mm
- Classe energética: D

- Painel de **Controlo Mecânico**
- 2 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **345m³/h** - 175m³/h
- **Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 51dB(A)**, máximo: 61dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **65W**
- **Iluminação de alta eficiência por TIRA LED compacta**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox/branco/preto
- Pressão máx. 170 Pa
- Descarga 150 mm
- Classe energética: B

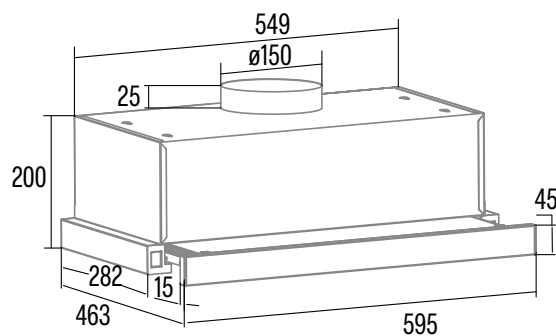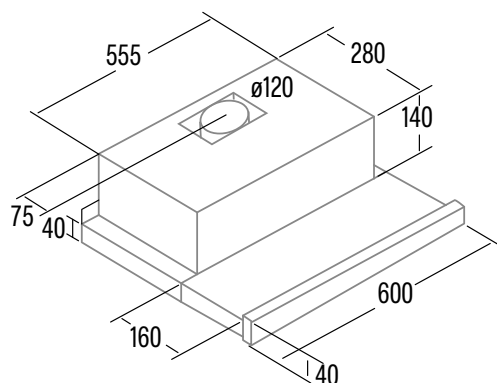



CONVENCIONAIS




S-BOX X

Cod. **02001301** EAN **8422248062039**



- Painel de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima: **390m³/h** - 150m³/h
- **Nível sonoro: 45dB(A)**, máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **100W**
- **Iluminação lâmpadas baixo consumo 9W**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox
- Pressão máx. 194 Pa
- Descarga 120 mm
- Classe energética: C

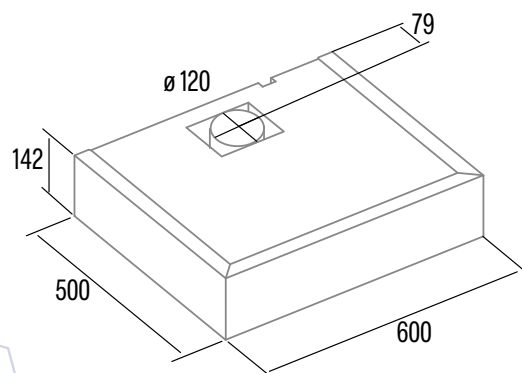

CONVENCIONAIS



LFK 6001 X
Cod. **02011603** EAN **8422248371308**

NEW

LFK 6001 WH
Cod. **02011112** EAN **8422248371315**


NEW


LFK 6001 WH +FCA
Cod. **02011121** EAN **8422248371322**

NEW



- Painele de **Controlo Mecânico**
- 3 níveis de extração
- Extração máxima - mínima.: **195m³/h - 107m³/h**
- **Nível sonoro: 56dB(A)**, máximo: 69dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **65W**
- **Iluminação LED E-14**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Acabamento em inox/branco
- Pressão máx. 325 Pa
- Descarga 120 mm
- Classe energética: C

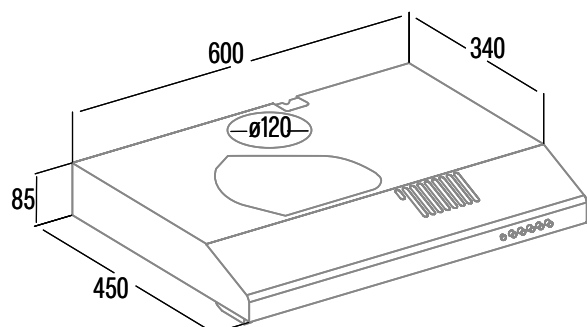



EXTRAÇÃO COZINA



PROFESSIONAL-750

Cod. **00117000**
EAN **8422248100816**

PROFESSIONAL-750 L

Cod. **02011317**
EAN **8422248105231**

PROFESSIONAL500

Cod. **00117400**
EAN **8422248010832**




- Grande capacidade de extração
- Capacidade de extração máxima - mínima (Reg.(UE) n°65/2014): **600m³/h**
- **Nível sonoro (Reg.(UE) n°65/2014): 49dB(A)**
- Consumo máximo de energia:
 - **105W** (Modelo Professional 750)
 - **119W** (Modelo Professional 750L)
- Iluminação LED E-14 (modelo PROFESSIONAL 750L)
- Sistema de instalação fácil
- **Filtro metálico com tabuleiro coletor de gorduras e laváveis na máquina de lavar louça**
- Estrutura exterior metálica e turbina de plástico
- Descarga 120 mm
- Classe energética:
 - C (Modelo Professional 750)
 - D (Modelo Professional 750L)

- Grande capacidade de extração
- Capacidade de extração máxima - mínima (Reg.(UE) n°65/2014): **450m³/h**
- Nível sonoro: 57dB(A)
- Consumo máximo de energia: **125W**
- Sistema de instalação fácil
- **Filtro metálico com tabuleiro coletor de gorduras e laváveis na máquina de lavar louça**
- Estrutura exterior e turbina de plástico
- Descarga 100 mm
- Classe energética: D

Acessórios (não incluídos)

Filtro de Carvão Ativo
Cod. 01140800 / EAN 8422248072731

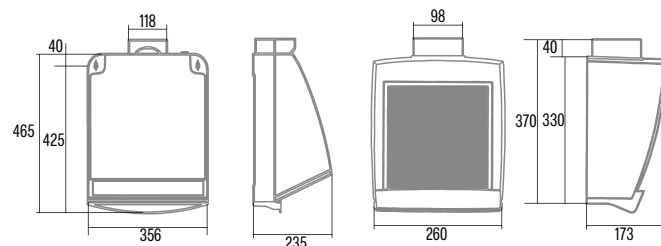

EXTRAÇÃO COZINA



GS-600 PLUS 2 VEL
Cod. **00116110**
EAN **8422248006316**



GS-600
Cod. **00116002**
EAN **8422248100601**

GS-600 BK
Cod. **00116400**
EAN **8422248357371**



GS-400 M
Cod. **00114102**
EAN **8422248100403**



GS-400 P
Cod. **00111002**
EAN **8422248100830**






- Grande capacidade de extração
- 2 níveis de extração
- Capacidade de extração máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **420/600m³/h**
- **Nível sonoro:**
52dB(A)
- Consumo máximo de energia: **105W**
- Sistema de instalação fácil
- Estrutura exterior metálica e turbina de plástico
- **Comutador de 2 velocidades instalável na parede**
- Descarga 120 mm
- Classe energética: C

- Grande capacidade de extração
- Capacidade de extração máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **480m³/h**
- **Nível sonoro:**
50dB(A)
- Consumo máximo de energia: **105W**
- Sistema de instalação fácil
- Estrutura exterior metálica e turbina de plástico
- Descarga 110 mm
- Classe energética: C

- Grande capacidade de extração
- Capacidade de extração máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **290m³/h**
- **Nível sonoro:**
52dB(A)
- Consumo máximo de energia: **60W**
- Sistema de instalação fácil
- Estrutura exterior metálica com grelha de proteção
- Descarga 110 mm
- Classe energética: B

- Grande capacidade de extração
- Capacidade de extração máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **290m³/h**
- **Nível sonoro:**
52dB(A)
- Consumo máximo de energia: **60W**
- Sistema de instalação fácil
- Estrutura em material plástico termorresistente com grelha de proteção con rejilla de protección
- Descarga 110 mm
- Classe energética: B

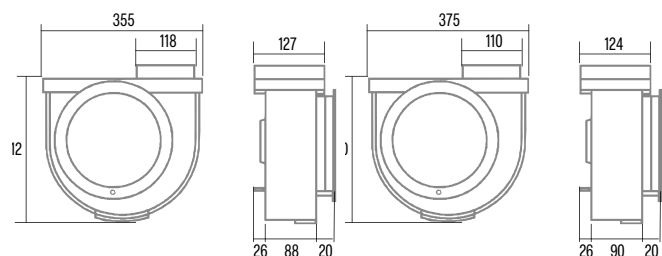





FORNOS & MICRO-ONDAS



FORNO PIROLÍTICO



PR 6011 XGBK p99

FORNOS MULTIFUNÇÕES



MDS 8008 X AIR FRYER p101



MDS 8008 WH p102



MDS 8008 BK p102



MDS 8008 X p103



MDS 8007 WH p103



MDS 8007 BK p104



MDS 8007 X p104



MDS 8007 FB p105

NEW

FORNOS ESTÁTICOS



MES 8007 X p105



SES 7104 X p106



SES 6204 WH p106



SES 6004 BK p107

FORNOS RÚSTICOS




SES 6004 WH p107



SES 7004 X p108



MRA 7108 WH p109



MRA 7108 BK p109



FORNOS COMPACT



CMD 5008 X p110



MD 5008 WH p110



MD 5008 BK p111




CMD 5007 X p111



MD 5007 WH p112



MD 5007 BK p112



ME 4006 X p113



CMD 9208 BK p113

FORNO 90cm

FORNOS FUNDO REDUZIDO



CDP 780 AS BK p114



CM 760 AS BK p114



CM 760 AS WH p115

MICRO-ONDAS DE ENCASTRE cata & Can Rocca



MC 25 GTC BK p116



MC 25 GTC WH p116



MC 32 DC p117



MC 25 D p117

MICRO-ONDAS DE ENCASTRE



MMA 20 WH p119



MMA 20 X p119



MC 20 D X p120



MC 20 D BK p120



MC 20 M BK p121



MC 20 IX p121



Fornos **CATA**. Fiabilidade e eficiência




Ótima cozedura



Rápido a alcançar a temperatura seleccionada para cozinhar.
Distribuição uniforme da temperatura em todos os níveis do interior para cozinhar os alimentos de forma uniforme em todas as bandejas.

Capacidade

Capacidade interna de até 80 L, com 5 níveis para bandejas/grelhas.

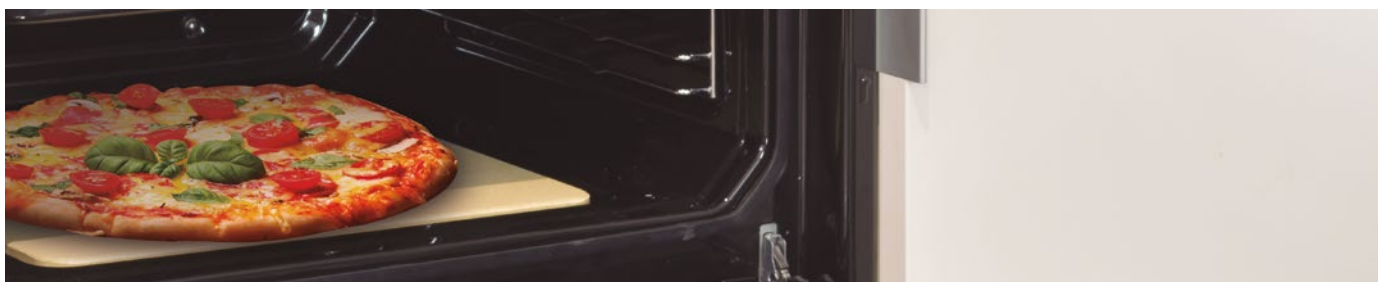


Acessório **Pizza Stone** para cozinhar de forma semelhante ao tradicional forno a lenha.

Tabuleiro air fry

Adira à fritura saudável sem óleo e prepare deliciosas receitas como asas de frango, verduras e batatas fritas crocantes.

Prepare com fruta desidratada os seus próprios snacks favoritos com a nova bandeja air fry.

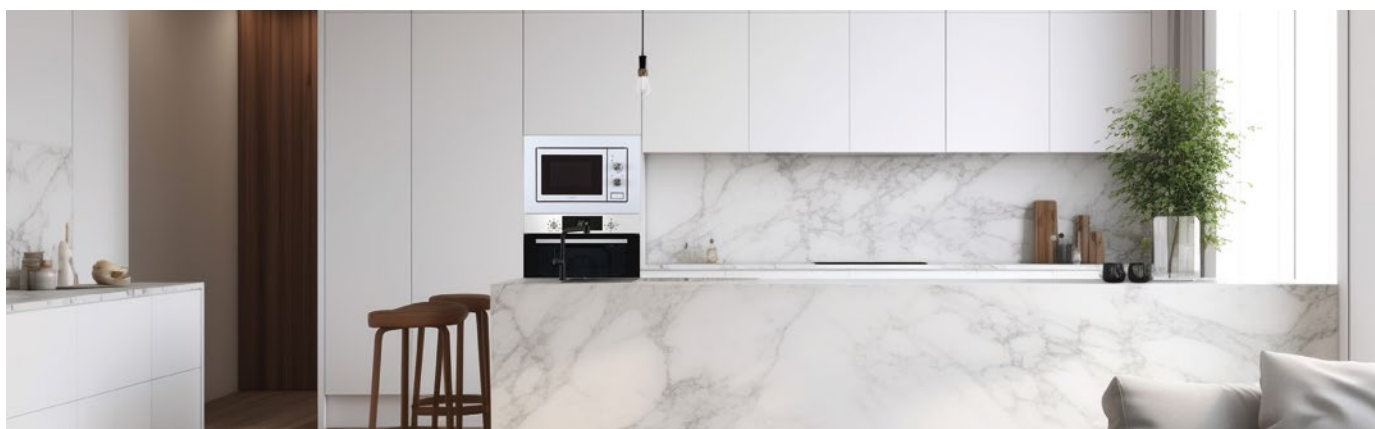

Fácil limpeza

Todo o interior e as bandejas são revestidos com esmalte de alta dureza que evita incrustações e facilita a limpeza.

O vidro interno é facilmente removível sem ferramentas para se poder limpar a porta.

Aquasmart. O sistema mais simples para limpeza rápida. Baseia-se na vaporização da água no interior para suavizar a sujidade e facilitar a limpeza.

Pirólise. O sistema mais eficaz baseado no aumento da temperatura acima de 450° que permite carbonizar toda a sujidade interna e facilitar a limpeza posterior.



Vidro Desmontável



Aquasmart



Características complementares

Guias telescópicas para remoção fácil e estável da bandeja e da grelha. Removível para mudança de nível.



Micro-ondas **CATA**

Rapidez e simplicidade de utilização

Todos os modelos têm um Botão de Início Rápido que nos permite iniciar o micro-ondas com potência máxima por 30 segundos com uma única pressão.

Cada pressão adicional nesse botão adiciona mais 30 segundos ao cozimento, podendo realizar a maioria das operações somente com esta função.



Fácil limpeza

Interior em aço inoxidável de alta resistência e disco de vidro desmontável para uma fácil limpeza.

Características Premium

- Grill para funções de gratinado.
- Menus de funções combinadas de grill e micro-ondas.
- Descongelamento por tempo e peso.
- Possibilidade de ventilador posterior para uma cozedura mais homogênea no modelo MC 32D.
- Funções de cozimento direto: Legumes, Peixe, Carne, Batatas, Massa, Caldo, Pipoca, Pizza.

Instalação fácil

-O micro-ondas fixa-se unicamente com um parafuso de segurança.

-Os Modelos MMA, MC 20 D, MC 20 M e MC 20 com fundo reduzido permitem uma instalação ótima em móvel alto com perfeita integração e ajuste. Além disso, com a regulação em altura, você poderá ajustá-los conforme suas necessidades de instalação.

Se tem moveis de fundo reduzido, agora poderá atualizar a sua cozinha com os novos fornos e placas, sem nenhum problema. Com as mesmas características porém, para moveis de menor dimensão. CDP 780 AS, CM 760 AS, IB 5003, TT 5003 e CCI 5003.

Combinação em coluna com os fornos








FORNOS MULTIFUNÇÕES



PR 6011 XGBK
Cod. **07001006** EAN **8422248103350**



- **Forno Pirolítico Multifunção** - 10 funções
- **Comandos Push Pull retráteis**
- Visor digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 50°-250°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica** 50% adaptável a qualquer nível
- Porta fria **4 cristais** com ventilação tangencial
- Acessórios: 1 tabuleiro profundo e grelha
- **Limpeza pirolítica com 2 níveis**
- Acabamento em inox e vidro preto
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de 70 litros
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

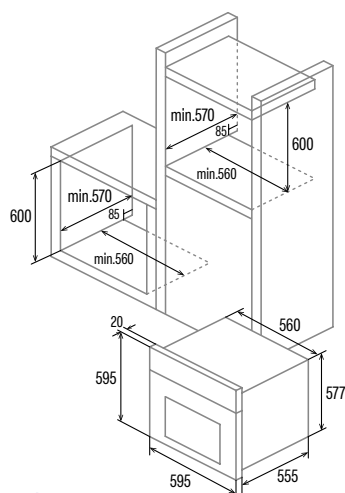





FORNOS MULTIFUNÇÕES




MDS 8008 X AIR FRYER

Cod. **07001509** EAN **8422248347846**



- Forno **Multifunções** - 8 Funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart automático**
- **Função pre-aquecimento rápido**
- **Função Air Fry**
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em inox e vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

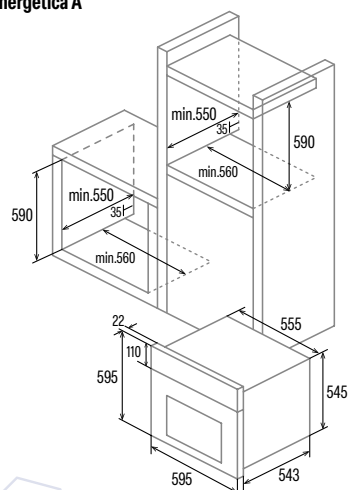

FORNOS MULTIFUNÇÕES




MDS 8008 WH

Cod. **07001010** EAN **8422248347679**



- Forno **Multifunções** - 8 Funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart automático**
- **Função pre-aquecimento rápido**
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em vidro branco
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

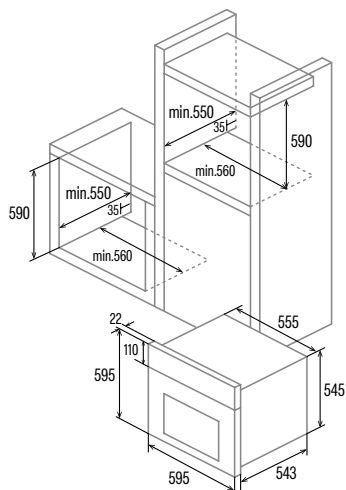


MDS 8008 BK

Cod. **07001405** EAN **8422248347655**



- Forno **Multifunções** - 8 Funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart automático**
- **Função pre-aquecimento rápido**
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

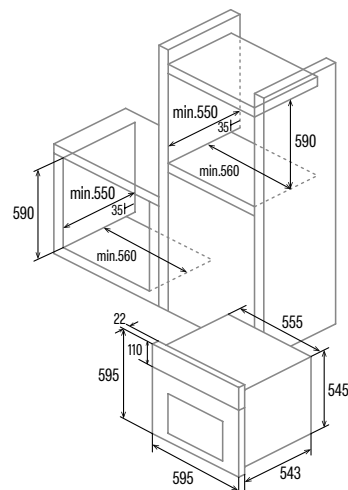

FORNOS MULTIFUNÇÕES




Todo o Cristal

MDS 8008 X
Cod. **07001508** EAN **8422248347662**




- Forno **Multifunções** - 8 Funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart**
- **Função pre-aquecimento rápido**
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em inox e vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

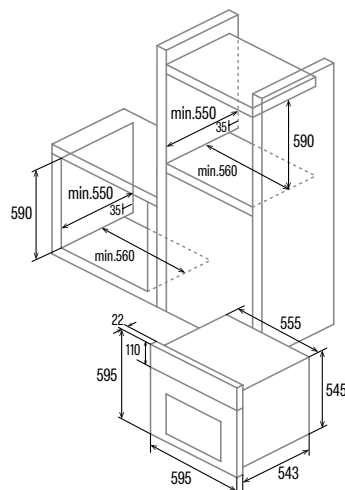

MDS 8007 WH
Cod. **07034101** EAN **8422248347709**



- Forno **Multifunções** - 7 Funções
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em vidro branco
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

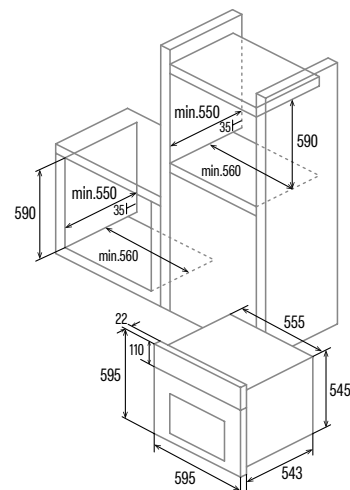

FORNOS MULTIFUNÇÕES



Todo o Cristal

MDS 8007 BK
Cod. **07034508** EAN **8422248347693**





- Forno **Multifunções** - 7 Funções
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

MDS 8007 X
Cod. **07034605** EAN **8422248347686**



- Forno **Multifunções** - 7 Funções
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em inox e vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

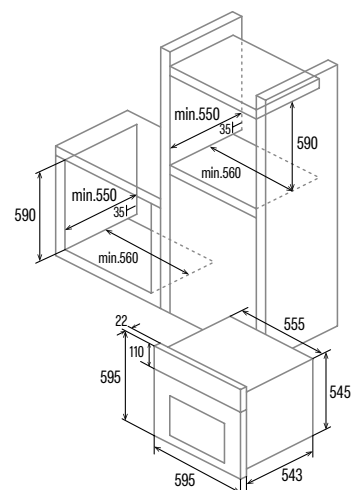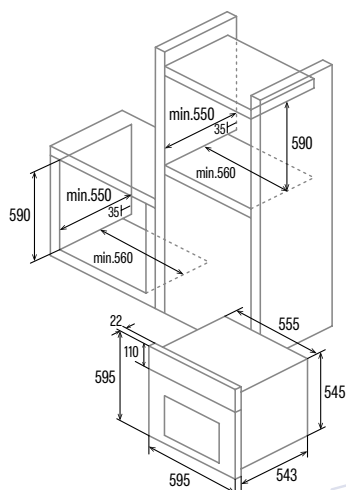


FORNOS MULTIFUNÇÕES



MDS 8007 FB
Cod. **07034606** EAN **8422248373173**




- Forno **Multifunções** - 7 Funções
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, 1 tabuleiro e grelha
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em inox e vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

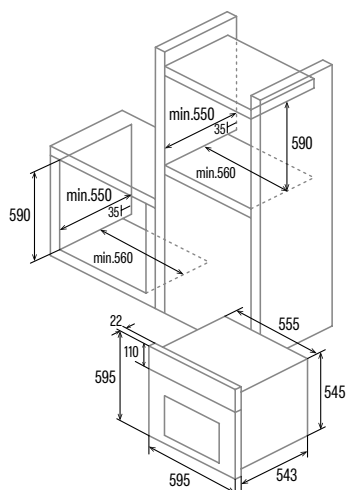

MES 8007 X
Cod. **07044609** EAN **8422248347716**



- Forno **Multifunções** - 7 Funções
- Programador de cozedura **mecânico** com paragem
- Escala de temperatura 40°C-240°C
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 50%** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo** e grelha
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em inox e vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **80 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

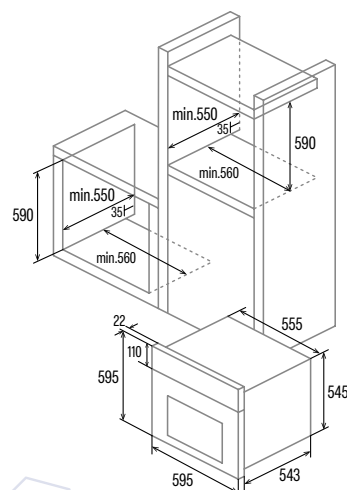

FORNOS ESTÁTICOS




SES 7104 X

Cod. **07044350** EAN **8422248347297**



- Forno **Estático** - 4 +1 Funções
- Programador de cozedura **mecânico** com paragem
- Escala de temperatura 50°-250°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo** e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart**
- Acabamento em inox e vidro preto
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **78 litros**
- 220/50Hz
- **Classificação energética A**

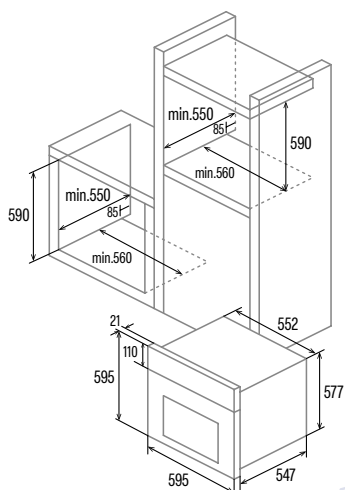


SES 6204 WH

Cod. **07044105** EAN **8422248347730**



- Forno **Estático** - 4 Funções
- Programador de cozedura **mecânico** com paragem
- Escala de temperatura 40°-240°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo** e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart**
- Acabamento em inox e vidro branco
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **66 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

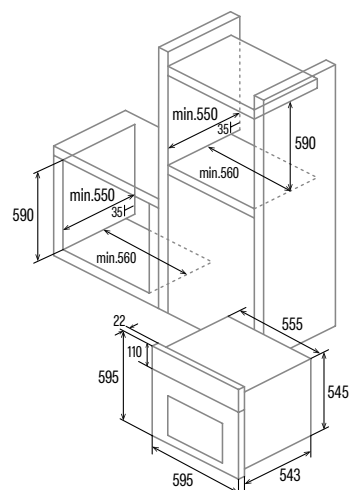

FORNOS ESTÁTICOS




Todo o Cristal

SES 6004 BK
Cod. **07044614** EAN **8422248347839**



- Forno **Estático** - 4 Funções
- Escala de temperatura 40°-240°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: 1 tabuleiro de pastelaria
- **Sistema de limpeza AquaSmart**
- Acabamento em vidro preto
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **62 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

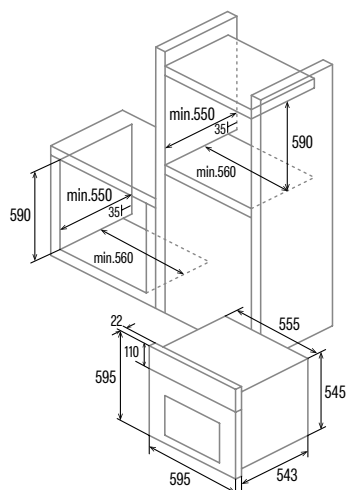


Todo o Cristal

SES 6004 WH
Cod. **07044613** EAN **8422248347754**



- Forno **Estático** - 4 Funções
- Escala de temperatura 40°-240°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: 1 tabuleiro de pastelaria
- **Sistema de limpeza AquaSmart**
- Acabamento em vidro branco
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **62 litros**
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

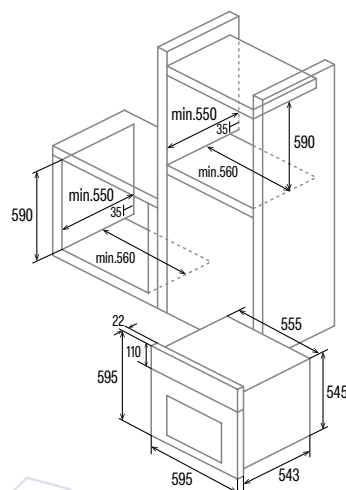



FORNOS **ESTÁTICOS**




SES 7004 X

Cod. **07044351** EAN **8422248347235**



- Forno **Estático** - 4 +1 Funções
- Escala de temperatura 50°-250°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: 1 tabuleiro de pastelaria
- Acabamento em inox e vidro preto
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **65 litros**
- 220/50Hz
- **Classificação energética A**

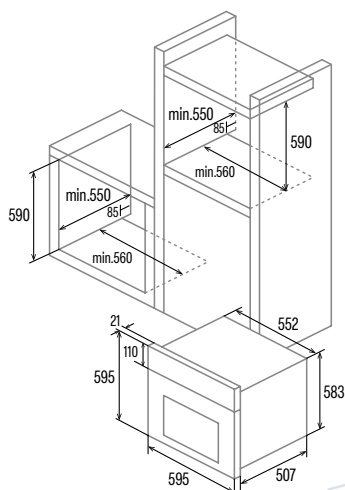

FORNOS ESTÁTICOS




MRA 7108 WH

Cod. **07035009** EAN **8422248077033**



- Forno **Multifunções** - 7 funções
- Programador de cozedura **analógico**
- Escala de temperatura 40°-240°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- Porta panorâmica full glass interior de limpeza fácil com vidro desmontável
- Porta **2 vidros** com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo**, tabuleiro e grelha
- Acabamento em vidro branco rústico
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de 60 litros
- 220-240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

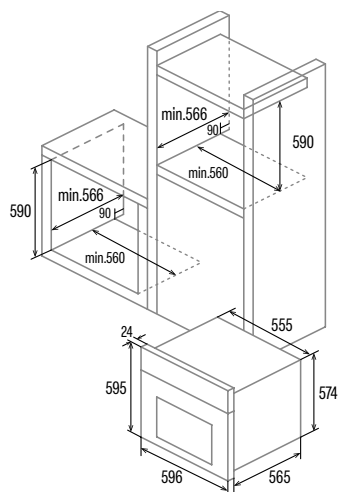


MRA 7108 BK

Cod. **07035409** EAN **8422248077026**



- Forno **Multifunções** - 7 funções
- Programador de cozedura **analógico**
- Escala de temperatura 40°-240°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- Porta panorâmica full glass interior de limpeza fácil com vidro desmontável
- Porta **2 vidros** com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo**, tabuleiro e grelha
- Acabamento em vidro preto rústico
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de 60 litros
- 220-240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

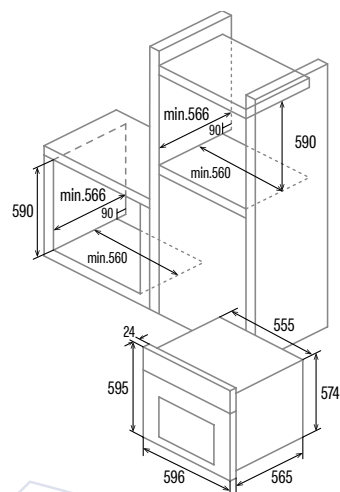

FORNOS COMPACT




Resistência TURBOCIRCULAR

CMD 5008 X

Cod. **07003307** EAN **8422248067881**



- Forno **Multifunções** - 8 funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- Programador de cozedura **digital**
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 100% adaptável a qualquer nível**
- Porta panorâmica full glass
- Porta fria 3 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- Sistema de limpeza **AquaSmart**
- Acabamento em inox e vidro preto
- **Encastrado em móvel de 45cm**
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **40 litros**
- 220/240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

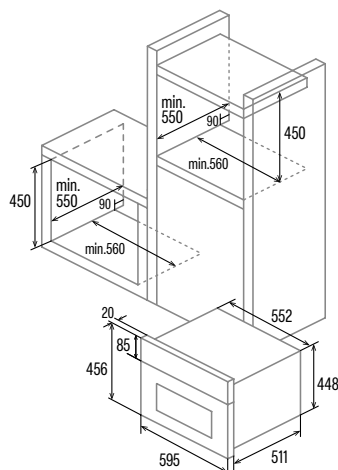

Resistência TURBOCIRCULAR


Todo o Cristal

MD 5008 WH

Cod. **07003000** EAN **8422248067898**



- Forno **Multifunções** - 8 funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- Programador de cozedura **digital**
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica 100% adaptável a qualquer nível**
- Porta panorâmica full glass
- Porta fria **3 vidros** com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- Sistema de limpeza **AquaSmart**
- Acabamento em vidro branco
- **Encastrado em móvel de 45cm**
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **40 litros**
- 220/240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

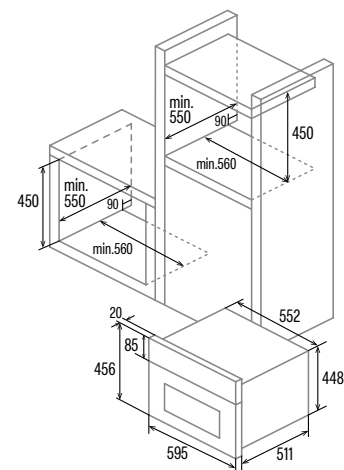

FORNOS COMPACT




Resistência TURBOCIRCULAR
Todo o Cristal

MD 5008 BK
Cod. **07003001** EAN **8422248372879**



- Forno **Multifunções** - 8 funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- **Visor digital** com visualização de tempos
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica adaptável a qualquer nível**
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 3 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- Sistema de limpeza **AquaSmart**
- Esmalte interno de fácil limpeza
- Iluminação interior
- Acabamento em vidro preto
- **Encastrado em móvel de 45cm**
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **40 litros**
- 220/240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

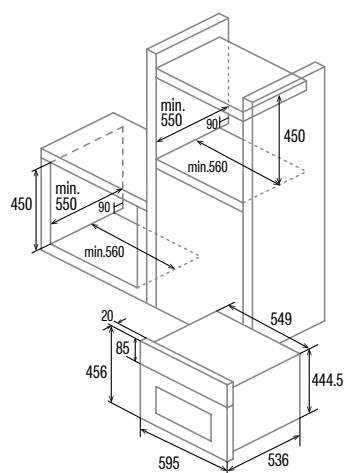


Resistência TURBOCIRCULAR

CMD 5007 X
Cod. **07003002** EAN **8422248372886**



- Forno **Multifunções** - 6 funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- **Visor digital** com visualização de tempos
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica adaptável a qualquer nível**
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 3 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- Sistema de limpeza **AquaSmart**
- Esmalte interno de fácil limpeza
- Iluminação interior
- Acabamento em vidro preto
- **Encastrado em móvel de 45cm**
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **40 litros**
- 220/240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

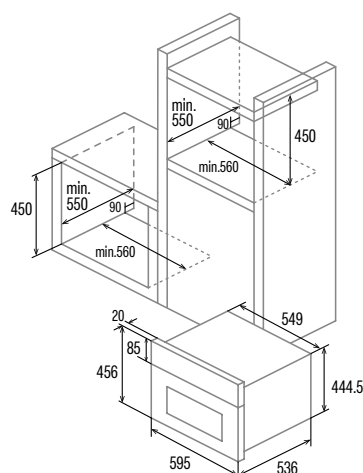

FORNOS COMPACT




Resistência TURBOCIRCULAR
Todo o Cristal

MD 5007 WH
Cod. **07003003** EAN **8422248372893**

NEW



- Forno **Multifunções** -6 funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- **Visor digital** com visualização de tempos
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica adaptável a qualquer nível**
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 3 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- Sistema de limpeza **AquaSmart**
- Esmalte interno de fácil limpeza
- Iluminação interior
- Acabamento em vidro preto
- **Encastrado em móvel de 45cm**
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **40 litros**
- 220/240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

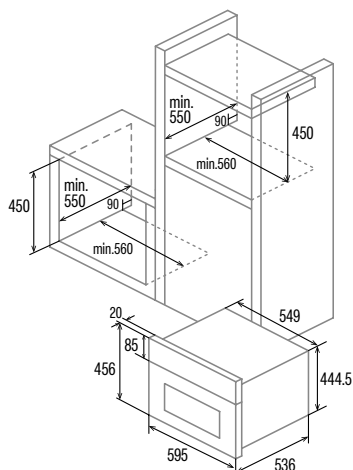


Resistência TURBOCIRCULAR

MD 5007 BK
Cod. **07003004** EAN **8422248372909**

NEW



- Forno **Multifunções** -6 funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- **Visor digital** com visualização de tempos
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros de deslocação fácil
- **1 guia telescópica adaptável a qualquer nível**
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria 3 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- Sistema de limpeza **AquaSmart**
- Esmalte interno de fácil limpeza
- Iluminação interior
- Acabamento em vidro preto
- **Encastrado em móvel de 45cm**
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de **40 litros**
- 220/240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

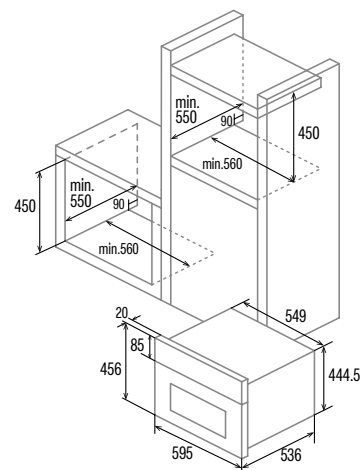

FORNOS MÓVEL PROFUNDIDADE REDUZIDA 50cm




Instalação em Movel
de Fundo Reduzido

CDP 780 AS BK
Cod. **07001401** EAN **8422248059503**



- Forno **Multifunções** - 8 funções
- **Comandos Push Pull** retráteis
- Programador de cozedura **digital**
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros
- **1 guia telescópica**
- Porta panorâmica full glass
- Porta fria 2 vidros com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- Sistema de limpeza **AquaSmart**
- Acabamento em inox e vidro preto
- **Para móvel de profundidade reduzida 50 cm**
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de 50 litros
- 220/240V 50/60Hz
- **Classificação energética A**

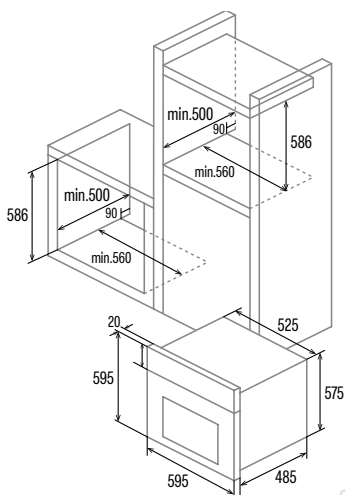


Instalação em Movel
de Fundo Reduzido

CM 760 AS BK
Cod. **07032307** EAN **8422248059497**



- Forno **Multifunções** - 6 Funções
- Programador de cozedura mecânico
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros
- Porta panorâmica full glass de limpeza fácil com vidro desmontável
- Porta **2 vidros** com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart**
- Acabamento em vidro preto
- Largura de 60 cm
- **Para móvel de profundidade reduzida 50 cm**
- Capacidade interior de 50 litros
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

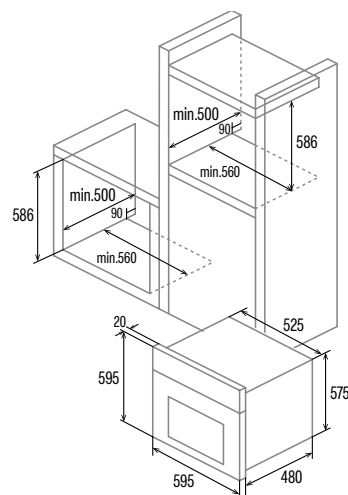

FORNOS MÓVEL PROFUNDIDADE REDUZIDA 50cm




Instalação em Móvel
de Fundo Reduzido

CM 760 AS WH
Cod. **07032002** EAN **8422248058568**



- Forno **Multifunções** - 6 Funções
- Programador de cozedura mecânico
- Escala de temperatura 50°-250°
- 4 níveis para colocação de tabuleiros
- Porta panorâmica full glass de limpeza fácil com vidro desmontável
- Porta **2 vidros** com ventilação tangencial
- Acessórios: **Tabuleiro profundo** e grelha
- **Sistema de limpeza AquaSmart**
- Acabamento em vidro branco
- Largura de 60 cm
- **Para móvel de profundidade reduzida 50 cm**
- Capacidade interior de 50 litros
- 220/240V 50/60 Hz
- **Classificação energética A**

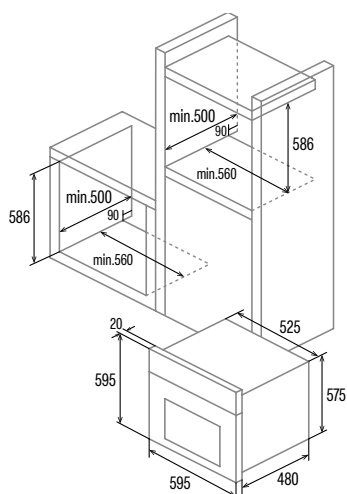



MC 25 GTC BK

Cod. **07510400** EAN **8422248055277**

- Microondas de encastrar de **25 litros** sem moldura
- Grill simultâneo de quartzo 1.000W
- Cinco níveis de potência, saída 900W
- 1 níveis de potência de grill
- 2 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório Ø 315 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelamento automático por tempo e peso
- 8 menus de acesso automáticos
- Botão início rápido
- **Fácil instalação**
- Bloqueio de segurança
- Acabamento em **vidro preto**
- Largura de 60cm



Botão início rápido



Máxima simplicidade de uso.
100 % tátil



Grill de quartzo
1000 W



Cristal integral de fácil limpeza




Com ficha



Interior em aço inoxidável

5 anos
Garantia
TOTAL

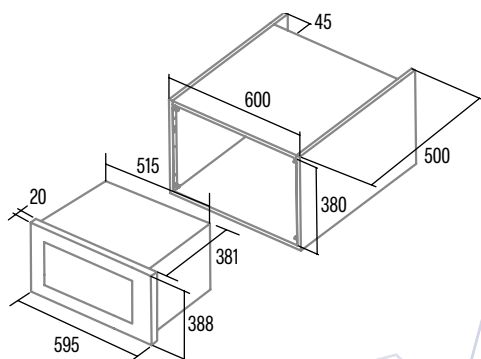

MC 25 GTC WH

Cod. **07510000** EAN **8422248055260**

- Microondas de encastrar de **25 litros** sem moldura
- Grill simultâneo de quartzo 1.000W
- Cinco níveis de potência, saída 900W
- 1 níveis de potência de grill
- 2 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório Ø 315 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelamento automático por tempo e peso
- 8 menus de acesso automáticos
- Botão início rápido
- **Fácil instalação**
- Bloqueio de segurança
- Acabamento em **vidro branco**
- Largura de 60cm



Botão início rápido



Máxima simplicidade de uso.
100 % tátil



Grill de quartzo
1000 W



Cristal integral de fácil limpeza




Com ficha



Interior em aço inoxidável

5 anos
Garantia
TOTAL

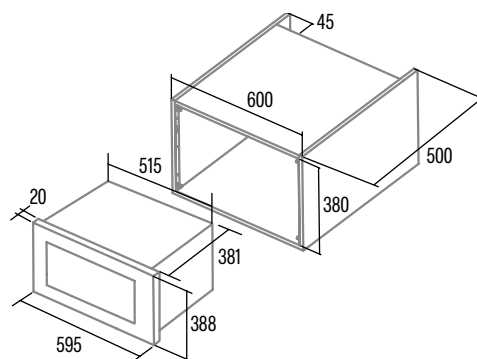

MICRO-ONDAS DE ENCASTRE



Ventilador de Convecção
motor BRUSHLESS



Grill simultâneo
de quartzo

MC 32 DC

Cod. **07510303** EAN **8422248055253**





- Microondas de encastrar de **32 litros** sem moldura
- Grill simultâneo 1.100 W
- Cinco níveis de potência, 1000 W de saída
- 1 níveis de potência de grill
- 4 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório Ø 315 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelação automática por tempo e peso
- 10 menus de acesso automáticos
- Botão de início rápido
- **Instalação fácil**
- Bloqueio de segurança
- Acabamento em inox antimanchas
- Largura de 60 cm

MC 25 D ENC

Cod. **07510300** EAN **8422248048453**



- Microondas de encastrar de **25 litros** sem moldura
- Grill simultâneo de quartzo 1.000 W
- Cinco níveis de potência, 900 W de saída
- 1 níveis de potência de grill
- 2 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório Ø 315 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelação automática por tempo e peso
- 8 menus de acesso automáticos
- Botão de início rápido
- **Instalação fácil**
- Bloqueio de segurança
- Acabamento em Inox
- Largura de 60 cm

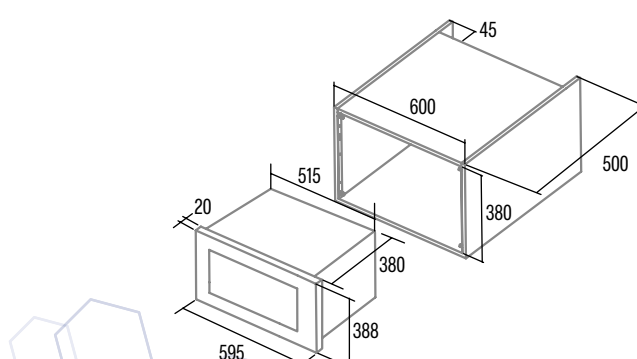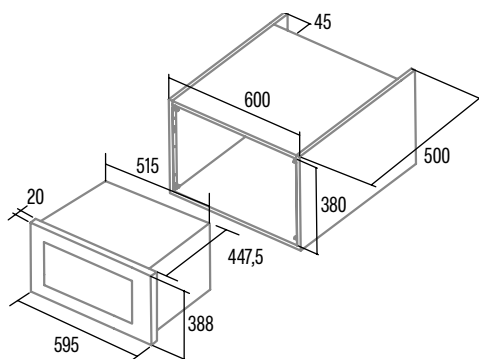



MICRO-ONDAS DE ENCASTRE



Preparado para
instalação em Móvel Superior




Preparado para
instalação em Móvel Superior

MMA 20 WH

Cod. **07510003** EAN **8422248077187**



- Micro-ondas **20 litros** embutido
- **Instalação em armário alto / coluna de 60 cm de largura**
- Regulável em altura para ajuste com movei
- Grill simultâneo 1.000 W
- Cinco níveis de potência, 800 W de saída
- 1 níveis de potência de grill
- 3 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório ø 245 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 35 minutos
- Descongelção automática por tempo e peso
- **Instalação fácil**
- Acabamento em branco
- Largura de 60 cm

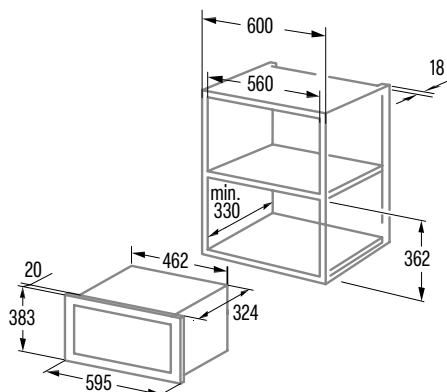


MMA 20 X

Cod. **07510308** EAN **8422248077170**



- Micro-ondas **20 litros** embutido
- **Instalação em armário alto / coluna de 60 cm de largura**
- Regulável em altura para ajuste com movei
- Grill simultâneo 1.000 W
- Cinco níveis de potência, 800 W de saída
- 1 níveis de potência de grill
- 3 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório ø 245 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 35 minutos
- Descongelção automática por tempo e peso
- **Instalação fácil**
- Acabamento em inox
- Largura de 60 cm

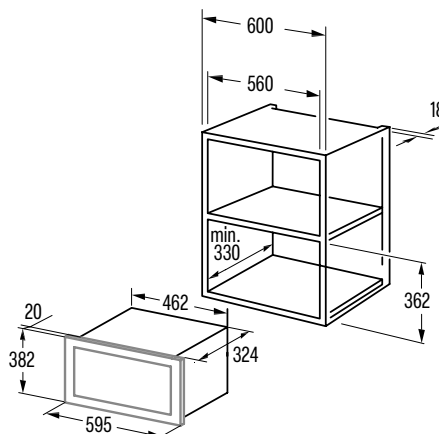

MICRO-ONDAS DE ENCASTRE



Preparado para
instalação em Móvel Superior



Preparado para
instalação em Móvel Superior

MC 20 D X
Cod. **07510315** EAN **8422248377829**





- Micro-ondas **20 litros** embutido
- **Instalação em armário alto / coluna de 60 cm de largura**
- Regulável em altura para ajuste com movei
- Grill simultâneo de quartz 800 W
- Cinco níveis de potência, 700 W de saída
- 2 níveis de potência de grill
- 2 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório ø 245 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelação automática por tempo e peso
- 6 menus de acesso automáticos
- Botão de início rápido
- **Instalação fácil**
- Acabamento em inox
- Largura de 60 cm

MC 20 D BK
Cod. **07510312** EAN **8422248373128**



- Micro-ondas **20 litros** embutido
- **Instalação em armário alto / coluna de 60 cm de largura**
- Regulável em altura para ajuste com movei
- Grill simultâneo de quartz 800 W
- Cinco níveis de potência, 700 W de saída
- 2 níveis de potência de grill
- 2 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório ø 245 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelação automática por tempo e peso
- 6 menus de acesso automáticos
- Botão de início rápido
- **Instalação fácil**
- Acabamento em vidro preto
- Largura de 60 cm

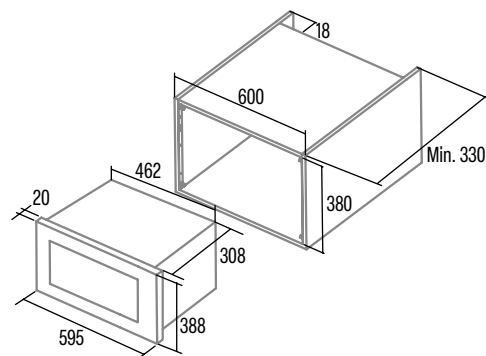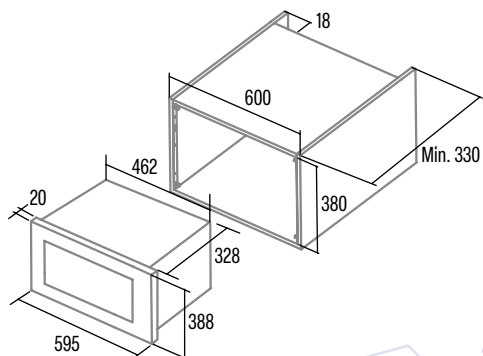

MICRO-ONDAS DE ENCASTRE



Preparado para
instalação em Móvel Superior



Preparado para
instalação em Móvel Superior

MC 20 MBK
Cod. **07510313** EAN **8422248373135**





- Micro-ondas **20 litros** embutido
- **Instalação em armário alto / coluna de 60 cm de largura**
- Regulável em altura para ajuste com movel
- Grill simultâneo de quartz 800 W
- Cinco níveis de potência, 700 W de saída
- 1 níveis de potência de grill
- 3 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório ø 245 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 30 minutos
- Descongelção automática por tempo e peso
- **Instalação fácil**
- Bloqueio de segurança
- Acabamento em vidro preto
- Largura de 60 cm

MC 20 IX
Cod. **07510306** EAN **8422248058476**



- Micro-ondas **20 litros** embutido
- **Instalação em armário alto / coluna de 60 cm de largura**
- Grill simultâneo 1.000 W
- Cinco níveis de potência, 800 W de saída
- 1 níveis de potência de grill
- 3 funciones combi
- **Interior em aço inoxidável**
- Prato Giratório ø 245 mm, grelha para grelhar
- Temporizador de 0 a 35 minutos
- Descongelção automática por tempo e peso
- **Instalação fácil**
- Acabamento em inox
- Largura de 60 cm

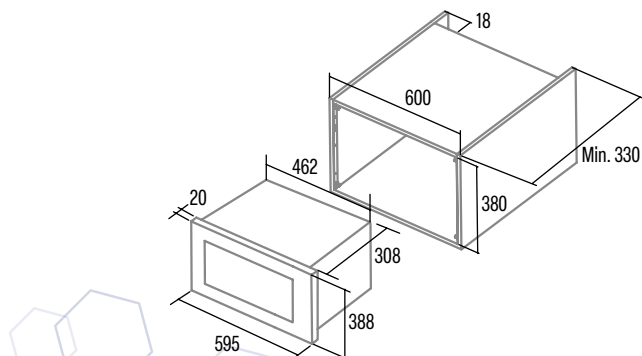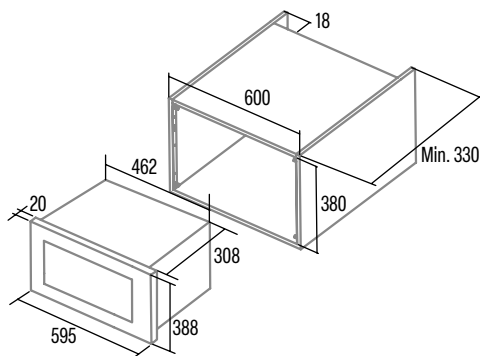





PLACAS



INDUÇÕES



indução com um exaustor integrado

IAS 7024

p128-129



indução com um exaustor integrado

AS 750

p130-131



indução com um exaustor integrado

IAS 6024

p132



indução com um exaustor integrado

IAS 6003

p133



indução com um exaustor integrado

AS 600

p134

cataC & can foga




GIGA 750 BK

p135



GIGA 600 BK

p136



GIGA 600 WH

p137




GIGA 600 SD

p137



INSB 9012 BK

p138



INSB 8021 BK

p138



INSB 6032 BK

p139



INSB 6030 WH

p139



INSB 6028 BK

p140



INSB 6003 E2 BK

p140



INSB 6003 E2 WH

p141



IBS 6303 E2 BK

p141



IB 6303 E2 BK

p143



IB 6403 E2 BK

p143



IB 5003 BK

p144



IB 6324 E2 BK

p145



IB 853 BK

p147



IB 4002 BK

p148



IB 2 PLUS BK


p148



ISB 3102 BK


p149

VITROCERÂMICAS




TTS 6032

p149




TDM 6003

p150



TT 6004

p150



TN 604

p151



604 HVI

p151



TT 6003

p152




TD 6003 BK

p152



TT 5003

p153



TD 3002 BK

p153



VI 302

p153

CRISTAL GÁS



LCI 9041 BK

p154



L 7005 CI

p154




LCI 6031 WH

p155



LCI 6031 BK
LCIB 6031 BK

p155




CCI 6031 BK

p156



CI 631 BK
CIB 6031 BK

p156




LCI 6021 BK
LCIB 6021 BK

p157




SCI 6021 BK

p157



CCI 6021 BK

p158



CI 6021 BK
CIB 6021 BK

p158

RÚSTICAS GAS




CCI 5003 BK

p159



SCI 3002 BK


p159



RCI 631 BK

p160

INOX GÁS



LGI 9041 X

p160



LGI 7041 X

p161



LGD 631 X

p161



GI 6031 X

p162



GI 6004 X
GIB 6004 X

p163



GI 6021 X / GIB 6021 X

p164



GI 3002 X

p164

MENGE



SET NEW YORK

p166



SET PROFESSIONAL

p166



PARRILLA

p167



Cook at home as a real Chef!



Conectividade AUTO 2

A placa de cozinhas **AUTO 2** controla automaticamente o exaustor **AUTO 2** ajustando a sua capacidade de exaustão às necessidades a cada momento. disponível nos modelos ISLA BENNU SLIM/B e na gama THALASSA PRO com as placas de indução INSB 6028BK, IB 6403 E2 BK e IB 6324 E2 BK.

Zonas Flex

CATA tem até dez modelos com zonas modulares que estendem a zona de cozedura permitindo que cozinhe com recipientes retangulares ou ovais. A forma e o tamanho deixarão de ser um problema.



Zona Gigante de 32cm

A **CATA** possui uma zona de 32cm de diâmetro para recipientes maiores, tanto em indução (INSB 6032 BK) quanto em vitrocerâmica com zona tripla (TTS 6032).



Controlo deslizante independente

CATA expande a gama de modelos com controlo deslizante independente. Dessa maneira, são combinadas a facilidade de uso do controlo deslizante e a velocidade do controlo independente por zona. Este controlo oferece a função Pause, bem como três funções de cozedura: -Derreter / Descongelar, -Aquecer / Manter quente, -Cozer em fogo baixo



Regulação contínua da potência

Seja qual for o nível de potência selecionado, se mantém estável e sem interrupções durante todo o processo de coção. Disponível em los modelos IAS 7024, IAS 6024, IAS 6003, INSB 6032 BK, INSB 6030, INSB 6028 e em todos os modelos da família GIGA

Além disso, com a potência total limitada à potência contratada, poderá utilizar a sua placa de indução sem receio de saltos nos cabos, IAS 7024, IAS 6024, IAS 6003, INSB 6032 BK, INSB 6003E2 BK, INSB 6030 WH, INSB 6028 BK, INSB 6003, IBS 6303, IB 6303, IB 6403, IB 6324E2 BK.



Modelos para fundo reduzido

A **CATA** oferece uma gama especial para substituição em cozinhas com um fundo reduzido. Disponível tanto em indução (IB 5003), vitrocerâmica (TT 5003) e cristal gás (CCI 5003 BK). Combine-os com os fornos CDP 780 AS e CM 760 AS.


Fiabilidade

Suportes em ferro fundido esmaltado para uma melhor estabilidade do equipamento e facilidade de cozedura. Integral que permite o deslizamento de equipamento sem ter que levantar a o tacho

Suporte quadrado que melhora a estabilidade com qualquer tipo de equipamento e ainda que o desloquemos.

Válvula de segurança e sistema de ligar automático para todos os queimadores de todos os modelos.

Distâncias mínimas entre o orifício de encastrar e qualquer parede posterior ou lateral

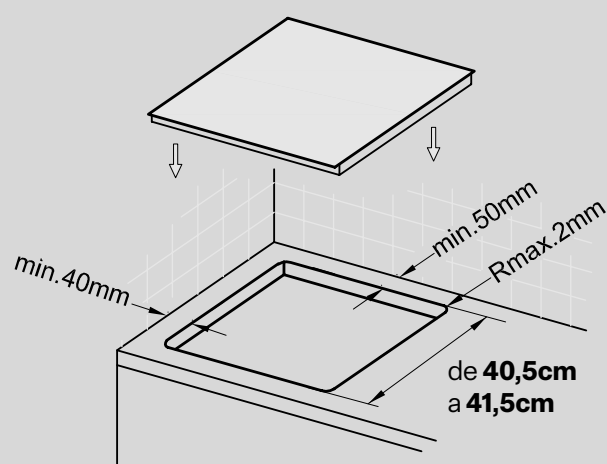


Consultar as medidas de encastrar nas especificações de cada modelo.

Instalação de placas de indução e vitrocerâmicas

Instalação sem ranhura frontal, INSB 6003, IBS 6303, IB 6303, IB 6403, IB 6324

As placas de indução e vitrocerâmicas **CATA** são instaladas de forma simples. Ao respeitar as indicações de ventilação, garante-se um funcionamento correto e longa duração útil do produto.

Esquema de instalação para placas de indução


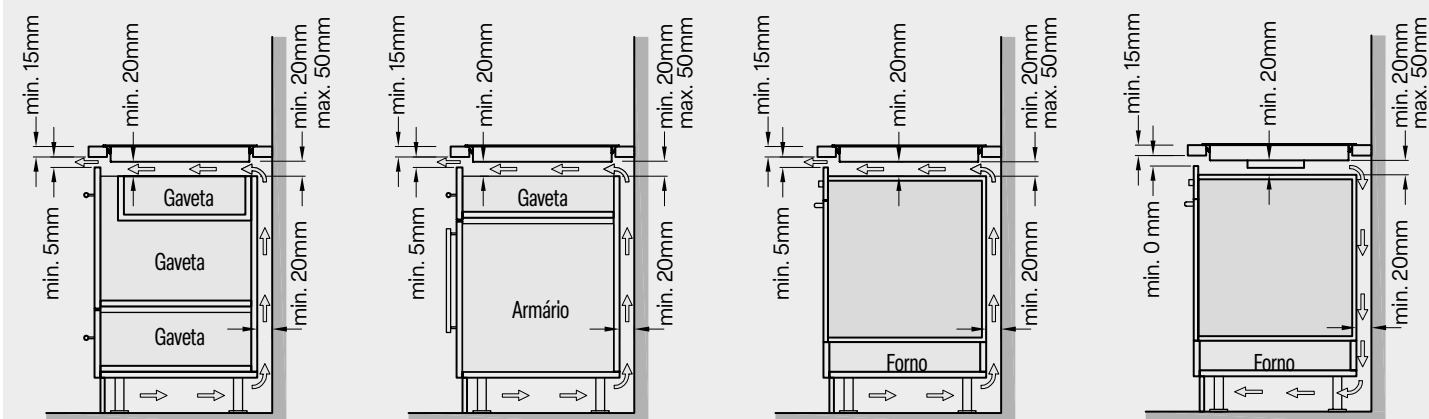


Distâncias mínimas para a ventilação correta

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

Com as novas placas com exaustor integrado, pode criar espaços amplos para cozinhas sem limites

A grande capacidade de extração aliada a uma eficiência energética A+, com as novas FLOW, não escapa nada aos 691 m³/h e com uma velocidade de extração de 10m/s

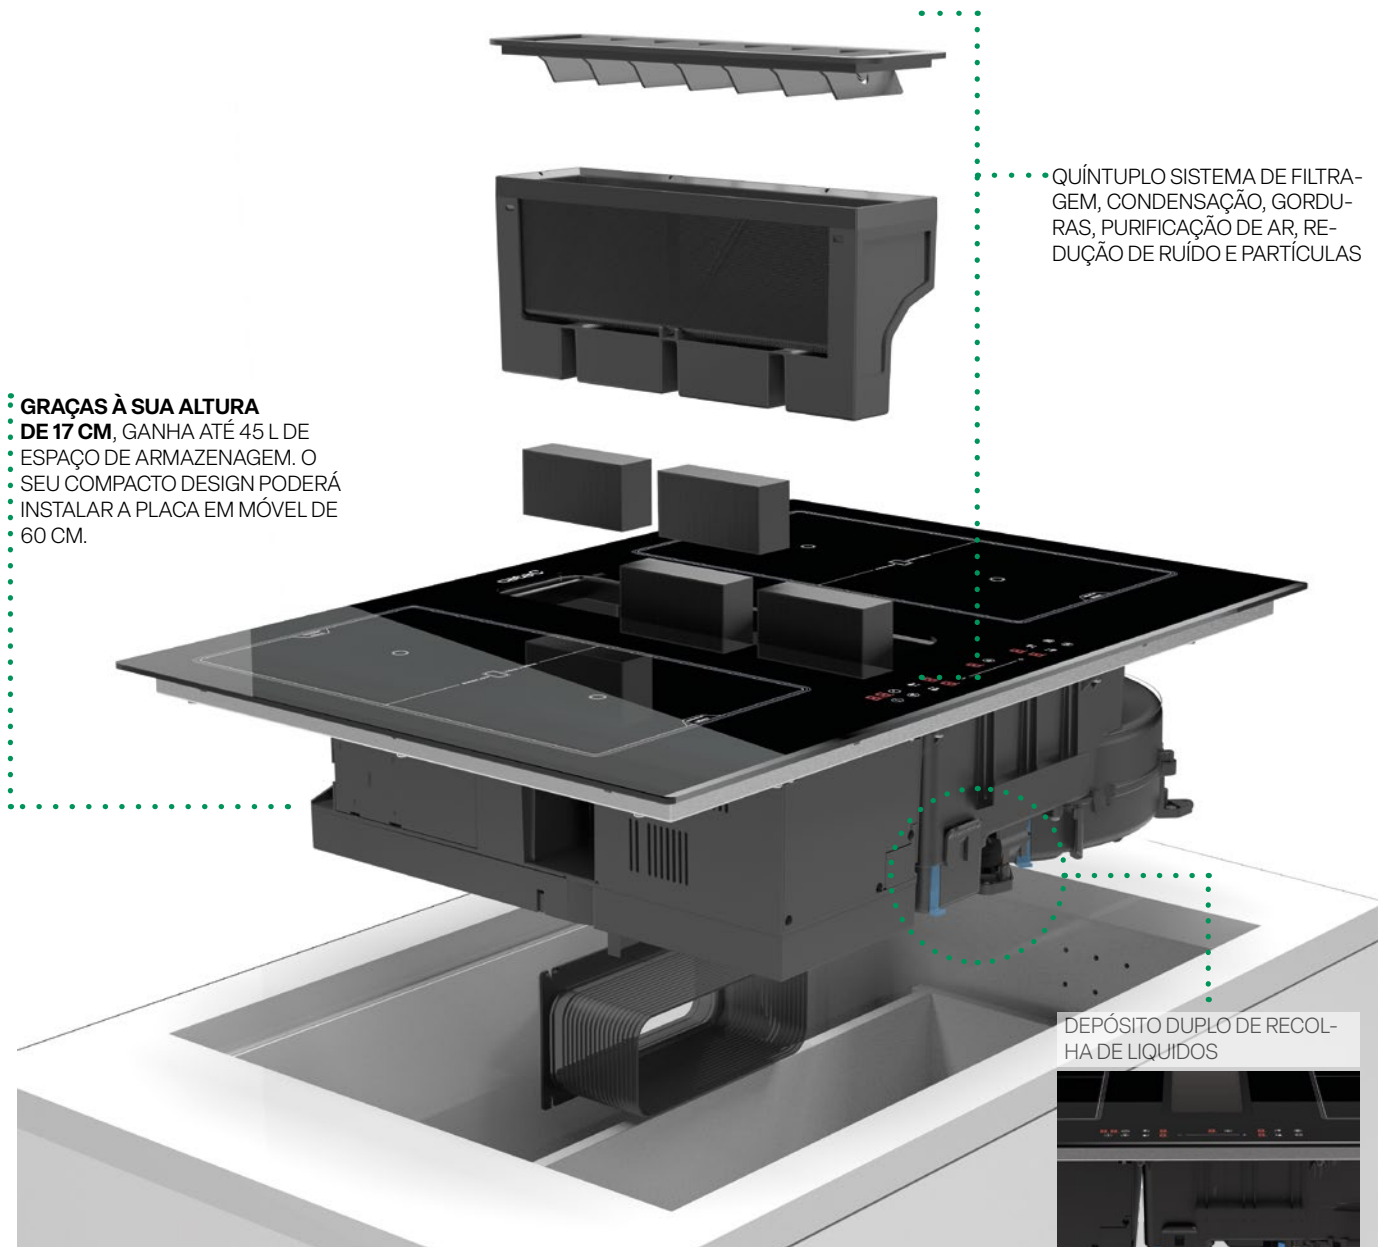

INSTALAÇÃO COM SAÍDA DIRETA AO EXTERIOR



INSTALAÇÃO COM SAÍDA INTERIOR DO RODAPÉ



INSTALAÇÃO COM SAÍDA EXTERIOR DO RODAPÉ


DEPÓSITO DUPLO DE RECOLHA DE LÍQUIDOS



O **PRIMEIRO** DEPÓSITO É ACESSÍVEL PELA PARTE SUPERIOR E DESTINA-SE A PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS. O **SEGUNDO** DEPÓSITO É DE SEGURANÇA, EM CASO DE DERRAMES DE GRANDES QUANTIDADES, QUE NÃO AFETARÁ O FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

PRÁTICA VÁLVULA DE DESCARGA, SENDO QUE TAMBÉM É DESMONTÁVEL PARA SUA LIMPEZA NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA.

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

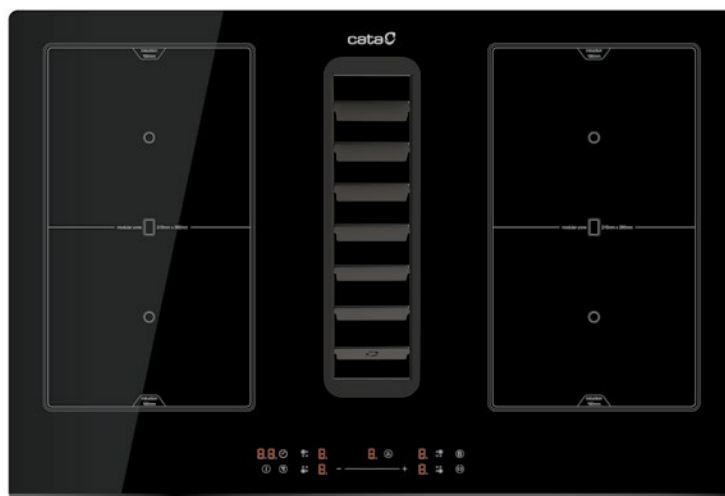

motor BRUSHLESS

Indução Flex Zone


IAS 7024

Cod. 08000200 EAN 8422248358699

NEW



- Painel de **controlo deslizante** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + 1 **TURBO**
- Potência de extração : **691,5m3/h** - 245m3/h
- Nível sonoro : **50dB(A)**, máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **165W**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- **Filtro de carbono incluído**
- Pressão máx.: 650Pa - pressão TURBO: 900Pa
- Descarga 220x90mm
- **Classe energética: A+**

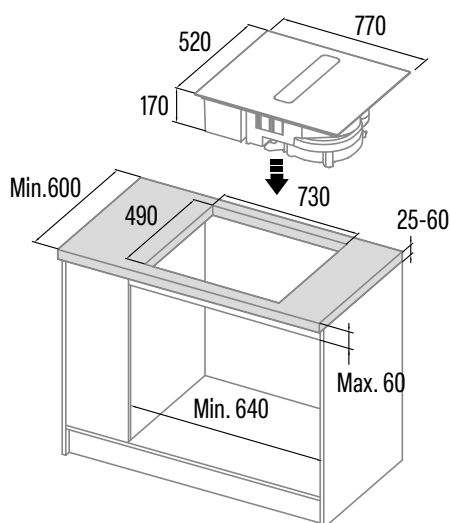**4 zonas de cozedura:**

- Dianteira direita: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
- Traseira direita: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)
- Dianteira esquerda: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
- Traseira esquerda: 1 zona com **função BOOSTER** de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)

2 zonas modulares 215 x 380mm de 3,7kW

- Regulação contínua da potência
- Painel de controlo tátil de tipo deslizante
- **Tem três funções de cozimento:**
 - Derreter/ Descongelar (45-55°C)
 - Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
 - Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- AUTO cooking function
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Deteção automática e velocidade de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 77 cm**
- **Potência limitada, max. 7.4kW**

Acessório (não incluído)

03017400	8422248082563	Churrasqueira
02890001	8422248376297	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
02890002	8422248376556	CODO COMPACTO 90° 222X89
02890003	8422248376563	CODO 90° 222X89
02890004	8422248376570	SOPORTE TUBO 222X89
02890005	8422248376587	CONECTOR 222X89
02890006	8422248376594	TUBO PLANO 0,5M 222X89
02890007	8422248376617	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
02890008	8422248376624	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
02890009	8422248376631	CODO HORIZONTAL 90° 222X89
02890010	8422248376648	CODO HORIZONTAL 15° 222X89
02890011	8422248376655	DEFLECTOR PARED SL1
02890014	8422248376761	Kit filtros de carbón cerâmicos SL1
02890015	8422248376778	Kit filtros plegados de carbón SL1



INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE


A **AS 750** é uma solução compacta de cocção com aspiração integrada que soma as vantagens de uma placa de indução flexível com um extrator de superfície com motor Brushless de alta eficiência.

Instalação em ilha: crie um espaço diáfano sem obstáculos visuais dando mais amplitude à cozinha.

Instalação em parede: oferece a possibilidade de cozinhar em frente a uma janela ou de poder ter armários superiores adicionais para aproveitar o espaço que ocuparia um exaustor tradicional.

ZONAS FLEX: ZONAS MODULARES QUE AMPLIAM A ZONA DE COCÇÃO PERMITINDO-LHE COZINHAR COM RECIPIENTES RETANGULARES OU OVALADOS.

ELIMINAÇÃO DE FUMOS E ODORES NO PONTO DE ORIGEM.

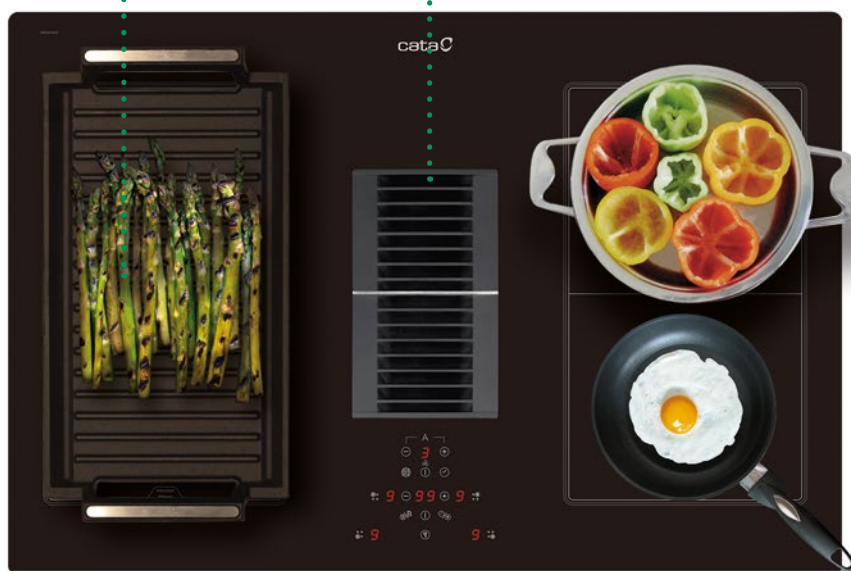


FÁCIL LIMPEZA DE FILTROS, GRADE E BANDEJA RECOLHE-LÍQUIDOS NA MÁQUINA DE LAVA-LOIÇA.



CONTROLORES CENTRALIZADOS DA PLACA E EXTRACTOR NO MESMO PONTO PARA FÁCIL UTILIZAÇÃO.
FUNÇÃO AUTO. O EXAUSTOR FUNCIONA DE FORMA AUTOMÁTICA EM FUNÇÃO DO QUE SE ESTÁ A COZINHAR.

10

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

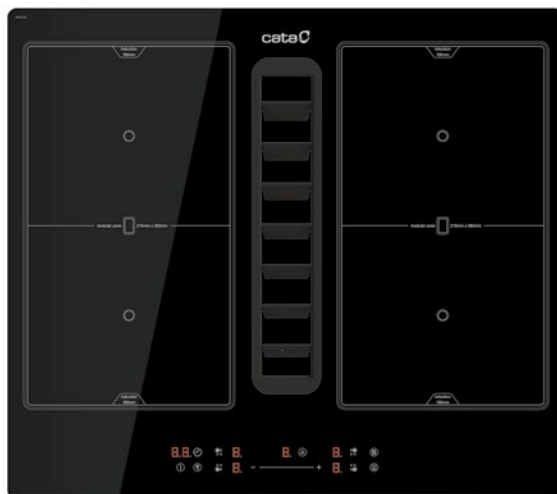

IAS 6024

Cod. 08000206 EAN 8422248358705

Indução Flex Zone
Zona Gigante


- Pannel de **Controlo tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + 1 **TURBO** e **função AUTO**
- Potência de extração (de acordo com UNE/EN 61591): **580 m³/h** - 200 m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): **45 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Velocidade sucção de ar: 10 m/s
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135 W**
- Sistema de instalação fácil
- **Filtro de carbono incluído**
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Pressão máx.: 357 Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A**

- **3 zonas** de cozedura:
 - Dianteira esquerda: 1 zona de ø180mm de 1,8kW
 - Traseira esquerda: 1 zona de ø160mm de 1,5kW
 - Direita: 1 zona com **função Booster** de ø250 de 2,6kw (máx. 3kW)
- Regulação contínua da potência
- Pannel de controlo tátil de tipo deslizante
- **Tem três funções de cozimento:**
 - Derreter/ Descongelar (45-55°C)
 - Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
 - Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- **AUTO cooking function**
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática e velocidade de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 59cm**
- **Potência limitada, max. 7.35kW**




Acessório (não incluído)

03017400	8422248082563	Churrasqueira
02890001	8422248376297	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
02890002	8422248376556	CODO COMPACTO 90° 222X89
02890003	8422248376563	CODO 90° 222X89
02890004	8422248376570	SOPORTE TUBO 222X89
02890005	8422248376587	CONECTOR 222X89
02890006	8422248376594	TUBO PLANO 0,5M 222X89
02890007	8422248376617	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
02890008	8422248376624	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
02890009	8422248376631	CODO HORIZONTAL 90° 222X89
02890010	8422248376648	CODO HORIZONTAL 15° 222X89
02890011	8422248376655	DEFLECTOR PARED SL1
02890014	8422248376761	Kit filtros de carbón cerámicos SL1
02890015	8422248376778	Kit filtros plegados de carbón SL1

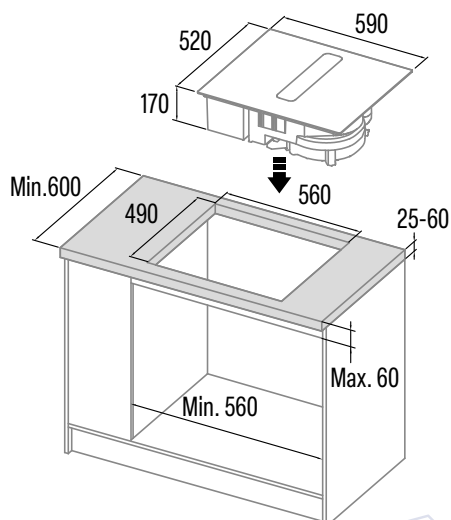

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

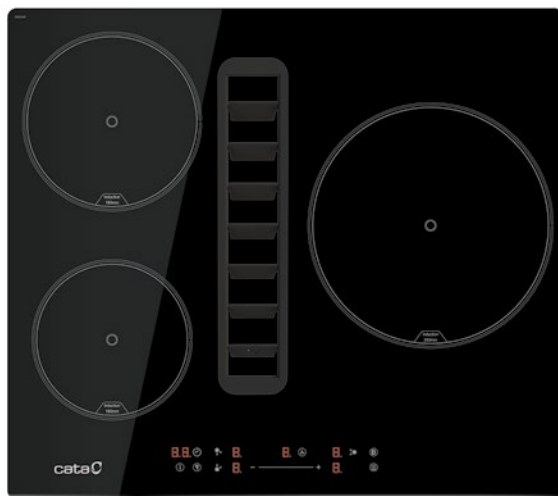

IAS 6003

Cod. 08000203 EAN 8422248373289

NEW




- Pannel de **Controlo tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + 1 **TURBO** e **função AUTO**
- Potência de extração (de acordo com UNE/EN 61591): **580 m³/h** - 200 m³/h
- Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): **45 dB(A)**, máximo: 64 dB(A)
- Velocidade sucção de ar: 10 m/s
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135 W**
- Sistema de instalação fácil
- **Filtro de carbono incluído**
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Pressão máx.: 357 Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A**

- **3 zonas** de cozedura:
 - Dianteira esquerda: 1 zona de ø180mm de 1,8kW
 - Traseira esquerda: 1 zona de ø160mm de 1,5kW
 - Direita: 1 zona com **função Booster** de ø250 de 2,6kw (máx. 3kW)
- Regulação contínua da potência
- Pannel de controlo tátil de tipo deslizante
- **Tem três funções de cozimento:**
 - Derreter/ Descongelar (45-55°C)
 - Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
 - Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 adjustable power levels + Booster
- **AUTO cooking function**
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática e velocidade de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 59cm**
- **Potência limitada, max. 6,5kW**




Acessório (não incluído)

03017400	8422248082563	Churrasqueira
02890001	8422248376297	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
02890002	8422248376556	CODO COMPACTO 90° 222X89
02890003	8422248376563	CODO 90° 222X89
02890004	8422248376570	SOPORTE TUBO 222X89
02890005	8422248376587	CONECTOR 222X89
02890006	8422248376594	TUBO PLANO 0,5M 222X89
02890007	8422248376617	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
02890008	8422248376624	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
02890009	8422248376631	CODO HORIZONTAL 90° 222X89
02890010	8422248376648	CODO HORIZONTAL 15° 222X89
02890011	8422248376655	DEFLECTOR PARED SL1
02890014	8422248376761	Kit filtros de carbón cerâmicos SL1
02890015	8422248376778	Kit filtros plegados de carbón SL1

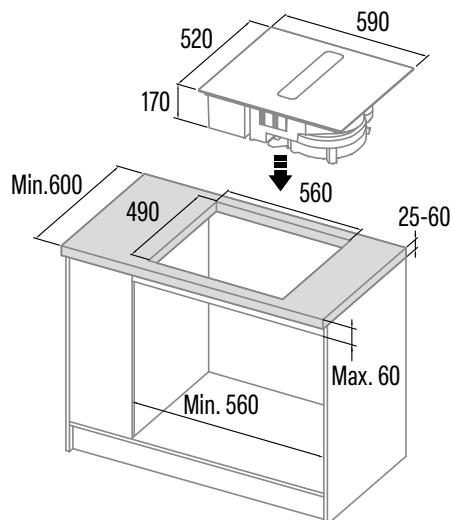

INTEGRAÇÃO EM SUPERFÍCIE

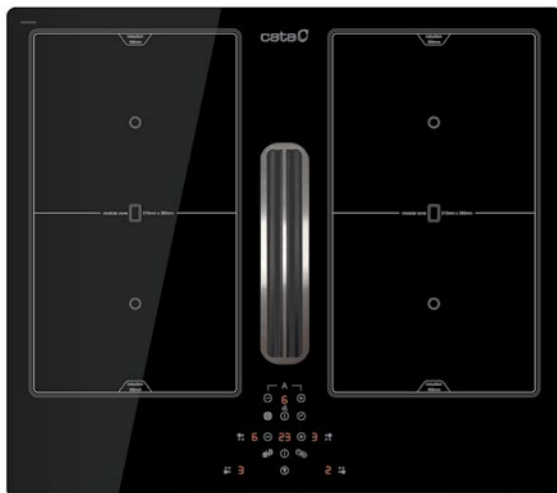

AS 600

Cod. **08000406** EAN **8422248198554**



- Pannel de **Controlo tátil** com temporizador de desconexão automática e indicador de limpeza de filtros
- 6 níveis de extração, 5 + 1 **TURBO** e função **AUTO**
- Potência de extração (de acordo com UNE/EN 61591): **510m3/h** - 230m3/h
- Nível sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): **62dB(A)**, maximum: 67dB(A))
- Velocidade sucção de ar: 10 m/s
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energia **135 W**
- Sistema de instalação fácil
- Filtros laváveis na máquina de lavar louça
- Pressão máx.: 357 Pa - pressão TURBO: 365 Pa
- Descarga 150mm
- **Classe energética: A+**

Acessório (não incluído)

Kit recirculante Zócalo AS750 Cod. 02800939 / EAN 8422248080330
Kit recambio filtros Carvão activo lavavel Cod. 02800937 / EAN 8422248078900



motor **BRUSHLESS**

Indução Flex Zone

4 zonas de cozedura:

- Dianteira direita: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
- Traseira direita: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)
- Dianteira esquerda: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 190mm de 2,2 kW (máx. 3kW)
- Traseira esquerda: 1 zona com função BOOSTER de 215mm x 19mm de 2,2 kW (máx. 2,6kW)



2 zonas modulares 215 x 380mm de 3,7kW

- **Controlo tátil** com aviso acústico
- Uma função de cozedura:
 - Aquecer / mantenha aquecido (65-70°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- **Deteção automática de recipientes**
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- **Largura de 59cm**
- **Potência total (indução + extração) 7,35kW**




Acessório (não incluído)

Churrasqueira Cod. 03017400 / EAN 8422248082563

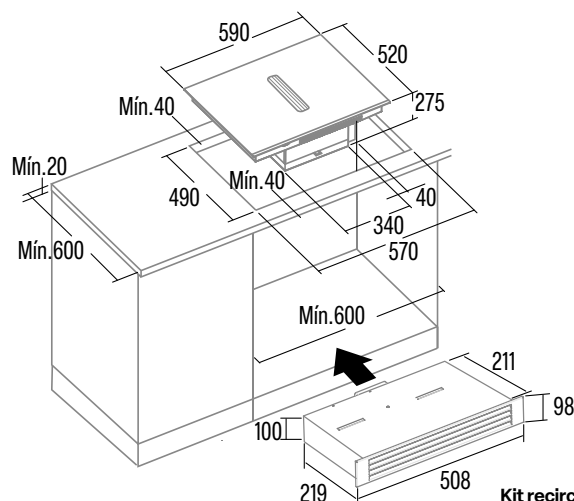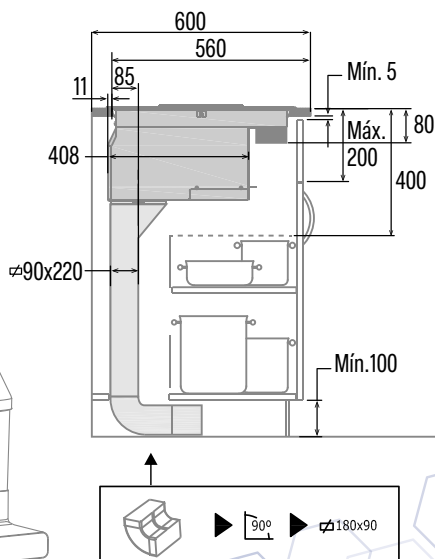

Kit recirculação Plinto AS600
Cod. 02801000
EAN 8422248355339

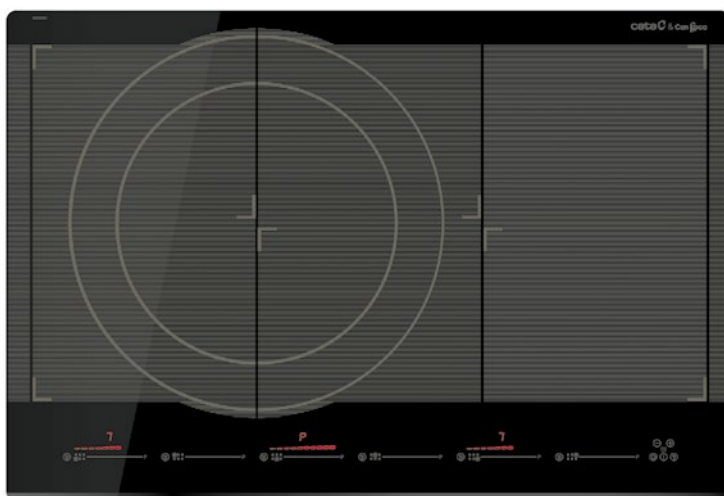

Regulação contínua
da potência

Indução Flex Zone
Zona Gigante

GIGA 750 BK

Cod. 08026001 EAN 8422248054485



6 zonas de cozedura:

- Dianteira direita: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Traseira direita: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Dianteira Central: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Traseira Central: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

3 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW

1 zona modular gigante de 400mm


- Regulação contínua da potência
- Controlo tátil deslizante independente para cada zona
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongelar (42°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (70°C)
Ferva em fogo baixo (94°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Deteção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Bisel frontal
- Largura de 77 cm
- Potência total de 11kW

Accessório (não incluído)


Churrasqueira..... Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



5 anos
Garantia
TOTAL

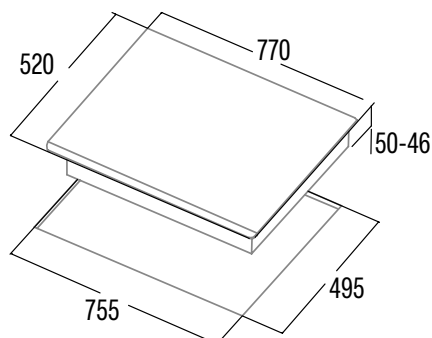

PLACAS INDUÇÃO

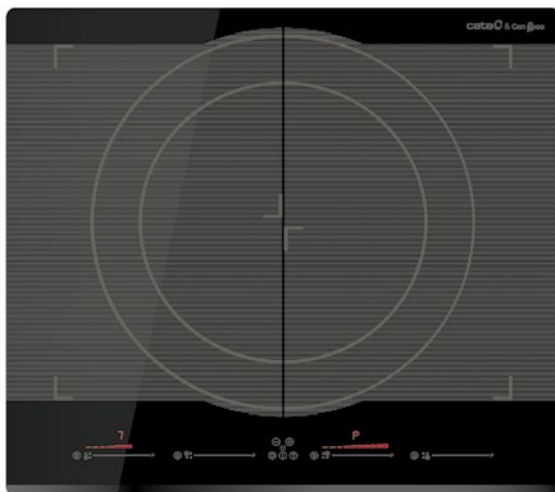

Regulação contínua
da potência

Indução Flex Zone
Zona Gigante

GIGA 600 BK

Cod. 08026002 EAN 8422248059190



4 zonas de cozedura:

- Dianteira direita: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Traseira direita: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
- Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)



2 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW

1 zona modular gigante de 400mm


- Regulação contínua da potência
- Controlo tátil deslizante independente para cada zona
- Tem três funções de cozimento:
 - Derreter/ Descongelar (42°C)
 - Aquecer/ mantenha aquecido (70°C)
 - Ferva em fogo baixo (94°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Deteção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Bisel frontal
- Largura de 59cm
- Potência total de 7,4kW



Acessório (não incluído)

Churrasqueira..... Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



5 anos
Garantia
TOTAL

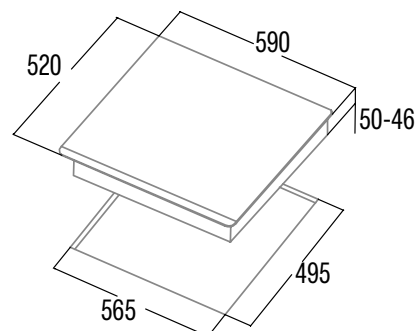

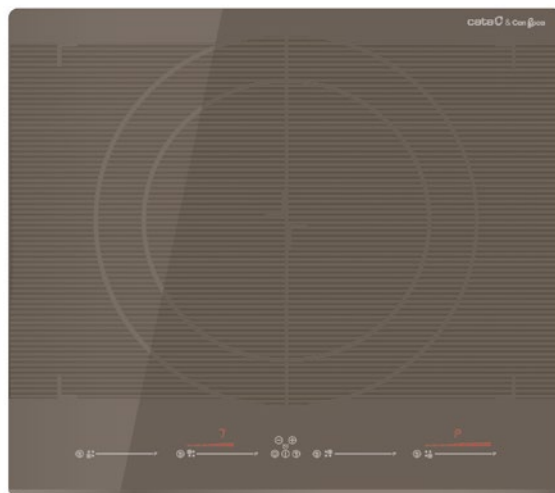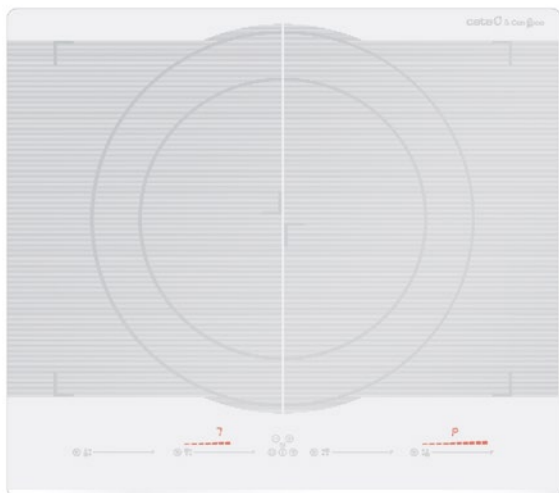

Regulação contínua
da potência

Indução Flex Zone
Zona Gigante

GIGA 600 WH

Cod. **08026003** EAN **8422248059206**

GIGA 600 SD

Cod. **08026609** EAN **8422248069014**



4 zonas de cozedura:

Dianteira direita: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

Traseira direita: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

2 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW

1 zona modular gigante de ø400mm


- **Regulação contínua da potência**
- **Controlo tátil deslizante independente para cada zona**
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter / Descongelar (42°C)
Aquecer / mantenha aquecido (70°C)
Ferva em fogo baixo (94°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- **Deteção automática de recipientes**
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- Largura de **59cm**
- **Potência total de 7,4kW**

Acessório (não incluído)

Churrasqueira Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



5 anos
Garantia
TOTAL

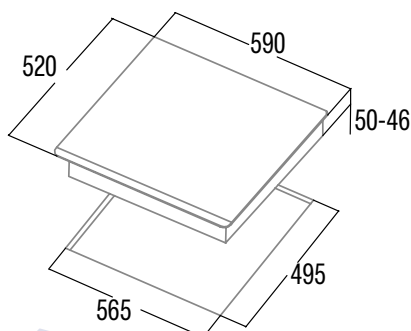

PLACAS INDUÇÃO



Indução Flex Zone
Zona Gigante

INSB 9012 BK
Cod. 08024402 EAN 8422248109413



- **5 zonas de cozedura:**
 - Dianteira direita: 1 zona **com função Booster** de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
 - Traseira direita: 1 zona **com função Booster** de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Central: 1 zona **com função Booster** de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
- **2 zonas modulares com função Booster** 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

• **Controlo tátil deslizante independente** para cada zona

• Tem três **funções de cozimento:**

Derreter/ Descongelar (45-55°C)

Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)

Ferva em fogo baixo (85-95°C)

• 9 níveis de potência reguláveis + Booster

• Função de pausa

• Função temporizador para cada zona

• Temporizador com alarme

• Detecção automática de recipientes

• Bloqueio de segurança

• Indicador de calor residual

• Desconexão automática de segurança


• **Bisel frontal**

• Largura de **90 cm**

• **Potência total de 9kW**

Acessório (não incluído)

Churrasqueira..... Cod. 03017400 / EAN 8422248082563

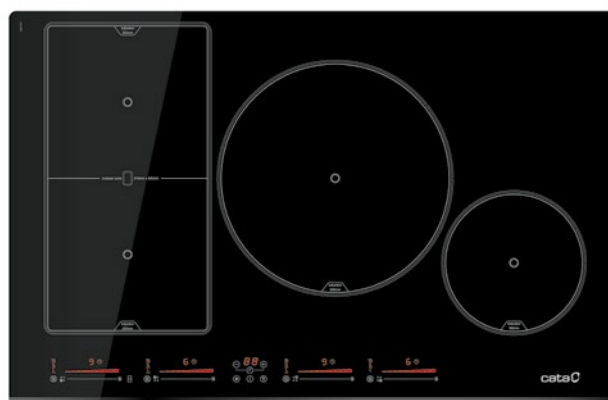

Indução Flex Zone
Zona Gigante

INSB 8021 BK
Cod. 08081401 EAN 8422248109536



- **4 zonas de cozedura:**

Dianteira direita: 1 zona **com função Booster** de Ø180 de 1,2kW (máx. 1,5kW)

Central: 1 zona **com função Booster** de Ø300 de 2,3 kW (máx. 3kW)

Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de Ø210x200mm de 1,5 kW (máx. 2kW)

Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de Ø210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW)

1 zona modular com função Booster 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

• **Controlo tátil deslizante independente** para cada zona

• Tem três **funções de cozimento:**

Derreter/ Descongelar (45-55°C)

Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)

Ferva em fogo baixo (85-95°C)

• 9 níveis de potência reguláveis + Booster

• Função de pausa

• Função temporizador para cada zona

• Temporizador com alarme

• Detecção automática de recipientes

• Bloqueio de segurança

• Indicador de calor residual

• Desconexão automática de segurança



• **Bisel frontal**

• Largura de **80 cm**


• **Potência total de 7,2kW**

Acessório (não incluído)

Churrasqueira..... Cod. 03017400 / EAN 8422248082563

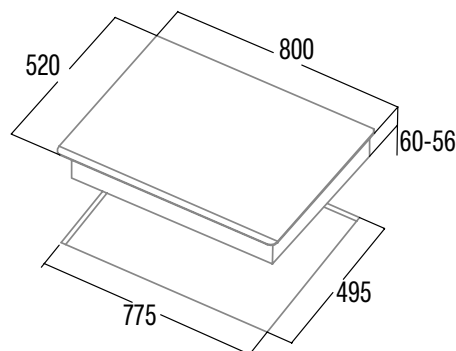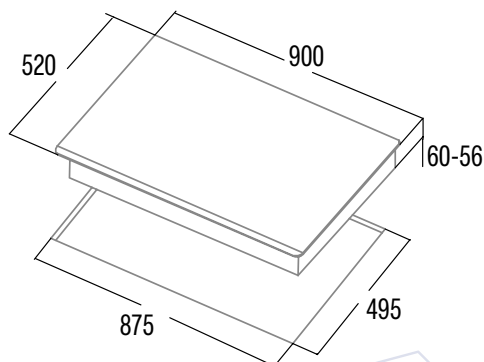

PLACAS INDUÇÃO

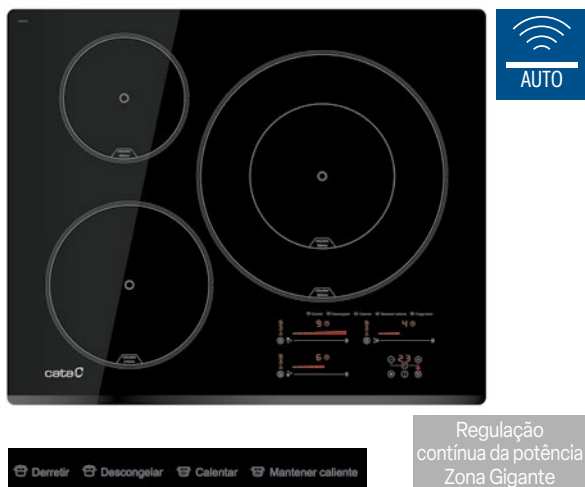

Regulação contínua da potência Zona Gigante



Regulação contínua da potência Zona Gigante

INSB 6032 BK
Cod. **08063404** EAN **8422248109482**





- **3 zonas** de cozedura:
Direita: **1 zona gigante duplo com função Booster** de **ø320/190** de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Regulação contínua da potência**
- Controlo tátil deslizante independente para cada zona
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongela (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Conectividade AUTO para controle automático dos exaustores CATA AUTO
- Função de pausa
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel Frontal**
- Largura de **63 cm**
- **Potência total de 7,1kW**

INSB 6030 WH
Cod. **08053000** EAN **8422248108607**



- **3 zonas** de cozedura:
Direita: **1 zona gigante duplo com função Booster** de **ø300/180** de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Regulação contínua da potência**
- Controlo tátil deslizante independente para cada zona
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongela (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Conectividade AUTO para controle automático dos exaustores CATA AUTO
- Função de pausa
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel Frontal**
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 7,1kW**

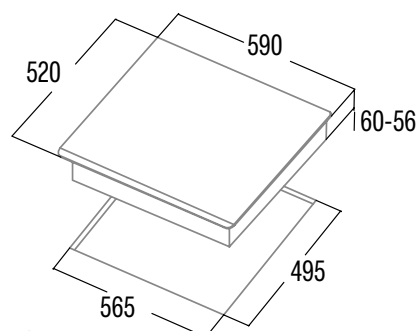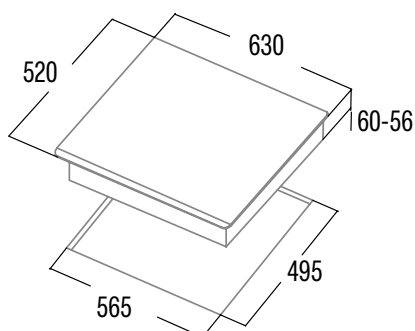


PLACAS INDUÇÃO



Derreter / Descongelar / Calentar / Mantener caliente / Fuego lento

Regulação contínua da potência

INSB 6028 BK
Cod. **08063500** EAN **8422248108577**

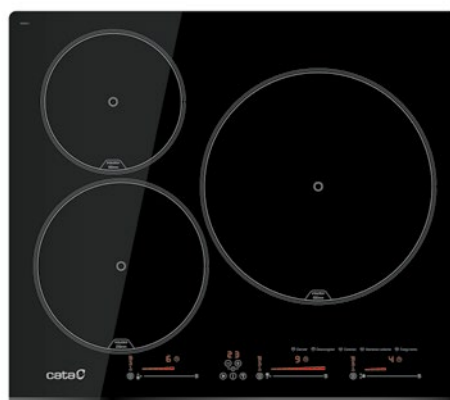

Derreter / Descongelar / Calentar / Mantener caliente / Fuego lento



Zona Gigante

INSB 6003 E2 BK
Cod. **08063122** EAN **8422248355735**




- **3 zonas** de cozedura:
Dianteira esquerda: 1 zona com **função Booster** de ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Traseira esquerda: 1 zona com **função Booster** de ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
Direita: 1 zona com **função Booster** de ø280/180 de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
- **Regulação contínua da potência**
- **Controlo tátil deslizante independente** para cada zona
- **Tem três funções de cozimento:**
Derreter / Descongelar (45-55°C)
Aquecer / mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- **Conectividade AUTO 2 para controle automático dos exaustores CATA AUTO 2**
- Função de pausa
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel Frontal**
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 7,1kW**

- **3 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona **com função Booster** de ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Controlo tátil deslizante independente** para cada zona
- **Tem três funções de cozimento:**
Derreter / Descongelar (45-55°C)
Aquecer / mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função de pausa
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel Frontal**
- Largura de **59 cm**
- **Instalação sem ranhura de ventilação frontal**
- **Potência total de 7,1kW**

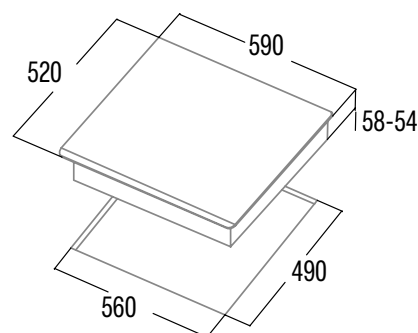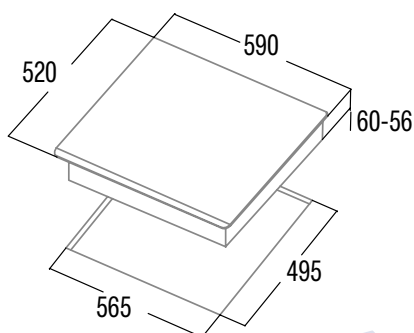


PLACAS INDUÇÃO

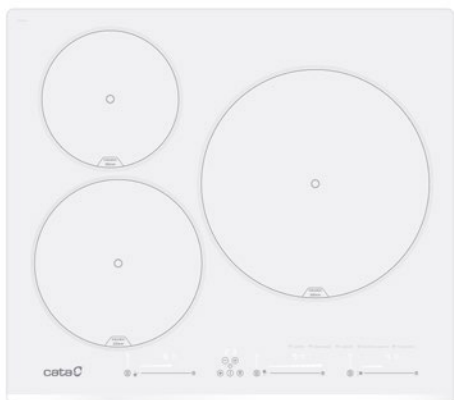

Derreter Descongelar Calentar Manter quente Fogo lento

Zona Gigante

INSB 6003 E2 WH
Cod. **08063123** EAN **8422248357159**

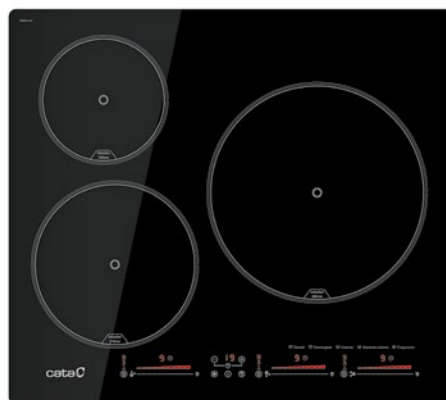


Derreter Descongelar Calentar Manter quente Fogo lento

Zona Gigante


IBS 6303 E2 BK
Cod. **08063116** EAN **8422248351836**



- **3 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 300\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 230\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Controlo tátil deslizante independente** para cada zona
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongelar (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função de pausa
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel Frontal**
- Largura de **59 cm**
- **Instalação sem ranhura de ventilação frontal**
- **Potência total de 7,1kW**

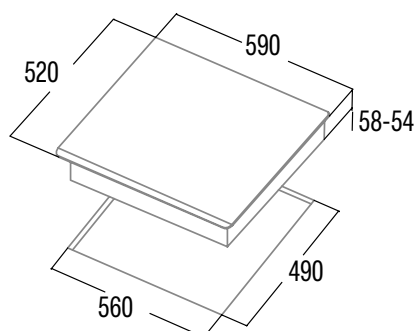

- **3 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 280\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 210\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Controlo tátil deslizante independente** para cada zona
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongelar (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função de pausa
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Instalação sem ranhura de ventilação frontal**
- **Potência total de 7,1kW**

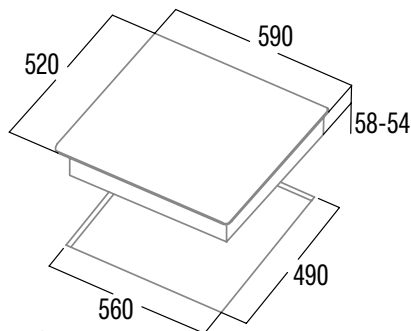



PLACAS INDUÇÃO




PLACAS INDUÇÃO



IB 6303 E2 BK
Cod. **08063120** EAN **8422248355919**




- **3 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona **com função Booster** de ø280 de 2,3kW (máx. 3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø210 de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Traseira esquerda: 1 zona **com função Booster** de ø160 de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Controlo tátil com aviso acústico
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongelar (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Instalação sem ranhura de ventilação frontal**
- **Potência limitada, max. 7.1kW**

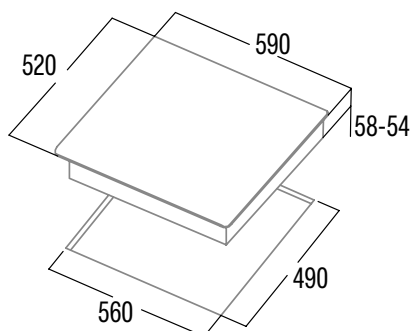


IB 6403 E2 BK
Cod. **08063121** EAN **8422248355926**



- **3 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona **com função Booster** de ø250 de 1,8kW (máx. 2,3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona de ø180mm de 1,8kW
Traseira esquerda: 1 zona de ø160mm de 1,5kW
- Controlo tátil com aviso acústico
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongelar (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- **Conectividade AUTO 2 para controle automático dos exaustores CATA AUTO 2**
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Instalação sem ranhura de ventilação frontal**
- **Potência limitada, max. 5,3kW**

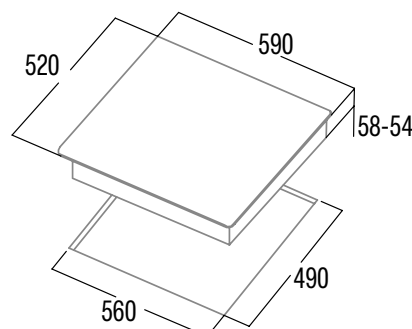


PLACAS INDUÇÃO

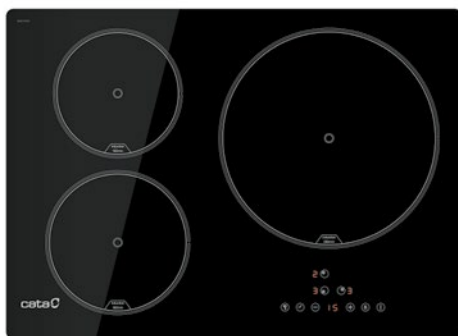

IB 5003 BK
Cod. **08074007** EAN **8422248094191**



- **3 zonas de cozedura:**
Direita: 1 zona com **função Booster** de ø280 de 2,3kW (máx. 3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona com **função Booster** de ø180mm de 1,8kW (max 2,3kW)
Traseira esquerda: 1 zona com **função Booster** de ø160 de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Controlo tátil com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **60 cm**
- **Potência total de 6,5kW**

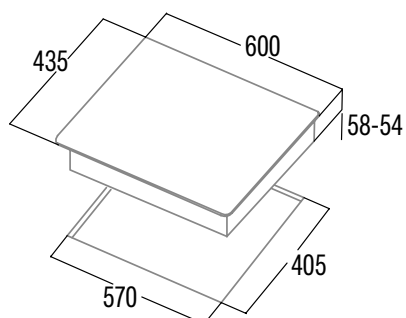



PLACAS INDUÇÃO





PLACAS

IB 6324 E2 BK
Cod. **08063119** EAN **8422248355704**



- **3 zonas** de cozedura:
Dianteira direita: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 160$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
Traseira direita: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 180$ de 1,8kW (máx. 2,3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 210$ de 2kW (máx. 2,3kW)
Traseira esquerda: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 160$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Controlo tátil com aviso acústico
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter / Descongelar (45-55°C)
Aquecer / mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- **Conectividade AUTO 2** para controle automático dos exaustores CATA AUTO 2
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Temporizador com alarme
- Função temporizador para cada zona
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Instalação sem ranhura de ventilação frontal**
- **Potência limitada, max. 7kW**

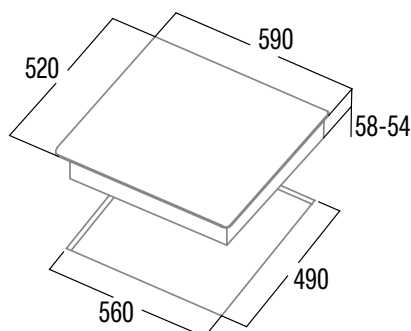



PLACAS INDUÇÃO



PLACAS INDUÇÃO




IB 853 BK

Cod. **08081210** EAN **8422248109529**



- **3 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 270$ de 2,3 k (máx. 3 kW)
Centro: 1 zona de $\varnothing 180$ de 1,4 kW
Esquerda: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 220$ de 2,3 kW (máx. 3 kW)
- Controlo tátil com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel Frontal**
- Largura de **80cm**
- **Potência total de 6,7 kW**

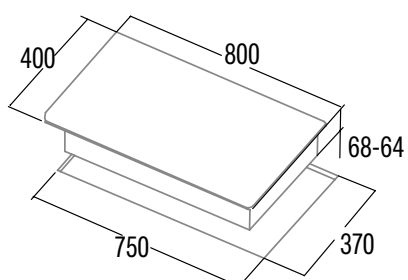

PLACAS INDUÇÃO



IB 4002 BK
Cod. **08060010** EAN **8422248373166**





IB 2 PLUS BK
Cod. **08027208** EAN **8422248109420**



- **2 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 280/180$ de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
Esquerda: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 160$ de 1,2 kW (máx. 1,5 kW)
- Controlo tátil deslizante com aviso acústico
- Tem três funções de cozimento:
Derreter / Descongelar (45-55°C)
Aquecer / mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- **Conectividade AUTO 2 para controle automático dos exaustores CATA AUTO**
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- Largura de **45 cm**
- **Potência total de 4,2 kW**

- **2 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona de $\varnothing 180$ de 1,4 kW
Esquerda: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 220$ de 2 kW (máx. 3 kW)
- Controlo tátil com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 3,5 kW**

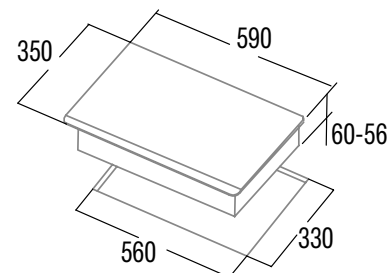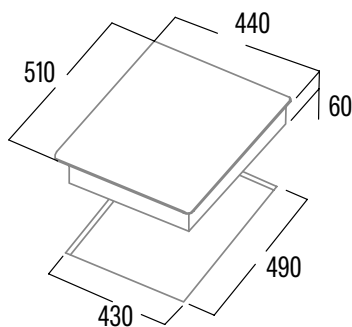


PLACAS INDUÇÃO



ISB 3102 BK
Cod. 08003405 EAN 8422248109314



- **2 zonas** de cozedura:
Direita: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 180$ de 1,2 kW (máx. 1,5 kW)
Esquerda: 1 zona **com função Booster** de $\varnothing 200$ de 2 kW (máx. 2,3 kW)
- **Controlo tátil deslizante** com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Função temporizador para cada zona
- Temporizador com alarme
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 3,5 kW**




PLACAS VITROCERÂMICAS




TTS 6032
Cod. 08063214 EAN 8422248373142



- **3 zonas de cozedura High Light:**
Dianteira direita: 1 zona de $\varnothing 180$ de 1,8 kW
Traseira direita: 1 zona de $\varnothing 140$ de 1,2 kW
Esquerda: 1 **zona gigante dupla** de $\varnothing 320/260/210$ de 4/3/2 kW
- Controlo tátil deslizante com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis
- **Função temporizador para cada zona**
- Temporizador com alarme
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Bisel frontal**
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 7kW**

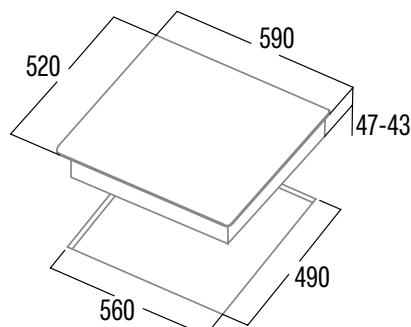

PLACAS VITROCERÂMICAS

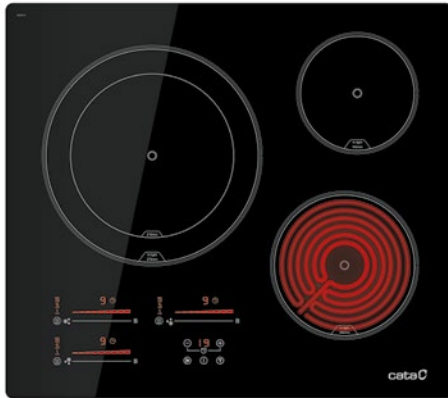


TDM 6003

Cod. **08063413** EAN **8422248357357**



- **3 zonas de cozedura High Light:**
Dianteira direita: 1 zona de Ø180 de 1,8 kW
Traseira direita: 1 zona de Ø140 de 1,2 kW
Esquerda: 1 zona gigante dupla de Ø270/210 de 2,4/1,5 kW
- Controlo tátil deslizante independente para cada zona
- 9 níveis de potência reguláveis
- Temporizador com alarme
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 5,4 kW**


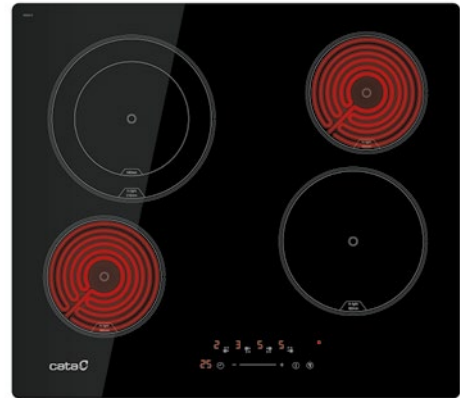


TT 6004


Cod. **08063215** EAN **8422248373159**



- **4 zonas de cozedura High Light:**
Dianteira direita: 1 zona de Ø180 de 1,8 kW
Traseira direita: 1 zona de Ø140 de 1,2 kW
Dianteira esquerda: 1 zona de Ø180 de 1,8 kW
Traseira esquerda: 1 zona de Ø210/140 de 2,2/1,2 kW
- Controlo tátil deslizante com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis
- **Função temporizador para cada zona**
- Temporizador com alarme
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 7kW**

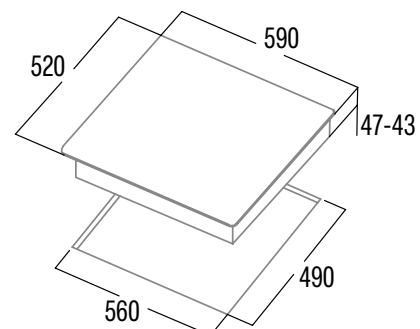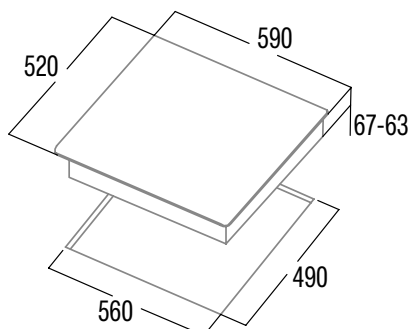

PLACAS VITROCERÂMICAS

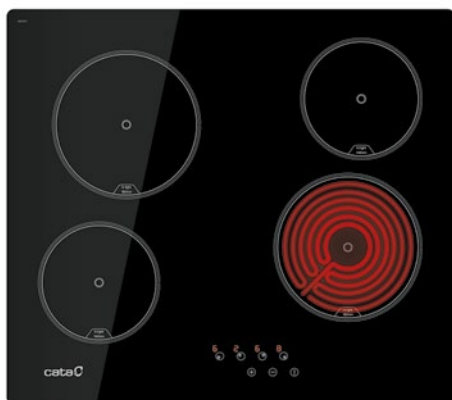


TN 604

Cod. **08040011** EAN **8422248109321**



- **4 zonas** de cozedura **High Light**:
Dianteira direita: 1 zona de $\varnothing 180$ de 1,8 kW
Traseira direita: 1 zona de $\varnothing 140$ de 1,2 kW
Dianteira esquerda: 1 zona de $\varnothing 140$ de 1,2 kW
Traseira esquerda: 1 zona de $\varnothing 180$ de 1,8 kW
- Controlo tátil com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 6 kW**

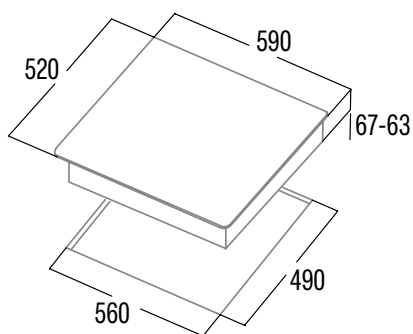


604 HVI

Cod. **08072202** EAN **8422248109505**



- **4 zonas** de cozedura **High Light**:
Dianteira direita: 1 zona de $\varnothing 160$ de 1,2 kW
Traseira direita: 1 zona de $\varnothing 195$ de 1,8 kW
Dianteira esquerda: 1 zona de $\varnothing 195$ de 1,8 kW
Traseira esquerda: 1 zona de $\varnothing 160$ de 1,2 kW
- Comandos laterais mecânicos
- 6 níveis de potência reguláveis
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6 kW**

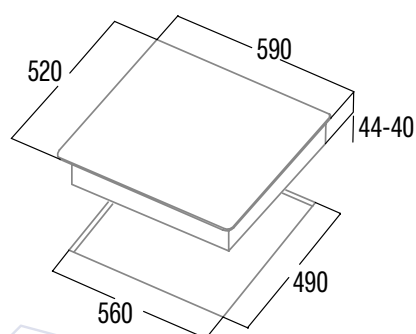

PLACAS VITROCERÂMICAS




TT 6003

Cod. **08063212** EAN **8422248109475**



- **3 zonas** de cozedura **High Light**:
Dianteira direita: 1 zona de ø185 de 1,8 kW
Traseira direita: 1 zona de ø150 de 1,2 kW
Esquerda: **1 zona gigante tripla** de ø280/220/150 de 2,7/1,75/0,95kW
- Controlo tátil com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis
- Função temporizador para cada zona
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 5,7 kW**


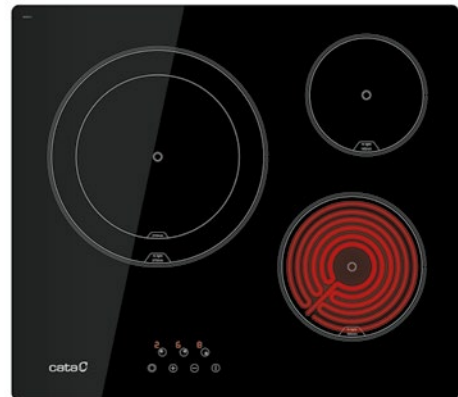


TD 6003 BK


Cod. **08063411** EAN **8422248109499**



- **3 zonas** de cozedura **High Light**:
Dianteira direita: 1 zona de ø180 de 1,8 kW
Traseira direita: 1 zona de ø140 de 1,2 kW
Esquerda: **1 zona gigante dupla** de ø270/210 de 2,4/1,5 kW
- Controlo tátil com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Potência total de 5,4 kW**

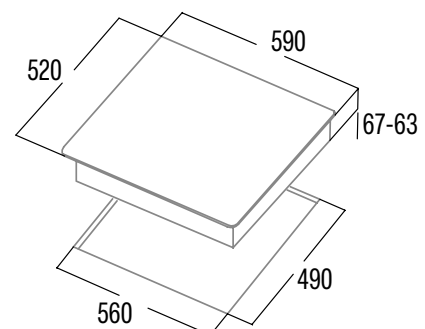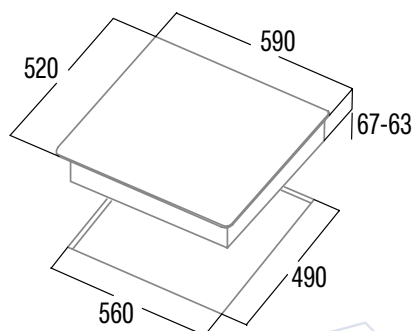

PLACAS VITROCERÂMICAS

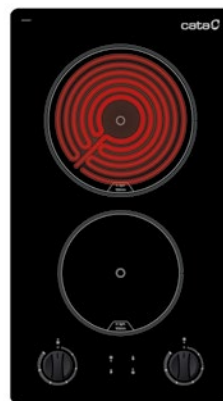

Ideal para móveis
de cozinha de fundo reduzido

TT 5003

Cod. **08077001** EAN **8422248109512**



- **3 zonas** de cozedura **High Light**:
Dianteira direita: 1 zona de $\varnothing 185$ de 1,8 kW
Traseira direita: 1 zona de $\varnothing 150$ de 1,2 kW
Esquerda: **1 zona gigante tripla** de $\varnothing 270/220/155$ de 2,7/1,75/0,95kW
- Controlo tátil com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis
- Função temporizador para cada zona
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- **Ideal para móveis de cozinha de fundo reduzido 50cm**
- Largura de **60 cm**
- **Potência total de 5,7 kW**

TD 3002 BK

Cod. **08060405** EAN **8422248109444**






- **2 zonas** de cozedura **High Light**:
Dianteira: 1 zona de $\varnothing 155$ de 1,2 kW
Traseira: 1 zona dupla de $\varnothing 190/120$ de 2/1kW
- **Controlo tátil** com aviso acústico
- 9 níveis de potência reguláveis
- Função temporizador para cada zona
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **29 cm**
- **Potência total de 3,2 kW**

VI 302

Cod. **08049007** EAN **8422248109437**



- **2 zonas** de cozedura **High Light**:
Dianteira: 1 zona de $\varnothing 160$ de 1,2 kW
Traseira 1 zona de $\varnothing 195$ de 1,8 kW
- **Controlos mecânicos**
- 9 níveis de potência reguláveis
- Indicador de calor residual
- Largura de **29 cm**
- **Potência total de 3kW**

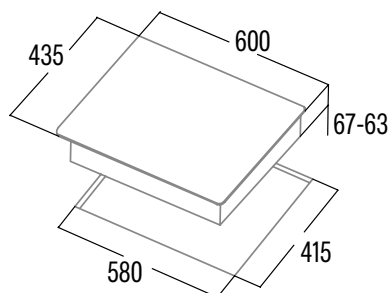


PLACAS CRISTAL GÁS



LCI 9041 BK
Cod. **08005404** EAN **8422248081924**





- **5 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 semirrápido de 1,75 kW
esquerda baixo: 1 semirrápido de 1,75 kW
centro: 1 **coroa tripla** de 3,5 kW
direita cima: 1 rápido de 3 kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1 kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **87 cm**
- **Potência total de 11 kW**

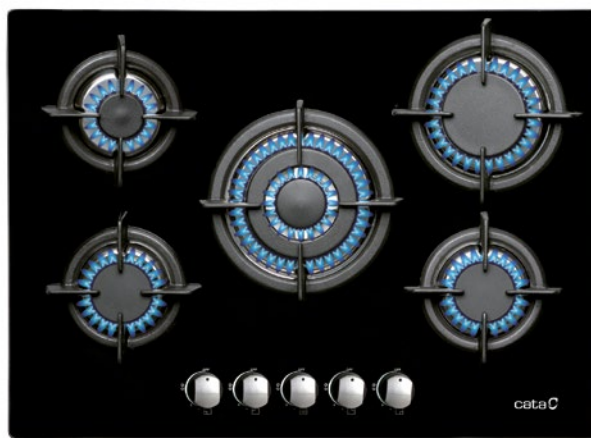


L-7005 CI
Cod. **08046410** EAN **8422248081962**



- **5 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 auxiliar de 1 kW
esquerda baixo: 1 semirrápido de 1,75 kW
centro: 1 **coroa tripla** de 3,5 kW
direita cima: 1 rápido de 3 kW
direita baixo: 1 semirrápido de 1,75 kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- **Largura de 70 cm com encastre de 60 cm**
- **Potência total de 10,9 kW**

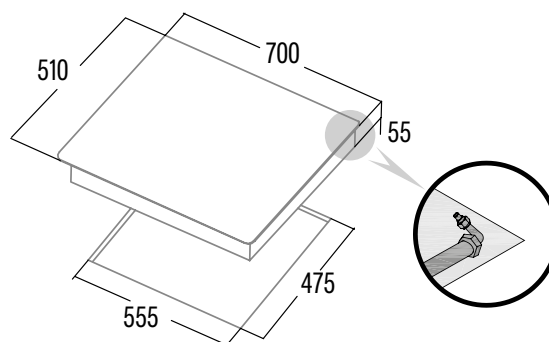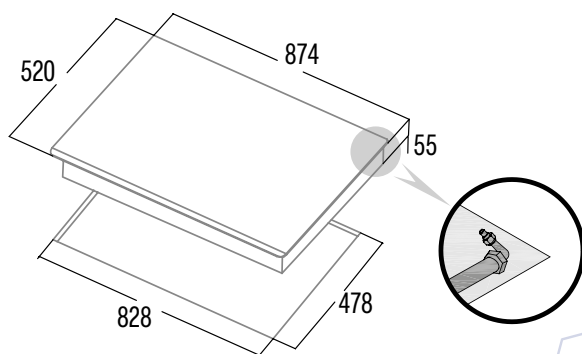

PLACAS CRISTAL GÁS

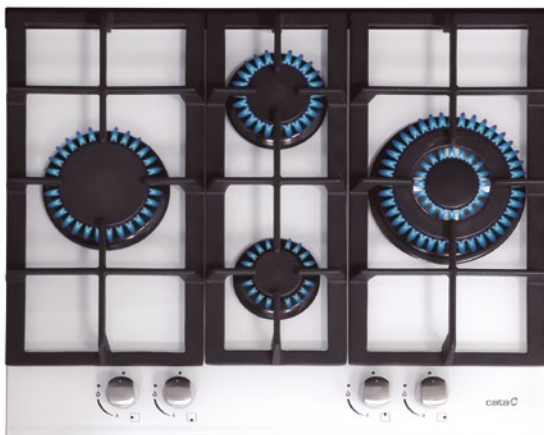


Apta para reposição

LCI 6031 WH
Cod. **08041100** EAN **8422248072557**



- **4 queimadores de gás:**
Cima: 1 semirrápido de 1,75 kW
Baixo: 1 auxiliar de 1 kW
Direita: 1 **coroa tripla** de 3,5 kW
Esquerda: 1 rápido de 3 kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira esquerda
- Largura de **64 cm com encastre de 60 cm**
- **Potência total de 9,25 kW**

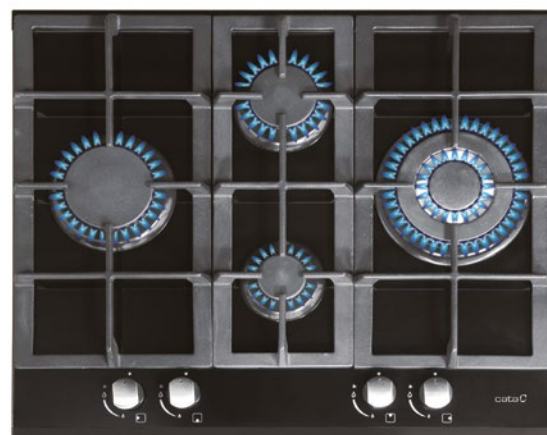



Apta para reposição

LCI 6031 BK
Cod. **08041500** EAN **8422248072724**

LCIB 6031 BK
Cod. **08041503** EAN **8422248078788**



- **4 queimadores de gás:**
Cima: 1 semirrápido de 1,75 kW
Baixo: 1 auxiliar de 1 kW
Direita: 1 **coroa tripla** de 3,5 kW
Esquerda: 1 rápido de 3 kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural (LCI 6031 BK)**
- **Uso exclusivo para Gás Butano (LCIB 60431)**
- Entrada gás: traseira esquerda
- Largura de **64 cm com encastre de 60 cm**
- **Potência total de 9,25 kW**

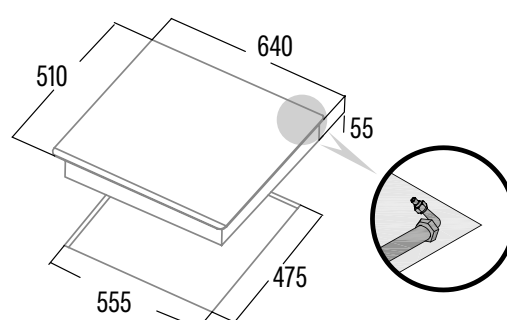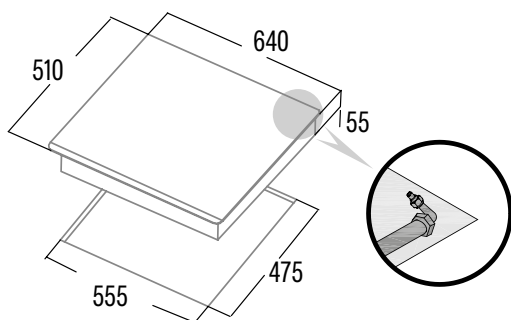

PLACAS CRISTAL GÁS




CCI 6031 BK
Cod. **08041501** EAN **8422248073691**



- **4 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 semi-rápido de 1,75kW
esquerda baixo: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira esquerda
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **59cm**
- **Potência total 8kW**





CI 631 BK
Cod. **08041412** EAN **8422248058681**



CIB 6031 BK
Cod. **08068400** EAN **8422248068352**

- **4 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 semi-rápido de 1,75kW
esquerda baixo: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semi-rápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores **esmaltados**
- Preparada para **Gás Natural** (CI 631 BK)
- **Uso exclusivo para Gás Butano** (CIB 6031 BK)
- Entrada gás: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **59cm**
- **Potência total 8 kW**

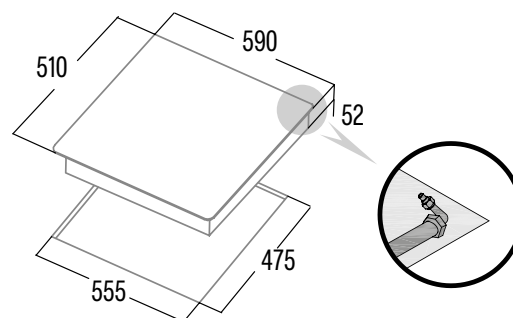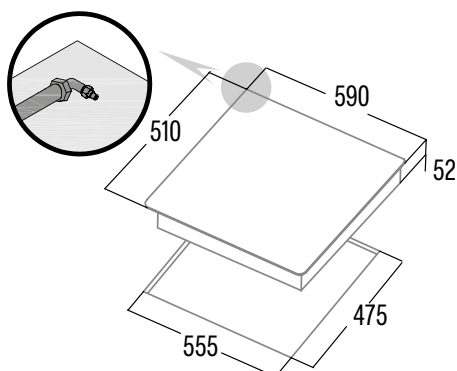

PLACAS CRISTAL GÁS





LCI 6021 BK
Cod. **08068401** EAN **8422248068376**

LCIB 6021 BK
Cod. **08068403** EAN **8422248078795**




- **3 queimadores de gás:**
esquerda: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural** (LCI 6021 BK)
- **Uso exclusivo para Gás Butano** (LCIB 6021 BK)
- Entrada gás: traseira esquerda
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **59cm**
- **Potência total de 6,25 kW**

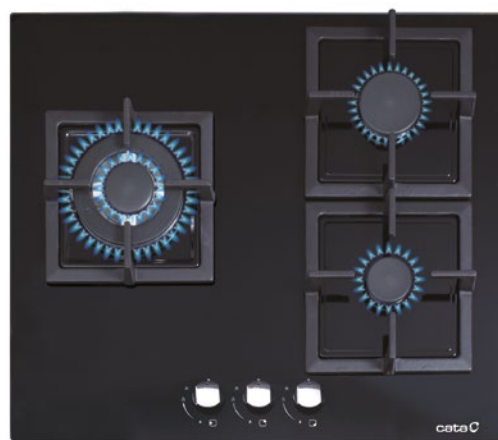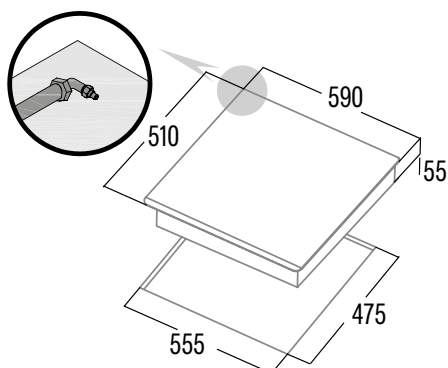

SCI 6021 BK
Cod. **08068405** EAN **8422248086929**



- **3 queimadores de gás:**
esquerda: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira esquerda
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **59cm**
- **Potência total de 6,25 kW**

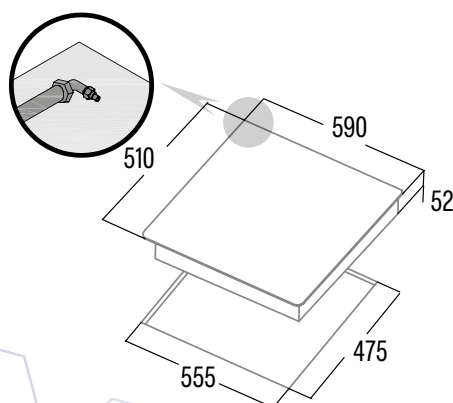

PLACAS CRISTAL GÁS




CCI 6021 BK
Cod. **08068501** EAN **8422248073707**



- **3 queimadores de gás:**
esquerda: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para Gás Natural
- Entrada gas: traseira esquerda
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **59cm**
- **Potência total 6,25kW**





CI 6021 BK
Cod. **08068309** EAN **8422248067355**





CIB 6021 BK
Cod. **08068402** EAN **8422248073677**

- **3 queimadores de gás:**
esquerda: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semi-rápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores **esmaltados**
- Preparada para **Gás Natural** (CI 6021 BK)
- **Uso exclusivo para Gás Butano** (CIB 6021 BK)
- Entrada gas: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **59cm**
- **Potência total 6,25 kW**

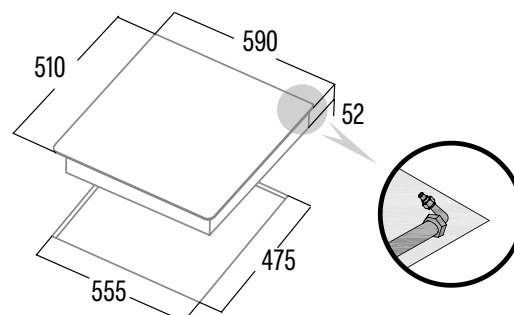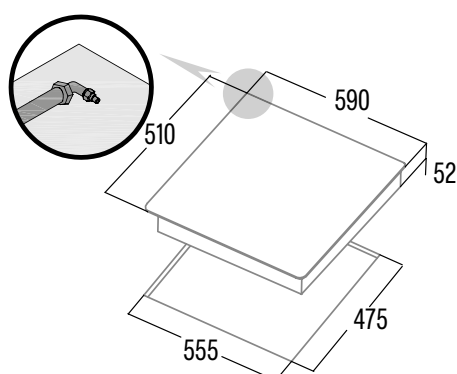


PLACAS CRISTAL GÁS

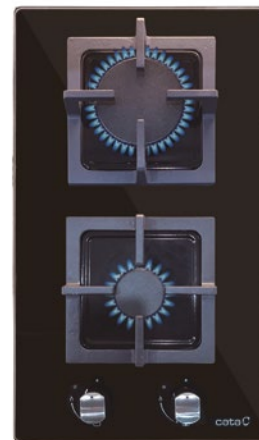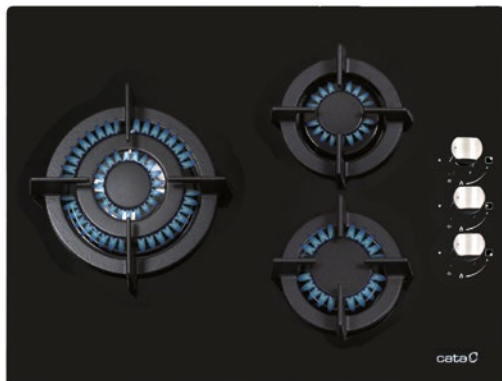

CCI 5003 BK
Cod. **08041505** EAN **8422248094269**




- **3 queimadores de gás:**
esquerda: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para Gás Natural
- Entrada gas: traseira esquerda
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **59cm**
- **Potência total 6,25kW**

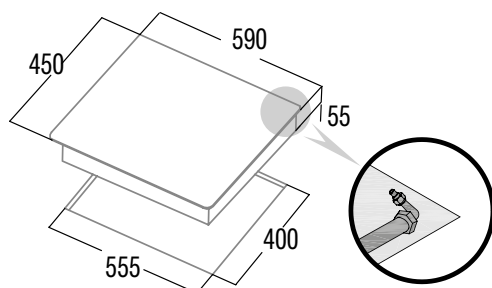

SCI 3002 BK
Cod. **08047410** EAN **8422248093743**



- **2 queimadores de gás:**
cima: 1 rápido de 3kW
baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gas: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **58cm**
- **Potência total 4,0 kW**

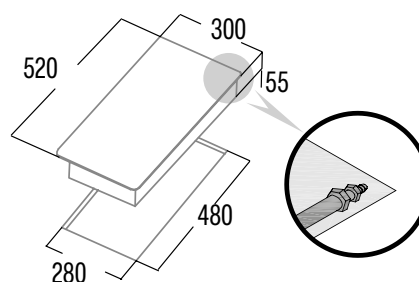


PLACAS RÚSTICA/INOX GÁS



RCI 631 BK
Cod. **08028403** EAN **8422248055024**




- **4 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
esquerda baixo: 1 semirrápido de 1,75kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gas: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **58cm**
- **Potência total 8 kW**

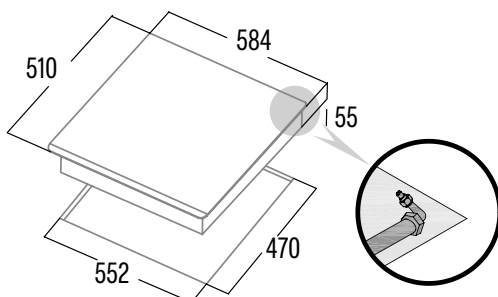

LGI 9041 X
Cod. **08005350** EAN **8422248081948**



- **5 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 rápido de 3kW
esquerda baixo: 1 semirrápido de 1,75kW
centro: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gas: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **85cm**
- **Potência total 11kW**

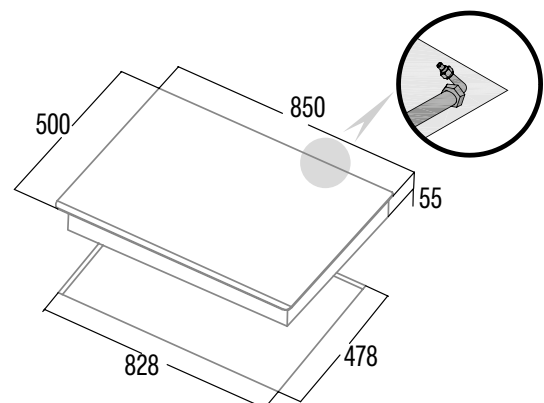

PLACAS INOX GÁS



LGI 7041 X

Cod. **08045305** EAN **8422248108812**




LGD 631 X


Cod. **08066002** EAN **8422248058735**



- **5 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 semirrápido de 1,75kW
esquerda baixo: 1 auxiliar de 1kW
centro: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 rápido de 3kW
direita baixo: 1 semirrápido de 1,75kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- **Largura de 68cm com encastramento de 60cm**
- **Potência total 11kW**

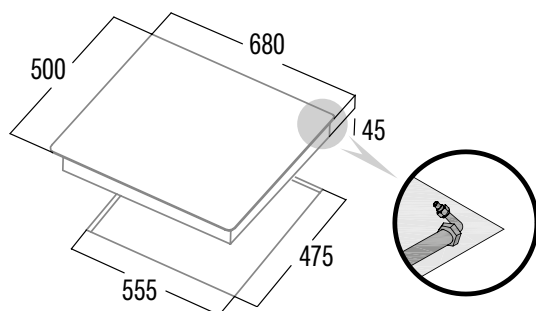

- **4 queimadores de gás:**
cima: 1 semirrápido de 1,75kW
baixo: 1 auxiliar de 1kW
direita: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
esquerda: 1 rápido de 3kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores de **ferro fundido**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira esquerda
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- **Largura de 58cm**
- **Potência total 9,25 kW**

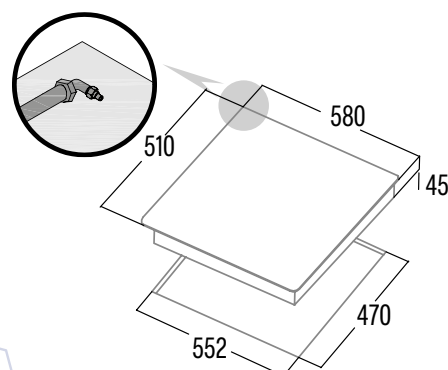

PLACAS INOX GÁS




GI 6031 X

Cod. **08066011** EAN **8422248067331**



- **4 queimadores de gás:**
esquerda cima: 1 semirrápido de 1,75kW
esquerda baixo: 1 coroa tripla de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores **esmaltados**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **58cm**
- **Potência total 8 kW**

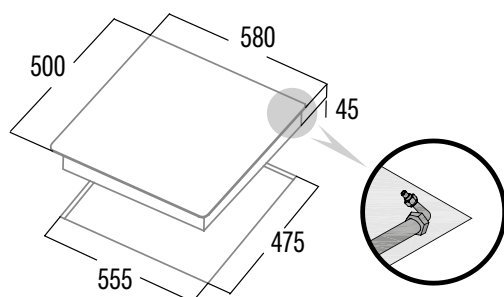



PLACAS INOX GÁS



PLACAS

GI 6004 X


Cod. **08066600** EAN **8422248067775**

GIB 6004 X

Cod. **08066312** EAN **8422248068369**



- **4 queimadores de gás:**
 - esquerda cima: 1 semirrápido de 1,75kW
 - esquerda baixo: 1 rápido de 3kW
 - direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
 - direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores **esmaltados**
- Preparada para **Gás Natural (GI 6004 X)**
- **Uso exclusivo para Gás Butano (GIB 6004 X)**
- Entrada gas: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **58cm**
- **Potência total 7,5 kW**

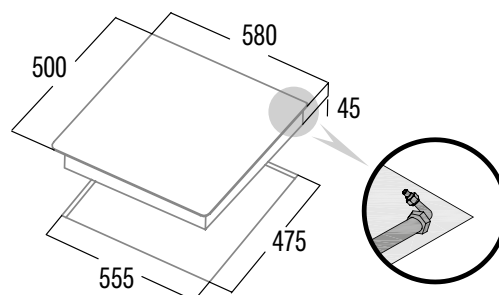

PLACAS INOX GÁS



GI 6021 X
Cod. **08068308** EAN **8422248067348**

GIB 6021 X
Cod. **08068310** EAN **8422248073684**





- **3 queimadores de gás:**
esquerda: 1 **coroa tripla** de 3,5kW
direita cima: 1 semirrápido de 1,75kW
direita baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores **esmaltados**
- Preparada para **Gás Natural (GI 6021 X)**
- **Uso exclusivo para Gás Butano (GIB 6021 X)**
- Entrada gás: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **58cm**
- **Potência total 6,25kW**




GI 3002 X
Cod. **08039600** EAN **8422248108829**



- **2 queimadores de gás:**
cima: 1 rápido de 3kW
baixo: 1 auxiliar de 1kW
- Ligação eletrônica integrada no comando
- Válvulas de segurança
- Grelhas/Queimadores **esmaltados**
- Preparada para **Gás Natural**
- Entrada gás: traseira direita
- Injetores de Gás Butano incluídos na embalagem
- Largura de **30cm**
- **Potência total 4,0 kW**

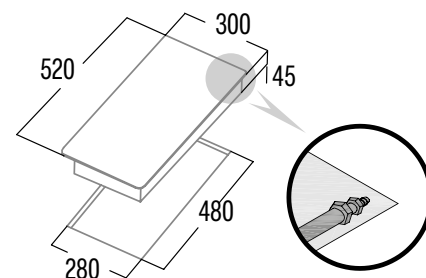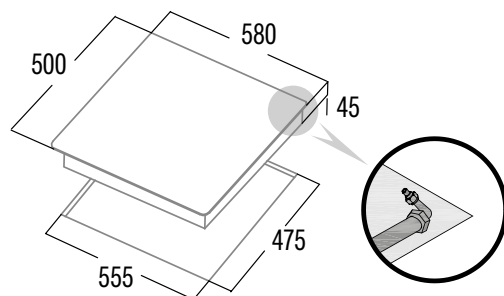



MENAGE



SET NEW YORK

Cod. **03000005** EAN **8422248080583**



- Trem de aço inoxidável profissional.
- Asas em aço inoxidável soldados que proporciona uma alta durabilidade e melhor resistência.
- Tampas de vidro de alta resistência.
- Linhas retas e design muito prático para lavar.
- Apta para todo tipo de cozinhas a gás, elétricas, vitrocerâmicas e de indução.
- Apta para lava-loiças






SET PROFESSIONAL

Cod. **03000006** EAN **8422248085885**



- Trem de aço inoxidável profissional.
- Asas em aço inoxidável soldados que proporciona uma alta durabilidade e melhor resistência.
- Tampas de vidro de alta resistência.
- Linhas retas e design muito prático para lavar.
- Apta para todo tipo de cozinhas a gás, elétricas, vitrocerâmicas e de indução.
- Apta para lava-loiças

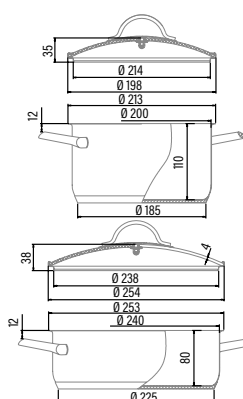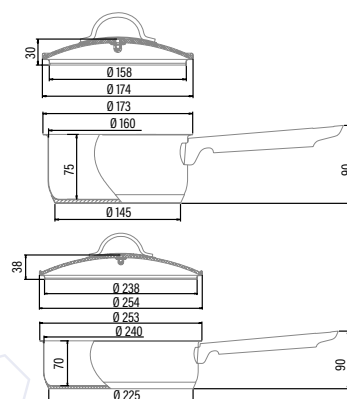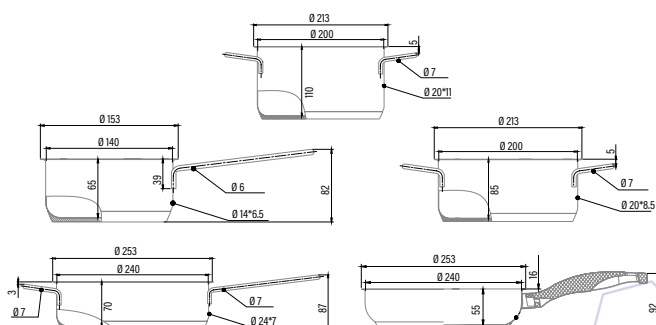




MENAGE




PARRILLA BARBACOA
Cod. **03017400** EAN **8422248082563**



- Apta apenas para indução
- Cozinhar carnes, peixes e legumes de maneira uniforme e saudável, com pouco ou nenhum óleo
- Boa retenção de calor
- Alças de ferro forjado em ambos os lados
- Espessura do corpo da grelha: 8mm
- Grelha de ferro fundido esmaltado
- Canais laterais para recolha de líquidos e gorduras
- Grande resistência e durabilidade
- Fácil de limpar

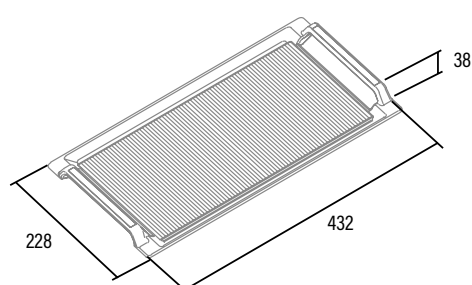

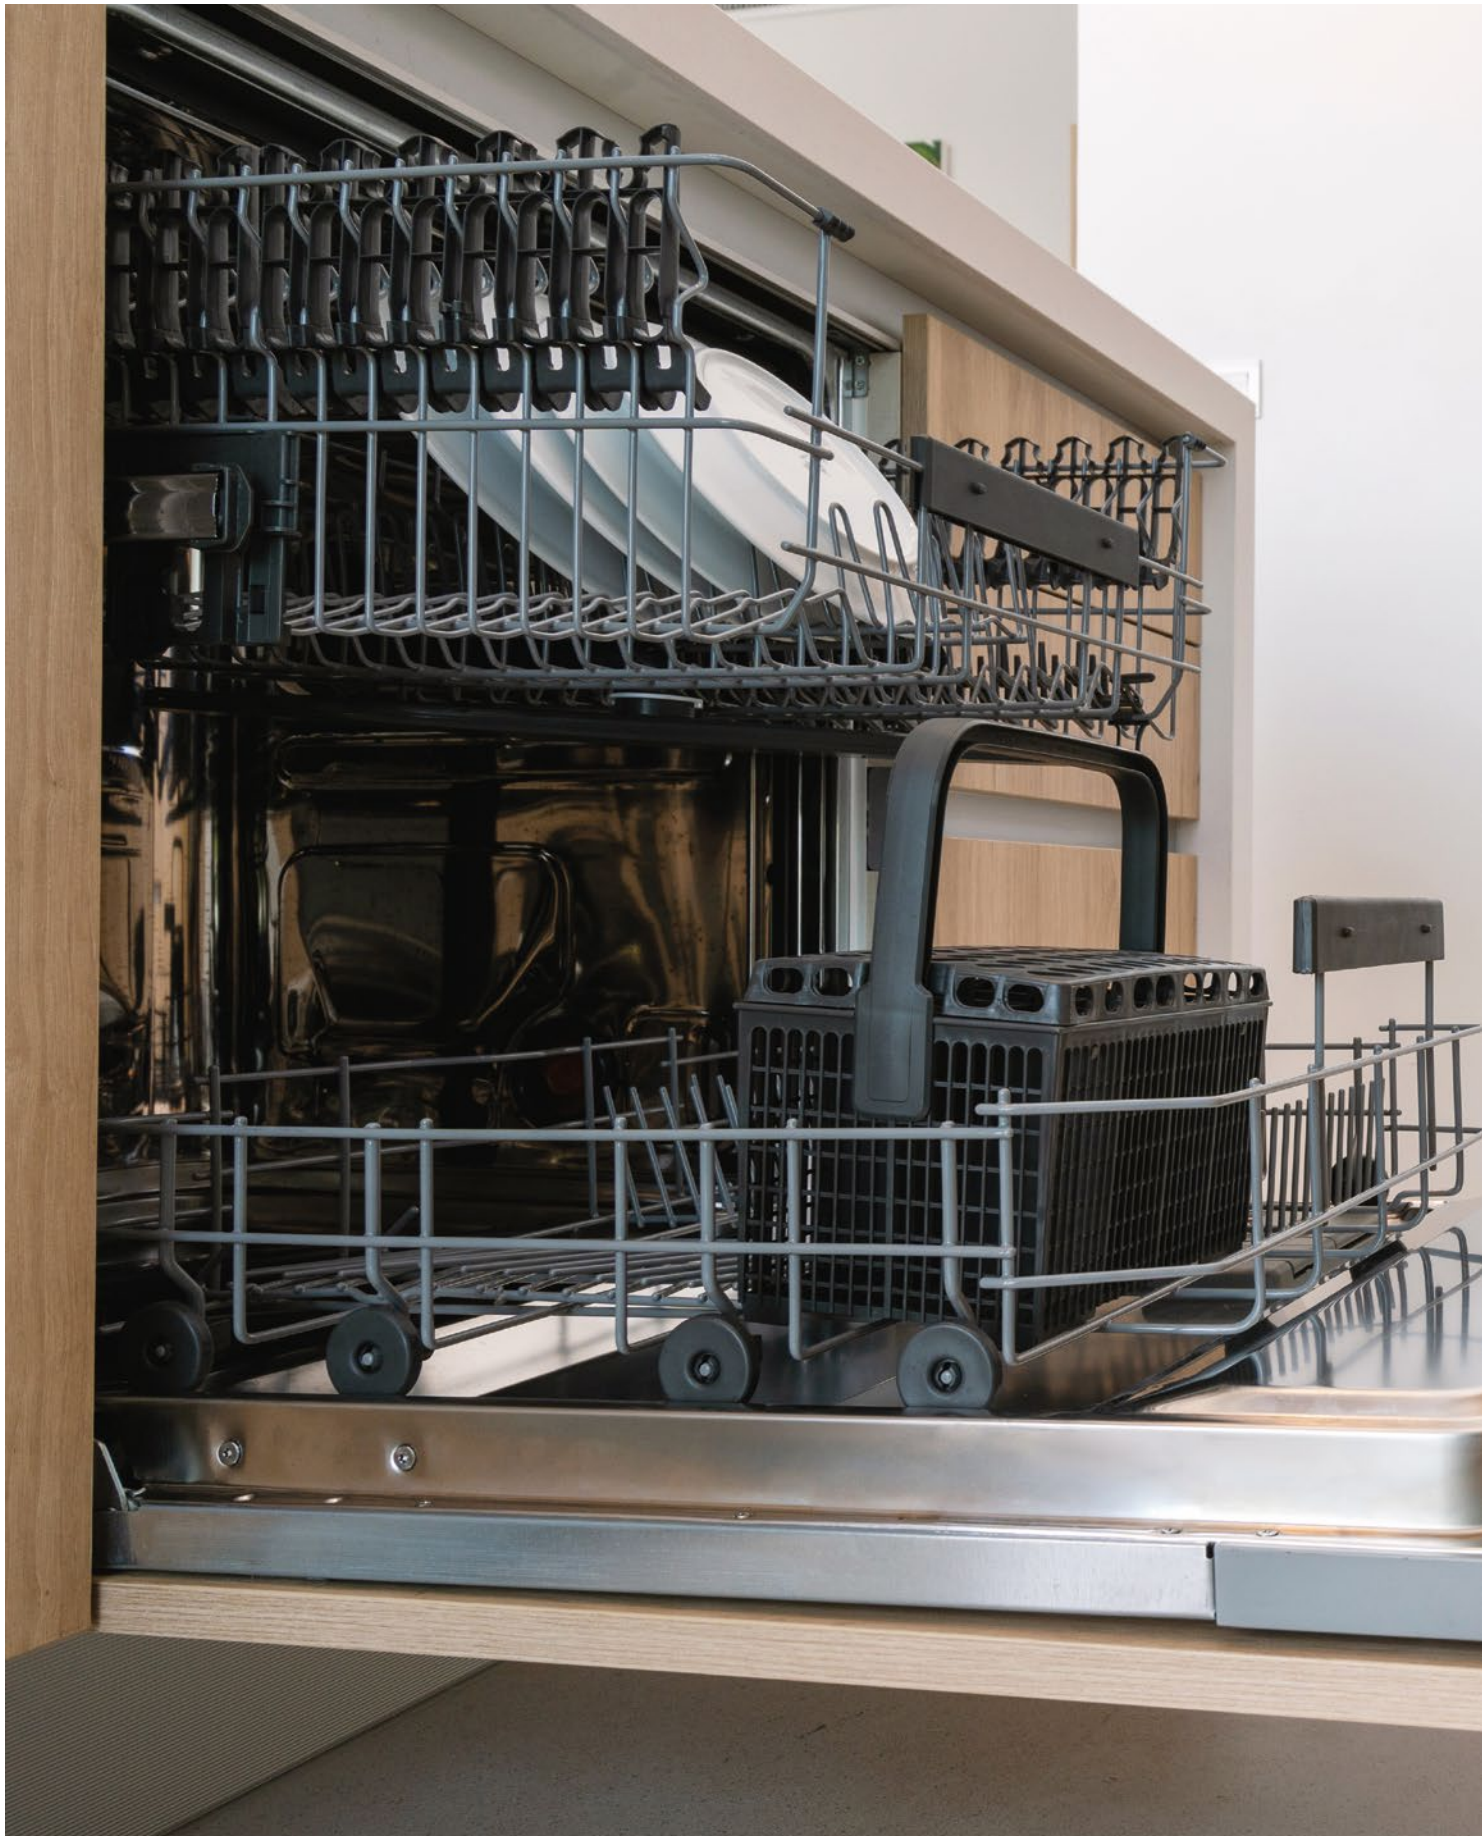



Os produtos de linha branca que encontrará neste novo catálogo, são pensados, desenvolvidos e fabricados com a clara orientação de satisfazer as necessidades de nossos clientes, oferecendo soluções de eficiência, durabilidade e fiabilidade.

A nossa equipa de I+D, com base nos comentários dos nossos clientes, desenvolveu uma gama de frigoríficos, máquinas de lavar louça e máquinas de lavar roupa de encastre, que permitirão equipar a sua cozinha com os melhores padrões de qualidade oferecidos pela marca **CATA**.

É uma gama limitada de referências, porém preparada para oferecer uma solução global, com grande dedicação aos detalhes e no melhor desempenho no mercado.

A União Europeia tem um objetivo muito ambicioso no que se refere à redução do consumo energético. Com a nova regulação foram escalonados novos valores, desaparecendo as classes A+++, A++ e A+, iniciando o escalonamento desde a classe G até A. Isto não quer dizer que o seu electrodoméstico de linha branca tenha um consumo maior, somente os critérios dos ensaios foram alterados.



Soluções de Integração

A tendência atual de integrar todos os aparelhos na cozinha permite desfrutar de espaços minimalistas, com os mesmos tons de cor e uma maior sensação de espaço. Na **CATA**, sempre na vanguarda do design e da decoração, oferecemos toda a gama de linha branca totalmente integrada - assim como alguns exaustores - que tornarão a sua cozinha um espaço único.

Máquinas de lavar louça e máquinas de lavar roupa com controlo preciso de lavagem e alta eficiência

As máquinas de lavar louça da **CATA** são intuitivas e fáceis de utilizar, a eletrónica e o painel de comandos oferece toda a informação necessária em cada momento.

A capacidade de 14 talheres dos novos lava-loiças **CATA** farão com que a limpeza da loiça seja mais eficiente ao caberem mais pratos e copos que nos modelos anteriores. Sem esquecer o novo dispensador de detergente em que as pastilhas saem com mais facilidade graças à tampa deslizante.

Lavadoras

Perfeitamente integradas porem com prestações similares aos modelos de instalação livre em termos de capacidade, número de programas, capacidade de secagem e programação diferida.





Frigoríficos de alta eficiência



Com os frigoríficos da **CATA** consegue-se uma importante poupança energética, traduzida numa grande poupança económica. Os sensores eletrónicos permitem manter de forma precisa a temperatura selecionada, conseguindo melhor conservação dos alimentos, alargando a vida do frigorífico.

Sistema Total No Frost

Permite a óptima circulação do ar frio e seco nos diferentes compartimentos, eliminando a formação de gelo tanto nos alimentos como no próprio congelador.



LAVA-LOIÇAS INTEGRÁVEIS




LVI 62014

Cod. **07200078** EAN **8422248351379**



- **14 talheres**
- **Eficiência Energética D.** Secagem A e Limpeza A.
- **Terceiro cesto para talheres**
- 11 litros de consumo de água por ciclo
- 47 dB(A) de potência acústica
- 8 programas: Intensivo, Auto, Normal, Eco, Vidro, Express 90 minutos, Rápido 30 min
- Funções: Programação diferida até 24 h, meia carga e secagem extra
- **Indicadores LED:** Nível baixo de sal e abrilhantador.
- Display com informação de: Programação diferida até 24 horas, tempo restante, programas, sal e abrilhantador
- Cesto superior regulável em altura com suportes rebatíveis
- Cesto inferior com suportes rebatíveis
- Dispensador de detergente deslizante
- **Abertura automática**

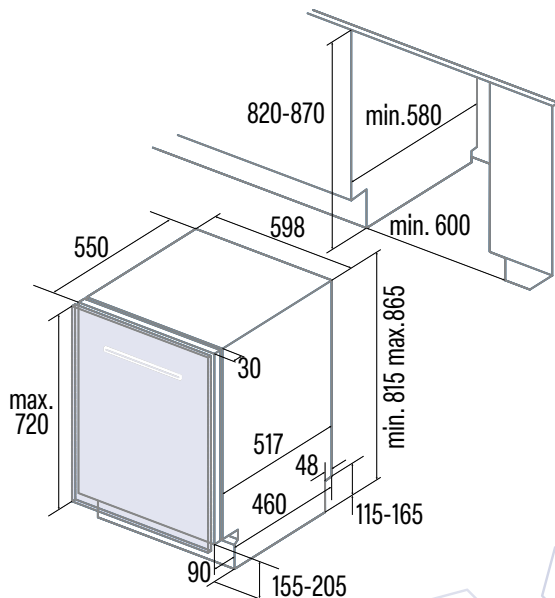


LVI 48010

Cod. **07200080** EAN **8422248351393**



- **10 talheres**
- **Eficiência Energética D.** Secagem A e Limpeza A.
- **Terceiro cesto para talheres**
- 9 litros de consumo de água por ciclo
- 47 dB(A) de potência acústica
- 8 programas: Intensivo, Auto, Normal, Eco, Vidro, Express 90 minutos, Rápido 30 min
- Funções: Programação diferida até 24 h, meia carga e secagem extra
- **Indicadores LED:** Nível baixo de sal e abrilhantador.
- Display com informação de: Programação diferida até 24 horas, tempo restante, programas, fases de lavagem, sal e abrilhantador
- Cesto superior regulável em altura com suportes rebatíveis
- Cesto inferior com suportes rebatíveis
- Dispensador de detergente deslizante
- **Abertura automática**

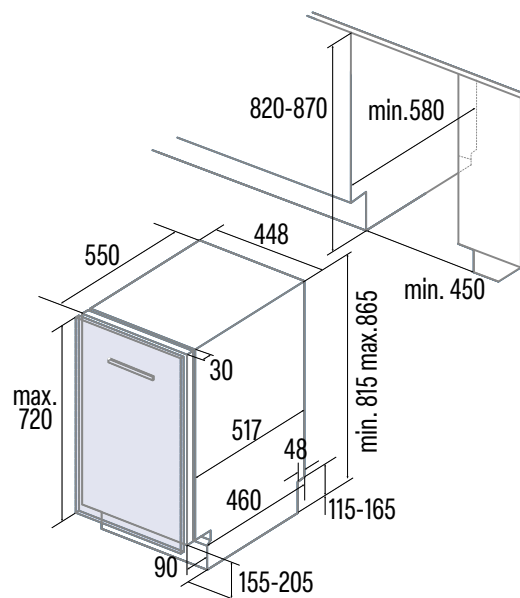

LAVA-LOIÇAS INTEGRÁVEIS




LVI 62012

Cod. **07200079** EAN **8422248351386**



- **14 talheres**
- **Eficiência Energética E**, Secagem A e Limpeza A.
- 11 litros de consumo de água por ciclo
- 47 dB(A) de potência acústica
- 8 programas: Intensivo, Auto, Normal, Eco, Vidro, Express 90 minutos, Rapido 30 min
- Funções: Programação diferida até 24 h, meia carga e secagem extra
- **Indicadores LED:** Nível baixo de sal e abrilhantador.
- Display com informação de: Programação diferida até 24 horas, tempo restante, programas, fases de lavagem, sal e abrilhantador
- Cesto superior regulável em altura com suportes rebatíveis
- Cesto inferior com suportes rebatíveis
- Dispensador de detergente deslizante

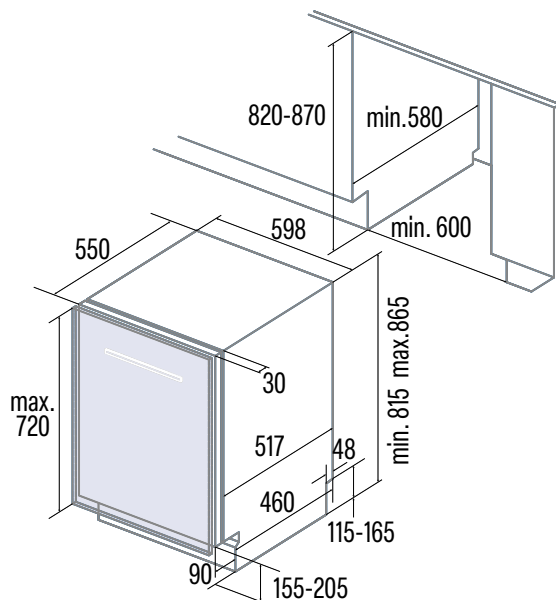


LVI 47010

Cod. **07200081** EAN **8422248351409**



- **10 talheres**
- **Eficiência Energética E**, Secagem A e Limpeza A.
- 9 litros de consumo de água por ciclo
- 47 dB(A) de potência acústica
- 8 programas: Intensivo, Auto, Normal, Eco, Vidro, Express 90 minutos, Rapido 30 min
- Funções: Programação diferida até 24 h, meia carga e secagem extra
- **Indicadores LED:** Nível baixo de sal e abrilhantador.
- Display com informação de: Programação diferida até 24 horas, tempo restante, programas, fases de lavagem, sal e abrilhantador
- Cesto superior regulável em altura com suportes rebatíveis
- Cesto inferior com suportes rebatíveis
- Dispensador de detergente deslizante

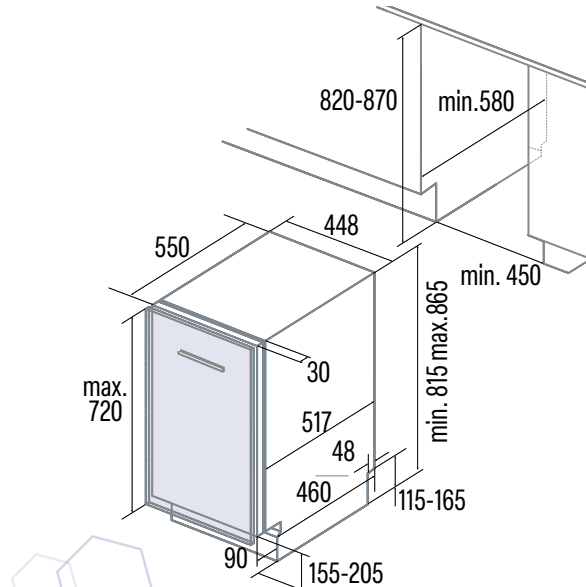

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA INTEGRÁVEIS




LI 08015

Cod. **07900005** EAN **8422248360302**



- **Capacidade 8 Kgs**
- **1400 rpm**
- **Classe energética A**
- Número de programas lavagem: 16
- Display programação diferida 24 horas, duração e tempo restante de programa
- Seleção independente de temperatura e velocidade de centrifugação
- Programas especiais: Vapor, Express 15', Rápido 45', Roupa de bebé, Roupa de desporto, Mix, Lã, Calças de ganga, Delicado, Meu programa
- Funções especiais: Pré-lavagem e Extra-enxaguamento
- Sistema automático de redução da espuma
- Equilíbrio automático da carga
- **Bloqueio de segurança para crianças**

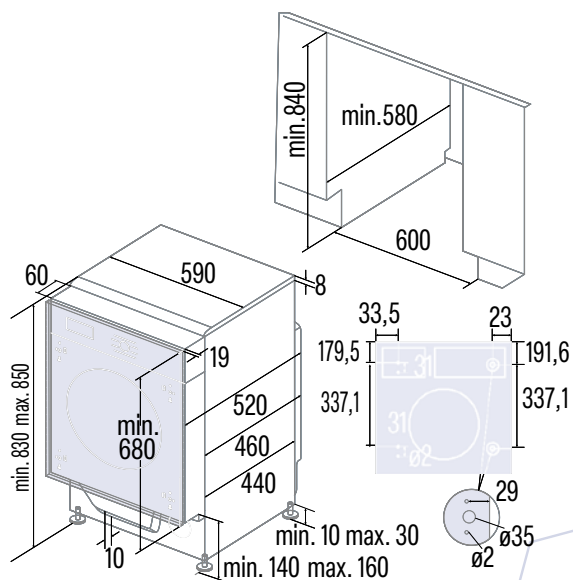


FRIGORÍFICOS INTEGRÁVEIS



CI-54177 ST
Cod. **07800078** EAN **8422248350945**




- Combinado integrado NoFrost Total 1,77m
- **Eficiência energética F**
- Frio homogéneo no refrigerador
- Regulação mecânica de temperatura
- Frigorífico: 1 cesto porta verduras, 3 prateleiras na porta e 4 prateleiras de vidro
- Congelador: 3 cestos de grande capacidade
- Função de super congelação
- Capacidade líquida (l): 249 (179+70)
- Consumo eléctrico: 271 KW/año
- Poder congelamento 3 kg / 24h
- Classe climática: ST (16-38°)
- **Iluminação led**
- Sistema instalação porta deslizante
- Portas reversíveis

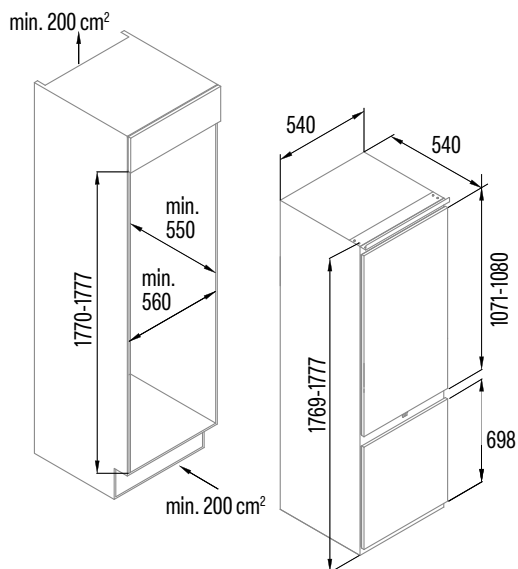

CI-54177 NF
Cod. **07800080** EAN **8422248373746**



- Combinado integrado NoFrost Total 1,78m
- **Eficiência energética E**
- No Frost no Congelador e Frigorífico
- Controlo eletrónico da temperatura
- Frigorífico: 1 compartimento fresh box, 3 prateleiras na porta e 4 prateleiras de vidro
- Congelador: 2 cestos de grande capacidade
- **Função de super congelação**
- **Função de super refrigeração**
- Capacidade líquida (l): 248 (180 + 68)
- Consumo eléctrico : 223 Kw/año
- Poder congelamento 6 kg / 24h
- Classe climática SN/N/ST/T (10-43°)
- **Iluminação led**
- Sistema instalação porta deslizante
- Portas reversíveis

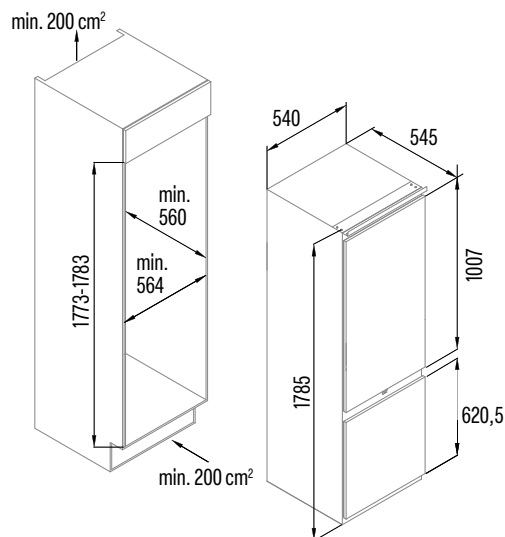





CAVES DE VINHOS



CAVES DE VINHOS



Encastre total



Estas caves de vinhos No Frost de encastre, permitem adaptação a qualquer espaço. A forma otimizada da cave de vinhos e a ventilação inferior, permitirão a continuidade do rodapé, tornando a sua cozinha uniforme.

Novos modelos independentes

De 65 até 124 garrafas, para quem deseja ter uma variedade de vinhos sempre à mão. Com maior capacidade, fica mais fácil classificar os vinhos por regiões, safras...





Eficiência e robustez

O modelo VI 54024 X, com capacidade para 28 garrafas, está desenhado para instalação em coluna para um nicho standard de 450 mm. Com a vantagem de ter portas reversíveis, permitirá aceder ao seu interior sem dificuldade. A sua classe climática SN/N/ST permite funcionar sem problemas em ambientes com temperatura entre 10°C até 38°C.



Doble zona

A cave de vinhos oferece a possibilidade de conservar vinhos em duas zonas de temperatura diferentes entre 5 e 22°C. Desta forma, pode preservar vinhos brancos jovens, doces, rosados, bem como champanhe entre 5 e 13°C e vinhos brancos e tintos entre 13 e 22°C



Prateleiras de Madeira

As vinotecas **CATA** são fabricadas seguindo os maiores padrões de qualidade e com um toque de elegância. As estantes de madeira contribuem para dar um toque de elegância inconfundível.

Filtro de carbono

Os filtros de carbono eliminam odores indesejados e partículas em suspensão, evitando que alterem o sabor do vinho e ajudando a controlar a umidade, o que reduz a formação de mofo.



CAVES DE VINHOS




VI 15107 X

Cod. **07751006** EAN **8422248101790**



- **Cave de vinhos No Frost de encastre total**
- Capacidade para **7 garrafas**
- Temperatura 5°/20° C
- **Controle electrónico de temperatura**
- **Painel touch control digital**
- **Luz interior LED**
- Porta reversível
- Ventilação interna para arrefecimento rápido
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38°)
- Nivel sonoro 41dB
- Consumo energético 144 Wh/ano
- Potência nominal 60 W
- 220-240V 50Hz

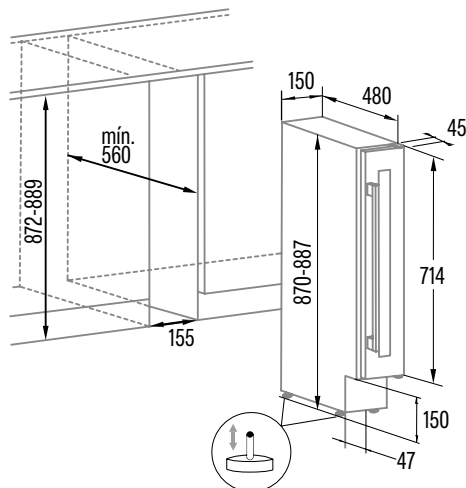


VI 30117 X

Cod. **07751007** EAN **8422248101806**



- **Cave de vinhos No Frost de encastre total**
- Capacidade para **17 garrafas**
- **Duas zonas de temperatura entre 5°/22° C**
5°/13°C para vinhos verdes, roses e champagne
13°/22°C para vinhos brancos e tintos
- **Controle electrónico de temperatura**
- **Painel touch control digital**
- **Luz interior LED**
- Porta reversível
- Ventilação interna de arrefecimento rápido
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38°)
- Nivel sonoro 41 dB
- Consumo energético 137 Wh/ano
- Potência nominal 80 W
- 220-240V 50 Hz

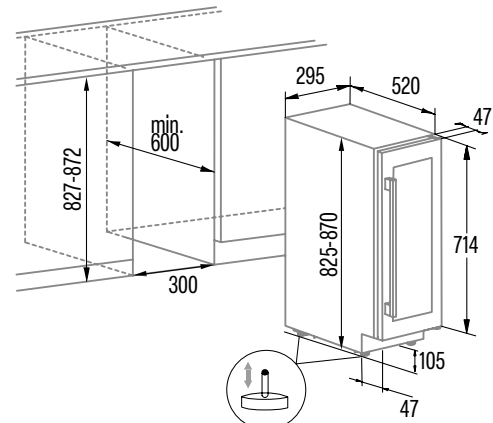


CAVES DE VINHOS



VI 54024 X
Cod. **07751008** EAN **8422248101837**




- **Cave de vinhos No Frost de encastre total**
- Capacidade para **28 garrafas**
- Temperatura 5°/20° C
- **Controle electrónico de temperatura**
- **Painel touch control digital**
- **Luz interior LED**
- Porta reversível
- Ventilação interna para arrefecimento rápido
- 2 estantes de madeira
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38°)
- Nivel sonoro 40dB
- Consumo energético 135 Wh/ano
- Potencia nominal 65 W
- 220-240V 50Hz

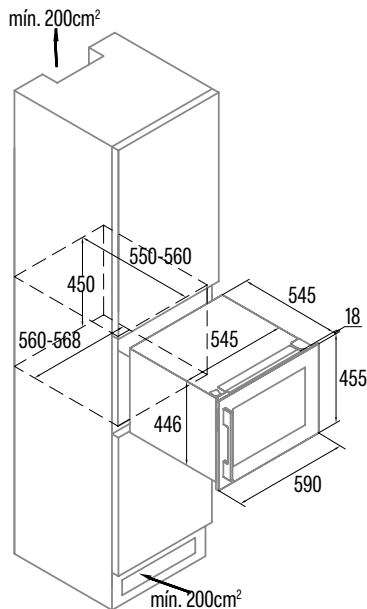

VI 59036 X
Cod. **07751009** EAN **8422248371575**



- **Cave de vinhos No Frost de encastre total**
- Capacidade para **36 garrafas**
- **Duas zonas de temperatura entre 5°/22° C**
5°/13° C para vinhos verdes, roses e champagne
3°/22° C para vinhos brancos e tintos
- 3 prateleiras de madeira
- **Controle electrónico de temperatura**
- **Painel touch control digital**
- **Luz interior led**
- Porta reversível
- Ventilação interna de arrefecimento rápido
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38° C)
- Nivel sonoro 39 dB
- Consumo energético 140 kWh/año
- 220-240V 50Hz

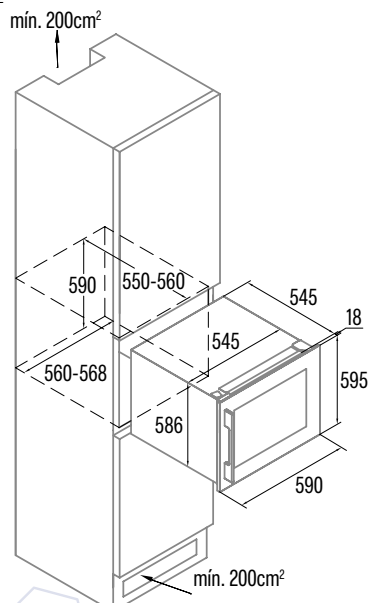


CAVES DE VINHOS



VI 59082 X
Cod. **07702004** EAN **8422248098915**




- **Cave de vinhos No Frost de encastre total**
- Capacidade para **46 garrafas**
- **Duas zonas de temperatura entre 5°/22° C**
5°/13°C para vinhos verdes, roses e champanhe
3°/22°C para vinhos brancos e tintos
- **5 prateleiras de madeira**
- **Controle electrónico de temperatura**
- **Painel touch control digital**
- **Luz interior LED**
- Porta reversível
- Ventilação interna de arrefecimento rápido
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38°C)
- Nivel sonoro 41 dB
- Consumo energético 144 kWh/ano
- 220-240V 50 Hz

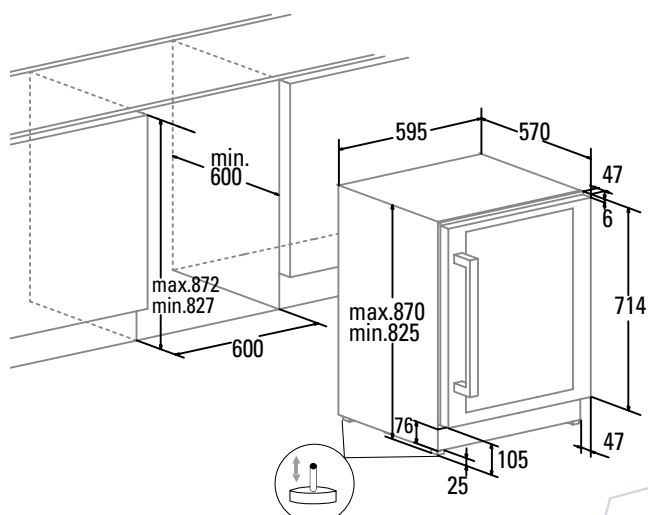

VI 59082 BK
Cod. **07701404** EAN **8422248110785**



- **Cave de vinhos No Frost de encastre total**
- Capacidade para **46 garrafas**
- **Duas zonas de temperatura entre 5°/22° C**
5°/13°C para vinhos verdes, roses e champanhe
3°/22°C para vinhos brancos e tintos
- **5 prateleiras de madeira**
- **Controle electrónico de temperatura**
- **Painel touch control digital**
- **Luz interior LED**
- Porta reversível
- Ventilação interna de arrefecimento rápido
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38°C)
- Nivel sonoro 41 dB
- Consumo energético 144 kWh/ano
- 220-240V 50 Hz

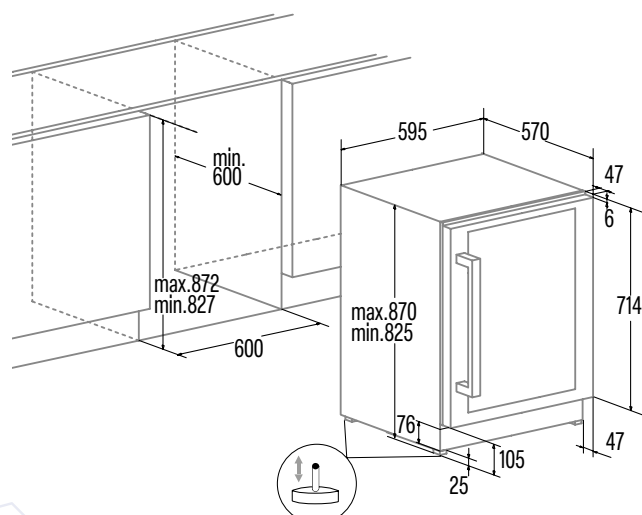




VI 59103 FS BK
Cod. 07751010 EAN 8422248371582




- Cave de vinhos No Frost de Instalação livre
- Capacidade para 65 garrafas
- Duas zonas de temperatura entre 5°/22° C
5°/13°C para vinhos verdes, roses e champagne
3°/22°C para vinhos brancos e tintos
- 6 prateleiras de madeira
- Controle electrónico de temperatura
- Pannel touch control digital
- Luz interior led
- Filtro de carbono
- Porta reversível
- Ventilação interna de arrefecimento rápido
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38°C)
- Nivel sonoro 38 dB
- Consumo energético 150 kWh/año.
- 220-240V 50 Hz

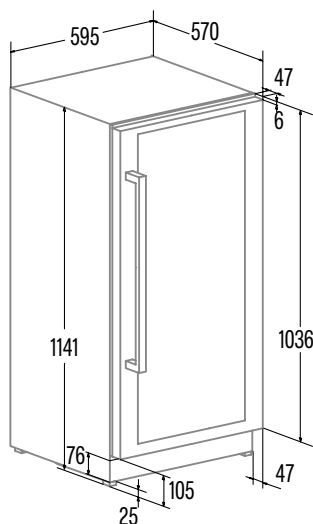

VI 59177 FS BK
Cod. 07751011 EAN 8422248371599



- Cave de vinhos No Frost de Instalação livre
- Capacidade para 124 garrafas
- Duas zonas de temperatura entre 5°/22° C
5°/13°C para vinhos verdes, roses e champagne
3°/22°C para vinhos brancos e tintos
- 14 prateleiras de madeira
- Controle electrónico de temperatura
- Pannel touch control digital
- Luz interior led
- Filtro de carbono
- Porta reversível
- Ventilação interna de arrefecimento rápido
- Classe energética G
- Classe climática SN/N/ST (10-38°C)
- Nivel sonoro 40 dB
- Consumo energético 168 kWh/año.
- 220-240V 50 Hz

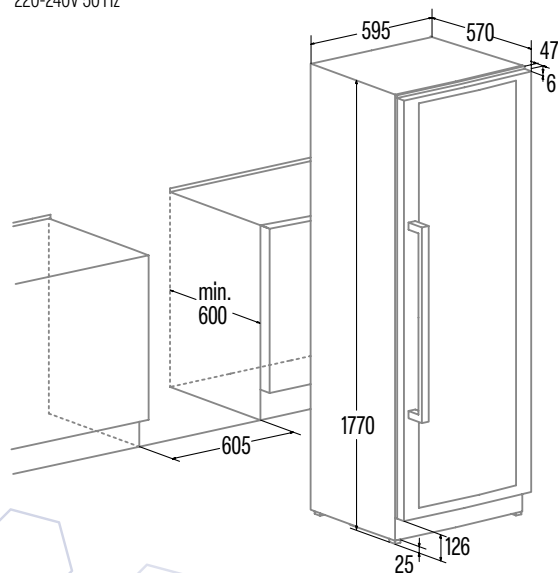





LAVA-LOUÇAS e TORNEIRAS





LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA



CB-2 40-40 R10 p192



CB 50-40 R10 p192



CB 45-40 R10 p193




CB 40-40 P R10 p193



CB 40-40 R10 p194




CB 18 40 R15 p194




CB-2 p195



CB 50-40 p195



CBP 50-40 p196




CB 45-40 p196



CBP 45-40 p197




CB 40-40 p197



CBP 40-40 p198


LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA



CDC 75 40 SBK p198-199



CBS-1 40-40 D R10 p199




CBS-2 40-40 R10 p200



CBS-1 54-40 R10 p200




CDL-1 REV p201



CDL-1 EI p201




CDL-1 ED p202




CDP-1 REV p202




CDP-1EI p203



CDP-1ED p203




CDS-1REV p204



CDS-1EI p204



CDS-1ED p205



C-2 AG p205



CSS60-1 p206



CSS-1 p206



CS-1 p207



RS-1 p207

TORNEIRAS



CPB p208



XPB p208



NPB p209



CAB p209



XSE p210



CSE p210



BSE p211



CSA p211



CMA p212



CMA INOX p212



CMA BK p212



CBA p213



CBB p213




Lava-louças **CATA**. Tipos de instalação



Sobre Bancada

Este é o sistema de colocação mais comum e habitual: o lava-louça apoia-se sobre a bancada e é instalado de forma rápida e simples graças ao uso dos grampos de instalação fácil.

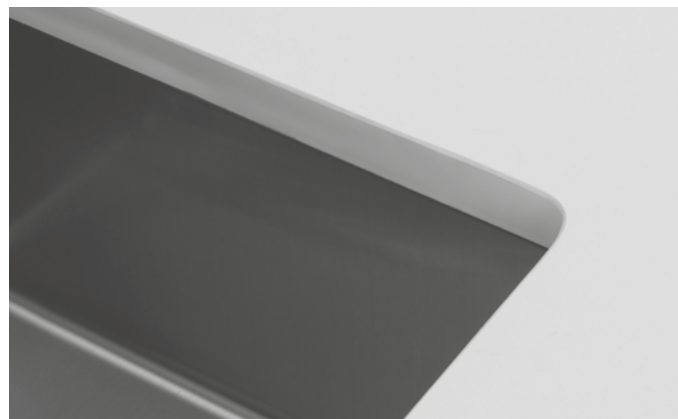

Sob a Bancada

Com o uso deste tipo de lava-louças, obtém-se uma total harmonia e integração entre a bancada e o lava-louça. Este tipo de instalação oferece uma solução de bancada totalmente lisa que proporciona continuidade, evita ressaltos e facilita a limpeza da bancada.





Acessórios incluídos

Todos os lava-louças inox da coleção **CATA** incluem, com a compra do mesmo, os acessórios necessários para uma instalação correta, tais como **Cinta de Estanquicidade**, **Grampos de Fixação**, **Tubo Escoadouro** e o **Sifão**.

Aço inoxidável de alta resistência

A utilização do aço inoxidável em todos os lava-louças harmoniza-se na perfeição com todos os materiais da sua cozinha, conferindo um aspeto elegante e realçando as cores e texturas. São fáceis de limpar graças à superfície não porosa e às arestas polidas e arredondadas. Oferecem uma alta longevidade, mantendo o seu aspeto durante décadas, oferecendo resistência ao calor e à corrosão.



Torneiras **CATA**. Acabamentos de alta qualidade. Detalhes que marcam a diferença.



Nova série de **torneiras** em **inox** e Funcionalidade

CATA oferece em seu catálogo uma nova série de torneiras em aço inoxidável.

Do ponto de vista funcional, a **CATA** incorpora uma gama de modelos que se adaptam ao ambiente da sua cozinha, com um conjunto de torneiras funcionais, de design elegante e ergonômicas. No catálogo atual podemos encontrar modelos com cano removível para facilitar enchimento e limpeza de panelas. Extraível para limpeza de qualquer recanto do lava loiça.

Todos os modelos da **CATA** utilizam apenas materiais e acabamentos de primeira qualidade, fabricados em fundição de latão, cromado e aço inoxidável. Para assegurar a longa duração útil dos nossos produtos, tanto no interior como a nível externo, cada uma das nossas torneiras são submetidas a ensaios rigorosos que garantem uma ótima qualidade.






Reforços triangulares

Como acessório incluído em las torneiras CPB XPB, NPB, XSE, CSA, CMA, CSE, CBA e CBB, incluímos reforços triangulares úteis para a instalação correta e segura sobre qualquer lava-louças de aço inoxidável.

Monocomandos e Cartuchos cerâmicos

A nossa oferta de torneiras baseia-se em modelos monocomandos e, graças à utilização dos cartuchos cerâmicos, conseguimos aumentar a duração útil da torneira, obtendo um produto fiável e duradouro. Os cartuchos cerâmicos oferecem um menor desgaste e um fecho sensível de estanquidade completa.

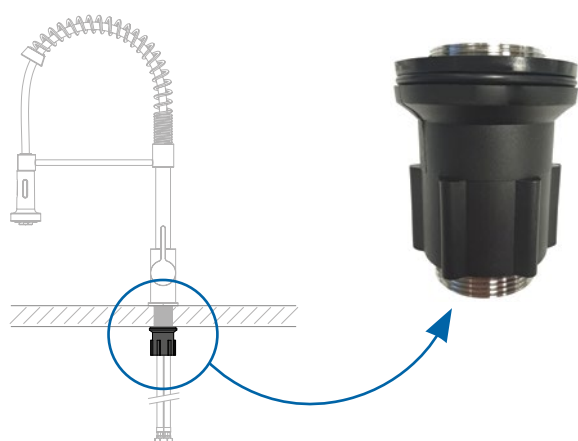

BASE DE FÁCIL INSTALAÇÃO. Facilidade e rapidez de instalação.




LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA



CB-2 40-40 R10
Cod. **02625035** EAN **8422248370929**




- **Cuba quadrada com raio de 10 mm**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 54 x 44 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

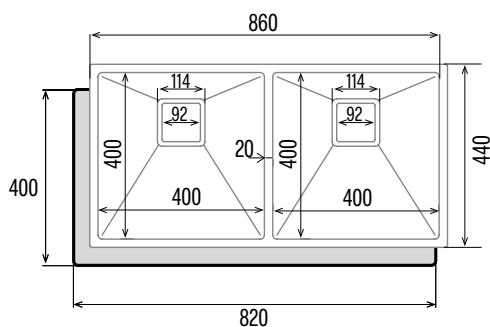

CB 50-40 R10
Cod. **02625006** EAN **8422248108652**



- **Cuba quadrada com raio de 10 mm**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 54 x 44 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

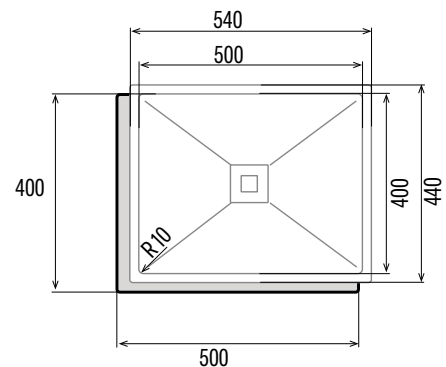


LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA



CB 45-40 R10
Cod. **02621006** EAN **8422248108645**




- **Cuba quadrada com raio de 10 mm**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 49 x 44 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

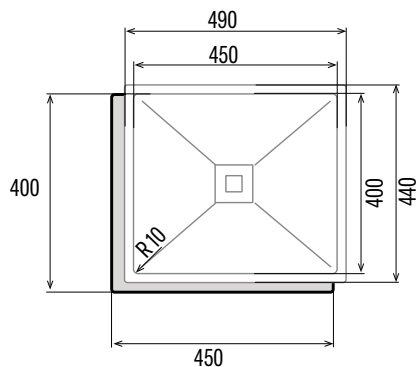

CB 40-40 P R10
Cod. **02624006** EAN **8422248108669**



- **Cuba quadrada com raio de 10 mm**
- Instalação em móvel de 50 cm
- Dimensões: 44 x 44 cm
- **Profundidade da cuba de 25 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

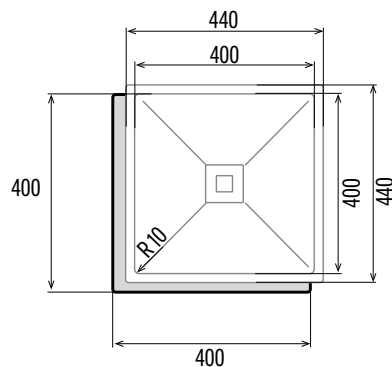


LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA



CB 40-40 R10
Cod. **02624016** EAN **8422248108638**




- **Cuba quadrada com raio de 10 mm**
- Instalação em móvel de 50 cm
- Dimensões: 44 x 44 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

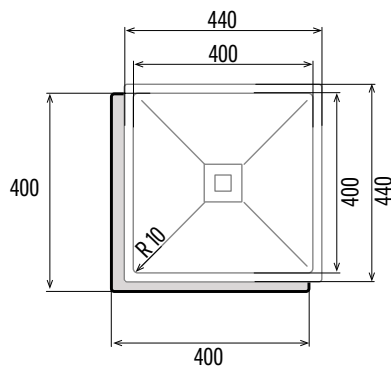

CB 18-40 R15
Cod. **02625007** EAN **8422248369565**



- **Cuba quadrada com raio de 15 mm**
- Instalação em móvel de 30 cm
- Dimensões: 22 x 44 cm"
- **Profundidade da cuba de 15 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 1mm
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

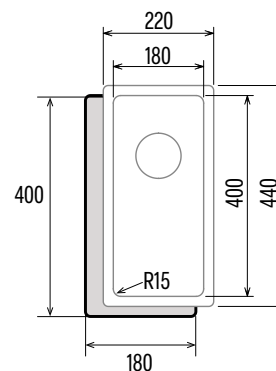



LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA




CB-2

Cod. **02625008** EAN **8422248369572**

NEW



- **Dupla cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 90 cm
- Dimensões: 79 x 46 cm"
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,9mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

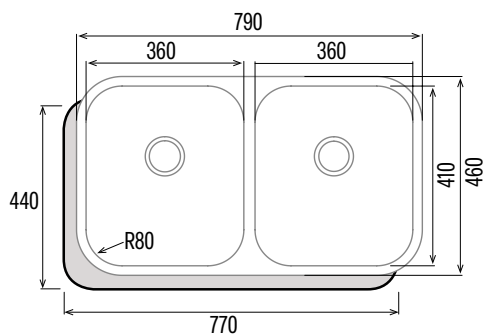


CB 50-40

Cod. **02625014** EAN **8422248373043**

NEW



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 54,5 x 44,5 cm"
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

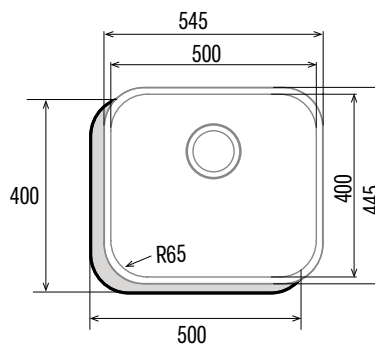

LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA




CBP 50-40
Cod. **02625009** EAN **8422248369589**

NEW



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 54,5 x 44,5 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

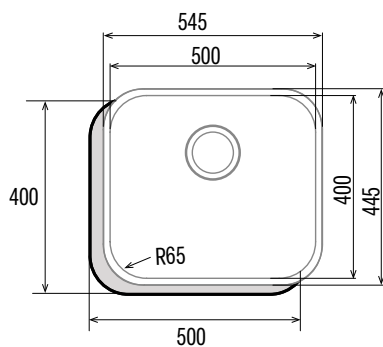


CB 45-40
Cod. **02625010** EAN **8422248369596**

NEW



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 49,5 x 44,5 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

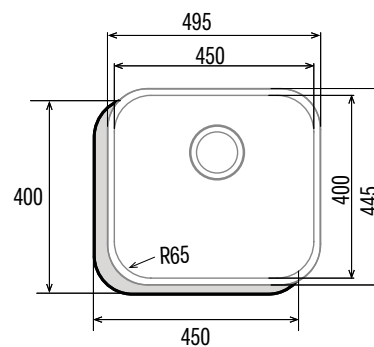



LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA



CBP 45-40

Cod. **02625011** EAN **8422248369602**





- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 49,5 x 44,5 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

CB 40-40

Cod. **02625012** EAN **8422248369619**



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 50 cm
- Dimensões: 44,5 x 44,5 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

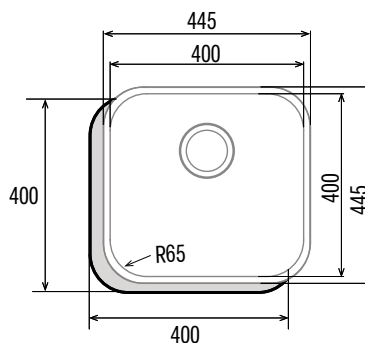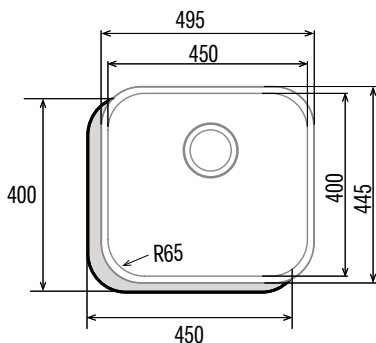


LAVA-LOUÇAS SOB A BANCADA



CBP 40-40
Cod. 02625013 EAN 8422248369671



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 50 cm
- Dimensões: 44,5 x 44,5 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

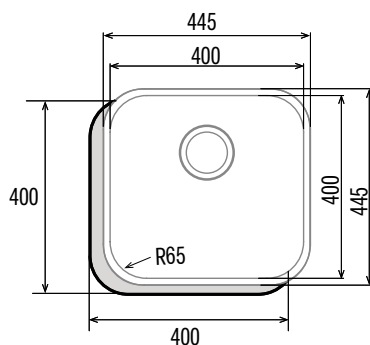


CDC 75 40 SBK

Inclui torneira, lava-vidros, dispensador de sabão, tábua de cortar e escurridor multifunções




LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA

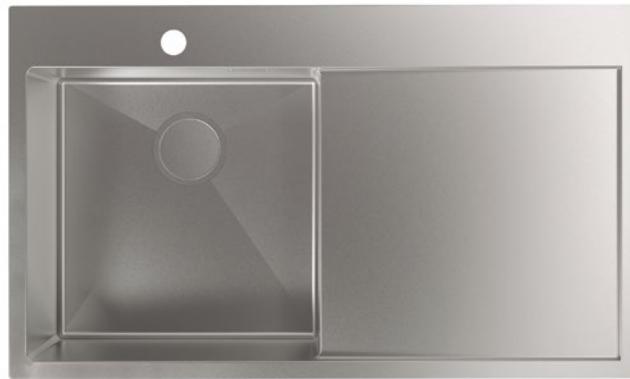

CDC 75 40 SBK
Cod. **02625037** EAN **8422248371117**




- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 80 cm
- Dimensões: 75 x 45 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Cortina de água em cascata**
- **Inclui torneira, lava-vidros, dispensador de sabão, tábua de cortar e escorredor multifunções**
- Aço inoxidável AISI 304
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 3-0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão
Torneira, Dispensador de sabão, Tábua de cortar, Escoredor

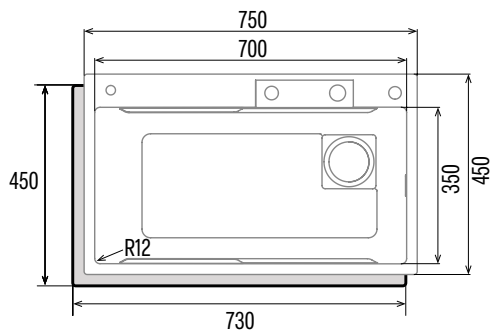


CBS-1 40-40 D R10
Cod. **02624008** EAN **8422248109024**



- **1 cuba quadrada raio de 10 mm com escoredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 86 x 51 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304
- Válvula oculta com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

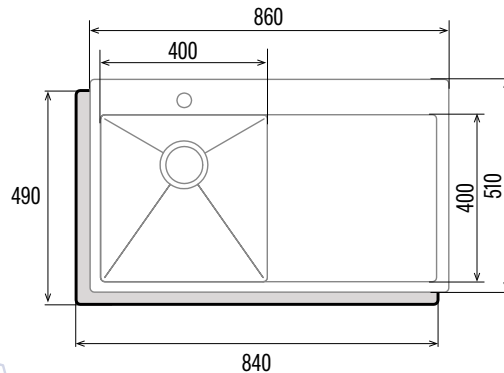


LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA

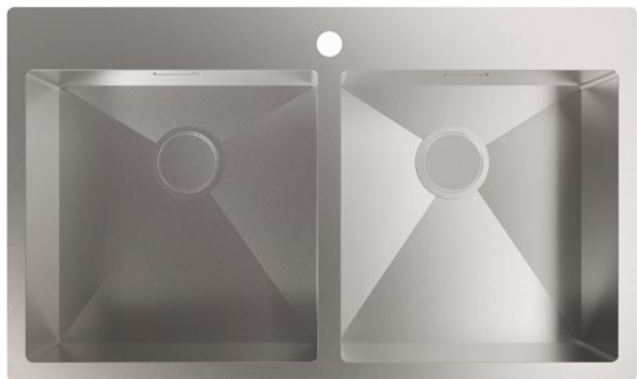

CBS-2 40-40 R10
Cod. 02624009 EAN 8422248109031




- **Dupla cuba quadrada com raio de 10 mm**
- Instalação em móvel de 90 cm
- Dimensões: 86 x 51 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304
- Válvula oculta com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

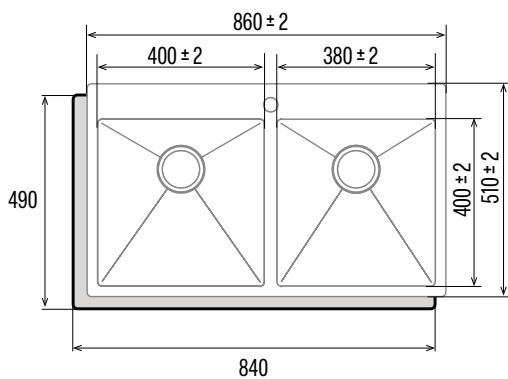

CBS-1 54-40 R10
Cod. 02624010 EAN 8422248109048



- **Cuba quadrada com raio de 10 mm**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 59 x 51 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- **Revestimento anticondensação**
- Aço inoxidável AISI 304
- Válvula oculta com cesto 3 1/2"
- **Grossura 1,2mm**
- **Acessórios:**
 - Cinta de estanquicidade
 - Grampos de fixação
 - Tubo escoadouro
 - Sifão

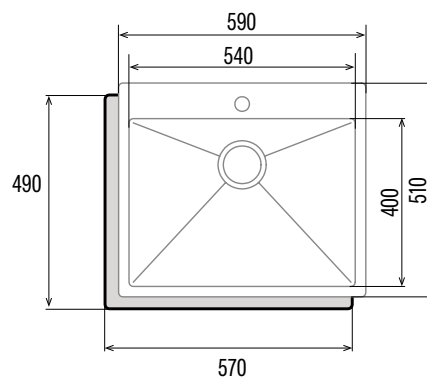


LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA



CDL-1 REV
Cod. **02625002** EAN **8422248369688**




- **1 cuba quadrada com escorredor reversível**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 79 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

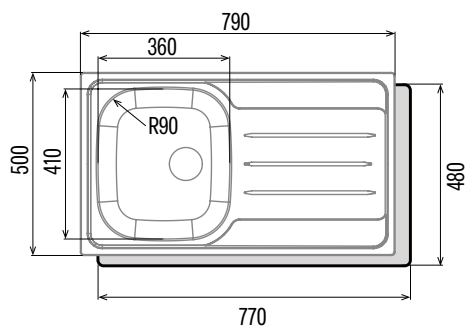

CDL-1 EI
Cod. **02625015** EAN **8422248369695**



- **1 cuba quadrada com escorredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 79 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

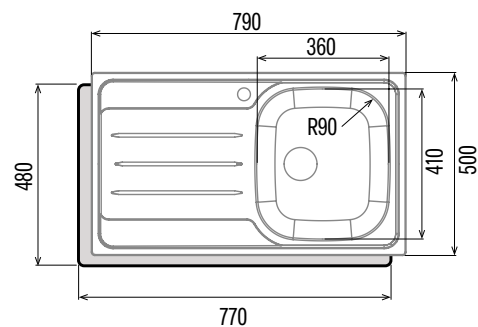

LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA



CDL-1 ED
Cod. **02625016** EAN **8422248369701**

NEW





- **1 cuba quadrada com escorredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 79 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

CDP-1 REV
Cod. **02625017** EAN **8422248369718**

NEW



- **1 cuba quadrada com escorredor reversível**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 86 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/10
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

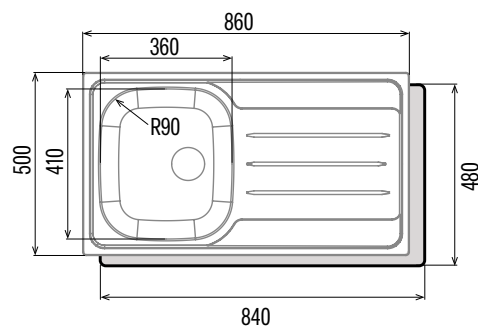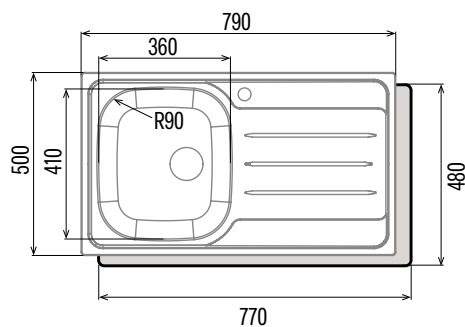

LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA




CDP-1 EI

Cod. **02625018** EAN **8422248369725**

NEW



- **1 cuba quadrada com escorredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 86 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/10
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

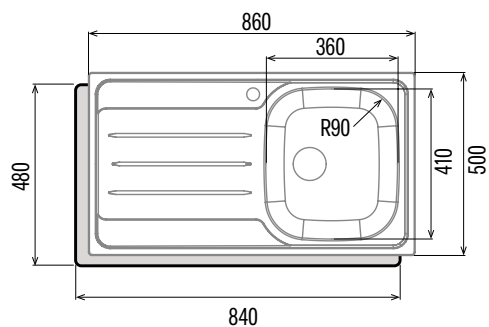


CDP-1 ED

Cod. **02625019** EAN **8422248369732**

NEW



- **1 cuba quadrada com escorredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 86 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/10
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

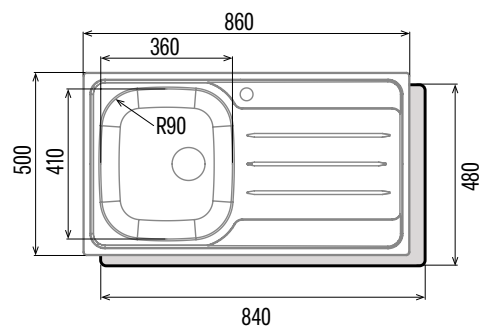

LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA




CDS-1 REV
Cod. **02625021** EAN **8422248369763**

NEW



- **1 cuba quadrada com escorredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 79 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 18 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

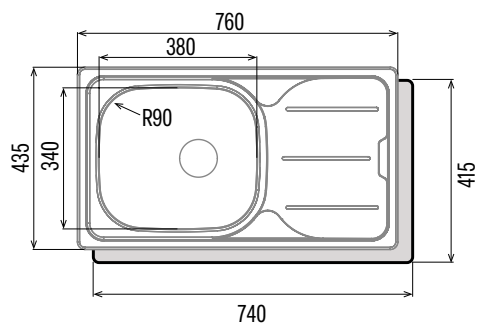


CDS-1 EI
Cod. **02625022** EAN **8422248369770**

NEW



- **1 cuba quadrada com escorredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 76 x 43,5 cm
- **Profundidade da cuba de 15 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/10
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,5mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

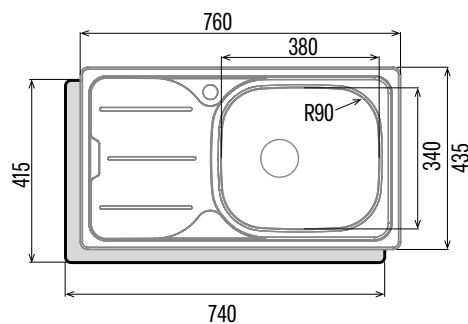

LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA




CDS-1 ED

Cod. **02625023** EAN **8422248369787**

NEW



- **1 cuba quadrada com escorredor**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 76 x 43,5 cm
- **Profundidade da cuba de 15 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/10
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,5mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

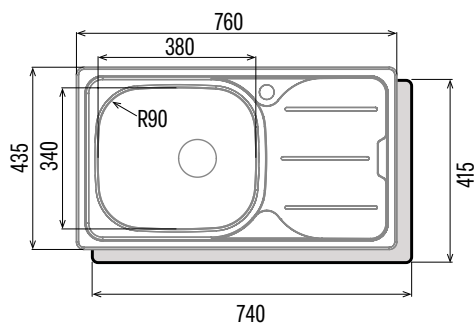


C-2 AG

Cod. **02625024** EAN **8422248369800**

NEW



- **2 cubas quadradas**
- Instalação em móvel de 80 cm
- Dimensões: 79 x 50 cm
- **Profundidade da cuba de 20 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão
- Inclui tampa em inox para ralo no caso de a torneira ser de instalação na bancada ou na parede

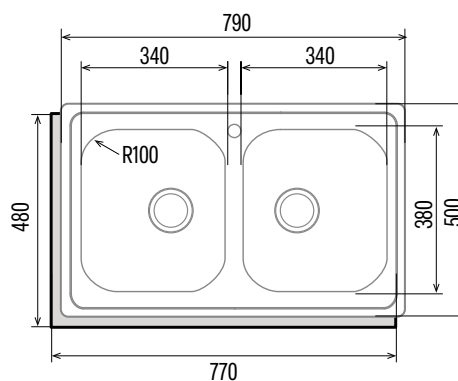

LAVA-LOUÇAS **SOBRE BANCADA**



CSS60-1

Cod. **02625026** EAN **8422248369824**

NEW



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 60 cm
- Dimensões: 64 x 51 cm
- **Profundidade da cuba de 23 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,7mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão





CSS-1

Cod. **02625027** EAN **8422248369831**

NEW



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 50 cm
- Dimensões: 50 x 40 cm"
- **Profundidade da cuba de 15 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,6mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

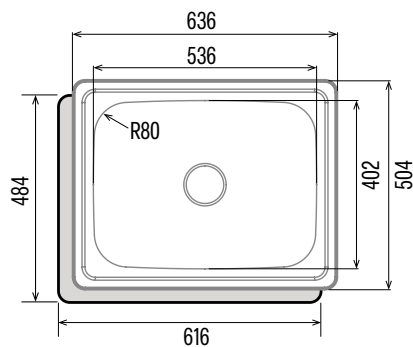

LAVA-LOUÇAS SOBRE BANCADA




CS-1

Cod. **02625038** EAN **8422248371131**



- **Cuba quadrada**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: 48 x 48 cm
- **Profundidade da cuba de 16,5 cm**
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,8mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão




RS-1

Cod. **02602100** EAN **8422248108997**



- **Cuba redonda**
- Instalação em móvel de 45 cm
- Dimensões: Ø 48,5 cm
- Profundidade da cuba de 16 cm
- **Fundo de absorção de ruído**
- Aço inoxidável AISI 304 18/8
- Válvula com cesto 3 1/2"
- Grossura 0,7mm
- **Acessórios:**
Cinta de estanquicidade
Grampos de fixação
Tubo escoadouro
Sifão

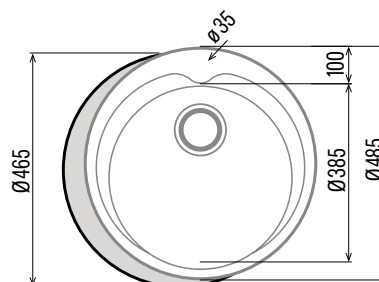

TORNEIRAS



CPB

Cod. **02506401** EAN **8422248371896**

NEW



- Torneira em latão
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Bica removível
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com redução de fluxo a 5l/min**
- Acabamento cromado
- Função de duche
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas





XPB

Cod. **02506301** EAN **8422248371902**

NEW



- Torneira em aço inox
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Bica removível
- Cano giratório 360º
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento em satinado
- Função de duche
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas

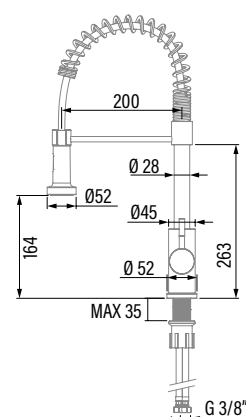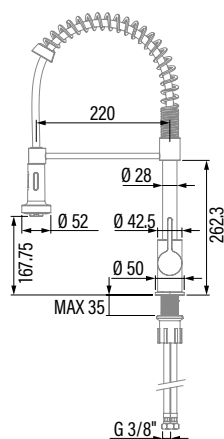

TORNEIRAS




NPB
Cod. **02500404** EAN **8422248375740**

NEW



- Torneira em aço inox
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Bica removível
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento em satinado
- Função de duche
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas

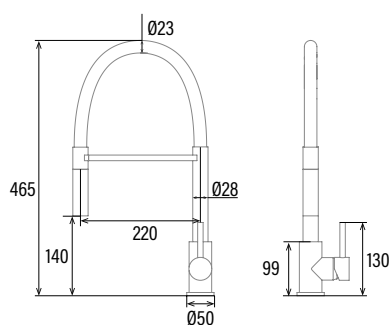


CAB
Cod. **02500602** EAN **8422248361989**

NEW



- torneiras misturadoras viradas para a janela
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento cromado
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas



TORNEIRAS



XSE

Cod. **02500302** EAN **8422248371919**

NEW



- Torneira em aço inox
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Bica removível
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento em satinado
- Função de duche
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas







CSE

Cod. **02500402** EAN **8422248371926**

NEW



- Torneira em latão
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Bica removível
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento cromado
- Função de duche
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas

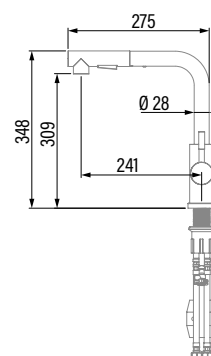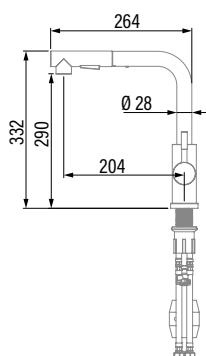

TORNEIRAS



BSE
Cod. **02500601** EAN **8422248355308**



- Torneira em latão
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Bica removível
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento preto
- Função de duche
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas





CSA
Cod. **02500403** EAN **8422248371933**

NEW



- Torneira em latão
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento cromado
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas

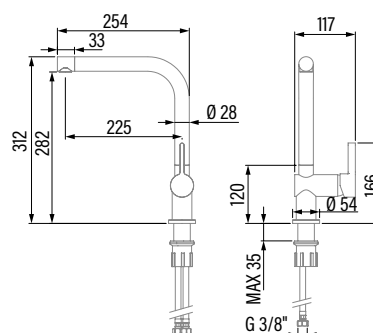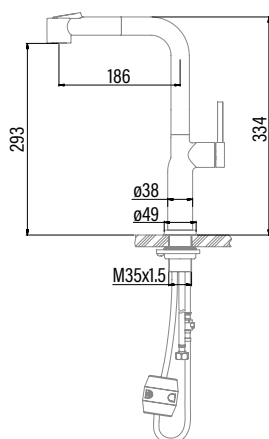

TORNEIRAS



CMA

Cod. **02503401** EAN **8422248371957**



- Torneira em latão
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento cromado
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas



CMA INOX

Cod. **02503402** EAN **8422248373241**



- Torneira em aço inox
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento em satinado
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas






CMA BK

Cod. **02503403** EAN **8422248378017**



- Torneira em preto
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento em satinado
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas

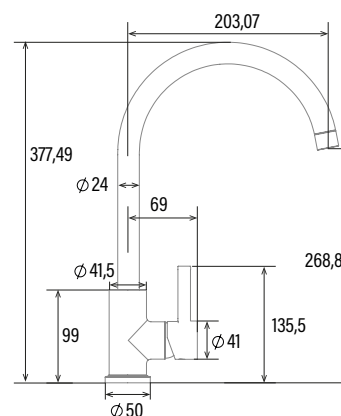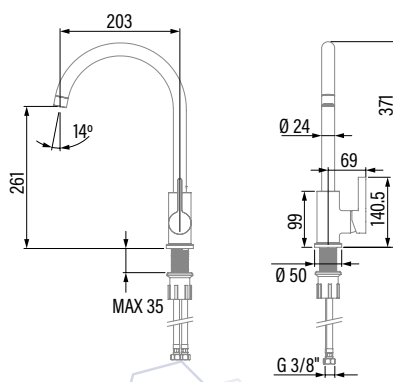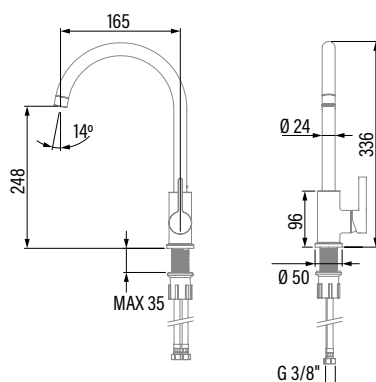

TORNEIRAS



CBA

Cod. **02502401** EAN **8422248371964**

NEW



- Torneira em latão
- **Cartucho cerâmico**
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento cromado
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas





CBB

Cod. **02501402** EAN **8422248371971**

NEW



- Torneira em latão
- **Cartucho cerâmico**
- **Abertura fria**
- Cano giratório 360°
- **Aerador anti-calcário com reduto de fluxo a 5l/min**
- Acabamento cromado
- Triângulo de estabilização
- Conexões flexíveis M10x1x3/8" em aço inoxidável certificadas

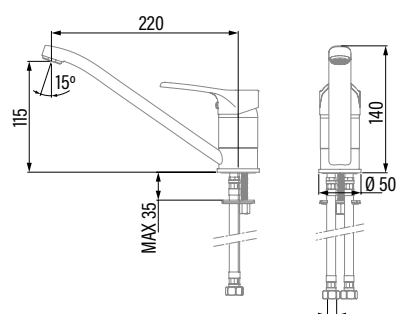





EXTRAÇÃO DOMÉSTICA





VENTILADOR AXIAL DE BANHO

SERIE E GLASS.

Eficiência energética. Baixo nível sonoro.



LUZ
AMBIENTE



MUITO
SILENCIOSO



ALTA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA




2x2 W LED
INTENSIDADE
REGULÁVEL



INDICADOR
LUMINOSO



COBERTURA
VIDRO

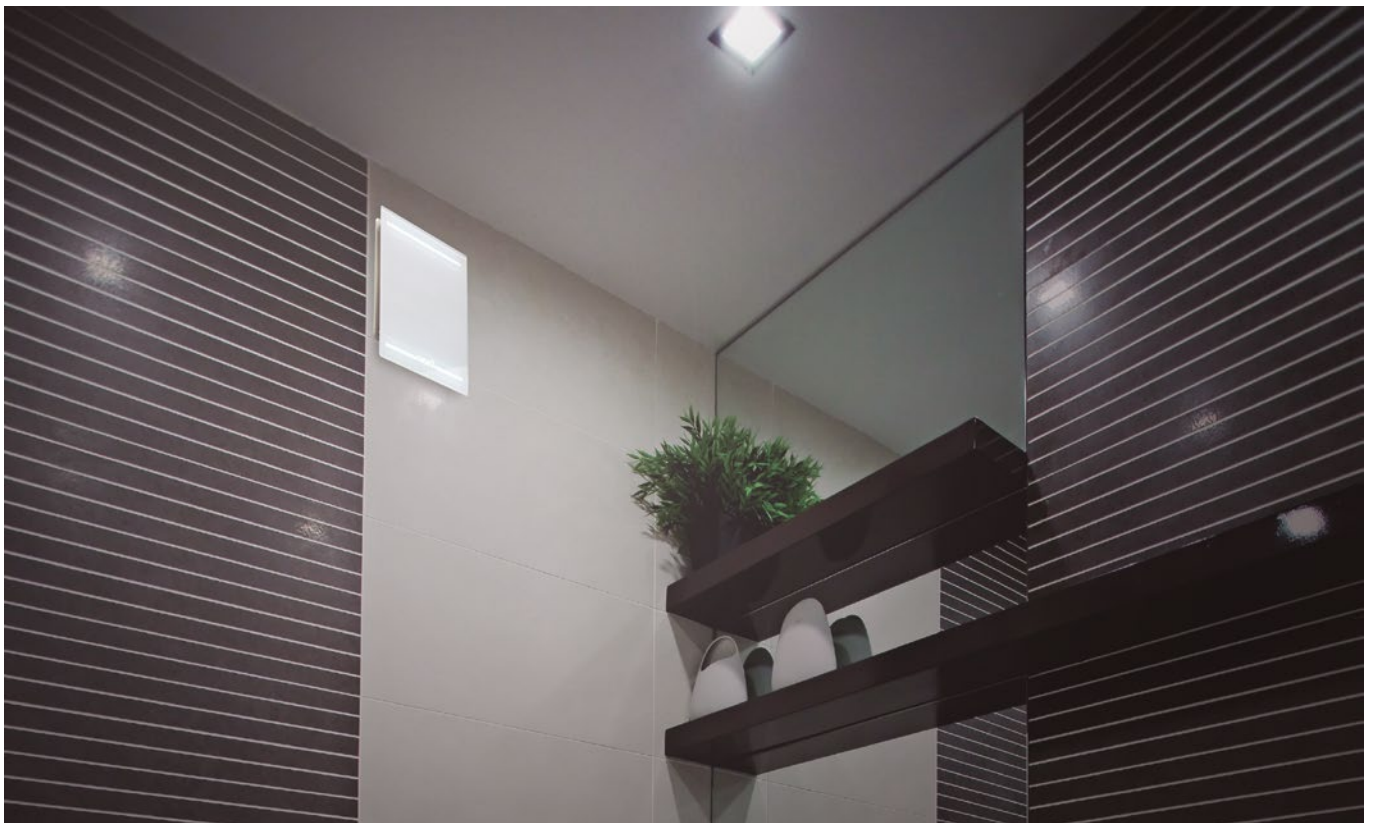

E-100 GLASS LIGHT

COBERTURA REMOVÍVEL EM VIDRO



FÁCIL DE EXTRAIR

Extração fácil e rápida da cobertura através de uma única ferramenta (incluída na embalagem) que, ao mesmo tempo, funciona para regular o temporizador, o higrostató e a intensidade de luz (consoante o modelo).

FÁCIL LIMPAR

Cobertura extraplana em vidro fácil de limpar



VENTILADOR AXIAL DE BANHO



E-100 GTH

Cod. 00900200 EAN 8422248049634

E-100 GSTH

Cod. 00900600 EAN 8422248056076

E-100 GTH BK

Cod. 00900602 EAN 8422248071895



- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca/cinza/preta
- Timer
- **Detetor de humidade**
- **Display indicador de temperatura e humidade**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 17 dB**
- Seleção antes da instalação entre funcionamento contínuo ou não contínuo
- Caudal máximo 115 m³/h
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100
- Velocidade 1ª vel 1100 2ª vel 2600 r.p.m
- Peso 0,98 Kg
- Unidades por pack 6

E-120 GTH

Cod. 00901200 EAN 8422248056823






- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca
- Timer
- **Detetor de humidade**
- **Display indicador de temperatura e humidade**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 19 dB**
- Seleção antes da instalação entre funcionamento contínuo ou não contínuo
- Caudal máximo 210 m³/h
- Potência máxima 11 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120
- Velocidade 1ª vel 900 2ª vel 2400 r.p.m
- Peso 1,17 Kg
- Unidades por pack 6

E-150 GTH

Cod. 00902200 EAN 8422248056854



- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca
- Timer
- **Detetor de humidade**
- **Display indicador de temperatura e humidade**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 23 dB**
- Seleção antes da instalação entre funcionamento contínuo ou não contínuo
- Caudal máximo 350 m³/h
- Potência máxima 19 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150
- Velocidade 1ª vel 900 2ª vel 2400 r.p.m
- Peso 1,45 Kg
- Unidades por pack 6

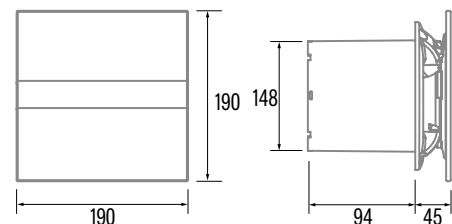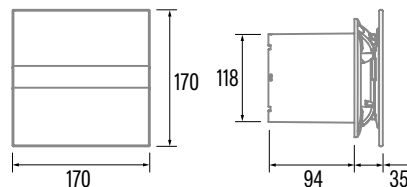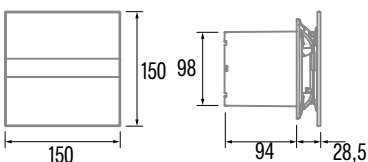

VENTILADOR AXIAL DE BANHO



E-100 GLT



E-100 GT

Cod. **00900100** EAN **8422248049627**

E-100 GST

Cod. **00900500** EAN **8422248056069**

E-100 GT BK

Cod. **00900502** EAN **8422248071888**

E-100 GLT

Cod. **00900001** EAN **8422248056786**

E-120 GT



Cod. **00901100** EAN **8422248056816**



- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca/cinza/preta
- Timer
- **Led de luz ambiente (Modelo E-100 GLT)**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Minimum sound level of 31dB**
- Caudal máximo 115 m³/h
- Potência máxima 8 W
- Potência máxima 12 W (Modelo E-100 GLT)
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100
- Velocidade 2600 r.p.m
- Peso 0,95 Kg
- Peso 1,115 Kg (Modelo E-100 GLT)
- Unidades por pack 6

- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca
- Timer
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 33 dB**
- Caudal máximo 210 m³/h
- Potência máxima 11 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120
- Velocidade 2400 r.p.m
- Peso 1,1 Kg
- Unidades por pack 6

- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca
- Timer
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Minimum sound level of 35dB**
- Caudal máximo 350 m³/h
- Potência máxima 19 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 1,38 Kg
- Unidades por pack 6

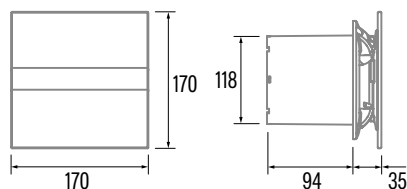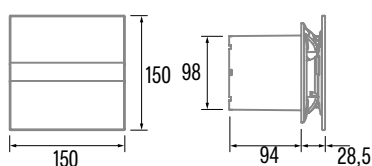

VENTILADOR AXIAL DE BANHO



E-100 G

Cod. 00900000 EAN 8422248049610

E-100 GS

Cod. 00900400 EAN 8422248056052

E-100 G BK

Cod. 00900402 EAN 8422248071871

E-120 G

Cod. 00901000 EAN 8422248056809



E-150 G




Cod. 00902000 EAN 8422248056830



- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca/cinza/preta
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Minimum sound level of 31dB**
- Caudal máximo 115 m³/h
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100
- Velocidade 2600 r.p.m
- Peso 0,94 Kg
- Unidades por pack 6

- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 33 dB**
- Caudal máximo 210 m³/h
- Potência máxima 11 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120
- Velocidade 2400 r.p.m
- Peso 1,1 Kg
- Unidades por pack 6

- Sistema de **extração perimetral**
- Cobertura de vidro cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 35 dB**
- Caudal máximo 350 m³/h
- Potência máxima 19 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 1,38 Kg
- Unidades por pack 6

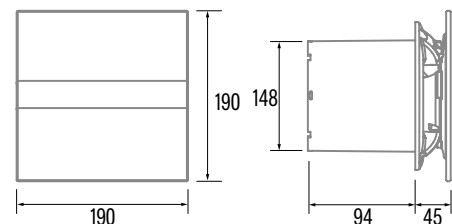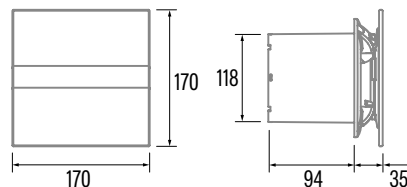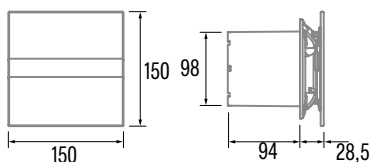

VENTILADOR AXIAL DE BANHO




UC-10 GLASS TIMER WHITE
Cod. **01208100** EAN **8422248365215**

UC-10 GLASS TIMER BLACK
Cod. **01209100** EAN **8422248365314**

UC-10 GLASS TIMER SILVER
Cod. **01211100** EAN **8436618650504**



- Sistema de **extração perimetral**
- **Cobertura de vidro temperado cor branca, preto, prateado**
- **Timer**
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 95 m³/h
- Nível sonoro Máximo de 45 dB
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6




UC-10 GLASS STD WHITE
Cod. **01208000** EAN **8422248097604**

UC-10 GLASS STD BLACK
Cod. **01209000** EAN **8422248365185**

UC-10 GLASS STD SILVER
Cod. **01211000** EAN **8436618650481**



- Sistema de **extração perimetral**
- **Cobertura de vidro temperado cor branca, preto, prateado**
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 95 m³/h
- Nível sonoro Máximo de 45 dB
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6





VENTILADOR AXIAL DE BANHO



NEW



UC-12 GLASS TIMER WHITE
Cod. 01308100 EAN 8436618650542

UC-12 GLASS TIMER BLACK
Cod. 01309100 EAN 8436618650566

UC-12 GLASS TIMER SILVER
Cod. 01311100 EAN 8436618650580



- Sistema de **extração perimetral**
- **Cobertura de vidro temperado cor branca, preto, prateado**
- **Timer**
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 155 m³/h
- Nivel sonoro Máximo de 47 dB
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 12 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2300 r.p.m
- Diâmetro de saída 120 mm
- Peso 0,8 Kg
- Unidades por pack 6



NEW





UC-12 GLASS STD WHITE
Cod. 01308000 EAN 8436618650535

UC-12 GLASS STD BLACK
Cod. 01309000 EAN 8436618650559

UC-12 GLASS STD SILVER
Cod. 01311000 EAN 8436618650573



- Sistema de **extração perimetral**
- **Cobertura de vidro temperado cor branca, preto, prateado**
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 155 m³/h
- Nivel sonoro Máximo de 47 dB
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 12 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2300 r.p.m
- Diâmetro de saída 120 mm
- Peso 0,8 Kg
- Unidades por pack 6

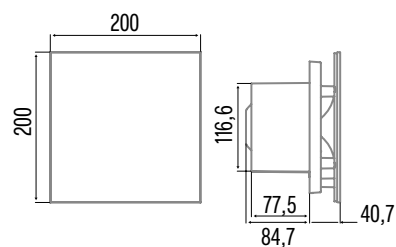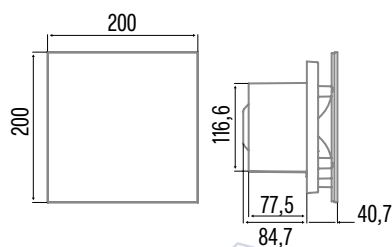


UC-10 BREEZE

Renove o seu extrator de banho quantas vezes pretender

Com a nova série uc-breeze, poderá personalizar o extrator de banho de acordo com as suas preferências. graças ao seu simples sistema de troca de capa, tem três opções num único modelo para que tenha um novo extrator de banho a cada troca da capa.



EXTRAÇÃO
PERIMETRAL



COMPORTA
ANTIRRETORNO
INCLUÍDA




Min. 26 dB(A)
*Hygro

MUITO
SILENCIOSO



ALTA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA



3 CAPAS
INCLUÍDAS



**CAPA COM
ACABAMENTO
EM BRANCO**



**CAPA COM
ACABAMENTO
VENGUE**



**CAPA COM
ACABAMENTO INOX**



VENTILADOR AXIAL DE BANHO



UC-10 BREEZE HYGRO ANTHRACITE

Cod. **01233200** EAN **8436618650627**



- Sistema de **extração perimetral**
- Cor antracita
- **Timer**
- **Detetor de humidade**
- **Velocidade ajustável**
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 95 m³/h
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6

UC-10 BREEZE TIMER ANTHRACITE

Cod. **01233100** EAN **8436618650610**






- Sistema de **extração perimetral**
- Cor antracita
- **Timer**
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 95 m³/h
- **Nível sonoro Máximo de 45 dB**
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6

UC-10 BREEZE STD ANTHRACITE

Cod. **01233000** EAN **8436618650603**



- Sistema de **extração perimetral**
- Cor antracita
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 95 m³/h
- **Nível sonoro Máximo de 45 dB**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6

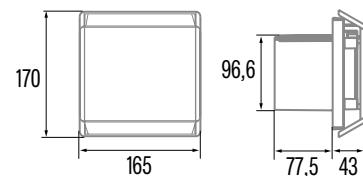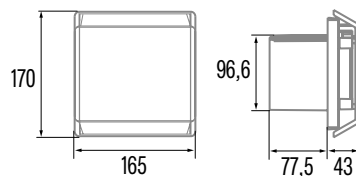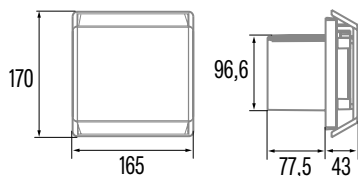


SERIE U-COMFORT

O primeiro extrator adaptável a todas as suas necessidades.

A série U-COMFORT de extractores CATA é de fácil instalação para arejar e ventilar a casa de banho, bem como para reduzir a humidade e os odores.

Esta série permite alterar entre 6 velocidades regulando o volume de som que o extrator emite.




CAPA
EXTRAPLANA



MUITO
SILENCIOSO




ALTA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA



COMPORTA
ANTIRRETORNO
INCLUÍDA

VELOCIDADE AJUSTÁVEL

Velocidade ajustável para se adaptar a todas as suas necessidades de extração e som, permitindo que alcance o máximo de conforto e eficiência em cada caso.



**INSTALAÇÃO SIM-
PLES E COMPACTA
COM O DESIGN EX-
TRAPLANO**


COMPORTA ANTIRRETORNO

Evita a entrada de ar frio quando o extrator não está em funcionamento e impede a entrada de maus odores.




**MÁXIMO
RENDIMENTO, COM
MÍNIMO CONSUMO**

VERSÕES HYGRO



HYGRO

Mantenha um nível adequado de humidade na casa de banho, seleccionando a humidade máxima desejada entre 30 e 80% de humidade relativa.



TIMER

Selecione o tempo de funcionamento necessário do extrator depois de utilizar a casa de banho para a renovação completa do ar.



VENTILADOR AXIAL DE BANHO



UC-8 STD
Cod. **01500000** EAN **8422248356060**



UC-10 HYGRO WHITE
Cod. **01200200** EAN **8422248079860**

UC-10 HYGRO SILVER
Cod. **01201200** EAN **8422248082594**

UC-10 HYGRO BLACK
Cod. **01202200** EAN **8422248082624**



UC-10 TIMER
Cod. **01200100** EAN **8422248079853**

UC-10 TIMER SILVER
Cod. **01201000** EAN **8422248082587**




UC-10 TIMER BLACK
Cod. **01202100** EAN **8422248082617**



- **Capa extraplana removível**
- Cor branca
- **Válvula antirretorno incluída**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 42 dB**
- Classe IPX2
- Caudal máximo 70 m³/h
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 80mm
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10

- **Capa extraplana removível**
- Cor branca / cinzenta / preta
- **Timer**
- **Velocidade ajustável**
- **Válvula antirretorno incluída**
- **Detetor de humidade**
- Indicador de temperatura e humidade
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- IP-44 e isolamento duplo
- Caudal máximo 110 m³/h
- Motor de rolamento de esferas
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100mm
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10

- **Capa extraplana removível**
- Cor branca / cinzenta
- **Timer**
- **Válvula antirretorno incluída**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- IP-44 e isolamento duplo
- Caudal máximo 110 m³/h
- Motor de rolamento de esferas
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100mm
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10



VENTILADOR AXIAL DE BANHO



UC-10 STD

Cod. **01200000** EAN **8422248079846**

UC-10 STD SILVER


Cod. **01255000** EAN **8422248082570**

UC-10 STD BLACK

Cod. **01256000** EAN **8422248082600**



- **Capa extraplana removível**
- Cor branca
- **Válvula antirretorno incluída**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- Classe IP-44
- Caudal máximo 110 m³/h
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100mm
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10



VENTILADOR AXIAL DE BANHO



UC-12 HYGRO

Cod. **01300200** EAN **8422248345149**

UC-12 HYGRO SILVER

Cod. **01301200** EAN **8436618650597**

UC-12 HYGRO BLACK

Cod. **01302200** EAN **8436618650016**



UC-12 TIMER

Cod. **01300100** EAN **8422248345132**

UC-12 TIMER SILVER

Cod. **01301000** EAN **8436618650023**

UC-12 TIMER BLACK

Cod. **01302000** EAN **8436618650030**



UC-12 STD

Cod. **01300000** EAN **8422248345125**

UC-12 STD SILVER

Cod. **01355000** EAN **8436618650047**

UC-12 STD BLACK




Cod. **01356000** EAN **8436618650054**



- **Capa extraplana removível**
- Cor branca / cinzenta / preto
- Timer
- Motor de rolamento de esferas
- Detector de humidade
- Indicador de temperatura e humidade
- Protetor térmico
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- Válvula antirretorno
- Classe IP-44 y aislamiento duplo
- Indicador de temperatura e humidade
- Velocidade ajustável
- Caudal máximo 205 m³/h
- Potência máxima 12 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120mm
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6

- **Capa extraplana removível**
- Color blanco / gris / negro
- Timer
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- Classe IP-44 y aislamiento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 205 m³/h
- Potência máxima 12 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120mm
- Velocidad 2200 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6

- **Capa extraplana removível**
- Color blanco / gris / negro
- Protetor térmico
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- Classe IP-44 y aislamiento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 205 m³/h
- Potência máxima 12 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120mm
- Velocidade 2250 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 6



VENTILADOR AXIAL DE BANHO



X-MART 10 MATIC T
Cod. **01016000** EAN **8422248003551**

X-MART 10 MATIC
Cod. **01015000** EAN **8422248003544**

X-MART 10 MATIC INOX
Cod. **01045000** EAN **8422248003728**

X-MART 12 MATIC
Cod. **01025000** EAN **8422248003575**




X-MART 15 MATIC
Cod. **01035000** EAN **8422248003605**



- Sistema de **extração perimetral**
- **Abertura e fechamento automático**
- Cor branca
- **Timer** (X-MART 10 MATIC T)
- Operação da luz piloto
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 38 dB**
- Sistema exclusivo de fixação rápida sem parafusos
- Caudal máximo 98 m³/h
- Potência máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100
- Velocidade 2500 r.p.m
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10

- Sistema de **extração perimetral**
- **Abertura e fechamento automático**
- Cor branca
- Operação da luz piloto
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 40 dB**
- Sistema exclusivo de fixação rápida sem parafusos
- Caudal máximo 190 m³/h
- Potência máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120
- Velocidade 2450 r.p.m
- Peso 0,82 Kg
- Unidades por pack 5

- Sistema de **extração perimetral**
- **Abertura e fechamento automático**
- Cor branca
- Operação da luz piloto
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 42 dB**
- Sistema exclusivo de fixação rápida sem parafusos
- Caudal máximo 320 m³/h
- Potência máxima 25 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150
- Velocidade 2100 r.p.m
- Peso 0,97 Kg
- Unidades por pack 5

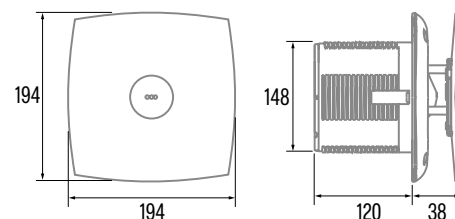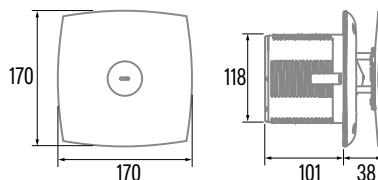

VENTILADOR AXIAL DE BANHO



X-MART 10 TIMER

Cod. **01011000** EAN **8422248003414**

X-MART 10 STANDARD

Cod. **01010000** EAN **8422248003384**

X-MART 10 INOX H

Cod. **01044000** EAN **8422248003650**

X-MART 10 INOX

Cod. **01040000** EAN **8422248003636**



X-MART 12 STANDARD

Cod. **01020000** EAN **8422248003391**

X-MART 12 INOX

Cod. **01050000** EAN **8422248003667**



X-MART 15 STANDARD

Cod. **01030000** EAN **8422248003407**

X-MART 15 INOX

Cod. **01060000** EAN **8422248003698**



• Sistema de extração perimetral




- Cor branca / inox
- **Timer** (X-MART 10 TIMER)
- **Detetor de humidade** (X-MART 10 INOX H)
- Operação da luz piloto
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 38 dB**
- **Válvula antirretorno incluída**
- Sistema exclusivo de fixação rápida sem parafusos
- Caudal máximo 98 m³/h
- Potência máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100
- Velocidade 2500 r.p.m
- Peso 0,66 Kg
- Unidades por pack 5

• Sistema de extração perimetral

- Cor branca / inox
- **Timer** (X-MART 12 TIMER)
- **Detetor de humidade** (X-MART 12 INOX H)
- Operação da luz piloto
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 40 dB**
- **Válvula antirretorno incluída**
- Sistema exclusivo de fixação rápida sem parafusos
- Caudal máximo 190 m³/h
- Potência máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120
- Velocidade 2450 r.p.m
- Peso 0,84 Kg
- Unidades por pack 5

• Sistema de extração perimetral

- Cor branca / inox
- **Timer** (X-MART 15 TIMER)
- **Detetor de humidade** (X-MART 10 INOX H)
- Operação da luz piloto
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 42 dB**
- **Válvula antirretorno incluída**
- Sistema exclusivo de fixação rápida sem parafusos
- Caudal máximo 320 m³/h
- Potência máxima 25 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150
- Velocidade 2100 r.p.m
- Peso 1,02 Kg
- Unidades por pack 5

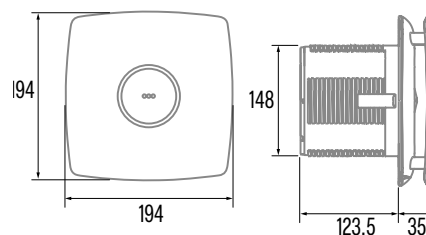

VENTILADOR AXIAL DE BANHO



UC-10 SILENTIS HYGRO WHITE
Cod. **01220200** EAN **8422248365451**

UC-10 SILENTIS HYGRO BLACK
Cod. **01222200** EAN **8422248365468**

UC-10 SILENTIS HYGRO SILVER
Cod. **01221200** EAN **8422248365475**



- **Sistema de extração perimetral**
- Cor branca, preta e cinzenta
- **Timer**
- **Detetor de humidade**
- **Velocidade ajustável**
- Indicador de tempo e humidade
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 105 m³/h
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10



UC-10 SILENTIS TIMER WHITE
Cod. **01220100** EAN **8422248365420**

UC-10 SILENTIS TIMER BLACK
Cod. **01222100** EAN **8422248365437**

UC-10 SILENTIS TIMER SILVER
Cod. **01221100** EAN **8422248365444**



- **Sistema de extração perimetral**
- Cor branca, preta e cinzenta
- **Timer**
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 105 m³/h
- **Nível sonoro mínimo de 45 dB**
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10

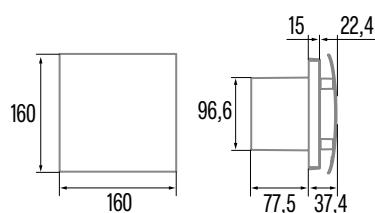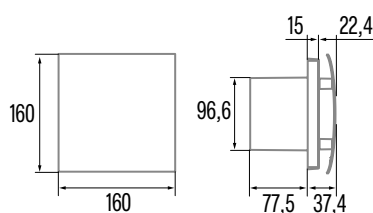



VENTILADOR AXIAL DE BANHO




UC-10 SILENTIS STD WHITE
Cod. **01220000** EAN **8422248365390**

UC-10 SILENTIS STD BLACK
Cod. **01222000** EAN **8422248365406**

UC-10 SILENTIS STD SILVER
Cod. **01221000** EAN **8422248365413**



- **Sistema de extração perimetral**
- Cor branca, preta e cinzenta
- IP-44 e isolamento duplo
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo 105 m³/h
- **Nível sonoro mínimo de 26 dB**
- Motor de rolamento de esferas
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Potência máxima 8 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Velocidade 2200 r.p.m
- Diâmetro de saída 100 mm
- Peso 0,65 Kg
- Unidades por pack 10

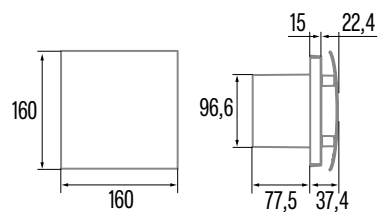

VENTILADOR AXIAL DE BANHO



SILENTIS LN 10 T
Cod. **01073000** EAN **8422248070379**

SILENTIS LN 10
Cod. **01072000** EAN **8422248070355**

SILENTIS LN 10 INOX
Cod. **01072300** EAN **8422248070362**



SILENTIS 12 INOX
Cod. **01080300** EAN **8422248016995**

SILENTIS 12
Cod. **01080000** EAN **8422248016971**






SILENTIS 15
Cod. **01090000** EAN **8422248017015**



- **Cobertura removível sem parafusos**
- Cor branca/inox
- **Timer** (SILENTIS LN 10 T)
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 30 dB**
- **Válvula antirretorno incluída**
- Proteção IP-X4
- Caudal máximo 90 m³/h
- Potência máxima 12 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100
- Velocidade 2300 r.p.m
- Peso 0,64 Kg
- Unidades por pack 10

- **Cobertura removível sem parafusos**
- Cor branca/inox
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 39 dB**
- **Válvula antirretorno incluída**
- Proteção IP-X4
- Caudal máximo 190 m³/h
- Potência máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120
- Velocidade 2450 r.p.m
- Peso 0,85 Kg
- Unidades por pack 5

- **Cobertura removível sem parafusos**
- Cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 41 dB**
- **Válvula antirretorno incluída**
- Proteção IP-X4
- Caudal máximo 320 m³/h
- Potência máxima 25 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150
- Velocidade 2100 r.p.m
- Peso 1,02 Kg
- Unidades por pack 5

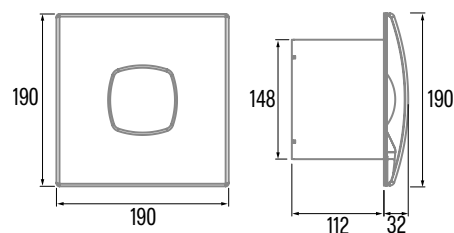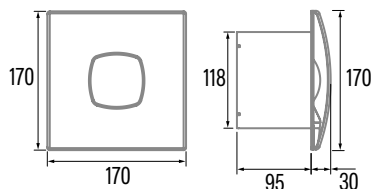

VENTILADOR AXIAL DE BANHO



B-8 PLUS

Cod. 00990000 EAN 8422248113168

B-10 PLUS TIMER

Cod. 00981101 EAN 8422248049566

B-10 PLUS

Cod. 00981001 EAN 8422248047906

B-12 PLUS TIMER

Cod. 00982100 EAN 8422248113489

B-12 PLUS

Cod. 00982000 EAN 8422248113472

B-15 PLUS

Cod. 00983000 EAN 8422248114226



• Extraplanos, para parede e teto

- Cor branca
- **Timer** (B-10 PLUS TIMER)
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 39 dB** (B-8 PLUS) **41 dB** (B-10 PLUS)
- Caudal máximo 70m³/h (B-8 PLUS) 98 m³/h (B-10 PLUS)
- Potência máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 90mm (B-8 PLUS) 100mm (B-10 PLUS)
- Velocidade 2500 r.p.m
- Peso 0,57 Kg (B-8 PLUS) 0,6 Kg (B-10 PLUS)
- Unidades por pack 10


• Extraplanos, para parede e teto

- Cor branca
- **Timer** (B-12 PLUS TIMER)
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 43 dB**
- Caudal máximo 190 m³/h
- Potência máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120
- Velocidade 2450 r.p.m
- Peso 0,8 Kg
- Unidades por pack 5




• Extraplanos, para parede e teto

- Cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 43 dB**
- Caudal máximo 320 m³/h
- Potência máxima 28 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150
- Velocidade 2100 r.p.m
- Peso 0,9 Kg
- Unidades por pack 5

B-8 PLUS



B-10 PLUS

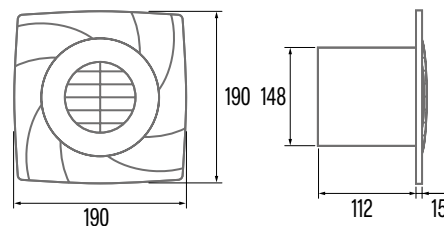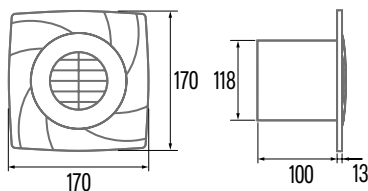

VENTILADOR AXIAL DE BANHO



B-10 TIMER

Cod. **00911000** EAN **8422248110105**

B-10

Cod. **00910000** EAN **8422248110006**



- **Tubo curto de descarga para parede e teto**
- Cor branca
- **Timer** (B-10 TIMER)
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 41 dB**
- Caudal máximo 98 m³/h
- Potência máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100mm
- Velocidade 2500 r.p.m
- Peso 0,6 Kg
- Unidades por pack 10

B-12

Cod. **00920000** EAN **8422248110501**






- **Tubo curto de descarga para parede e teto**
- Cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 43 dB**
- Caudal máximo 190 m³/h
- Potência máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 120mm
- Velocidade 2450 r.p.m
- Peso 0,85 Kg
- Unidades por pack 5

B-15

Cod. **00930000** EAN **8422248110907**



- **Tubo curto de descarga para parede e teto**
- Cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 43 dB**
- Caudal máximo 320 m³/h
- Potência máxima 28 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150mm
- Velocidade 2100 r.p.m
- Peso 0,95 Kg
- Unidades por pack 5

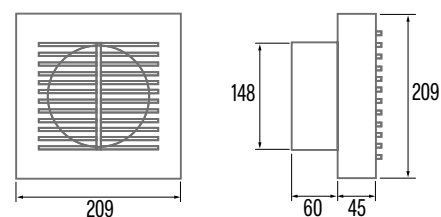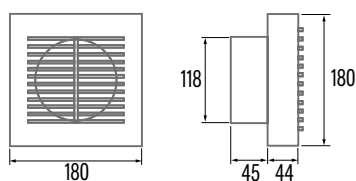



B-10 MATIC TIMER

Cod. **00916000** EAN **8422248110303**

B-10 MATIC

Cod. **00915000** EAN **8422248110204**



B-12 MATIC TIMER

Cod. **00926000** EAN **8422248110808**

B-12 MATIC

Cod. **00925000** EAN **8422248110709**






B-15 MATIC

Cod. **00935000** EAN **8422248111102**



- **Estore com abertura e fecho automático**
- Cor branca
- **Timer (B-10 MATIC TIMER)**
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 41 dB**
- Caudal máximo 98 m³/h
- Potência máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100mm
- Velocidade 2500 r.p.m
- Peso 0,70 Kg
- Unidades por pack 5

- **Estore com abertura e fecho automático**
- Cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 43 dB**
- Caudal máximo 320 m³/h
- Potência máxima 28 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150mm
- Velocidade 2100 r.p.m
- Peso 1,20 Kg
- Unidades por pack 5

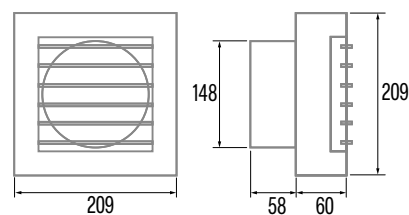

EXTRATORES DE CONDOTA



DUCT IN LINE 100/130
Cod. 00770000 EAN 8422248920735



DUCT IN-LINE 100/270
Cod. 00702000 EAN 8422248021203



DUCT IN-LINE 125/320
Cod. 00703000 EAN 8422248021227

• Extratores helicocentrífugos para condutas

- Flanges de fixação do conjunto motor/hélice que permitem extrair o corpo do extrator com facilidade total e sem necessidade de manipular as condutas
- Motor de indução assíncrona
- Caixa de terminais exterior
- Temperatura de trabalho - 20° a 60° C

• Nível sonoro mínimo de 24 dB

- Proteção IP-X2
- Caudal máximo 130 m³/h
- Potência máxima 28 W
- 220-240V 50/60Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100mm
- Velocidade 2200 r.p.m
- Peso 1,2 Kg
- Unidades por pack 4

• Extratores helicocentrífugos para condutas

- Flanges de fixação do conjunto motor/hélice que permitem extrair o corpo do extrator com facilidade total e sem necessidade de manipular as condutas
- Motor de indução assíncrona de 2 velocidades
- Caixa de terminais exterior
- Temperatura de trabalho - 20° a 60° C

• Nível sonoro mínimo de 24 dB




- Proteção IP-44
- Caudal máximo 270 m³/h
- Potência máxima 40 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 100mm
- Velocidade 2.300/1.700 r.p.m
- Peso 2,1 Kg
- Unidades por pack 1

• Extratores helicocentrífugos para condutas

- Flanges de fixação do conjunto motor/hélice que permitem extrair o corpo do extrator com facilidade total e sem necessidade de manipular as condutas
- Motor de indução assíncrona de 2 velocidades
- Caixa de terminais exterior
- Temperatura de trabalho - 20° a 60° C

• Nível sonoro mínimo de 26 dB

- Proteção IP-44
- Caudal máximo 365 m³/h
- Potência máxima 40 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 125mm
- Velocidade 2.300/1.700 r.p.m
- Peso 2,1 Kg
- Unidades por pack 1

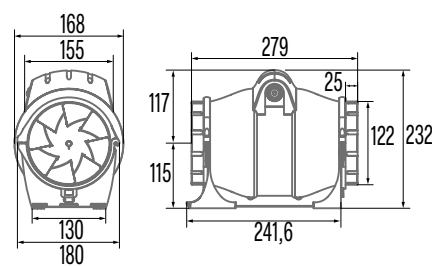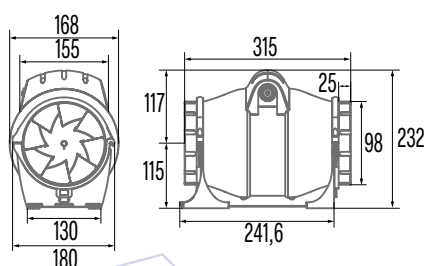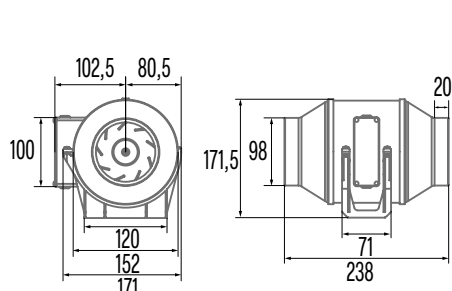



EXTRATORES DE CONDUTA



DUCT IN-LINE 150/560
Cod. **00704000** EAN **8422248021241**

DUCT IN-LINE 160/560
Cod. **00705000** EAN **8422248021265**

DUCT IN-LINE 200/910
Cod. **00706000** EAN **8422248021289**

- **Extratores helicocentrífugos para condutas**




- Flanges de fixação do conjunto motor/hélice que permitem extrair o corpo do extrator com facilidade total e sem necessidade de manipular as condutas
- Motor de indução assíncrona de 2 velocidades
- Caixa de terminais exterior
- Temperatura de trabalho - 20° a 60° C
- **Nível sonoro mínimo de 27 dB**
- Proteção IP-44
- Caudal máximo 115 m³/h
- Potência máxima 70 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150mm
- Velocidade 2.700/2.000 r.p.m
- Peso 3,2 Kg
- Unidades por pack 1

- **Extratores helicocentrífugos para condutas**

- Flanges de fixação do conjunto motor/hélice que permitem extrair o corpo do extrator com facilidade total e sem necessidade de manipular as condutas
- Motor de indução assíncrona de 2 velocidades
- Caixa de terminais exterior
- Temperatura de trabalho - 20° a 60° C
- **Nível sonoro mínimo de 27 dB**
- Proteção IP-44
- Caudal máximo 595 m³/h
- Potência máxima 70 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 160mm
- Velocidade 2.700/2.000 r.p.m
- Peso 3,2 Kg
- Unidades por pack 1

- **Extratores helicocentrífugos para condutas**

- Flanges de fixação do conjunto motor/hélice que permitem extrair o corpo do extrator com facilidade total e sem necessidade de manipular as condutas
- Motor de indução assíncrona de 3 velocidades
- Caixa de terminais exterior
- Temperatura de trabalho - 20° a 60° C
- **Nível sonoro mínimo de 32 dB**
- Proteção IP-44
- Caudal máximo 910 m³/h
- Potência máxima 85 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 200mm
- Velocidade 2.700/2.000/1.800 r.p.m
- Peso 4,5 Kg
- Unidades por pack 1

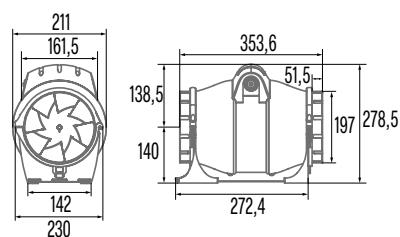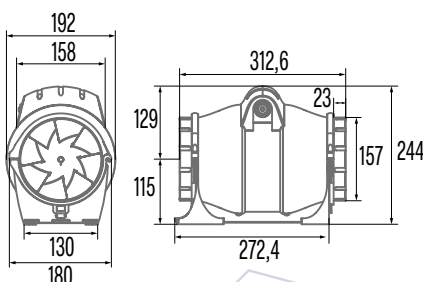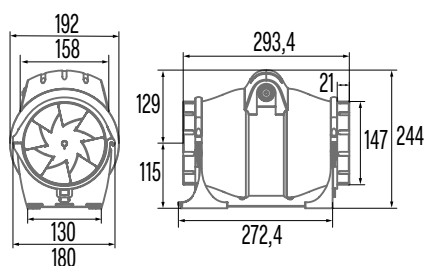

EXTRATORES DE CONDUTA

VENTILADOR HELICOIDAIS



MT-100

Cod. 00710000 EAN 8422248920186

MT-125

Cod. 00720000 EAN 8422248920520

MT-150

Cod. 00730000 EAN 8422248920797

LHV 160





Cod. 00660000 EAN 8422248009324



- **Extratores de conduta para instalação em tubagens rígidas e flexíveis**
- Cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- **Nível sonoro mínimo de 41 dB (MT-100) 43 dB (MT-125)**
- Proteção IP-X2
- suporte incluído
- Caudal máximo 98 m³/h (MT-100) 190 m³/h (MT-125)
- Potência máxima 15 W (MT-100) 20 W (MT-125)
- 220-240V 50/60Hz, classe B (MT-100)
- 230V 50Hz, classe B (MT-125)
- Diâmetro de saída 100/125mm
- Velocidade 2500 r.p.m (MT-100) / Velocidade 2450 r.p.m (MT-125)
- Peso 0,4 Kg (MT-100) / 0,6 Kg (MT-125)
- Unidades por pack 1 (MT-100) / Unidades por pack 10 (MT-125)

- **Extratores de conduta para instalação em tubagens rígidas e flexíveis**
- Cor branca
- Protetor térmico para trabalhar à temperatura ambiente de até 40 °C
- Caixa de terminais exterior
- **Nível sonoro mínimo de 45 dB**
- Proteção IP-X2
- suporte incluído
- Caudal máximo 320 m³/h
- Potência máxima 25 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 150mm
- Velocidade 2100 r.p.m
- Peso 1,2 Kg
- Unidades por pack 5

- **Extratores helicoidais para parede e vidro**
- Motor de indução assíncrona
- Cor branca
- Temperatura de trabalho - 20° a 50° C
- **Nível sonoro mínimo de 40 dB**
- Proteção IP-X4
- Caudal máximo 450 m³/h
- Potência máxima 20 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 160mm
- Velocidade 1750 r.p.m
- Peso 1,2 Kg
- Unidades por pack 1

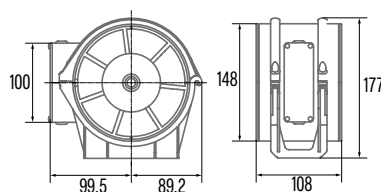

VENTILADOR HELICOIDAIS



LHV 190
Cod. 00661000 EAN 8422248009331



LHV 225
Cod. 00662000 EAN 8422248009348



LHV 300
Cod. 00663000 EAN 8422248009355

• **Extratores helicoidais para parede e vidro**




- Motor de indução assíncrona
- Cor branca
- Temperatura de trabalho - 20° a 50° C
- **Nível sonoro mínimo de 42 dB**
- Proteção IP-44
- Caudal máximo 700 m³/h
- Potência máxima 30 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 190mm
- Velocidade 1500 r.p.m
- Peso 1,7 Kg
- Unidades por pack 1

• **Extratores helicoidais para parede e vidro**

- Motor de indução assíncrona
- Cor branca
- Temperatura de trabalho - 20° a 50° C
- **Nível sonoro mínimo de 44 dB**
- Proteção IP-44
- Caudal máximo 900 m³/h
- Potência máxima 45 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 225mm
- Velocidade 1150 r.p.m
- Peso 3 Kg
- Unidades por pack 1

• **Extratores helicoidais para parede e vidro**

- Motor de indução assíncrona
- Cor branca
- Temperatura de trabalho - 20° a 50° C
- **Nível sonoro mínimo de 47 dB**
- Proteção IP-44
- Caudal máximo 1450 m³/h
- Potência máxima 50 W
- 230V 50Hz, classe B
- Diâmetro de saída 300mm
- Velocidade 1050 r.p.m
- Peso 3,4 Kg
- Unidades por pack 1

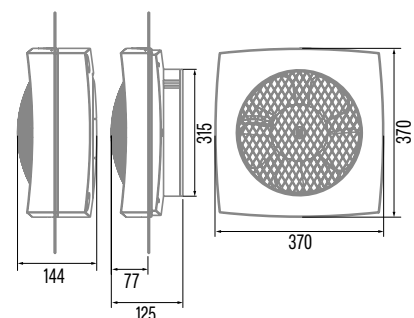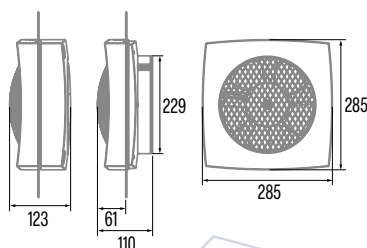





TERMOACUMULADORES





Uma nova gama de termoacumuladores modernizada

Seguindo a filosofia de oferecer produtos de qualidade e investir em eficiência e tecnologia, a marca apresenta um mix de produtos que se adapta às reais necessidades quotidianas


de qualquer utilizador. Desde modelos Slim com dimensões reduzidas até à incorporação de duas resistências para os mais impacientes.






Versatilidade na instalação


A maioria dos termoacumuladores **CATA** oferecem a possibilidade de adaptação. Ou seja, de acordo com os requisitos do usuário, eles podem ser instalados tanto horizontal quanto verticalmente e continuarão a ser igualmente eficientes.

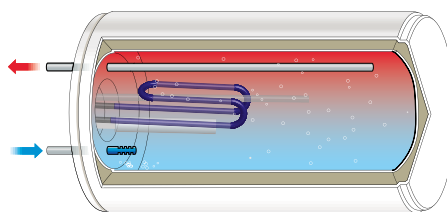

Instalação horizontal

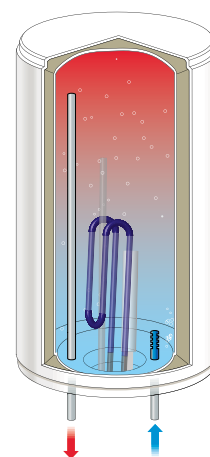

Instalação vertical

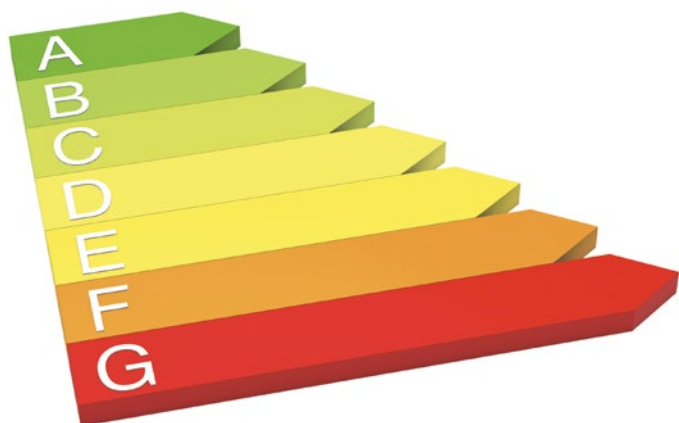


Termoacumuladores que cumprem os regulamentos e que cumprem consigo


A equipe de engenharia e qualidade trabalha todos os dias para melhorar os processos e obter melhores eficiências de energia na fabricação. Todos os termoacumuladores **CATA** cumprem as normas vigentes e também cumprem as expectativas do mercado, oferecendo termoacumuladores com eficiência energética A.

Com o tanque duplo, o dobro da eficiência

Os termoacumuladores da gama Slim, incorporam dois tanques no interior, o que permite ter água quente muito mais rapidamente.

Além disso, é mais eficiente, pois permite regular o seu uso de forma inteligente, em função do consumo.



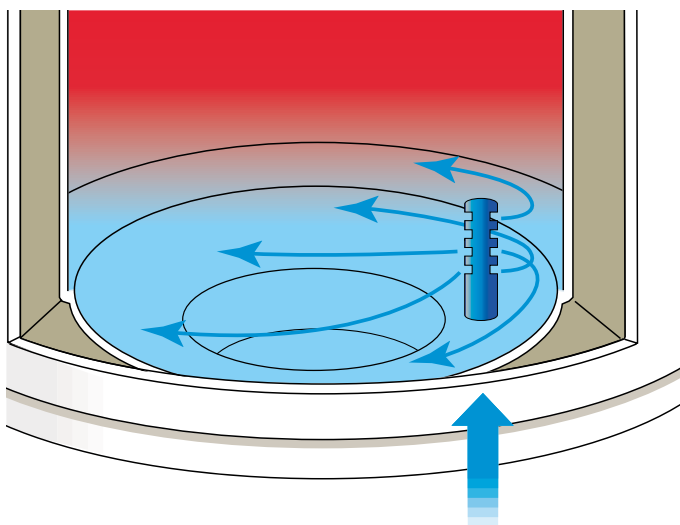

Slow Flow

O difusor de entrada de água fria dos termoacumuladores **CATA** é projetado para conseguir uma mistura suave que não afete a temperatura no interior do termoacumulador.

O seu funcionamento é simples e prático, pois graças ao seu difusor, distribui a água lateralmente, fazendo uma mistura mais suave e evitando assim a diminuição da temperatura no interior da caldeira e, portanto, um consumo extra desnecessário.

Com a gama Slim da **CATA** somos duas vezes mais rápidos

Nos modelos Slim consegue-se maior potência no aquecimento, graças à incorporação de duas resistências que podem trabalhar de forma independente ou conjunta, de acordo com a necessidade de cada momento.

Quando o termoacumulador deteta um consumo significativo de água quente, ele ativa imediatamente a potência máxima aquecendo com ambas as resistências.

Quando há pouco consumo, o termoacumulador ativa uma das duas resistências de forma cíclica. Isso resulta numa vida mais longa do nosso dispositivo.

Uma gama concebida para cada necessidade

Componentes de qualidade por dentro e por fora

Toda a gama incorpora um revestimento externo de aço carbono laminado a frio, que leva uma tinta especial, evitando a oxidação e fornecendo um índice de proteção IPX4.

O termoacumulador é protegido contra possíveis salpicos de água, seja na direção vertical ou



horizontal. Além disso, para evitar perdas de calor, tem isolamento de qualidade no interior.

Os termoacumuladores **CATA** duram mais pois incorporam no seu interior um tanque de aço esmaltado com titânio vitrificado a 850°C de espessura uniforme e perfeita aderência.



Resistências blindadas submersas **Resist-blue**

As resistências submersas da **CATA**, são blindadas com um produto que proporciona uma vida útil mais longa e confere maior proteção contra a corrosão produzida pela água que está em contato com a resistência.

O chamado **Resist-blue** é o revestimento que impede a formação de calcário na própria resistência e permite que a superfície da mesma fique limpa para transmitir diretamente e uniformemente o calor para a água durante toda a vida útil do termoacumulador.

Resistências revestidas

Oferecem melhor proteção contra o calcário ao estar protegida, prolongando a vida útil do termoacumulador e reduz a necessidade da sua manutenção.

Caso a resistência avarie, a sua substituição é mais fácil.



Esquema de capacidades

	30 l.
CTR-30-M CTRC-30-M	

	50 l.
CTRS-50-REV SLIM CTRH-50-REV CTR-50-M	

	80 l.
CTRS-80 E-SMART REV SLIM CTRH-80-REV CTR-80-M	

	100 l.
CTR-100-M CTRS-100 E-SMART REV SLIM	

Utilidade, versatilidade e inovação tecnológica são os valores que Cata fomenta.





Proteção anticongelante

A função de proteção anti-gelo protege o termo das temperaturas baixas, evitando assim que se forme gelo no seu interior. O aparelho incorpora um sensor de temperatura ambiente, que deteta se está inferior a 6 graus; nesse caso, as resistências colocam-se automaticamente em funcionamento, até alcançar os 10 graus, evitando assim possíveis ruturas pelo congelamento da água dentro do termo.

CATA ECO smart control, a forma inteligente de funcionar

Os termoacumuladores com controlo eletrónico da **CATA**, permitem programar o funcionamento dependendo das necessidades de cada utilizador. O dispositivo oferece a possibilidade de selecionar entre seis opções. Se 1200 W é suficiente, a opção 1 (mono) é adequada. Se for necessário funcionar em potência máxima, 2000W, a segunda opção (duo) pode ser ativada manualmente. E para ser ainda mais eficiente, pode escolher a **ECO SMART+** que permite ajustar automaticamente a potência necessária a cada momento, o que permite poupar de forma inteligente (automática).

MODO ECO SMART. A temperatura mantém-se a 55°C e não é possível ajustar.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO. A temperatura de aquecimento mantém-se a 80°C durante 5 minutos; então sairá da bacteriostase e retornará à temperatura de uso.


MODO RESERVA, programação de ligação





Os modelos Slim desta gama são projetados para que possam ser integrados nos armários altos de qualquer cozinha ou outros locais pequenos da casa, já que sua profundidade é a menor do mercado com 250 mm.

Em suma, são termoacumuladores que possuem um diâmetro reduzido, sem perder nenhum dos benefícios apresentados pelo resto da gama.

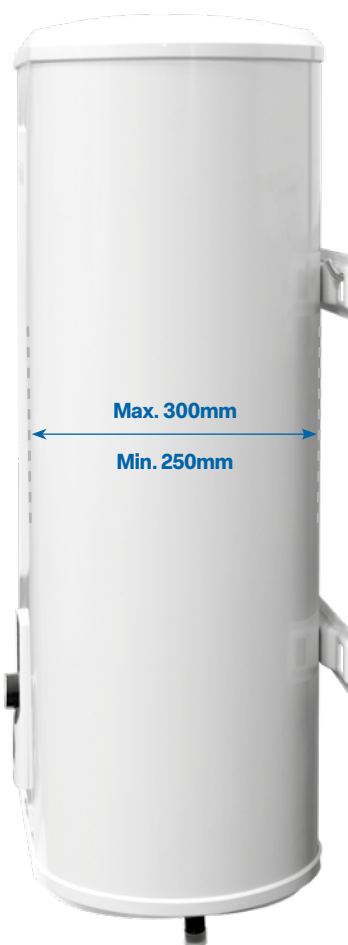

Uma estética e performance à altura

Os novos comandos de controlo da **CATA** oferecem uma estética inovadora, com linhas e cores mais elegantes e sofisticadas. Para aqueles que preferem simplicidade, têm controlo mecânico, enquanto que para aqueles que procuram precisão na programação, existe o novo controlo digital. Além

disso, todos possuem de série o termostato de controlo na parte frontal, o que permite ajustar a temperatura de forma muito mais simples e prática.


Um ajuste perfeito para não gastar mais energia do que o necessário.




Segurança e comodidade, acima de tudo

A válvula de segurança permite trabalhar a uma pressão máxima de 7,5 bar. A válvula de sobrepressão que é fornecida de série na no termoacumulador Cata oferece total segurança e consegue manter a segurança hidráulica, evitando possíveis

aumentos de pressão no interior da caldeira e minimizando o seu esvaziamento involuntário. Além disso, se necessário, permite esvaziar o termoacumulador com maior conforto e rapidez.

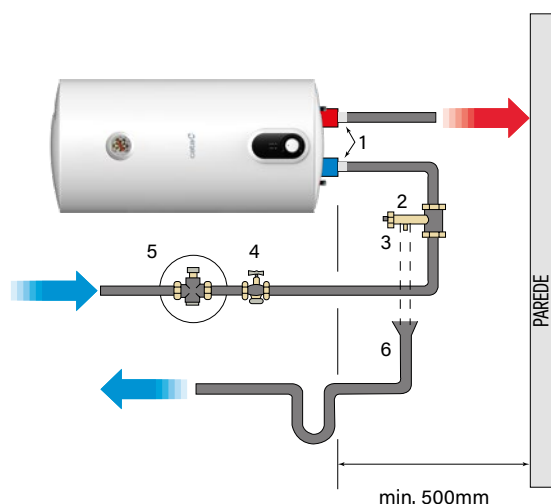


- 1 Casquilho eletrolítico (incluído)
- 2 Válvula de segurança (incluído)
- 3 Torneira de esvaziamento.
- 4 Ponto de entrada de água fria.
- 5 Redutor de pressão: é necessário colocá-lo quando a pressão é superior a 7,5 kg/cm²
- 6 Tubo de drenagem.

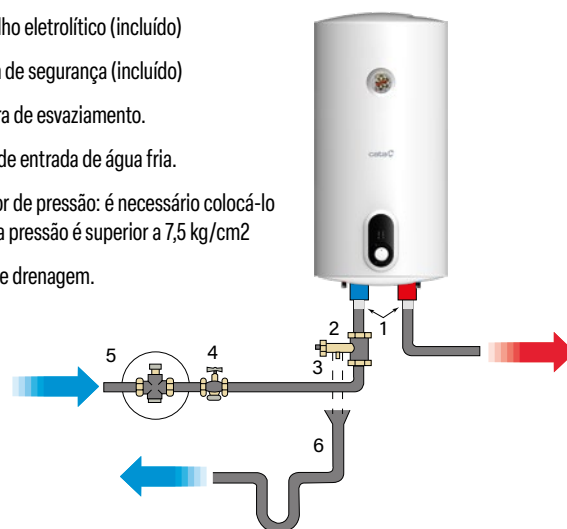

Modos de fixação

O sistema de fixação do termoacumulador da **CATA** permite fazer a mudança de forma simples, sem necessidade de novos furos na parede. Este sistema revolucionário torna a subs-

tituição pelo novo termoacumulador **CATA** rápida e muito mais eficaz. Tanto a gama **CTR** como a **CTRH** possuem este sistema de fixação o que facilita muito a instalação na parede.

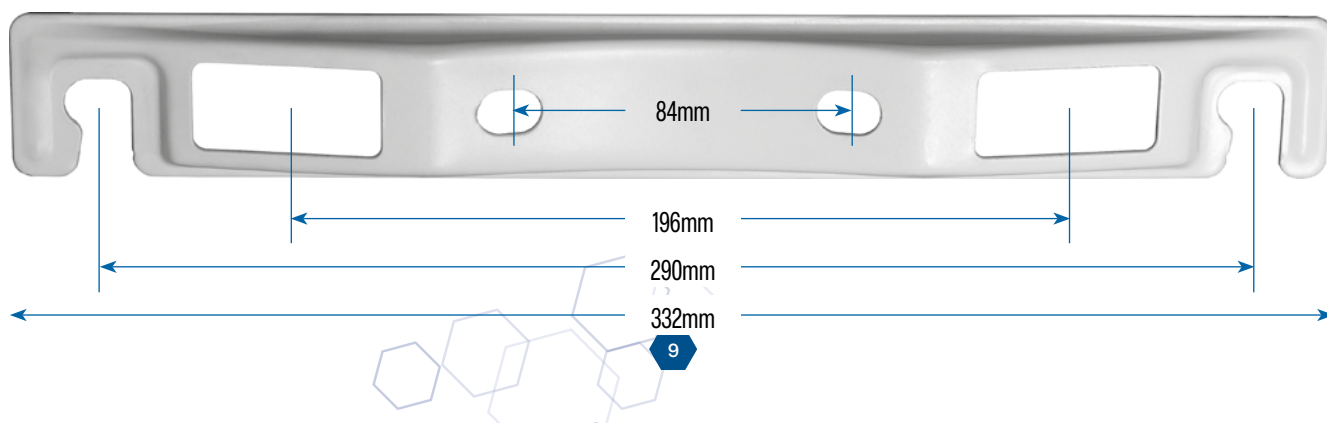




A melhor solução para grandes exigências


A instalação em série ou em paralelo dos termoacumuladores **CATA** é a solução ideal quando são necessárias grandes necessidades de água quente. Este sistema é mais seguro e eficiente que os sistemas de água quente sanitária industrial. Seguro, porque em caso de falha de qualquer um dos dispositivos no sistema, o resto continua a funcionar correta-

mente. E eficiente, porque permite uma melhor adaptação à quantidade de água solicitada. O consumo elétrico também é reduzido usando as resistências de maneira escalonada de acordo com as necessidades de cada momento. É ideal para ginásios, hotéis ou centros desportivos, onde o fluxo e as necessidades podem variar constantemente.

Instalação em paralelo

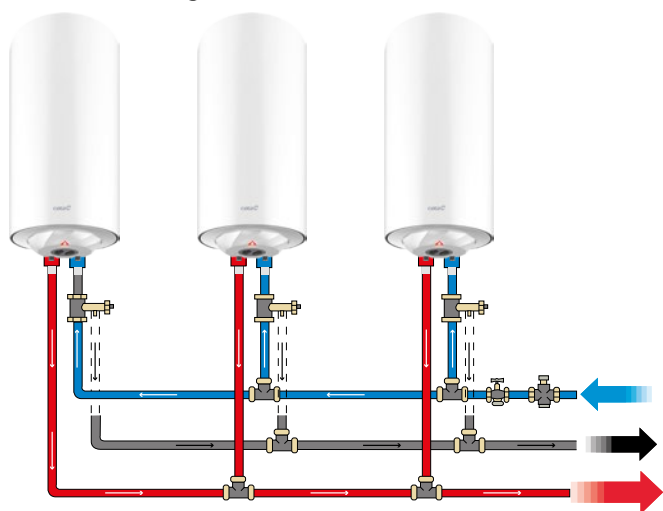

Instalação em série

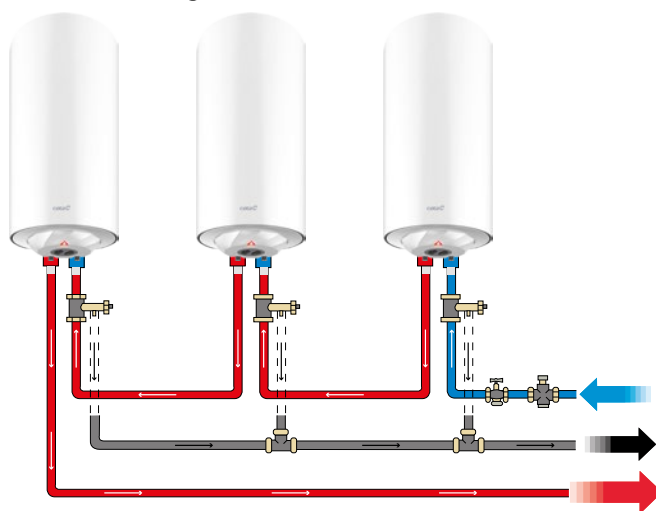

TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS




CTRS-100 E-SMART REV SLIM
Cod. 03112008 EAN 8422248363600

NEW



- Termoacumulador elétrico com forma exterior quadrangular slim de 93 litros
- **Reversível: Instalação horizontal e vertical**
- Tanque duplo
- **Resistência com bainha**
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição digital
- Temperatura ajustável eletronicamente com display (precisão 1°C)
- Modo Potência (Mono/Duplo/ECO SMART+/ECO SMART/Esterilização/Reserva)
- **Ânodo de magnésio**
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Proteção contra gelo
- Indicador de falha
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Classe B
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 1090 x 570 x 300 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência máxima: 2.000 W
- Potência mínima: 1.200 W

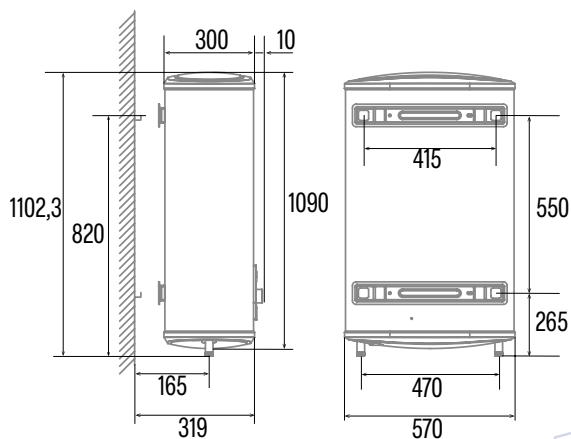


CTRS-80 E- SMART REV SLIM
Cod. 03112009 EAN 8422248363617

NEW



- Termoacumulador elétrico com forma exterior quadrangular slim de 74 litros
- **Reversível: Instalação horizontal e vertical**
- Tanque duplo
- **Resistência com bainha**
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição digital
- Temperatura ajustável eletronicamente com display (precisão 1°C)
- Modo Potência (Mono/Duplo/ECO SMART+/ECO SMART/Esterilização/Reserva)
- **Ânodo de magnésio**
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Proteção contra gelo
- Indicador de falha
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Classe B
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 900 x 570 x 300 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência máxima: 2.000 W
- Potência mínima: 1.200 W

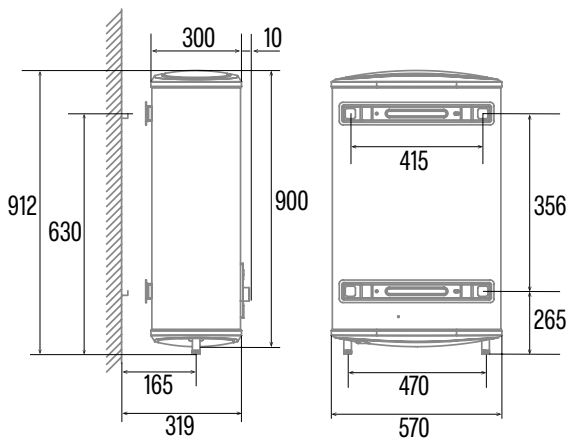

TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS




Tanque duplo
e Reversível

CTRS-50 E-SMART REV SLIM
Cod. **03112010** EAN **8422248081467**

NEW



- Termoacumulador elétrico com forma exterior quadrangular slim de 46 litros
- **Reversível: Instalação horizontal e vertical**
- Tanque duplo
- **Resistência com bainha**
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição digital
- Temperatura ajustável eletronicamente com display (precisão 1°C)
- Modo Potência (Mono/Duplo/ECO SMART+/ECO SMART/Esterilização/Reserva)
- **Ânodo de magnésio**
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Proteção contra gelo
- Indicador de falha
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Classe B
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 860 x 470 x 250 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência máxima: 2.000 W
- Potência mínima: 1.200 W

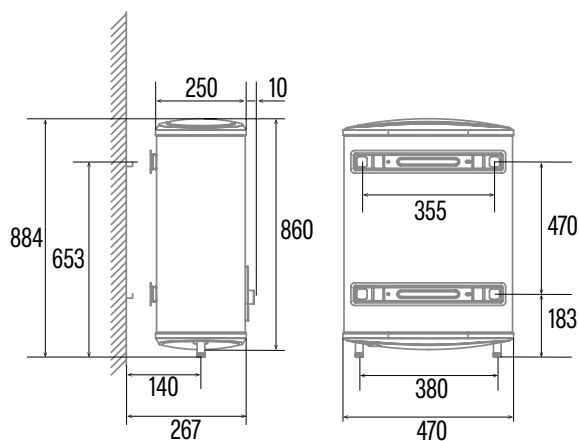

TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS



Reversível

Reversível

CTRH-80-REV

Cod. **03112004** EAN **8422248081580**





- Termoacumulador elétrico com forma exterior redondo de 73 litros
- **Reversível: Instalação horizontal e vertical**
- Resistência submersa
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição mecânico
- **Modo ECO SMART**
- Ânodo de magnésio
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 1030 x 385 x 385 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

CTRH-50-REV

Cod. **03111004** EAN **8422248081573**



- Termoacumulador elétrico com forma exterior redondo de 46 litros
- **Reversível: Instalação horizontal e vertical**
- Resistência submersa
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição mecânico
- **Modo ECO SMART**
- Ânodo de magnésio
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 711 x 385 x 385 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

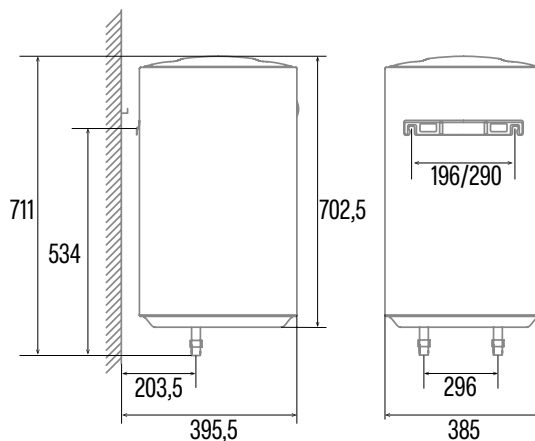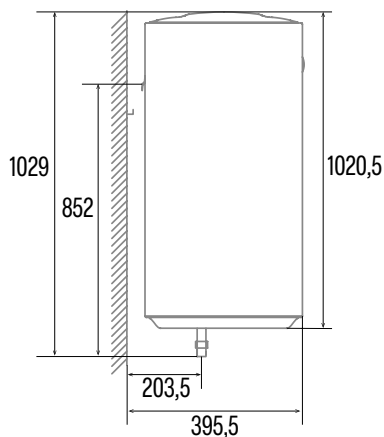

TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS



CTR-100-M

Cod. **03113001** EAN **8422248081559**





- Termoacumulador elétrico com forma exterior redondo de 100 litros
- Instalação vertical
- Resistência submersa
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição mecânico
- **Modo ECO inteligente**
- Ânodo de magnésio
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 970 x 450 x 450 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

CTR-80-M

Cod. **03112003** EAN **8422248081542**



- Termoacumulador elétrico com forma exterior redondo de 80 litros
- Instalação vertical
- Resistência submersa
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição mecânico
- **Modo ECO inteligente**
- Ânodo de magnésio
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 805 x 450 x 450 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

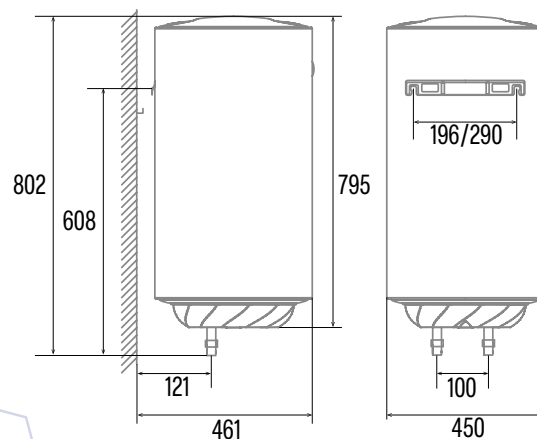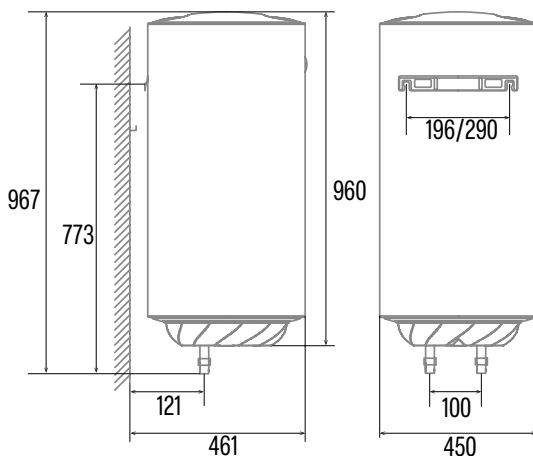

TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS



CTR-50-M

Cod. **03111003** EAN **8422248081535**





- Termoacumulador elétrico com forma exterior redondo de 50 litros
- Instalação vertical
- Resistência submersa
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição mecânico
- **Modo ECO inteligente**
- Ânodo de magnésio
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Dimensões (altutra x largura x profundidade): 770 x 385 x 385 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

CTR-30-M

Cod. **03110001** EAN **8422248081528**



- Termoacumulador elétrico com forma exterior redondo de 30 litros
- Instalação vertical
- Resistência submersa
- Cuba de aço com esmalte de titânio vitrificado a 850°C
- Exibição mecânico
- **Modo ECO inteligente**
- Ânodo de magnésio
- Super isolamento de poliuretano expandido sem CFC nem HCFC
- Mangas isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Exterior com revestimento de pintura poliéster
- Dimensões (altutra x largura x profundidade): 605 x 340 x 340 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

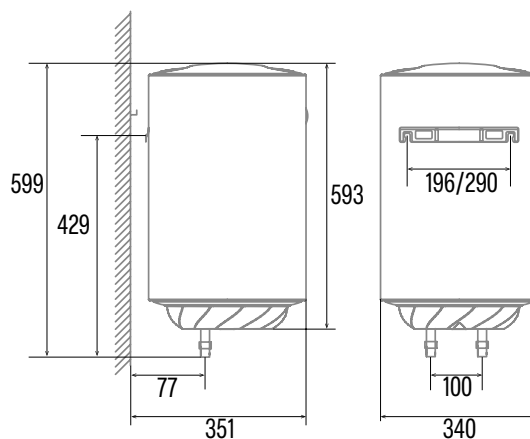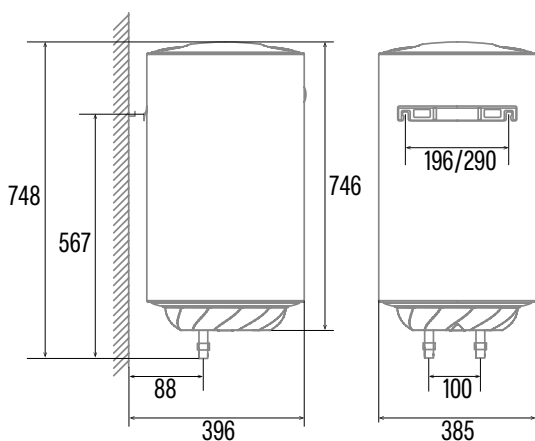



TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS




CTRC-30-M

Cod. **03110003** EAN **8422248096621**



7.5
bar

- Termoacumulador sob bancada de 30 litros
- Instalação vertical
- Resistência esmaltada submersa
- Temperatura máxima 75 °C
- Regulação mecânica
- Ânodo de magnésio
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- **Kit de instalação**
- Classe C
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 440 x 440 x 420 mm
- 220/240 V - 50 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

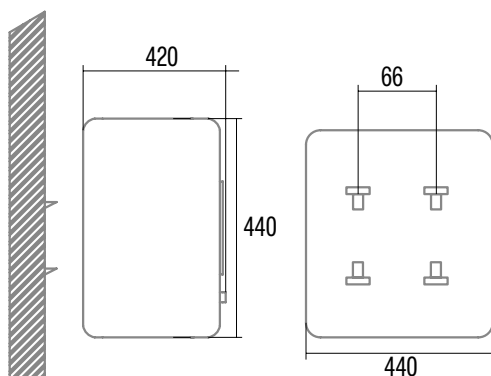


CTRC-15-M

Cod. **03109000** EAN **8422248096638**



7.5
bar

- Termoacumulador sob bancada de 15 litros
- Instalação vertical
- Resistência esmaltada submersa
- Temperatura máxima 75 °C
- Regulação mecânica
- Ânodo de magnésio
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- **Kit de instalação**
- **Classe A**
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 368 x 368 x 340 mm
- 220/240 V - 50 Hz
- **Presión máxima trabajo 7,5 bares**
- Potência total: 1.500 W

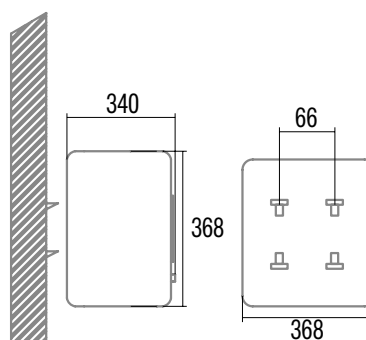





INFORMAÇÃO TÉCNICA & ACESSÓRIOS



Código	02159420	02189020	08000200	08000405	08000206	08000203	08000406	02119207	02119203
EAN	8422248343077	8422248344692	8422248358699	8422248109406	8422248358705	8422248373289	8422248198554	8422248069342	8422248062084
Model	RENOVA PURE AIR VN90 BK	RENOVA PURE AIR MNV90 GWH	IAS 7024	AS 750	IAS 6024	IAS 6003	AS 600	ILHA MAGRABA	ILHA MOON
Tipo	Vertical	Cajón	Superfície	Superfície	Superfície	Superfície	Superfície	ILHA	ILHA
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564									
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	-	-	43,4	29	43,3	43,3	29	97,1	97,1
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	-	-	A+	A	A+	A+	A+	C	C
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	-	-	35,4	27,2	34,9	34,9	32	15,7	15,9
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	-	-	A	B	A	A	A	D	D
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,3
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	-	-	-	-	-	-	-	D	D
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	-	-	65,9	45,8	66,8	66,8	45,8	91,2	91,2
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	-	-	D	F	D	D	F	B	B
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	-	-	245	200	251	251	246,4	300	300
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	-	-	523	440,1	515	515	446,3	645	645
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	-	-	691,5	580	673,2	673,2	531,5	-	-
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	-	-	50	45	51	51	45	48	48
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	-	-	69	64	68	68	64	63	63
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	-	-	74	67	74	74	67	-	-
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	-	-	0,48	0,46	0,48	0,48	0,4	0,26	0,45
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014									
f (Fator de Aumento no Tempo)	-	-	0,7	1	0,7	0,7	1	1,4	1,4
EEL (Eficiência Energética)	-	-	40	49,2	39,9	39,9	49,2	84,1	84,1
Q _{REF} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	-	-	379,8	264,2	331,3	331,3	264,2	385,1	386,4
P _{REF} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	-	-	570	294	644	644	294	253	254
W _{REF} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	-	-	169,7	79,4	169,6	169,6	79,4	172,1	171,5
W _L (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	-	-	-	-	-	-	0	10,5	10,5
E _{MODELO} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	-	-	-	-	-	-	0	150	150
Dimensões exteriores									
Largura (mm)	900	900	770	770	590	770	590	650	400
Fundo (mm)	314	310-350	520	520	520	520	520	650	400
Altura máxima total (mm)	1170	670	170	250	170	170	275	1700	1700
Altura mínima total (mm)	855	520	170	-	170	170	-	720	860
Diâmetro de saída (mm)	-	-	220x90	150	220x90	220x90	150	-	-
Características									
Motor	BT4DC	BT4DC	SL1 BLDC	BLDC	SL1 BLDC	SL1 BLDC	BLDC	BT2	BT2
Níveis de extração	5 + 1	5 + 1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	3	3
Consumo máximo motor (W)	140	140	165	135	165	165	135	200	200
Pressão Máxima (Pa)	357	357	650	-	640	640	-	400	400
Pressão Turbo (Pa)	365	365	900	-	870	870	-	-	-
Tipo de controlo	TCD6i	TCD6i	Deslizante	TC	Deslizante	Deslizante	TC	VL3	TC3V
Conectividade	AUTO 2	AUTO 2	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador eletrónico saturação filtro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Tipo de filtro/ camadas	Metálico/Plasma	Metálico/Plasma	Alumínio preto completo + cesto de plástico	Metálico	Alumínio preto completo + cesto de plástico	Alumínio preto completo + cesto de plástico	Metálico	Metálico	Dual
Número de filtros anti-gordura	2+1	3	1	2	1	1	2	1	1
Interior blindado	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	Abertura pneumática	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	Tabuleiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação									
Classe de lâmpadas	SS Led	SS Led	-	-	-	-	-	EcoLed	EcoLed
Iluminação regulável em intensidade	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
Temperatura da cor	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	1	1	-	-	-	-	-	3	3
Instalação									
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	400	550	-	-	-	-	-	650	650
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	-	-	-	-	-	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	RECIRCULACIÓN	RECIRCULACIÓN
Sistema de fácil instalação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ligação elétrica									
Potência total de alimentação (W)	158	158	7200	7335	7200	6500	7335	210,5	210,5
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220/240	220/240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60	50/60	50-60	50	50
Isolamento elétrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II
Ficha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acessórios / ○ NÃO INCLUIDO ● INCLUIDO									
Extensão tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800209 +02800927 / ●	02811006 / ●	-	02800935* / ●	-	-	02800935* / ●	-	-
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	-	-	-	02800937 / ○	-	-	02800937 / ○	02800922* / ○	02811003* / ○
Filtros carvão ativo	-	-	02890014 / ●	02800939 / ○	02890014 / ●	02890014 / ●	02801000 / ○	-	-
Tubo flexível silenciador	-	-	-	02893002 / ○	-	-	02893002 / ○	-	-
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

02119101	02119401	02111308	02111309	02111002	02111001	02111305	02097202	02197313	02025205	02119311	02169304
8422248074230	8422248370837	8422248110891	8422248112642	8422248097437	8422248077750	8422248077798	8422248061681	8422248062121	8422248077736	8422248077743	8422248355575
ILHA FARO X	ILHA FARO BK	ILHA BENNU SLIM 900 X	ILHA BENNU SLIM 1200 X	ILHA SIRIN GLASS 1000 GWH	ILHA SIRIN 1000 WH	ILHA Fenix 1000 X / A	ILHA LEGEND 900 XGBK	ILHA SYGMA 900 X / E	ILHA GAMMA 900 X / D	ILHA Vega X / C	GALA 900 L
ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	ILHA	horizontal esquina
56,3	61,3	24	24	58,9	58,9	58,9	26	56,3	55,7	53,6	53,6
A	B	A+	A+	A	A	A	A+	A	A	A	A
30,6	24,3	35,2	35,2	31,5	31,5	31,5	33,1	30,6	30,2	30,6	30,7
A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
36	21,4	27,7	27,7	36,6	36,6	36,6	36	36	36,6	41,2	23,1
A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	B
91,2	93,5	58,6	58,6	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
B	B	E	E	B	B	B	B	B	B	B	B
340	334,0	266	266	340	340	340	200	340	340	340	340
600	590,3	535	535	600	600	600	645	600	600	600	600
800	706,3	570	570	850	850	850	820	850	800	850	802
50	54	50	50	50	50	50	40	50	50	50	50
65	69	65	65	65	65	65	64	65	65	65	65
67	71	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
0,26	0,26	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3	0,41	0,26	0,26	0,32	0,48
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48
0,9	1,1	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
53,7	63,5	37,4	37,4	54,6	54,6	54,6	44,8	53,7	53	54,6	52,1
416,9	331,7	289	289	350,4	350,4	350,4	344,8	416,9	429,4	421,1	443,1
411	376,0	375	375	380	380	380	244	411	405	416	427,1
155,7	142,5	85,3	85,3	132,8	132,8	132,8	70,8	155,7	159,8	154,1	171
7	6	3	3	14	14	14	7	7	14	14	3
252	128,3	83	83	513	513	513	252	252	513	513	69
400	400	860	1160	1000	1000	1000	900	900	900	600	900
400	400	665	665	600	600	600	610	600	600	480	500
1090	1090	170	170	500	500	500	1040	1040	1190	1185	985
700	700	170	170	285	285	285	790	790	872	785	635
150/125	150/125	220x90 / 150	220x90 / 150	150	150	150	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125
BT3	BT5 AC 800	190	190	BT3	BT3	BT3	BTDCA	BT3	BT3	BT3	BT3
2 + 1	3+1	5+1	5+1	3+1	3+1	3+1	4 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	3+1
280	280	90	90	280	280	280	130	280	280	280	280
450	439,9	636,5	636,5	450	450	450	455	450	450	450	450
470	455,8	692,1	692,1	470	470	470	470	470	470	470	470
VL3i	VL4i	TC6i	TC6i	TC4i TÁCTIL	TC4i	TC4i	TC5i	VL3i	VL3i	VL3i	SX4i
-	-	AUTO 2	AUTO 2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√
Metálico	Metálico negro, 12 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico, 4 camadas	Decorativo inox
1	1	2	2	3	3	3	4	4	1	2	3
√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-
-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoLed	CSLED	SS Led	SS Led	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	SS Led
-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√
-	Blanco 4000°K	Cálido 2700°K / Blanco 4000°K	Cálido 2700°K / Blanco 4000°K	-	-	-	-	-	-	-	Cálido 2700°K / Blanco 4000°K
2	2	1	1	4	4	4	2	2	4	4	1
650	650	550	550	550	550	550	650	650	650	650	650
650	650	660	660	660	660	660	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	√ / √
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
287	286	93	93	294	294	294	137	287	294	294	285
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	(220)-50-60/(240)-50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASS II
EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU pla- 2 Pins	EU
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02832004 / O	-	-	02832006 / O	02832006 / O	02832006 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O
-	-	-	-	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O	-	02800917 / O	02800917 / O
02811004* / ●	02801025 / ●	02800930 / ●	02800930 / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800200* / ●	02800200* / ●	02812000* / ●	02800200* / ●	02800206 / ●
02811003* / O	02801030 / O	02800922* / O	02800922* / O	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O	-	02800918 / O	02800918 / O
-	-	-	-	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O
02893002 / O	02893002 / O	-	-	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	02800013 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02166304	02195309	02195310	02139409	02137409	02139408	02138408	02137408
EAN	8422248355582	8422248077774	8422248077781	8422248356473	8422248356480	8422248356398	8422248356404	8422248356411
Model	GALA 900 R	ANGOLO BOX 1000 X / C	ANGOLO X / D	THALASSA EVO NO DRIP 900 GBK	THALASSA EVO NO DRIP 700 GBK	THALASSA EVO 900 GBK	THALASSA EVO 800 GBK	THALASSA EVO 700 GBK
Tipo	horizontal esquina	Esquina	Esquina	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	53,6	56,3	56,3	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A	A	A	A ++	A ++	A ++	A ++	A ++
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	30,7	30,6	30,6	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	23,1	36	36	21	21	21	21	21
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	B	A	A	B	B	B	B	B
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	91,2	91,2	91,2	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	B	B	B	B	B	B	B	B
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	340	340	340	300,2	300,2	300,2	300,2	300,2
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	600	600	600	624,1	624,1	624,1	624,1	624,1
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	802	850	850	799,8 / 1016,7	799,8 / 1016,7	799,8 / 1016,7	799,8 / 1016,7	799,8 / 1016,7
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	50	50	50	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	65	65	65	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	68,6 / 72,9	68,6 / 72,9	68,6 / 72,9	68,6 / 72,9	68,6 / 72,9
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0,48	0,26	0,26	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	0,48	0	0	-	-	-	-	-
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
EEL (Eficiência Energética)	52,1	53,7	53,7	33	33	33	33	33
Q _{ref} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	444,1	416,9	416,9	481,5	481,5	481,5	481,5	481,5
P _{ref} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	427,1	411	411	380	380	380	380	380
W _{ref} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	171	155,7	155,7	122	122	122	122	122
W _i (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	3	7	7	9	9	9	9	9
E _{module} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	69	252	252	71	71	71	71	71
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	900	1000	985	895	695	895	795	695
Fundo (mm)	500	1000	985	375	375	375	375	375
Altura máxima total (mm)	985	1160	955	1130	1130	1130	1130	1130
Altura mínima total (mm)	635	825	765	815	815	815	815	815
Diâmetro de saída (mm)	150/125	150/125	150/125	150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical
Características								
Motor	BT3	BT3	BT3	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000
Níveis de extração	3+1	2 + 1	2 + 1	4+2	4+2	4+2	4+2	4+2
Consumo máximo motor (W)	280	280	280	250	250	250	250	250
Pressão Máxima (Pa)	450	450	450	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8
Pressão Turbo (Pa)	470	470	470	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3
Tipo de controlo	SX4I	VL3i	VL3i	TC6i	TC6i	TC6i	TC6i	TC6i
Conectividade	-	-	-	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador eletrónico saturação filtro	√	-	-	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ camadas	Decorativo inox	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD
Número de filtros anti-gordura	3	3	3	1	1	1+1	1+1	1+1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática
Função de purificação do ar	-	-	-	√	√	√	√	√
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível
Iluminação								
Classe de lâmpadas	SS Led	EcoLed	EcoLed	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminação regulável em intensidade	√	√	√	√	√	√	√	√
Temperatura da cor	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K
Nº de lâmpadas	1	2	2	1	1	1	1	1
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	650	650	650	450	450	450	450	450
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	√ / √	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	√	√	√	√	√	√	√	√
Ligaçãoeletrica								
Potência total de alimentação (W)	285	287	287	259	259	259	259	259
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Isolamento elétrico	CLASS II	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Ficha	EU	EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-	-	-	-
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	-	02853300 / ○	-	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○
Tubos decorativos brancos	-	-	-	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○
Tubos decorativos pretos	-	-	-	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	02800917 / ○	02800917 / ○	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800206 / ●	02800200 / ●	02800300 / ●	02801004 / ●	02801004 / ●	02801004 + 02800925 / ●	02801004 + 02800925 / ●	02801004 + 02800925 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	02800918 / ○	02800918 / ○	-	02800922 / ○	02800922 / ○	02800922 / ○	02800922 / ○	02800922 / ○
Filtros carvão ativo	02859398 / ○	-	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○

02136408	02139008	02138008	02137008	02136008	02131407	02139407	02138407	02137407	02136407	02139007	02138007
8422248356428	8422248356435	8422248356442	8422248356459	8422248356466	8422248356329	8422248356282	8422248356299	8422248356305	8422248356312	8422248356336	8422248356343
THALASSA EVO 600 GBK	THALASSA EVO 900 GWH	THALASSA EVO 800 GWH	THALASSA EVO 700 GWH	THALASSA EVO 600 GWH	THALASSA PRO 1200GBK	THALASSA PRO 900GBK	THALASSA PRO 800GBK	THALASSA PRO 700GBK	THALASSA PRO 600GBK	THALASSA PRO 900GWH	THALASSA PRO 800GWH
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
21	21	21	21	21	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C
300,2	300,2	300,2	300,2	300,2	283	283	283	283	283	283	283
624,1	624,1	624,1	624,1	624,1	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5
799,8/ 1016,7	799,8/ 1016,7	799,8/ 1016,7	799,8/ 1016,7	799,8/ 1016,7	842	842	842	842	842	842	842
44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	46	46	46	46	46	46	46
62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	64	64	64	64	64	64	64
68,6 / 72,9	68,6 / 72,9	68,6 / 72,9	68,6 / 72,9	68,6 / 72,9	69	69	69	69	69	69	69
0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
33	33	33	33	33	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
481,5	481,5	481,5	481,5	481,5	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6
380	380	380	380	380	314	314	314	314	314	314	314
122	122	122	122	122	80	80	80	80	80	80	80
9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3	3
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
595	895	795	695	595	1195	895	795	695	595	895	795
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical	150/125 horizontal-vertical	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
4+2	4+2	4+2	4+2	4+2	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
250	250	250	250	250	135	135	135	135	135	135	135
235,8	235,8	235,8	235,8	235,8	357	357	357	357	357	357	357
480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	365	365	365	365	365	365	365
TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei
AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico / Malha inoxidável HD	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas
1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática	Abertura pneumática
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível	Tabuleiro amovível	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja
SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Quente 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
259	259	259	259	259	138	138	138	138	138	138	138
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O
02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O	02861001 / O
02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02801004 + 02800925 / ●	02801004 + 02800925 / ●	02801004 + 02800925 / ●	02801004 + 02800925 / ●	02801004 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●
02800922* / O	02800922* / O	02800922* / O	02800922* / O	02800922* / O	02800922-02800927 / O	02800922-02800927 / O	02800922-02800927 / O	02800922-02800927 / O	02800922-02800927 / O	02800922-02800927 / O	02800922-02800927 / O
02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / O	02800014 / O	02800014 / O	02800014 / O	02800014 / O	02800014 / O	02800014 / O
02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O

Código	02137007	02136007	02139507	02138507	02139406	02137406	02136406	02139006
EAN	8422248356350	8422248356367	8422248356374	8422248356381	8422248356220	8422248356237	8422248356244	8422248356251
Model	THALASSA PRO 700GWH	THALASSA PRO 600GWH	THALASSA PRO 900GR	THALASSA PRO 800GR	THALASSA 900GBK	THALASSA 700GBK	THALASSA 600GBK	THALASSA 900GWH
Tipo	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	16,8	16,8	16,8	16,8	58,6	58,6	58,6	58,6
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A+++	A+++	A+++	A+++	A	A	A	A
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	40,3	40,3	40,3	40,3	29,4	29,4	29,4	29,4
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	B	B	B	B	B	B	B	B
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	C	C	C	C	C	C	C	C
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	283	283	283	283	346	346	346	346
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	640,5	640,5	640,5	640,5	600	600	600	600
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	842	842	842	842	811	811	811	811
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	46	46	46	46	50	50	50	50
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	64	64	64	64	65	65	65	65
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	69	69	69	69	67	67	67	67
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,43	0,43	0,43	0,43
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
EEL (Eficiência Energética)	27,5	27,5	27,5	27,5	52,7	52,7	52,7	52,7
Q _{REF} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	369,6	369,6	369,6	369,6	457,2	457,2	457,2	457,2
P _{REF} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	314	314	314	314	397	397	397	397
W _{REF} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	80	80	80	80	171,6	171,6	171,6	171,6
W _L (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
E _{MODULE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	695	595	895	795	895	695	595	895
Fundo (mm)	375	375	375	375	375	375	375	375
Altura máxima total (mm)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Altura mínima total (mm)	815	815	815	815	815	815	815	815
Diâmetro de saída (mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Características								
Motor	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT3	BT3	BT3	BT3
Níveis de extração	5+1	5+1	5+1	5+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Consumo máximo motor (W)	135	135	135	135	280	280	280	280
Pressão Máxima (Pa)	357	357	357	357	450	450	450	450
Pressão Turbo (Pa)	365	365	365	365	470	470	470	470
Tipo de controlo	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	SDX6i	SDX6i	SDX6i	SDX6i
Conectividade	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador eletrónico saturação filtro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo de filtro/ camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas
Número de filtros anti-gordura	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática
Função de purificação do ar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja
Iluminação								
Classe de lâmpadas	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminação regulável em intensidade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temperatura da cor	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K
Nº de lâmpadas	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	138	138	138	138	283	283	283	283
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Isolamento elétrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Ficha	-	-	-	-	-	-	-	-
Acessórios / ○ NAO INCLUIDO ● INCLUIDO								
Extensão tubo superior	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861400 / ○	02861400 / ○	02861400 / ○	02861000 / ○
Tubos decorativos brancos	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○
Tubos decorativos pretos	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	02800922-02800927 / ○	02800922-02800927 / ○	02800922-02800927 / ○	02800922-02800927 / ○	02800922-02800927 / ○	02800922-02800927 / ○	02800922-02800927 / ○	02800922-02800927 / ○
Filtros carvão ativo	02859318 / ○	02859318 / ○	02859318 / ○	02859318 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tampa superior do motor de saída	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○
Kit FCA sem tubo decorativo	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○

02137006	02136006	02059701	02078701	02027701	02059801	02078801	02027801	02059700	02078700	02027700	02029207
8422248356268	8422248356275	8422248355643	8422248355636	8422248355629	8422248355674	8422248355667	8422248355650	8422248355612	8422248355605	8422248355599	8422248101493
THALASSA 700GWH	THALASSA 600GWH	JUNO+ 9000 GBK	JUNO+ 7000 GBK	JUNO+ 6000 GBK	JUNO+ 9000 GWH	JUNO+ 7000 GWH	JUNO+ 6000 GWH	JUNO 9000 GBK	JUNO 7000 GBK	JUNO 6000 GBK	LEGEND 9000 XGBK
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Cajón
58,6	58,6	20	20	20	20	20	20	16,4	16,4	16,4	9,9
A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++
29,4	29,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	25,3	25,3	25,3	31,2
A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A
23,7	23,7	28	28	32	28	28	32	89	89	103	28,5
B	B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	A
75,5	75,5	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	65,4	65,4	65,4	76,4
C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C
346	346	212,1	212,1	212,1	212,1	212,1	212,1	185,9	185,9	185,9	236,1
600	600	389	389	389	389	389	389	363,2	363,2	363,2	638,8
811	811	548,4	548,4	548,4	548,4	548,4	548,4	424,5	424,5	424,5	-
50	50	50	50	50	50	50	50	45	45	45	44
65	65	64	64	64	64	64	64	61	61	61	65
67	67	71	71	71	71	71	71	63	63	63	-
0,43	0,43	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,44
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	0,9
52,7	52,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	44,9	44,9	44,9	32,5
457,2	457,2	274,9	274,9	274,9	274,9	274,9	274,9	196,3	196,3	196,3	203,4
397	397	258	258	258	258	258	258	166	166	166	142
1716	1716	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	36,5	36,5	36,5	25,7
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	2
71	71	98	98	111	98	98	111	250	250	289	57
695	595	900	700	600	900	700	600	900	700	600	895
375	375	400	400	400	400	400	400	370	370	370	500
1130	1130	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	998
815	815	820	820	820	820	820	820	820	820	820	548
150/120	150/120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
BT3	BT3	T1DC	T1DC	T1DC	T1DC	T1DC	T1DC	EY450	EY450	EY450	BLDC600
3+1	3+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
280	280	90	90	90	90	90	90	70	70	70	70
450	450	250	250	250	250	250	250	230	230	230	220
470	470	315	315	315	315	315	315	270	270	270	-
SDX6i	SDX6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	T02
AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Metálico, 5 camadas	Metálico, 5 camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	-	-	-	-
√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja	Bandeja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Cálido 2700°K / Blanco 4000°K	Cálido 2700°K / Blanco 4000°K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
450	450	400	400	400	400	400	400	400	400	400	650
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
283	283	93	93	93	93	93	93	73	73	73	72
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50-60
CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
02861000 / O	02861000 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02861001 / O	02861001 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02861401 / O	02861401 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800915 + 02800949 / ●	02800915 + 02800949 / ●	02800915 + 02800949 / ●	02800915 + 02800949 / ●	02800915 + 02800949 / ●	02800915 + 02800949 / ●	02800915 / ●	02800915 / ●	02800915 / ●	02800974 / ●
02800922-02800927 / O	02800922-02800927 / O	02800921 / O	02800921 / O	02800921 / O	02800921 / O	02800921 / O	02800921 / O	02800921 / O	02800921 / O	02800921 / O	-
02859398 / O	02859398 / O	02859394 / O	02859394 / O	02859394 / O	02859394 / O	02859394 / O	02859394 / O	02859488 / O	02859488 / O	02859488 / O	02859492 / O
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
02800014 / O	02800014 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800013 / O	02800013 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02021202	02029306	02021308	02132305	02075305	02021310	02060310	02075401
EAN	8422248101509	8422248110037	8422248110044	8422248073035	8422248110051	8422248110068	8422248110075	8422248110082
Model	LEGEND 7000 XGBK	LEGEND 9010 X	LEGEND 7010 X	SYGMA 12010 X	SYGMA 9010 X	SYGMA 7010 X	SYGMA 6010 X	SYGMA 9010 BK
Tipo	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	10,8	23,1	23,1	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A++	A++	A++	A	A	A	A	A
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	31,1	38,1	38,1	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	30	21	21	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	A	B	B	B	B	B	B	B
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	77,3	73,7	73,7	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	C	D	D	B	B	B	B	B
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	239,8	209,8	209,8	340	340	340	340	340
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	637,4	615,4	615,4	600	600	600	600	600
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m3/h)	-	831,4	831,4	802	802	802	802	802
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	42	40	40	50	50	50	50	50
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	63	64	64	65	65	65	65	65
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	-	69	69	67	67	67	67	67
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0,44	-	-	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	-	0,4	0,4	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	0,9	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
EEL (Eficiência Energética)	32	35,9	35,9	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1
Q _{SEP} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m3/h)	236,5	324,5	324,5	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1
P _{SEP} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	134	347	347	427,1	427,1	427,1	427,1	427,1
W _{SEP} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	28,3	82	82	171	171	171	171	171
W _L (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	2	5,5	5,5	3	3	3	3	3
E _{MODULE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	60	117	117	69	69	69	69	69
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	695	900	900	1200	900	700	600	900
Fundo (mm)	500	495	495	496	495	495	495	495
Altura máxima total (mm)	998	990	990	1045	990	990	990	990
Altura mínima total (mm)	548	745	745	730	745	745	745	745
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Características								
Motor	BLDC600	BT5DC	BT5DC	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3
Níveis de extração	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	70	140	140	280	280	280	280	280
Pressão Máxima (Pa)	220	-	-	450	450	450	450	450
Pressão Turbo (Pa)	-	-	-	470	470	470	470	470
Tipo de controlo	T02	SDX6i	SDX6i	SX4i	SX4i	SX4i	SX4i	SX4i
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador eletrónico saturação filtro	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ camadas	Metálico	Decorativo inox, anticáida	Decorativo inox, anticáida	Decorativo inox	Decorativo inox	Decorativo inox	Decorativo inox	Decorativo inox
Número de filtros anti-gordura	2	3	2	4	3	2	2	3
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	CSLED	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminação regulável em intensidade	-	√	√	√	√	√	√	√
Temperatura da cor	-	-	-	Blanco 4000°K	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	√	√	√	√	√	√	√	√
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	72	-	-	283	283	283	283	283
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50	50	50	50	50	50	50
Isolamento elétrico	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Ficha	√	-	-	-	-	-	-	-
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	-	-	-	02861300 / ○	02861301 / ○	02861301 / ○	02861301 / ○	02861400 / ○
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	-	-	-	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800973 / ●	-	-	02800004 / ●	02800213 / ●	02800213 / ●	02800213 / ●	02800213 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	-	-	-	02800922" / ○	02800922" / ○	02800922" / ○	02800922" / ○	02800922" / ○
Filtros carvão ativo	02859492 / ○	-	-	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	-	-	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-

02021400	02060400	02075410	02075411	02075412	02075413	02075414	02075415	02029602	02021602	02060602	02029309
8422248357272	8422248357289	8422248371421	8422248371438	8422248371445	8422248371452	8422248371476	8422248371506	8422248093422	8422248093446	8422248093453	8422248106706
SYGMA 7010 BK	SYGMA 6010 BK	S PRO 9000 X	S PRO 7000 X	S PRO 6000 X	S PRO 9000 BK	S PRO 7000 BK	S PRO 6000 BK	S PLUS 9010 X	S PLUS 7010 X	S PLUS 6010 X	ST-9000 X
Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón	Cajón
53,6	53,6	59,8	67,7	67,8	59,8	67,7	67,8	100,9	98,7	98,7	36,4
A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C
30,7	30,7	29,3	29,2	29,2	29,3	29,2	29,2	16,3	16,3	16,3	10,12
A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	E
23,1	23,1	35	43	47	35	43	47	22,5	30,3	30,3	39,3
B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A
91,2	91,2	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	88,5	88,5	88,5	70,56
B	B	C	C	C	C	C	C	B	B	B	D
340	340	419	419	417	419	419	417	361	361	361	165
600	600	628,2	573,9	577,7	628,2	573,9	577,7	637	637	637	302
802	802	1027	1001	1001	1027	1001	1001	-	-	-	-
50	50	64	64	64	64	64	64	69	69	69	58
65	65	73	72	72	73	72	72	74	74	74	62
67	67	76	75	75	76	75	75	-	-	-	-
0,48	0,48	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	-	-	-	-
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,6
52,1	52,1	53,1	53,8	53,8	53,1	53,8	53,8	82,4	81,7	81,7	74,9
443,1	443,1	438,2	489	497,7	438,2	489	497,7	375,3	375,3	375,3	192,63
427,1	427,1	416	424	417	416	424	417	295	295	295	110,53
171	171	172,8	196,9	197,4	172,8	196,9	197,4	188,8	188,8	188,8	58,45
3	3	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	6	3	3	2
69	69	147,6	176,4	190,8	147,6	176,4	190,8	135	91	91	79
700	600	900	700	600	900	700	600	900	700	600	900
495	495	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
990	990	820	830	820	820	830	820	1045	1045	1045	998
745	745	440	450	440	440	450	440	745	745	745	548
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
BT3	BT3	A1000	A1000	A1000	A1000	A1000	A1000	M3R	M3R	M3R	TT300
5+1	5+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	5+1	5+1	5+1	5+1
280	280	380	380	380	380	380	380	270	270	270	65
450	450	474,33	501,17	473,39	474,33	501,17	473,39	430	430	430	172,85
470	470	486,76	516,3	503,39	486,76	516,3	503,39	-	-	-	-
SX4i	SX4i	AED1	AED1	AED1	AED1	AED1	AED1	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorativo inox	Decorativo inox	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS Led	SS Led	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED
√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	-	-	-	-
1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
283	283	383	383	383	383	383	383	277	277	277	67
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE I
-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
02861400 / O	02861400 / O	-	-	-	-	-	-	02861301 / O	02861301 / O	02861301 / O	02861300 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02861401 / O	02861401 / O	-	-	-	-	-	-	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O	02861401 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02832004 / O	02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800213 / ●	02800213 / ●	02800708 / ●	02800708 / ●	02800708 / ●	02800708 / ●	02800708 / ●	02800708 / ●	02800930 / ●	02800930 / ●	02800930 / ●	02800984 / ●
02800922" / O	02800922" / O	-	-	-	-	-	-	02800922" / O	02800922" / O	02800922" / O	02859495 / O
02859398 / O	02859398 / O	02800959 / O	02800959 / O	02800959 / O	02800959 / O	02800959 / O	02800959 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O
02893002 / O	02893002 / O	-	-	-	-	-	-	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02021309	02060309	02008210	02006205	02005219	02075416	02075417	02075418
EAN	8422248108690	8422248108683	8422248061797	8422248061780	8422248061803	02075416	02075417	02075418
Model	ST-7000 X	ST-6000 X	Gamma 900 GX / F	Gamma 700 GX / F	Gamma 600 GX / F	BETA PRO 9000 X	BETA PRO 7000 X	BETA PRO 6000 X
Tipo	Cajón	Cajón	Cristal curvo	Cristal curvo	Cristal curvo	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	36	36,1	56,3	56,3	56,3	68,1	64,1	63,5
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	C	C	A	A	A	A	A	A
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	9,84	9,48	30,6	30,6	30,6	29,3	29,2	29,2
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	E	E	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	38,9	39,6	36	36	36	28	34	33
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	A	A	A	A	A	A	A	A
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	70,11	72,14	91,2	91,2	91,2	75,9	75,5	75,2
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	D	D	B	B	B	C	C	C
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	161	166	340	340	340	411	407	441
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	294	292	600	600	600	561	564	621
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m3/h)	-	-	850	850	850	979	971	990
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	58	58	50	50	50	64	65	65
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	63,5	62,4	65	65	65	72	72	71
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	-	-	67	67	67	75	75	75
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0	0	0,26	0,26	0,26	0	0	0
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	-	-	0	0	0	0,48	0,48	0,48
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	1,7	1,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
EEL (Eficiência Energética)	75	75,4	53,7	53,7	53,7	53,7	53,5	53,5
Q _{SEP} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m3/h)	172,17	171	416,9	416,9	416,9	482,8	441,8	457,9
P _{SEP} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	118,37	114,29	411	411	411	434	443	422
W _{SEP} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	57,55	57,27	155,7	155,7	155,7	198,6	186,1	183,9
W _L (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	2	2	7	7	7	4	4,1	4,2
E _{MODULE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	78	79	252	252	252	112,5	139,5	140,4
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	700	600	900	700	600	900	700	600
Fundo (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
Altura máxima total (mm)	998	998	1070	1030	1020	1080	1080	1080
Altura mínima total (mm)	548	548	820	780	765	700	700	700
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Características								
Motor	TT300	TT300	BT3	BT3	BT3	A1000	A1000	A1000
Níveis de extração	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	2+1	2+1	2+1
Consumo máximo motor (W)	65	65	280	280	280	380	380	380
Pressão Máxima (Pa)	171,83	174,66	450	450	450	474,33	501,17	473,39
Pressão Turbo (Pa)	-	-	470	470	470	486,76	516,3	503,39
Tipo de controlo	Mecânica	Mecânica	VL3i	VL3i	VL3i	AED1	AED1	AED1
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	-	-	√	√	√	√	√	√
Indicador eletrónico saturação filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros anti-gordura	2	2	1	1	1	3	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	CSLED	CSLED	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed
Iluminação regulável em intensidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura da cor	-	-	-	-	-	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K
Nº de lâmpadas	1	1	2	2	2	2	2	2
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	750	750	750
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	√	√	√	√	√	√	√	√
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	67	67	287	287	287	383	383	383
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Isolamento elétrico	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Ficha	-	-	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	√	√	√
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	-	-	-
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	-	-	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800983 / ●	02800963 / ●	02819000* / ●	02819000* / ●	02819000* / ●	02800708 / ●	02800708 / ●	02800708 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	02859495 / ○	02859495 / ○	-	-	-	-	-	-
Filtros carvão ativo	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02800959 / ○	02800959 / ○	02800959 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	-	-	-
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-

02075419	02075420	02075421	02157309	02003307	02004310	02003310	02002310	02004410	02002410	02004010	02003010
02075419	02075420	02075421	8422248062299	8422248101615	8422248190596	8422248190602	8422248109826	8422248190633	8422248109833	8422248190619	8422248190626
BETA PRO 9000 BK	BETA PRO 7000 BK	BETA PRO 6000 BK	BETA 1200 X	OMEGA 7500 X	OMEGA 900 X / M	OMEGA 700 X / M	OMEGA 600 X / M	OMEGA 900 BK / M	OMEGA 600 BK / M	OMEGA 900 WH / M	OMEGA 700 WH / M
Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal
68,1	64,1	63,5	56,3	40,9	105,4	95,4	95,4	105,4	95,4	105,4	95,4
A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
29,3	29,2	29,2	30,6	30,4	20	17,8	17,8	20	17,8	20	17,8
A	A	A	A	A	C	D	D	C	D	C	D
28	34	33	36	37	21	26	26	21	26	21	26
A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B
75,9	75,5	75,2	91,2	78,8	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
C	C	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B
411	407	441	340	412,5	385	385	385	385	385	385	385
561	564	621	600	592,9	645	645	645	645	645	645	645
979	971	990	850	-	-	-	-	-	-	-	-
64	65	65	50	58	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
72	72	71	65	68	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
75	75	75	67	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0
0,48	0,48	0,48	0	-	0	0	0	0	0	0	0
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4
53,7	53,5	53,5	53,7	49,9	77,6	81,3	81,3	77,6	81,3	77,6	81,3
482,8	441,8	457,9	416,9	344,7	458,1	371,8	371,8	458,1	371,8	458,1	371,8
434	443	422	411	379	333,8	314	314	333,8	314	333,8	314
198,6	186,1	183,9	155,7	119,4	213	182,5	182,5	213	182,5	213	182,5
4	4,1	4,2	7	2	6	3	3	6	3	6	3
112,5	139,5	140,4	252	73	126	78	78	126	78	126	78
900	700	600	1200	745	900	700	600	900	600	900	700
500	500	500	500	480	500	500	500	500	500	500	500
1080	1080	1080	1060	990	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
700	700	700	660	640	720	720	720	720	720	720	720
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
A1000	A1000	A1000	BT3	TT600	M3R	M3R	M3R	M3R	M3R	M3R	M3R
2+1	2+1	2+1	3+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
380	380	380	280	200	270	270	270	270	270	270	270
474,33	501,17	473,39	450	470	430	430	430	430	430	430	430
486,76	516,3	503,39	470	-	-	-	-	-	-	-	-
AED1	AED1	AED1	VL3i	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metálico	Metálico	Metálico	Metálico, 4 camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
3	2	2	4	2	3	2	1	3	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	Blanco 6500°K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
750	750	750	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
383	383	383	287	202	276	273	273	276	273	276	273
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50/60	50	50	50	50	50	50	50
CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
√	√	√	EU - 2 pins	VDE	No	No	No	No	No	No	No
-	-	-	02861300 / O	-	02862301 / O	02862301 / O	02862301 / O	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02832004 / O	-	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O
-	-	-	02800917 / O	-	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O	02800917 / O
02800708 / ●	02800708 / ●	02800708 / ●	02800200* / ●	02800976 / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●
-	-	-	02800918 / O	-	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O	02800918 / O
02800959 / O	02800959 / O	02800959 / O	02859398 / O	02859492 / O	02859391 / O	02859391 / O	02859391 / O	02859391 / O	02859391 / O	02859391 / O	02859391 / O
-	-	-	02893002 / O	-	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02002010	02063603	02085602	02061606	02061608	02061405	02061105	02088307
EAN	8422248109819	8422248371186	8422248371193	8422248357012	8422248371209	8422248357074	8422248357081	8422248371216
Model	OMEGA 600 WH / M	VK 9000 X	VK 7000 X	VK 6000 X	VK 6000 X + FCA	VK 6000 BK	VK 6000 WH	VK 5000 X
Tipo	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	95,4	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	C	A	A	A	A	A	A	A
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	17,8	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	D	B	B	B	B	B	B	B
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	26	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	B	A	A	A	A	A	A	A
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	90,3	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	B	D	D	D	D	D	D	D
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	385	175	175	175	175	175	175	175
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	645	480	480	480	480	480	480	480
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	57,8	56	56	56	56	56	56	56
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	71,8	67	67	67	67	67	67	67
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	0	-	-	-	-	-	-	-
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	1,4	1	1	1	1	1	1	1
EEL (Eficiência Energética)	81,3	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Q _{SEP} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	371,8	255,1	255,1	255,1	255,1	255,1	255,1	255,1
P _{SEP} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	314	249,1	249,1	249,1	249,1	249,1	249,1	249,1
W _{SEP} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	182,5	62	62	62	62	62	62	62
W _L (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
E _{MODULE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	78	95	95	95	95	95	95	95
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	600	900	700	600	600	600	600	500
Fundo (mm)	500	475	475	475	475	475	475	475
Altura máxima total (mm)	1020	910	910	910	910	910	910	910
Altura mínima total (mm)	720	670	670	670	670	670	670	670
Diâmetro de saída (mm)	150	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Características								
Motor	M3R	K10	K10	K10	K10	K10	K10	K10
Níveis de extração	5+1	3	3	3	3	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	270	110	110	110	110	110	110	110
Pressão Máxima (Pa)	430	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
Pressão Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de controlo	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador eletrónico saturação filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros anti-gordura	1	3	2	2	2	2	2	1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED
Iluminação regulável em intensidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura da cor	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	273	113	113	113	113	113	113	113
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Isolamento elétrico	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Ficha	No	-	-	-	-	-	-	-
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	-	02862302 / ○	02862302 / ○	02862302 / ○	02862302 / ○	-	-	02862302 / ○
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	-	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	02832001 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	-
Filtro metálico	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02813501 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	02800918 / ○	02800922/02800927/○	02800922-02800927/○	02800922-02800927/○	02800922-02800927/○	02800922-02800927/○	02800922-02800927/○	-
Filtros carvão ativo	02859391 / ○	02859489 / ○	02859489 / ○	02859489 / ○	02859489 / ●	02859489 / ○	02859489 / ○	02859489 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-

02149402	02148402	02165201	02189005	02181310	02189310	02188310	02186310	02181308	02180308	02189308	02188308
8422248084161	8422248084178	8422248055529	8422248093729	8422248370783	8422248370776	8422248370769	8422248370752	8422248110556	8422248198547	8422248110549	8422248110532
Q-7790 BK	Q-7760 BK	CHORUS XBK	TENTA 90 GWH	CORONA X NO DRIP 120	CORONA X NO DRIP 90	CORONA X NO DRIP 80	CORONA X NO DRIP 60	CORONA X 120	CORONA X 100	CORONA X 90	CORONA 80
Trapezoidal	Trapezoidal	Cajón MO	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração
95,7	95,7	49	24,7	57,1	54,9	54,9	54,9	51,9	51,9	51,9	51,9
C	C	C	A+	A	A	A	A	A	A	A	A
17,8	17,8	9,8	37,5	29,2	29,2	29,2	29,2	30,6	30,6	30,6	30,6
D	D	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A
36	36	36	23,7	16,1	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
A	A	A	B	C	B	B	B	B	B	B	B
90,3	90,3	74,6	85,79	69,5	69,5	69,5	69,5	84,2	84,2	84,2	84,2
B	B	D	B	D	D	D	D	C	C	C	C
385	385	210	245	272,4	272,4	272,4	272,4	340	340	340	340
645	645	400	509,4	608,9	608,9	608,9	608,9	600	600	600	600
-	-	-	765,3	766	766	766	766	850	850	850	850
58	58	50	46	54	54	54	54	50	50	50	50
72	72	62	63	69	69	69	69	65	65	65	65
-	-	-	67	71	71	71	71	67	67	67	67
0	0	0	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,26	0,26	0,26	0,26
0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0
1,4	1,4	1,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
80,1	80,1	82,6	40,3	53,4	52,2	52,2	52,2	53,3	53,3	53,3	53,3
371,8	371,8	208,6	346,6	437,8	437,8	437,8	437,8	416,9	416,9	416,9	416,9
314	314	123	298	385	385	385	385	411	411	411	411
182,5	182,5	72,9	76,6	160,5	160,5	160,5	160,5	155,7	155,7	155,7	155,7
7	7	7	7	6	3	3	3	6	3	3	3
252	252	252	166	96,6	67	67	67	96,6	67	67	67
900	600	598	900	1195	895	795	595	1195	995	895	795
560	560	470	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350
1140	1110	1140	331	334	334	334	334	339	334	334	334
720	655	775	331	334	334	334	334	339	334	334	334
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M3R	M3R	K7 PLUS	BT4DC	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT3	BT3	BT3	BT3
3	3	3	5+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
270	270	95	135	280	280	280	280	280	280	280	280
430	430	200	357	450	450	450	450	450	450	450	450
-	-	-	365	470	470	470	470	470	470	470	470
Mecânica	Mecânica	Mecânica	TCD6i	SDX6i	SDX6i	SDX6i	SDX6i	VL4i	VL4i	VL4i	VL4i
-	-	-	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-
Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 5 camadas	Decorativo inox, 5 camadas	Decorativo inox, 5 camadas	Decorativo inox, 5 camadas	Decorativo inox, 5 camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Decorativo inox, 6 camadas
2	2	2	3	4	3	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Depósito desmontable	Depósito desmontable	Depósito desmontable	Depósito desmontable	-	-	-	-
EcoLed	EcoLed	EcoLed	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	Cálido 2700°K / Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K
2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
650	650	592	550	550	550	550	550	550	550	550	550
650	650	692	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
277	277	102	146	286	283	283	283	286	283	283	283
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50-60	(220)-50-60/(240)-50	(220)-50-60/(240)-50	(220)-50-60/(240)-50	(220)-50-60/(240)-50	50	50	50	50
CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02885400 / O	02883400 / O	-	-	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832001 / O	02832001 / O	02832004 / O	02832008 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O
02800917 / O	-	02800917 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800905* / ●	02800940 / ●	02800905* / ●	02811000* / ●	02800217 / ●	02800217 / ●	02800217 / ●	02800217 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800210 / ●
02800918 / O	-	02800918 / O	02811003* / O	-	-	-	-	-	-	-	-
02859391 / O	02859391 / O	02859394 / O	02859318 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	02800013 / ●	02800013 / ●	02800013 / ●	02800013 / ●	-	-	-	-

Código	02187308	02186308	02189400	02186400	02186010	02189311	02189411	02186311
EAN	8422248110525	8422248110518	8422248348782	8422248198257	8422248355216	8422248372121	8422248372138	8422248372152
Model	CORONA X 70	CORONA X 60	CORONA BK 90 / B	CORONA BK 60	CORONA WH 60	ARONA 90 X	ARONA 90 BK	ARONA 60 X
Tipo	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	54,9	54,9	54,9
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A	A	A	A	A	A	A	A
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	29,2	29,2	29,2
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	23,7	23,7	23,7
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	B	B	B	B	B	B	B	B
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	93,5	93,5	93,5
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	C	C	C	C	C	B	B	B
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	340	340	340	340	340	272,4	272,4	272,4
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	600	600	600	600	600	608,9	608,9	608,9
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	850	850	850	850	850	766,0	766,0	766,0
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	50	50	50	50	50	54	54	54
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	65	65	65	65	65	69	69	69
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	67	67	71	71	71
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,39	0,39	0,39
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	-	-	-
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
EEL (Eficiência Energética)	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	52,2	52,2	52,2
Q _{ref} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	437,8	437,8	437,8
P _{ref} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	411	411	411	411	411	385	385	385
W _{ref} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	160,5	160,5	160,5
W _i (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
E _{module} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	67	67	67	67	67	71	71	71
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	695	595	895	595	595	895	895	595
Fundo (mm)	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350
Altura máxima total (mm)	334	334	334	334	334	334	334	334
Altura mínima total (mm)	334	334	334	334	334	334	334	334
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Características								
Motor	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT5 AC 800
Níveis de extração	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Consumo máximo motor (W)	280	280	280	280	280	280	280	280
Pressão Máxima (Pa)	450	450	450	450	450	473,7	473,7	473,7
Pressão Turbo (Pa)	470	470	470	470	470	508,3	508,3	508,3
Tipo de controlo	VL4i	VL4i	VL4i	VL4i	VL4i	SDX6i	SDX6i	SDX6i
Conectividade	-	-	-	-	-	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador eletrónico saturação filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Decorativo inox, 6 camadas	Metálico, 12 camadas	Metálico negro, 12 camadas	Metálico, 12 camadas
Número de filtros anti-gordura	2	2	2	2	2	3	3	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	√	√	√	√	√	√	√	√
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	√	√	√
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminação regulável em intensidade	√	√	√	√	√	√	√	√
Temperatura da cor	Branco 4000°K	Branco 4000°K	Branco 4000°K	Branco 4000°K	Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Cálido 2700°K / Branco 4000°K
Nº de lâmpadas	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	√	√	√	√	√	√	√	√
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	283	283	283	283	283	283	283	283
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Isolamento elétrico	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Ficha	-	-	-	-	-	-	-	-
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800943 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02801020 / ●	02801025 / ●	02801020 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	-	-	-	-	-	02801035 / ○	02801030 / ○	02801035 / ○
Filtros carvão ativo	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	02800013 / ●	02800013 / ●	02800013 / ●

02186411	02189309	02188309	02187309	02187409	02186409	02186309	02184309	02189312	02186312	02184312	02131207
8422248372145	8422248110587	8422248356022	8422248351928	8422248356015	8422248355995	8422248110570	8422248110563	8422248375788	8422248375771	8422248375764	8422248078313
ARONA 60 BK	ARMONIA 90 X	ARMONIA 80 X	ARMONIA 70 X	ARMONIA 70 BK	ARMONIA 60 BK	ARMONIA 60 X	ARMONIA 45 X	RITMA 90 X	RITMA 60 X	RITMA 45 X	GC DUAL 75 WH
Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Grupo filtrante
54,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	24,5	24,5	24,5	58,3
A	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A
29,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	26,4	26,4	26,4	30,2
A	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	A
23,7	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	16,1
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C
93,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	91,2
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
272,4	385	385	385	385	385	385	385	221,6	221,6	221,6	340
608,9	645	645	645	645	645	645	645	480,5	480,5	480,5	600
766,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820
54	56	56	56	56	56	56	56	53	53	53	50
69	70	70	70	70	70	70	70	69,7	69,7	69,7	65
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1	1	0,9
52,2	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	46,9	46,9	46,9	54,4
437,8	375,3	375,3	375,3	375,3	375,3	375,3	375,3	281,1	281,1	281,1	429,4
385	295	295	295	295	295	295	295	227	227	227	405
160,5	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	67,1	67,1	67,1	159,8
3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
71	128,3	128,3	128,3	128,3	128,3	128,3	128,3	128,3	128,3	128,3	113
595	898	798	698	698	598	598	447	895	595	445	792
310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	270-300	270-300	270-300	277
334	280	280	280	280	280	280	280	170	170	170	300
334	280	280	280	280	280	280	280	170	170	170	300
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
BT5 AC 800	M3R	M3R	M3R	M3R	M3R	M3R	M3R	K10	K10	K10	BT3
3+1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4+1
280	270	270	270	270	270	270	270	110	110	110	280
473,7	430	430	430	430	430	430	430	294,3	294,3	294,3	450
508,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
SDX6i	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	TC4i
AUTO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
Metálico negro, 12 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 camadas	Metálico, 4 capas	Metálico, 4 capas	Metálico, 4 capas	Metálico, 6 camadas
2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS Led	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	EcoLed
√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
Cálido 2700°K / Branco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	Blanco 4000°K	-
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
550	550	550	550	550	550	550	550	450	450	450	550
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
283	276	276	276	276	276	276	276	116	116	116	287
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EU - 2 pins
02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861306 / O	02861306 / O	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	02832001 / O	-	-	-	02832004 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02801025 / ●	02800212 / ●	02801002 / ●	02801002 / ●	02801002 / ●	02800211 / ●	02800211 / ●	02800212 / ●	02800212 / ●	02800211 / ●	02800212 / ●	02800903 / ●
02801030 / O	02800215 / O	02801003 / O	02801003 / O	02801003 / O	02800216 / O	02800216 / O	02800215 / O	02800215 / O	02800216 / O	02800215 / O	-
02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859489 / O	02859489 / O	02859489 / O	02859398 / O
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800013 / ●	-	-	-	-	-	-	-	02800013 / O	02800013 / O	02800013 / O	-

Código	02130207	02131208	02130208	02031308	02030308	02031304	02030304	02031302
EAN	8422248078290	8422248078320	8422248078306	8422248103589	8422248103572	8422248198486	8422248198479	8422248190411
Model	GC DUAL 45 WH	GC DUAL 75 BK	GC DUAL 45 BK	GCX 83 SD	GCX 53 SD	GPL 75 X	GPL 52 X	GL 75 X
Tipo	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	58,3	58,3	58,3	56,1	56,1	60	59	58,3
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A	A	A	A	A	B	B	A
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	26,1	25,9	30,2
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A	A	A	A	A	B	B	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	16,1	16,1	16,1	26	26	29,8	32,5	24,3
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	C	C	C	B	B	A	A	B
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	66,7	66,7	91,2
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	B	B	B	B	B	D	D	B
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	340	340	340	340	340	252,4	249,6	340
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	600	600	600	600	600	591,8	589,7	600
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	820	820	820	750	750	-	-	850
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	50	50	50	50	50	50,2	48,9	50
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	65	65	65	65	65	67,5	67,6	65
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	67	67	-	-	67
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0	0,3
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0,48	0,49	0
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,06	1,07	0,9
EEL (Eficiência Energética)	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	61,1	60,7	54,4
Q _{SEP} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	332,5	327,4	429,4
P _{SEP} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	405	405	405	405	405	410	411	405
W _{SEP} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	145,3	144,3	159,8
W _L (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	7	7	7	7	7	4,8	3,2	7
E _{MODULE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	113	113	113	170	170	143,2	104	170
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	492	792	492	830	530	700	520	792
Fundo (mm)	277	277	277	280	253	280	280	277
Altura máxima total (mm)	300	300	300	316	316	256	256	315
Altura mínima total (mm)	300	300	300	316	316	256	256	315
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Características								
Motor	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3	186W	186W	BT3
Níveis de extração	4+1	4+1	4+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	280	280	280	280	280	186	186	280
Pressão Máxima (Pa)	450	450	450	450	450	484	484	450
Pressão Turbo (Pa)	470	470	470	470	470	-	-	470
Tipo de controlo	TC4i	TC4i	TC4i	TC4i	TC4i	Touch Control	Touch Control	TC4i
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador eletrónico saturação filtro	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ camadas	Metálico, 6 camadas	Metálico, 6 camadas	Metálico, 6 camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros anti-gordura	1	1	1	2	2	2	2	3
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	EcoLed	EcoLed	EcoLed	SS Led	SS Led	Tira led	Tira led	EcoLed
Iluminação regulável em intensidade	√	√	√	√	√	-	-	√
Temperatura da cor	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	2	2	2	1	1	1	1	2
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	√	√	√	√	√	√	√	√
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	287	287	287	285	285	189,5	189,5	287
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Isolamento elétrico	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE II
Ficha	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-	EU - 2 pins
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	-	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	-	-	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800904 / ●	02800903 / ●	02800904 / ●	65300315 / ●	65300310 / ●	02811015 / ●	02811016 / ●	02800996 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	02800938 / ○	-	02800938 / ○	-	-	-	-	-
Filtros carvão ativo	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859392 / ○	02859392 / ○	02859400 / ○	02859400 / ○	02859398 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	-	-	02893002 / ○
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-

02030305	02031301	02030309	02030408	02030005	02031300	02030300	02130302	02039306	02039308	02039007	02025003
8422248077842	8422248190381	8422248190374	8422248190404	8422248190398	8422248108461	8422248108454	8422248082716	8422248357135	8422248371278	8422248357142	8422248357166
GL 45 X	GT-PLUS 75 X / M	GT-PLUS 45 X / M	GT-PLUS 45 BK / M	GT-PLUS 45 WH / M	GCB 73 X	GCB 55 X	G 50 LUX X	GK 4500 X	GK 4500 X +FCA	GK 4500 WH	CPK 6000 GR
Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Integração
58,3	88,6	88,6	88,6	88,6	54	54	49	29,7	29,7	29,7	32,6
A	C	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B
30,2	16,3	16,3	16,3	16,3	10,1	10,1	9,8	19,3	19,3	19,3	18,4
A	D	D	D	D	E	E	E	C	C	C	C
24,3	28,3	33,7	33,7	33,7	29,5	30,4	36	15,5	15,5	15,5	18,1
B	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	C
91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	58,3	58,3	74,6	63	63	63	51,9
B	B	B	B	B	E	E	D	E	E	E	F
340	300	300	300	300	283,1	282	210	190	190	190	167
600	645	645	645	645	372,2	371,1	400	360	360	360	355
850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	50	50	50	60	59	50	56	56	56	52
65	65	65	65	65	66,4	65,9	62	67	67	67	67
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,64	1,64	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3
54,4	81,1	81,1	81,1	81,1	83,5	83,6	82,6	60,7	60,7	60,7	62,5
429,4	358,1	358,1	358,1	358,1	198,1	197,5	208,6	199,7	199,7	199,7	196,9
405	270	270	270	270	160	161	123	202	202	202	219
159,8	164,9	164,9	164,9	164,9	86,9	87,2	72,9	58	58	58	64
7	6	6	6	6	3	3	7	3	3	3	3
170	170	202	202	202	88,4	91,2	252	46,5	46,5	46,5	56
492	792	492	492	492	730	550	530	510	510	510	600
277	277	277	277	277	310	310	310	302	302	302	270
280	312	282	282	282	187	187	172	170	170	170	400
280	312	282	282	282	187	187	172	170	170	170	400
150	150	150	150	150	150	150	150	120	120	120	120
BT3	BT2	BT2	BT2	BT2	120W	120W	K7 PLUS	K11-360	K11-360	K11-360	K11-360
5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	3	3	3	2	2	2	3
280	200	200	200	200	120	120	95	90	90	90	90
450	400	400	400	400	226	226	200	252	252	252	224
470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC4i	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Slider	Slider	Slider	Slider
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoLed	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	EcoLed	E14 3W	E14 3W	E14 3W	E14 3W
√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1
550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
287	206	206	206	206	123	123	102	93	93	93	93
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-	EU - 2 pins	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	-	-	02832004 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02811000* / ●	02811000* / ●	02811000* / ●	02811000* / ●	02811000* / ●	02800988 / ●	02800987 / ●	02832004 / ●	02808000* / ●	02808000* / ●	02808000* / ●	02844060 / ●
02811003* / O	02811003* / O	02811003* / O	02811003* / O	02811003* / O	-	-	-	-	-	-	-
02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859500 / O	02859500 / O	02859394 / O	02859489 / O	02859489 / ●	02859489 / O	02859489 / O
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02094307	02010601	02089307	02010101	02010404	02010300	02010301	02010302
EAN	8422248371285	8422248112741	8422248371292	8422248112758	8422248357364	8422248082365	8422248082396	8422248082402
Model	TFH 9830 X	TFH 6830 X	TFH 7430 GBK	TFH 6830 GWH	TFH 6830 GBK	TFH 6630 X	TFH 6630 WH	TFH 6630 BK
Tipo	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	16,6	16,6	13,4	16,6	16,6	19,3	19,3	19,3
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A+++	A+++	A+	A+++	A+++	A+	A+	A+
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	41,11	41,11	24,9	41,11	41,11	34,4	34,4	34,4
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A	A	B	A	A	A	A	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	22,6	22,6	18	22,6	22,6	21,9	21,9	21,9
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	B	B	C	B	B	B	B	B
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	66,4	66,4	79,9	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	D	D	C	D	D	D	D	D
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	291	291	164,1	291	291	210	210	210
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	600	600	320,4	600	600	410	410	410
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m3/h)	795	795	391,5	795	795	585	585	585
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	46	46	44	46	46	47	47	47
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	64	64	62	64	64	64	64	64
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	69	69	65	69	69	70	70	70
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0,3	0,3	0,45	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	0,5	0,5	1,1	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
EEL (Eficiência Energética)	27,5	27,5	41,5	27,5	27,5	39,2	39,2	39,2
Q _{ref} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m3/h)	332,82	332,82	164,6	332,82	332,82	275,2	275,2	275,2
P _{ref} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	251,41	251,41	152	251,41	251,41	263	263	263
W _{ref} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	79,03	79,03	27,9	79,03	79,03	58,6	58,6	58,6
W _i (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
E _{module} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	79	79	54	79	79	67	67	67
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	900	600	700	600	600	600	600	600
Fundo (mm)	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350
Altura máxima total (mm)	246,5	221,5	182,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5
Altura mínima total (mm)	246,5	221,5	182,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Características								
Motor	BT4DC	BT4DC	EY400	BT4DC	BT4DC	T1DC	T1DC	T1DC
Níveis de extração	5+1	5+1	3+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	135	135	55	135	135	90	90	90
Pressão Máxima (Pa)	357	357	243	357	357	250	250	250
Pressão Turbo (Pa)	365	365	362	365	365	315	315	315
Tipo de controlo	TC06i	TC06i	TC TFH4i	TC06i	TC06i	TC06i	TC06i	TC06i
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador eletrónico saturação filtro	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros anti-gordura	4	2	2	2	2	2	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminação regulável em intensidade	√	√	√	√	√	√	√	√
Temperatura da cor	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	√	√	√	√	√	√	√	√
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	138	138	-	138	138	93	93	93
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50	50	50
Isolamento elétrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Ficha	-	-	-	-	-	-	-	-
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	-	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	-	02825279 / ●	-	02825279 / ●	02825279 / ●	02825279 / ●	02825279 / ●	02825279 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtros carvão ativo	02859318 / ○	02859318 / ○	02859394 / ○	02859318 / ○	02859318 / ○	02859394 / ○	02859394 / ○	02859394 / ○
Tubo flexível silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-

02010609	02010409	02010009	02017203	02017202	02094306	02089306	02017606	02094305	02089305	02017305	02034310
8422248343626	8422248343602	8422248343619	8422248062015	8422248062008	8422248110310	8422248110327	8422248110334	8422248061964	8422248061971	8422248061988	8422248082129
TFH 6430 X	TFH 6430 GWH	TFH 6430 GBK	TF-2003 600 GBK / B	TF-2003 600 GWH / A	EXTENDER 900	EXTENDER 700	EXTENDER 600	TF-2003 DURALUM 900	TF-2003 DURALUM 700	TF-2003 DURALUM 600	TF-5260 X
Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica
13,4	13,4	13,4	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	46,3	44,5	44,5	78,3
A+	A+	A+	C	C	C	C	C	C	C	C	D
24,9	24,9	24,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	10,1	11,9	11,9	9
B	B	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E
18	18	18	36	36	36	36	36	36	36	36	9,3
C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	E
79,9	79,9	79,9	68	68	68	68	68	68	68	68	66,5
C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D
164,1	164,1	164,1	150	150	150	150	150	150	150	150	174,8
320,4	320,4	320,4	390	390	390	390	390	390	390	390	325,1
391,5	391,5	391,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	45	45	45	45	45	45	45	45	54
62	62	62	57	57	57	57	57	57	57	57	68
65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,45	0,45	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
41,5	41,5	41,5	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	81,1	78,2	78,2	93,5
164,6	164,6	164,6	198,2	198,2	198,2	198,2	198,2	201,1	198,2	198,2	198
152	152	152	148	148	148	148	148	125	148	148	185
27,9	27,9	27,9	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	69	68,6	68,6	113,3
3	3	3	7	7	7	7	7	7	7	7	11
54	54	54	252	252	252	252	252	252	252	252	102
600	600	600	600	600	900	700	600	900	700	600	600
300-350	300-350	300-350	280	280	300	300	300	280	280	280	280
181,5	181,5	181,5	180	180	180	180	180	180	180	180	175
181,5	181,5	181,5	180	180	180	180	180	180	180	180	175
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
EY400	EY400	EY400	TF 2003	TF 2003	TF 2003	TF 2003	TF 2003	TF 2003	TF 2003	TF 2003	2 x LIN
3+1	3+1	3+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
55	55	55	100	100	100	100	100	100	100	100	2 x 65
243	243	243	194	194	194	194	194	194	194	194	301
362	362	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC TFH4i	TC TFH4i	TC TFH4i	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Slider
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS Led	SS Led	SS Led	Ecoled	Ecoled	Ecoled	Ecoled	Ecoled	Ecoled	Ecoled	Ecoled	LED E-14
√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
220-240	220-240	220-240	107	107	107	107	107	107	107	107	141
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EU 2 Pins
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849003 / O	02849002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02825279 / ●	02825279 / ●	02825279 / ●	02825272* / ●	02825272* / ●	02825278 / ●	02825277 / ●	02825276 / ●	02825273 / ●*	02825274 / ●*	02825272* / ●	02825270 / ●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02859394 / O	02859394 / O	02859394 / O	02825263 / O	02825263 / O	02825263 / O	02825263 / O	02825263 / O	02825263 / O	02825263 / O	02825263 / O	02846762 / O
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02034501	02034606	02034107	02034408	02001301	02011603	02011112	02011121
EAN	8422248082136	8422248101998	8422248102001	8422248108096	8422248062039	8422248371308	8422248371315	8422248371322
Model	TF-5260 WH	TFB-5160 X	TFB-5160 WH	TFB-5160 BK	S-BOX X	LFK 6001 X	LFK 6001 WH	LFK 6001 WH + FCA
Tipo	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Standard	Standard	Standard	Standard
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	78,3	27,3	27,3	27,3	52,5	29,6	29,6	29,6
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	D	B	B	B	C	B	B	B
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	9	16	16	16	11,9	11,5	11,5	11,5
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	E	D	D	D	E	E	E	E
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	9,3	44	44	44	4,9	15,5	15,5	15,5
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	E	A	A	A	F	D	D	D
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	66,5	67	67	67	68	67,7	67,7	67,7
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	D	D	D	D	D	D	D	D
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	174,8	175,1	175,1	175,1	150	108	108	108
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	325,1	344,4	344,4	344,4	390	162	162	162
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	54	51	51	51	45	49	49	49
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	68	64	64	64	57	58	58	58
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	0	-	-	-	0	0	0	0
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	1,7	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
EEL (Eficiência Energética)	93,5	61,6	61,6	61,6	83,4	69,2	69,2	69,2
Q _{ref} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	198	206,4	206,4	206,4	198,2	91,5	91,5	91,5
P _{ref} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	185	142	142	142	148	211,9	211,9	211,9
W _{ref} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	113,3	50,9	50,9	50,9	68,6	47	47	47
W _i (Consumo Nominal do sistema de iluminação da superfície de cocção) (W)	11	1,8	1,8	1,8	18	3	3	3
E _{module} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	102	79	79	79	89	46,5	46,5	46,5
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	600	595	595	595	600	600	600	600
Fundo (mm)	280	297	297	297	500	452	452	452
Altura máxima total (mm)	175	200	200	200	142	85	85	85
Altura mínima total (mm)	175	225	225	225	142	85	85	85
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150	120	120	120
Características								
Motor	2 x LIN	TT300	TT300	TT300	TF 2003	L1B	L1B	L1B
Níveis de extração	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	2 x 65	65	65	65	100	55	55	55
Pressão Máxima (Pa)	301	170	170	170	194	318	318	318
Pressão Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de controlo	Slider	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador eletrónico saturação filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Acrylic	Acrylic	Acrylic
Número de filtros anti-gordura	2	2	2	2	2	1	1	1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	LED E-14	CSLED	CSLED	CSLED	E-14 9W	E14	E14	E14
Iluminação regulável em intensidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura da cor	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	2	1	1	1	2	1	1	1
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ligação elétrica								
Potência total de alimentação (W)	141	67	67	67	118	58	58	58
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50	50	50	50
Isolamento elétrico	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Ficha	EU 2 Pins	VDE	VDE	VDE	-	-	-	-
Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO ● INCLuíDO								
Extensão tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	-	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	02849002 / ○	-	-	-	02849003 / ○	02849002 / ○	02849002 / ○	02849002 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02825270 / ●	02800981 / ●	02800981 / ●	02800981 / ●	02800912* / ●	02833166 / ●	02833166 / ●	02833166 / ●
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtros carvão ativo	02846762 / ○	02859495 / ○	02859495 / ○	02859495 / ○	02804300 / ○	02846764 / ○	02846764 / ○	02846764 / ●
Tubo flexível silenciador	-	-	-	-	-	-	-	-
Tampa superior do motor de saída	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	00117000	00117100	00117400	00116110	00116002	00116400	00114102	00111002
EAN	8422248100816	8422248100823	8422248010832	8422248006316	8422248100601	8422248357371	8422248100403	8422248100830
Model	PROFESSIONAL 750	PROFESSIONAL 750 L	PROFESSIONAL 500	600 PLUS 2V	GS 600	GS 600 BK	GS 400 M	GS 400 P
Tipo	Extrator Cozinha	Extrator Cozinha	Extrator Cozinha	Extrator Cozinha	Extrator Cozinha	Extrator Cozinha	Extrator Cozinha	Extrator Cozinha
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	54,8	65,1	69,3	54,8	51,7	51,7	29,2	30,3
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	C	D	D	C	C	C	B	B
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	9,2	9,2	5,1	9,3	12,5	12,5	10,7	10,5
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	E	E	F	E	E	E	E	E
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	-	8,1	-	-	-	-	-	-
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	-	E	-	-	-	-	-	-
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	53,7	53,7	51,9	51,9	-	-	-	-
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	F	F	F	F	-	-	-	-
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	-	-	-	420	-	-	-	-
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	600	600	450	600	480	480	290	290
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m3/h)	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	-	-	-	45	-	-	-	-
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	49	49	57	52	50	50	52	52
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014								
f (Fator de Aumento no Tempo)	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
EEL (Eficiência Energética)	84,6	84,6	95,2	84,5	78,9	78,9	68,7	69,7
Q _{ref} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m3/h)	284,5	284,5	134,6	285,9	311,7	311,7	163,2	174,2
P _{ref} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	105	105	142	105	131,6	131,6	117	110,6
W _{ref} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	90,1	90,1	104,6	90,1	91,4	91,4	49,6	51,1
W _i (Consumo Nominal do sistema de Iluminação da superfície de cocção) (W)	-	14	-	-	-	-	-	-
E _{MIDDLE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	-	113	-	-	-	-	-	-
Dimensões exteriores								
Largura (mm)	356	356	260	355	375	375	250	240
Fundo (mm)	235	235	173	134	136	136	125	120
Altura máxima total (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura mínima total (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Diâmetro de saída (mm)	150	120	100	120	125	125	110	110
Características								
Motor	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução
Níveis de extração	1	1	1	2	1	1	1	1
Consumo máximo motor (W)	105W	105W	125W	105W	105W	105W	60W	60W
Pressão Máxima (Pa)	190	190	235	205	200	200	210	225
Pressão Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de controlo	-	-	-	Comutador	-	-	-	-
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoção automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexão automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador eletrónico saturação filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ camadas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	-	-	-	-
Número de filtros anti-gordura	1	1	1	1	-	-	-	-
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Abertura / Fecho amortecido por vidro	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de purificação do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema anti-gotejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação								
Classe de lâmpadas	-	E-14 x 28W	-	-	-	-	-	-
Iluminação regulável em intensidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura da cor	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	-	2	-	-	-	-	-	-
Instalação								
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR
Sistema de fácil instalação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ligaç�o el�trica								
Pot�ncia total de alimenta��o (W)	105	161	125	105	105	105	60	60
Tens�o nominal (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequ�ncia da rede (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Isolamento el�trico	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Ficha	-	-	-	-	-	-	-	-
Acess�rios / ○ N�O INCLUIDO ● INCLUIDO								
Extens�o tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	-	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-	-	-
V�lvula anti-retorno	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro met�lico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro met�lico	01140700* / ●	01140700* / ●	01140801* / ●	01100000* / ●	-	-	-	-
Filtro DUAL (met�lico + carv�o ativo)	-	-	01140800 / ○	-	-	-	-	-
Filtros carv�o ativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubo flex�vel silenciador	-	-	-	-	-	-	-	-
Tampa superior do motor de sa�da	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit FCA sem tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	07001006	07001509	07001010	07001405	07001508	07034101
EAN	8422248103350	8422248347846	8422248347679	8422248347655	8422248347662	8422248347709
Modelo	PR 6011 XGBK	MDS 8008 X AIR FRYER	MDS 8008 WH	MDS 8008 BK	MDS 8008 X	MDS 8007 WH
Tipo	Multifunções PYRO	Multifunções Turbo	Multifunções Turbo	Multifunções Turbo	Multifunções Turbo	Multifunções
Ficha de produto por Normas EU 65/2014 e EU 66/2014						
Índice de eficiência energética (IEE)	94	117	117	117	117	94,4
Classe de eficiência energética	A	A	A	A	A	A
Consumo energia modo convencional [kWh/ciclo]	0,99	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Consumo energia modo circulação forçada [kWh/ciclo]	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1
Fonte de calor	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade
Peso do aparelho [Kg]	39	30,9	30,8	30,4	30,9	28,8
Volume da cavidade [L]	70	80	80	80	80	80
Dimensões						
Largura [mm]	595	595	595	595	595	595
Altura [mm]	595	595	595	595	595	595
Profundidade [mm]	575	543	543	543	543	543
Largura da cavidade [mm]	487	477	477	477	477	477
Altura da cavidade [mm]	350	394	394	394	394	394
Profundidade da cavidade [mm]	420	425	425	425	425	425
Características						
Acabamento	Aço inoxidável e vidro preto	Aço inoxidável e vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Aço inoxidável e vidro preto	Vidro branco
Fecho amortecido da porta	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Níveis para colocação do tabuleiro	5	6	6	6	6	6
Ventilador convecção	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ventilador convecção	1	1	1	1	1	1
Controles						
Control Hor/Não	Eletrónica	Eletrónica - mecânica	Eletrónica - mecânica	Eletrónica - mecânica	Eletrónica - mecânica	Eletrónica - mecânica
Tipo de control	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Controlos
Tecnologia do ecrã	LCD branco	LED	LED	LED	LED	LED
Programador início/fim	Sim	-	-	-	-	-
Programador fim	Sim	-	-	-	-	-
Temporizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de funcionamento	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador termostato	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mínima temperatura [°C]	50	40	40	40	40	40
Máxima temperatura [°C]	250	240	240	240	240	240
Limpeza						
Esmalte	Pirólítico negro	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto
Tipo de cavidade	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano
Vidro interior porta	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável
Limpeza pirólisis	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Limpeza AquaSmart	Manual	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Funções						
Número de funções	11	8	8	8	8	7
Preaquecimento rápido	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Luz interior	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança						
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Número de vidros na porta	4	2	2	2	2	2
Ventilador refrigeração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Termostato de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Conexão eléctrica						
Potência Grill [W]	2000	1000*2000	1000*2000	1000*2000	1000*2000	2400
Potência resistência inferior [W]	1100	900	900	900	900	1200
Potência resistência posterior [W]	2000	2300	2300	2300	2300	1800
Potência Nominal total [W]	3200	2300	2300	2300	2300	2300
Tensão Nominal [V] / Frequência da rede [Hz]	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60
Potência iluminação [W]	25	15	15	15	15	15
Longitud cable de alimentación [m]	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ligação	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Acessórios						
Bandeja de fritar	-	1	-	-	-	-
Guias laterais	1	1	1	1	1	1
Grelha	1	1	1	1	1	1
Tabuleiro estandar	1	1	1	1	1	1
Tabuleiro profundo	-	1	1	1	1	1
Guias Telescópicas	1	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%
Assador rotativo	-	-	-	-	-	-
Pizza Stone (opcional)	-	Não	Não	Não	Não	Não

07034508	07034605	07034606	07044609	07044350	07044105	07044614	07044613	07044351
8422248347693	8422248347686	8422248373173	8422248347716	8422248347297	8422248347730	8422248347839	8422248347754	8422248347235
MDS 8007 BK	MDS 8007 X	MDS 8007 FB	MES 8007 X	SES 7104 X / C	SES 6204 WH	SES 6004 BK	SES 6004 WH	SES 7004 X / C
Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
94,4	94,4	94,4	86,6	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
A	A	A	A	A	A	A	A	A
0,85	0,85	0,85	0,85	0,78	0,79	0,77	0,77	0,76
0,84	0,84	0,84	0,84	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade
28,8	28,8	28,8	29,4	29	26,6	24,1	24,1	25
80	80	80	80	78	66	62	62	65
595	595	595	595	595	595	595	595	595
595	595	595	595	595	595	595	595	595
543	543	543	543	547	543	543	543	507
477	477	477	477		440	440	440	450
394	394	394	394		316	316	316	330
425	425	425	425		444	444	444	440
Vidro preto	Aço inoxidável e vidro preto	Vidro preto	Aço inoxidável e vidro preto	Aço inoxidável e vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Vidro branco	Aço inoxidável e vidro preto
Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao
6	6	6	6	5	4	4	4	5
Sim	Sim	Sim	Sim	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao
1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eletrónica - mecânica	Eletrónica - mecânica	Eletrónica - mecânica	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Controlos	Controlos	Controlos	Controlos	Controlos	Controlos	Controlos	Controlos	Controlos
LED	LED	LED	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Ñao	Ñao	Ñao
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
40	40	40	40	50	40	40	40	50
240	240	240	240	250	240	240	240	250
Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto
Plano	Plano	Plano	Plano	Em relevo	Em relevo	Em relevo	Em relevo	Em relevo
Destacável	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável
Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao
No	No	No	Não	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
7	7	7	7	4	4	4	4	4
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2400	2400	2400	1000*2000	1000*2000	1000*2000	1000*2000	1000*2000	1000*2000
1200	1200	1200	-	1200	1200	1200	1200	1200
1800	1800	1800	2300	-	-	-	-	-
2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60
15	15	15	15	15	15	15	15	15
1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	1,5	1,5	1,5	0,9
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	-	-	-
1	1	1	1	-	-	1	1	1
1	1	1	1	1	1	-	-	-
PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Código	07035409	07035009	07003307	07003000	07003001	07003002	07003003
EAN	8422248077026	8422248077033	8422248067881	8422248067898	8422248372879	8422248372886	8422248372893
Modelo	MRA7108BK	MRA7108WH	CMD5008X	MD 5008 WH	MD 5008 BK	CMD 5007 X	MD 5007 BK
Tipo	Multifunções	Multifunções	Multifunções Turbo	Multifunções Turbo	Multifunções Turbo	Multifunções	Multifunções
Ficha de produto por Nôrmas EU 65/2014 e EU 66/2014							
Índice de eficiência energética (IEE)	93,8	93,8	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2
Classe de eficiência energética	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energia modo convencional [kWh/ciclo]	0,76	0,76	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Consumo energia modo circulação forçada [kWh/ciclo]	0,75	0,75	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1
Fonte de calor	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade
Peso do aparelho [Kg]	28	28	30,4	30,4	30,4	31	31
Volume da cavidade [L]	60	60	40	40	40	40	40
Dimensões							
Largura [mm]	595	595	595	595	595	595	595
Altura [mm]	595	595	456	456	456	456	456
Profundidade [mm]	565	565	531	531	531	531	531
Largura da cavidade [mm]	472	472	260	260	260	260	260
Altura da cavidade [mm]	316	316	380	380	380	380	380
Profundidade da cavidade [mm]	400	400	400	400	400	400	400
Características							
Acabamento	Vidro preto	Vidro branco	Aço inoxidável e	Vidro branco	Vidro preto	Aço inoxidável e	Vidro preto
Fecho amortecido da porta	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Níveis para colocação do tabuleiro	5	5	4	4	4	4	4
Ventilador convecção	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ventilador convecção	1	1	1	1	1	1	1
Controles							
Control HorNô	Mecânico	Mecânico	Eletrônica	Eletrônica	Eletrônica	Eletrônica	Eletrônica
Tipo de control	Controlos	Controlos	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis
Tecnologia do ecrã	-	-	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Programador início/fim	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programador fim	-	-	-	-	-	-	-
Temporizador	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Indicador de funcionamento	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador termostato	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mínima temperatura [°C]	40	40	50	50	50	50	50
Máxima temperatura [°C]	240	240	250	250	250	250	250
Limpeza							
Esmalte	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto
Tipo de cavidade	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano
Vidro interior porta	Destacável	Destacável	Fixo	Fixo	Fixo	Fixo	Fixo
Limpeza pirólisis	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza AquaSmart	Não	Não	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Funções							
Número de funções	7	7	8	8	8	6	6
Preaquecimento rápido	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Luz interior	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança							
Bloqueio de segurança	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Número de vidros na porta	2	2	3	3	3	3	3
Ventilador refrigeração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Termostato de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Conexão eléctrica							
Potência Grill [W]	1000 + 2000	1000 + 2000	2200	2200	2200	900+1350	900+1350
Potência resistência inferior [W]	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1300
Potência resistência posterior [W]	-	-	2300	2300	2300	-	-
Potência Nôminal total [W]	2300	2300	2380	2380	2380	2380	2380
Tensão Nôminal [V] / Frequência da rede [Hz]	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60
Potência iluminação [W]	15	15	25	25	25	25	25
Longitud cable de alimentación [m]	1,25	1,25	1	1	1	1	1
Ligaçào	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Acessórios							
Bandeja de fritar	-	-	-	-	-	-	-
Guias laterais	1	1	1	1	1	1	1
Grelha	1	1	1	1	1	1	1
Tabuleiro estandar	1	1	-	-	-	-	-
Tabuleiro profundo	1	1	1	1	1	1	1
Guias Telescópicas	-	-	1	1	1	1	1
Assador rotativo	-	-	-	-	-	-	-
Pizza Stone (opcional)	-	-	-	-	-	-	-

07003004	07003305	07039305	07001401	07032307	07032002
8422248372909	8422248067867	8422248093156	8422248059503	8422248059497	8422248058568
MD 5007 WH	ME4006X	CMD 9208 BK	CDP 780 AS BK	CM 760 AS BK	CM 760 AS WH
Multifunções	Multifunções	Multifunções Turbo	Multifunções Turbo	Multifunções	Multifunções
97,2	97,2	94	117,1	117,1	117,1
A	A	A	A	A	A
0,7	0,7	1,15	0,89	0,89	0,89
0,71	0,71	0,9	0,81	0,81	0,81
1	1	1	1	1	1
Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade	Eletricidade
31	30,4	47,4	36	35	35
40	40	93	50	50	50
595	595	895	595	595	595
456	456	480	595	595	595
531	531	546	480	480	480
260	260	658	410	410	410
380	380	345	325	325	325
400	400	410	375	375	375
Vidro branco	Aço inoxidável e	Vidro preto	Aço inoxidável e vidro preto	Aço inoxidável e vidro preto	Aço inoxidável e vidro branco
Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao
4	4	5	5	5	5
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
1	1	2	1	1	1
Eletrónica	Mecânico	Eletrónica	Eletrónica	Mecânico	Mecânico
Sensível ao toque com controlos retrácteis	Controlos	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Sensível ao toque com controlos retrácteis	Controlos	Controlos
LCD	-	LCD	LCD	-	-
Sim	-	Ñao	Sim	Ñao	Ñao
-	-	Sim	-	Ñao	Ñao
-	Ñao	Ñao	-	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
50	50	50	50	50	50
250	250	250	250	250	250
Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto	Antiaderente preto
Plano	Em relevo	Plano	Plano	Em relevo	Em relevo
Fixo	Fixo	Destacável	Destacável	Destacável	Destacável
-	-	-	-	-	-
Manual	Manual	Ñao	Manual	Manual	Ñao
6	6	10	6	6	6
Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao
3	3	3	2	2	2
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
900*1350	2200	900 + 1800	2350	2350	2350
1300	1300	1500	1300	1300	1300
-	-	2500	2300	-	-
2380	2380	2800	2450	2450	2450
220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60
25	25	2 x 25	2 x 25	25	25
1	1	1,0	1,0	1	1
Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao	Ñao
-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-
1	1	1	1	1	1
-	1	-	1	-	-
1	-	1	1	1	1
1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Código	07510400	07510000	07510303	07510300	07510003	07510308	07510315
EAN	8422248055277	8422248055260	8422248055253	8422248048453	8422248077187	8422248077170	8422248377829
Modelo	MC 25 GTC BK	MC 25 GTC WH	MC 32 DC	MC 25 D ENC	MMA 20 WH	MMA 20 X	MC 20 D X/A
Tipo (Encastrável / instalação livre)	Encastrável	Encastrável	Encastrável	Encastrável	Encastrável	Encastrável	Encastrável
DIMENSÕES							
Dimensões ext.: largura [mm]	595	595	595	595	595	595	595
Dimensões ext.: altura [mm]	388	388	388	388	382	382	390
Dimensões ext.: profundidade [mm]	400	400	468	400	344	344	313
Dimensões int.: largura [mm]	328	328	351	328	295	295	315
Dimensões int.: altura [mm]	208	208	249	208	218	218	180
Dimensões int.: profundidade [mm]	369	369	358	369	314	314	295
Características							
Acabamento	Vidro preto	Vidro branco	A. Inoxidável	A. Inoxidável	Vidro branco	A. Inoxidável	A. Inoxidável
Abertura porta	Botão de pressão	Botão de pressão	Botão de pressão	Botão de pressão	Botão de pressão	Botão de pressão	Botão de pressão
Volume [L]	25	25	32	25	20	20	20
Tipo cavidade	A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável
Luz interior	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ângulo de abertura da porta [graus]	90	90	90	90	90	90	88
Nível de ruído db[A]	63	63	63	63	63	63	68
Fornos micro-ondas sem prato giratório	-	-	-	-	-	-	-
Controlo							
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Tecnologia do ecrã	LCD	LCD	LCD	LCD	-	-	LCD
Cor do ecrã	Vermelho	Vermelho	Branco	Branco	-	-	Branco
Programador eletrónico	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Programador manual	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não
Botão Iniciar/Parar	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Seletor de tempo [min.]	95	95	95	95	35	35	60
Seletor de potência	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Seletor funções	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Seletor e T ⁹	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Indicador funcionamento	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Não	Não	Display LED
Seletor de peso	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Programas							
Número de funções	8	8	10	8	9	9	9
Nº programas microondas	5	5	5	5	5	5	5
Nº programas cocção grill	1	1	1	1	1	1	2
Nº programas grill+mw/ mw+turbo / grill+mw+turbo/grill+turbo	2/-/-/-	2/-/-/-	1/1/1/1	2/-/-/-	3/-/-/-	3/-/-/-	2/-/-/-
Menu automático	Legumes, peixe, carne, massas, batatas, caldo de carne, pizza, pipocas	Legumes, peixe, carne, massas, batatas, caldo de carne, pizza, pipocas	Legumes, Peixe, Carne, Massas, Batatas, Caldo, Frango, Torradas, Bolos, Pizza	Legumes, Peixe, Carne, Massas, Batatas, Caldo, Pizza, Reaquecimento	-	-	Arroz/Vegetais/ Carne/Almofada/ Peixe/Frango
Grill	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill + Microondas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ventilador de convecção	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Descong., aquecimento e cocção por tipo de alimento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Memória	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Início rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Sistema de limpeza	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Segurança							
Termostato de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desconexão auto. de segurança	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Bloqueio de funções	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
T ⁹ porta	65	65	65	65	65	65	65
Nº de vidros na porta	1	1	1	1	1	1	1
Ligação							
Potência grill [kW]	1000	1000	1100	1000	1000	1000	800
Potência microondas [W]	900	900	1000	900	800	800	700
Potência de convecção [W]	-	-	2500	-	-	-	-
Potência máxima [kW]	1450	1450	1550	1450	1250	1250	1080
Tensão [V]	230	230	230-240	230	230	230	220 - 240
Frequência [Hz]	50	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de alimentação	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1100
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios							
Prato giratório removível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro prato vidro [mm]	315	315	315	315	245	245	245
Grelha para grelhar	-	-	-	-	-	-	Sim
Moldura encastre	-	-	-	-	incluindo	incluindo	Integrado
Instalação da unidade de parede	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Kit ventilação	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

07510312	07510313	07510306
8422248373128	8422248373135	8422248058476
MC 20 D BK	MC 20 M BK	MC 20 IX
Encastrável	Encastrável	Encastrável
595	595	595
390	390	388
313	313	328
315	315	295
180	180	218
295	295	314
Vidro preto	Vidro preto	A. Inoxidável
Botão de pressão	Botão de pressão	Botão de pressão
20	20	20
A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável
Sim	Sim	Sim
88	88	90
68	68	63
-	-	-
Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
LCD	-	-
Branco	-	-
Sim	Não	Não
Não	Sim	Sim
Sim	Não	Não
60	30	35
Sim	Sim	Sim
Sim	Não	Não
Sim	Não	Não
Display LED	Display LED	Não
Sim	Sim	Não
9	9	9
5	5	5
2	1	1
2/-/-/-	3/-/-/-	3/-/-/-
Arroz/Vegetais/Carne/Almofada/Peixe/Reaquecimento	-	-
Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não
Sim	Não	Não
Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não
Sim	Não	Não
65	65	65
1	1	1
800	800	1000
700	700	800
-	-	-
1080	1080	1250
220 - 240	220 - 240	230
50	50	50
1100	1100	1000
Schuko	Schuko	Schuko
Sim	Sim	Sim
245	245	245
Sim	Sim	
incluindo	incluindo	incluindo
Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não

Código	08026001	08026002	08026003	08026609	08000200	08000405	08000206	08000203
EAN	8422248054485	8422248059190	8422248059206	8422248069014	8,42225E+12	8422248109406	8422248358705	8422248373289
Modelo	GIGA 750 BK	GIGA 600 BK	GIGA 600 WH	GIGA 600 SD	IAS 7024	AS 750	IAS 6024	IAS 6003
Tipo	Indução	Indução	Indução	Indução	Superfície	Superfície	Superfície	Superfície
Ficha de producto								
Zonas de cozimento	6	4	4	4	4	4	4	3
Zona dianteira direita: Diâmetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	230x230
Zona dianteira direita: Potência (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2	2,2	2,6
Zona dianteira direita: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	3	2,8	3	3
Zona dianteira direita: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	206,8	190,8	191
Zona traseira direita: Diâmetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	-
Zona traseira direita: Potência (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	1,5	2,2	-
Zona traseira direita: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	2,6	2	2,6	-
Zona traseira direita: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	181,5	190,8	-
Zona dianteira central: Diâmetro (mm)	237x189	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Potência (kW)	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Booster (kW)	3,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Consumo (Wh/kg)	182,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Diâmetro (mm)	237x189	-	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Potência (kW)	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Booster (kW)	3,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Consumo (Wh/kg)	182,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira esquerda: Diâmetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	160
Zona dianteira esquerda: Potência (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2	2,2	1,2
Zona dianteira esquerda: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	3	2,8	3	1,5
Zona dianteira esquerda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	194,2	190,8	192,5
Zona traseira esquerda: Diâmetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	180
Zona traseira esquerda: Potência (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	1,5	2,2	2
Zona traseira esquerda: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	2,6	2	2,6	2,3
Zona traseira esquerda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	181,5	190,8	185,8
Consumo de energia de la placa (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	191,5	194,2	191,5	188,5
Dimensões								
Largura do aparelho (mm)	770	590	590	590	770	770	590	590
Profundidade do aparelho (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520
Altura do aparelho (mm)	50	50	50	50	170	250	170	170
Largura da cavidade (mm)	755	565	565	565	750	750	560	560
Profundidade da cavidade (mm)	495	495	495	495	490	490	490	490
Ranhura de ventilação (mm)	5	5	5	5	5	5	5	-
Sistema de ancoragem	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Easy fix	Quick-fix System	Easy fix	Easy fix
Espessura mínima do tempo de trabalho					-			
Acabamento								
Cor	Preto	Preto	Branco	Areia	Preto	Preto	Preto	Preto
Estético	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro
Control								
Tipo de controlo	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante	Tátil	Deslizante	Deslizante
Selector de potência (+/-)	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Individual por foco	Centralizado
Níveis de Potência	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Conetividade	-	-	-	-	Não	Não	Não	No
Funções de cozedura por temperatura	-	-	-	-	Não	Não	Não	No
Funções de cozedura	3	3	3	3	3	1	3	3
Divisão das zonas de cozedura por potência	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não
Reconhecimento da deslocação da panela	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não
Função de temporizador para massas/arroz	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não
Função de arranque automático	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não
Função de velocidade da panela	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não
Modo de demonstração	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Sim
Função de cozedura automática	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Sim
Função de memória	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Sim
Programação de tempo de cozedura para cada zona	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Alarme de contagem regressiva	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função de pausa	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Sim
Função para limitação de energia	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim
Segurança								
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de calor residual	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Deteção automática de contêineres	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desconexão automática de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção contra derramamento de líquidos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ligação elétrica								
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	-	-	-	-	-	-	-	-
Possibilidade de ligação trifásica	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência do aparelho (kW)	11	7,4	7,4	7,4	7,4	7,35	7,4	6,5

08000406	08024402	08081401	08063404	08053000	08063500	08063122	08063123	08063116	08063120	08063121
8422248198554	8422248109413	8422248109536	8422248109482	842225E*12	8422248108577	8422248355735	8422248357159	8422248351836	8422248355919	8422248355926
AS 600	INSB 9012 BK	INSB 8021 BK	INSB 6032 BK	INSB 6030 WH	INSB 6028 BK	INSB 6003E2	INSB 6003E2 WH	IBS 6303E2	IB 6303E2 BK	IB 6403E2 BK
Superfície	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução
4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
190x190	210x200	180	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8	2,8	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
206,8	182,7	179,5	-	-	-	-	-	-	-	-
190x190	210x200	-	320/190	300/180	280/180	300	300	280	280	250
1,5	1,5	-	3/1,5	3	3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,8
2	2	-	3,6/1,8	3,6	3,6	3	3	3	3	2,3
181,5	182,9	-	175,4	175,4	175,4	180,8	180,8	180,8	180,8	181,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	216,3	216,3	-	-	-	-	-	-	-	-
190x190	210x200	210x200	210	210	210	230	230	210	210	180
2	1,5	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,8
2,8	2	2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-
194,2	182,9	182,9	191,5	191,5	191,5	184,1	184,1	184,1	184,1	183,4
190x190	210x200	210x200	160	160	160	180	180	160	160	160
1,5	2	2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
2	2,8	2,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
181,5	182,7	182,7	194,8	194,8	194,8	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7
194,2	189,5	190,4	187,2	187,2	187,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2
590	900	800	630	590	590	590	590	590	590	590
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
275	60	60	60	60	60	58	58	58	58	58
565	875	745	565	565	565	560	560	560	560	560
490	495	495	495	495	495	490	490	490	490	490
5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
Quick-fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preto	Preto	Preto	Preto	Branco	Preto	Preto	Branco	Preto	Preto	Preto
Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	arredondado	arredondado	arredondado
Tátil	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Tátil	Tátil
Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Centralizado
9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Não	-	-	AUTO	AUTO	AUTO 2	-	-	-	-	AUTO 2
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,35	9	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	5,3

Código	08063119	08081210	08060010	08027208	08003405	08063214	08063413	08063215
EAN	8422248355704	8422248109529	8422248373166	8422248109420	8422248109314	8422248373142	8422248357357	8422248373159
Modelo	IB 6324E2 BK	IB 853 BK	IB 4002 BK	IB 2 PLUS BK	ISB 3102 BK	TTS 6032	TDM 6003	TT 6004
Tipo	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Radiante	Radiante	Radiante
Ficha de producto								
Zonas de cozimento	4	3	2	2	2	3	3	4
Zona dianteira direita: Diâmetro (mm)	160	-	-	-	180	180	180	180
Zona dianteira direita: Potência (kW)	1,2	-	-	-	1,2	1,8	1,8	1,8
Zona dianteira direita: Booster (kW)	1,5	-	-	-	1,5	-	-	-
Zona dianteira direita: Consumo (Wh/kg)	183,4	-	-	-	183,2	195,4	195,4	195,4
Zona traseira direita: Diâmetro (mm)	180	270	280/180	180	200	140	140	140
Zona traseira direita: Potência (kW)	1,8	2,3	3	1,4	2	1,2	1,2	1,2
Zona traseira direita: Booster (kW)	2,3	3	3,6	-	2,3	-	-	-
Zona traseira direita: Consumo (Wh/kg)	180,8	187,2	175,4	184,9	180,2	185,4	185,4	185,4
Zona dianteira central: Diâmetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Potência (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Diâmetro (mm)	-	180	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Potência (kW)	-	1,4	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Consumo (Wh/kg)	-	184,9	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira esquerda: Diâmetro (mm)	210	220	160	-	-	-	-	180
Zona dianteira esquerda: Potência (kW)	2	2,3	1,2	-	-	-	-	1,8
Zona dianteira esquerda: Booster (kW)	2,3	3	1,5	-	-	-	-	-
Zona dianteira esquerda: Consumo (Wh/kg)	182,9	176,3	181,7	-	-	-	-	195,4
Zona traseira esquerda: Diâmetro (mm)	160	-	182,5	220	-	320/260/210	270/210	210/140
Zona traseira esquerda: Potência (kW)	1,2	-	-	2,3	-	4/3/2	2,4/1,5	2,2/1,2
Zona traseira esquerda: Booster (kW)	1,5	-	-	3	-	-	-	-
Zona traseira esquerda: Consumo (Wh/kg)	195,4	-	-	176,3	-	193,5	193,5	189,9
Consumo de energia de la placa (Wh/kg)	185,3	182,8	180,6	180,6	182,2	191,4	191,4	194
Dimensões								
Largura do aparelho (mm)	590	800	450	590	290	590	590	590
Profundidade do aparelho (mm)	520	400	520	350	520	520	520	520
Altura do aparelho (mm)	58	68	65	68	65	67	67	67
Largura da cavidade (mm)	560	750	420	560	265	560	560	560
Profundidade da cavidade (mm)	490	370	490	330	495	490	490	490
Ranhura de ventilação (mm)	-	5	5	5	5	-	-	-
Sistema de ancoragem	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Espessura mínima do tampo de trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-
Acabamento								
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Black
Estético	arredondado	arredondado	Bisel dianteiro	Bisel dianteiro	arredondado	Bisel dianteiro	arredondado	Rounded
Control								
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante Independente por zona	Deslizante
Selector de potência (+/-)	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralized
Níveis de Potência	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9	9	9
Conetividade	AUTO 2	-	AUTO 2	-	-	-	-	-
Funções de cozedura por temperatura	-	-	-	-	-	-	-	-
Funções de cozedura	3	-	3	-	-	-	-	-
Divisão das zonas de cozedura por potência	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconhecimento da deslocação da panela	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de temporizador para massas/arroz	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de arranque automático	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de velocidade da panela	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo de demonstração	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de cozedura automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Função de memória	-	-	-	-	-	-	-	-
Programação de tempo de cozedura para cada zona	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Yes
Alarme de contagem regressiva	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Yes
Função de pausa	-	-	-	-	-	-	-	-
Função para limitação de energia	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	No
Segurança								
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Yes
Indicador de calor residual	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Yes
Deteção automática de contêineres	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	No
Desconexão automática de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Yes
Proteção contra derramamento de líquidos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Yes
Ligação elétrica								
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	-	-	-	-	-	-	-	-
Possibilidade de ligação trifásica	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência do aparelho (kW)	7	6,7	4,2	3,5	3,5	7	5,4	6,5

08063215	08040011	08072202	08063212	08063411	08077001	08060405	08049007
8422248373159	8422248109321	8422248109505	8422248109475	8422248109499	8422248109512	8422248109444	8422248109437
TT 6004	TN 604 / B	605 HVI / C	TT 6003	TD 6003 BK	TT 5003	TD 3002 BK / A	VI 302 / D
Radiant	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante
4	4	4	3	3	3	2	2
180	180	160	185	180	180	-	-
1,8	1,8	1,2	1,8	1,8	1,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
195,4	191,3	183,82	172,3	195,4	147,1	-	-
140	140	195	150	140	140	-	-
1,2	1,2	1,8	1,2	1,2	1,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
185,4	194,1	183,33	180,4	185,4	147	-	-
-	-	-	-	-	-	159	160
-	-	-	-	-	-	1,2	1,2
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	190,5	183,82
-	-	-	-	-	-	190/120	195
-	-	-	-	-	-	2,0/1,0	1,8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	181,3	183,33
180	140	195	-	-	-	-	-
1,8	1,2	1,8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
195,4	187,7	183,33	-	-	-	-	-
210/140	180	160	280/220/155	270/210	270/210/145	-	-
2,2/1,2	1,8	1,2	2,7/1,8/0,9	2,4/1,5	2,7/1,95/1,05	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
189,9	183,4	183,82	174	193,5	140,1	-	-
194	189,1	183,57	175,5	191,4	144,7	185,9	183,57
590	590	590	590	590	600	290	290
520	520	520	520	520	435	520	520
47	67	44	47	67	67	65	44
560	560	560	560	560	580	265	270
490	490	490	490	490	415	495	490
-	-	-	-	-	-	-	-
Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
-	-	-	-	-	-	-	-
Black	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Rounded	arredondado	arredondado	arredondado	arredondado	arredondado	arredondado	arredondado
Deslizante	Tátil	Mecânico	Tátil	Tátil	Tátil	Tátil	Mecânico
Centralized	Centralizado	Botões	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Botões
9	9	9	9	9	9	9	9
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Yes	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Yes	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
-	-	-	-	-	-	-	-
No	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Yes	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Yes	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
No	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Yes	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Yes	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	6	5,7	5,4	5,7	3,2	3

Código	08005404	08046410	08041100	08041500	08041503	08041501	08041412
EAN	8422248081924	8422248081962	8422248072557	8422248072724	8422248078788	8422248073691	8422248058681
Modelo	LCI 9041 BK	L-7005 CI	LCI 6031 WH	LCI 6031 BK	LCIB 6031 BK	CCI 6031 BK	CI 631 BK A/A
Tipo (Vidro /Aço inoxidável/Vidrado)	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Folha de produto							
Preparada para gás natural	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Preparada para gás butano	-	-	-	-	✓	-	-
N.º de queimadores	5	5	4	4	4	4	4
Potência Coroa Tripla [kW]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Potência Rápido [kW]	3	3	3	3	3	-	-
Potência Semirrápido 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Potência Semirrápido 2 [kW]	1,75	1,75	-	-	-	1,75	1,75
Potência Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1	1
Consumo Coroa Tripla [l/h]	333	333	333	333	94	333	333
Consumo Rápido [l/h]	286	286	286	286	88	-	-
Consumo Semi-rápido 1 [l/h]	167	167	167	167	69	167	167
Consumo Semi-rápido 2 [l/h]	167	167	-	-	-	167	167
Consumo Auxiliar [l/h]	95	95	95	95	73	95	95
Dimensões							
Largura do aparelho mm	874	700	640	640	640	590	590
Profundidade do aparelho mm	520	510	510	510	500	510	510
Altura do aparelho mm	56	55	55	55	55	52	52
Largura da cavidade mm	828	555	555	555	555	555	555
Profundidade da cavidade mm	478	470	475	475	475	475	475
Sistema de ancoragem	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação
Funcionalidades							
Ligação elétrica integrada no comando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grelhas/Queimadores esmaltados	-	-	-	-	-	-	✓
Grelhas/Queimadores ferro fundido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Segurança							
Válvula de segurança	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ligação elétrica							
Tensão nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho [kW]	11	11	9,25	9,25	9,25	8	8
Acessórios							
Injetores de gás butano incluídos como acessórios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Código	08028403	08005350	08045305	08066002	08066011	08066600	08066312
EAN	8422248058674	8422248081948	8422248108812	8422248058735	8422248067331	8422248067775	8422248068369
Modelo	RCI 631 BK	LGI 9041 X	LGI 7041 X /A	LGD 631 X	GI 6031 X	GI 6004 X	GIB 6004 X
Tipo (Vidro /Aço inoxidável/Vidrado)	Vidro	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Folha de produto							
Preparada para gás natural	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Preparada para gás butano	-	-	-	✓	-	-	✓
N.º de queimadores	4	5	5	4	4	4	4
Potência Coroa Tripla [kW]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-
Potência Rápido [kW]	-	3	3	3	-	3	3
Potência Semirrápido 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Potência Semirrápido 2 [kW]	1,75	1,75	1,75	-	1,75	1,75	1,75
Potência Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1	1
Consumo Coroa Tripla [l/h]	-	333	333	333	333	-	-
Consumo Rápido [l/h]	-	286	286	286	-	286	286
Consumo Semi-rápido 1 [l/h]	-	167	167	167	167	167	167
Consumo Semi-rápido 2 [l/h]	-	167	167	-	167	167	167
Consumo Auxiliar [l/h]	-	95	95	95	95	95	95
Dimensões							
Largura do aparelho mm	584	850	680	580	580	580	580
Profundidade do aparelho mm	510	500	500	510	500	500	500
Altura do aparelho mm	55	56	45	45	45	45	45
Largura da cavidade mm	452	828	555	552	555	555	555
Profundidade da cavidade mm	470	478	475	470	475	475	475
Sistema de ancoragem	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação
Funcionalidades							
Ligação elétrica integrada no comando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grelhas/Queimadores esmaltados	-	-	-	-	✓	✓	✓
Grelhas/Queimadores ferro fundido	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Segurança							
Válvula de segurança	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ligação elétrica							
Tensão nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho [kW]	8	11	11	9,25	8	7,5	7,5
Acessórios							
Injetores de gás butano incluídos como acessórios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

08068400	08068401	08068403	08068405	08068501	08068309	08068402	08041505	08047410
8422248068352	8422248068376	8422248078795	8422248086929	8422248073707	8422248067355	8422248073677	8422248094269	8422248093743
CIB 6031 BK	LCI 6021 BK	LCIB 6021 BK	SCI 6021 BK	CCI 6021 BK	CI 6021 BK	CIB 6021 BK	CCI 5003 BK	SCI 3002 BK
Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
-	√	-	√	√	√	-	√	√
√	-	√	-	-	-	√	-	-
4	3	3	3	3	3	3	3	2
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
								3
1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
1,75								
1	1	1	1	1	1	1	1	1
94	333	94	333	333	333	94	333	
								286
69	167	69	167	167	167	69	167	
69								
73	95	73	95	95	95	73	95	95
590	590	580	580	590	590	590	590	300
510	510	500	500	510	510	510	450	520
52	55	55	55	52	52	52	55	55
555	555	555	555	555	555	555	555	280
475	475	475	475	475	475	475	400	480
Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação
√	√	√	√	√	√	√	√	√
√	-	-	-	-	√	√	-	-
-	√	√	√	√	-	-	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
8	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	4
√	√	√	√	√	√	√	√	√

08068308	08068310	08039600
8422248067348	8422248073684	8422248108829
GI 6021 X	GIB 6021 X	GI 3002 X /A
Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
√	-	√
-	√	-
3	3	2
3,5	3,5	-
-	-	3
1,75	1,75	-
-	-	-
1	1	1
333	94	-
-	-	286
167	69	-
-	-	-
95	73	95
580	580	300
500	500	520
45	45	45
555	555	280
475	475	480
Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação
√	√	√
√	√	√
-	-	-
√	√	√
220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60
6,25	6,25	4
√	√	√

Código	07200078	07200080	07200079	07200081
EAN	8422248351379	8422248351393	8422248351386	8422248351409
Modelo	LVI 62014	LVI 48010	LVI 62012	LVI 47010
Acabamento	Integrar	Integrar	Integrar	Integrar
Ficha de produto conforme Regulamento EU 2019/2022 - 2019/2017				
Capacidade nominal (ps)	14	10	14	10
Altura (cm)	815	815	815	815
Largura (cm)	598	448	598	448
Profundidade (cm)	550	550	550	550
Índice de eficiência energética	49,9	49,9	55,9	55,9
Classe de eficiência energética(1)	D	D	E	E
Índice de rendimento de limpeza (IC)	A	A	A	A
Índice de rendimento de secagem (ID)	A	A	A	A
Consumo de energia em kWh (por ciclo) baseado no programa ECO (2)	0,849	0,674	0,951	0,755
Consumo de energia em kWh (por 100 ciclos) baseado no programa ECO (2)	85	68	95	76
Consumo de água em litros (por ciclo), baseado no programa ECO (3)	11	9	11	9
Duração do programa ECO (tt) (h:min)	3:18	3:35	3:35	3:55
Tipo	Integração	Integração	Integração	Integração
Emissão de ruído dB (A)	47	47	47	47
Classe de emissão de ruído	C	C	C	C
Consumo de energia em modo desligado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo de energia em modo standby (Psm) (W)	/	/	/	/
Diferido (W) (se aplicável)	1	1	1	1
Em espera de rede (W) (se aplicável)	Não	Não	Não	Não
Documentação técnica (UE) 2019/2017				
Consumo de energia do programa standard (SPEC) (kWh/ciclo)	1,7	1,35	1,7	1,35
O modo de espera inclui visualização de informação?	Sim	Sim	Sim	Sim
Consumo de energia em modo de espera (Psm)	/	/	/	/
Consumo de energia no início do diferido (Psm) (W) (se aplicável)	1	1	1	1
Duração do modo ligado-esq (TI)(min)(EP)	/	/	/	/
Dimensões do produto				
Altura min/max (mm)	815-865	815-865	815-865	815-865
Largura (mm)	598	448	598	448
Profundidade (mm)	550	550	550	550
Pés reguláveis	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões do movel e da porta				
Altura mínima do nucho (mm)	820-870	820-870	820-870	820-870
Largura mínima do nicho (mm)	600	450	600	450
Profundidade mínima do nicho (mm)	580	580	580	580
Altura máxima da porta (integráveis) (mm)	720	720	720	720
Porta deslizante	No	No	No	No
Painel de controle				
Display / LED	Display	Display	Display	Display
Indicação de reposição de sal	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicação de reposição de abrillantador	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicação de tempo restante	Sim	Sim	Sim	Sim
Programação diferida (h)	1-24	1-24	1-24	1-24
Programas e funções				
Número de programas	8	8	8	8
Intensivo [°C-min]	65	65	65	65
Nãormal [°C-min]	55	55	55	55
ECO [°C-min]	50	45	45	45
Express 90' [°C-min]	55	55	60	55
Vidro [°C-min]	50	50	50	50
Rápido 30' [°C-min]	40	40	45	50
De molho (min)	-	-	-	-
Automático [°C-min]	55-65	55-65	55-65	55-65
Função ligar/desligar	Sim	Sim	Sim	Sim
Função meia carga	Sim	Sim	Sim	Sim
Função secagem extra	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Flex Wash	-	-	-	-
Função Total Clean	-	-	-	-
Equipamento				
Tabuleiro superior com regulação de altura	Sim	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro superior com suportes abatíveis de copos	Sim	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro superior/inferior com grelhas abatíveis	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Tabuleiro Slide&Go	-	-	-	-
Terceiro tabuleiro completo	Sim	Sim	-	-
Outras características				
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Abertura automática da porta	Sim	-	-	-
Apto para detergente tudo em uno	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de cuba	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Segurança				
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Tripla sistema de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Ligação elétrica e de água				
Tensão Nôminal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50	50	50	50
Potência Nôminal (W)	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Corrente Nôminal (A)	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do cabo (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Comprimento do tudo de entrada de água (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Comprimento do tubo de saída de água (m)	1,4	1,4	1,4	1,4

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA (1) As classes energéticas vão desde a A, mais eficiente, até G, menos eficiente (2). Consumo de energia baseado no programa ECO, utilizando água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho (3). Consumo de água em litros por ano baseado no programa ECO. O consumo de água real depende das condições de utilização do aparelho. Este produto está preparado para lavagem de louça com sujidade normal e mais eficiente no consumo combinado de água e energia.

Código	07900005
EAN	8422248360302
Modelo	LI 08015
Acabamento	Integrable
Ficha de produto conforme Regulamento EU 2019/2023	
Descrição do modelo	LI 08015
Capacidade nominal (kg)	8
Classe de eficiência energética (1)	A
Consumo de água em litros (por ciclo), com base no programa ECO (3)	48
Rotações (rpm) - capacidade nominal	1350
Classe de eficiência de secado-centrifugado (4)	B
Tipo	Integrable
Emissão de ruído na fase de centrifugação (dBA)	72
Classe de emisión de ruído (fase de giro)	A
Dimensões do produto	
Altura min/max (mm)	825/845
Largura (cm)	595
Profundidade (cm)	545
Pés reguláveis	Sí
Dimensões so movel e da porta	
Altura mínima do nicho (mm)	825
Largura mínima do nicho (mm)	600
Profundidade mínima do nicho (mm)	580
Características gerais	
Tipo de motor	Silence Inverter
Diâmetro do óculo (cm)	31
Tipo de tambor	Açero Inox.
Sistema de redução de espuma	Accessible
Auto equilíbrio da carga	Sim
Control	
Tipo de control	Display digital LED
Seleção independente da temperatura de lavagem	Sim
Seleção independente da velocidade de centrifugação	Sim
Programação diferida (h)	Sim
Tecla ligar/pausa	Sim
Indicação de tempo restante	Sim
Indicação da fase de lavagem	Sim
Programas	
Nº programas lavagem	16
Algodão	Sim
Sintético	Sim
Delicado	Sim
ECO	Sim
20°C	Sim
Lã	Sim
Rápido (min)	Sim / 45'
Express 15	Sim
Misto	Sim
Roupa desportiva	Sim
Roupa bebé	Sim
Personalizado	Sim
Jeans	Sim
Vapor	Sim
Funções especiais	
Pré lavagem	Sim
Extra enxague	Sim
Seleção da temperatura	Sim
Seleção da velocidade de centrifugação	Sim
Segurança	
Bloqueio segurança para crianças	Sim
Segurança anti inundação	Sim
Ligação elétrica e de água	
Tensão Nominal (V)	220-240
Frequência rede (Hz)	50
Potência Nominal (W)	1950
Corrente nominal (A)	10
Tipo de ficha	Schuko
Comprimento do cabo (mm)	150
Comprimento do tubo de entrada de água (mm)	100
Comprimento do tubo de descarga (mm)	160

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA Programa normal de lavagem: ECO 40-60 (1) As classes energéticas vão desde a A, mais eficiente, até G, menos eficiente (2). Consumos anuais ponderados baseados no programa ECO 40-60 (3). O consumo real de água depende de como de utilize o aparelho. (4) Numa escala de A, mais eficiente, a G, menos eficiente.

Código	07800078	07800080
EAN	8422248350945	8422248373746
Modelo	CI-54177 ST / D	CI-54177 NF / D
Acabado	Integração	Integração
Ficha de produto conforme Regulamento EU 2019/2016		
Categoria	7	7
Classe de eficiência energética	E	E
Consumo de energia (kWh/ano) (1)	216	223
Capacidade útil refrigerador (l)	179	180
Capacidade útil congelador **** (l)	70	68
Classificação por estrelas	4	4
Frigorífico no frost	-	Sim
Congelador no frost	-	Sim
Autonomia (h)	10	6
Capacidade de congelação (kg/24h)	3,2	6
Classe climática (2)	N,ST	SN/N/ST/T
Emissão de ruído (dBA)	39	35
Tipo de instalação	Integrar	Integrar
Dimensões		
Altura (mm)	1777	1785
Largura (mm)	540	540
Profundidade (mm)	540	545
Fecho almofadado	-	-
Sentido de abertura de puerta	Direita	Direita
Portas reversíveis	Sim	Sim
Porta deslizante	-	Sim
Rodas	-	-
Puxador exterior / integrada	-	-
Control		
Tipo de frio	Estático	No Frost
Control	Electronico	Electronico
Display	-	Sim
Motor de inversor	-	Sim
Regulação eletrónica de temperatura refrigerador	Sim	Sim
Regulação eletrónica de temperatura congelador	-	Sim
Função super refrigeração - super congelação	Sim / Sim	Sim / Sim
Função férias	-	-
Função verão-inverno	-	-
Alarme de porta aberta	-	-
Descongelação automática do frigorífico/congelador	-	- /congelador
Acessórios no refrigerador		
Numero de compartimentos	3	3
Numero de prateleiras vidro	3	4
Garrafeira	-	-
Compartimento para frutas e verduras	Sim	Sim
Compartimento para carne e peixe	-	-
Acabamentos interiores metalizados	-	Sim
Acessório para ovos - Capacidade ovos	1-6	-
Tabuleiro deslizante	-	-
Acessórios no congelador		
Numero de gavetas - gavetas fechadas	3	3/2
Compartimento gelo - Capacidade gelo	1-12	-
Iluminação		
Iluminação no refrigerador - congelador	Sim - /	Sim - /
Iluminação LED	Sim - /	Sim - /
Intensidade gradual da iluminação	-	-
Ligação elétrica e de água		
Tensão Nominal (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência Nominal (W)	115	160
Corrente Nominal (A)	0,75	0,8
Tipo de ficha	Schuko	Schuko
Comprimento do cabo (mm)	1600	2000

FRIGORÍFICOS (1) De acordo com os resultados obtidos Nãoteste padrão de 24 horas definido na norma EN 62552. O consumo de energia depende das condições de utilização do dispositivo e da sua localização. (2) Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 ° C a +32 ° C. N: Temperatura ambiente de +16 ° C a +32 ° C. ST: Temperatura ambiente de +16 ° C a +38 ° C. T: Temperatura ambiente de +16 ° C a +43 ° C.

Código	07751006	07751007	07751008	07751009	07702004	07701404	07751010	07751011
EAN	8422248101790	8422248101806	8422248101837	8422248371575	8422248098915	8422248110785	8422248371582	8422248371599
Modelo	VI 15107 X	VI 30117 X	VI 54024 X	VI 59036 X	VI 59082 X / A	VI 59082 BK	VI 59103 FS BK	VI 59177 FS BK
Acabamento	Aço inoxidável	Aço Inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço Inoxidável	Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto
Ficha de produto conforme Regulamento EU 1060/2010								
Categoria	Cave Vinhos com compressor	Cave Vinhos com compressor	Cave Vinhos com compressor	Cave Vinhos com compressor	Cave Vinhos com compressor	Cave Vinhos com compressor	Cave Vinhos com compressor	Cave Vinhos com compressor
Classe de eficiência energética	G	G	G	G	G	G	G	G
Consumo de energia [kWh/ano]	144	137	135	140	144	144	150	168
Volume útil refrigerador [l]	20	52	62	85	129	129	181	328
Classe climática	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST
Emissão de ruído [dBA]	41	41	40	39	41	41	38	40
Tipo de instalação	Incorporado	Incorporado	Incorporado	Incorporado	Incorporado	Incorporado	Instalação livre	Instalação livre
Controle e prestações								
Sistema de refrigeração	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor
Display	Display tátil no painel frontal	Display tátil no painel frontal	Display tátil no painel frontal	Display tátil no painel frontal	Display tátil no painel frontal	Display tátil no painel frontal	Display tátil no painel frontal	Display tátil no painel frontal
Iluminação cave vinhos	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Zonas de temperatura	1	2	1	2	2	2	2	2
Intervalo de temperaturas (°C)	5-20	5-22 / 5-22	5-20	5-22 / 5-22	5-22 / 5-22	5-22 / 5-22	5-22 / 5-22	5-22 / 5-22
Bloqueio eletrónico	-	-	-	-	-	-	-	-
Níveis de armazenagem	7	5	3	3	6	6	6	14
N.º de tabuleiros de madeira/material	-	-	-	3 / Faia	-	-	6 / Faia	14 / Faia
Capacidade (garrafas)	7	17	28	36	46	46	65	124
Sentido de abertura da porta	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pés ajustáveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Conectividade	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro UV	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro de carbono	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim
Alarme de porta aberta	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelação automática	-	-	-	Sim	-	-	Sim	Sim
Iluminação LED /LED GRADUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de ventilação (interior/frontal)	-	-	-	Traseira	-	-	Lateral	Frente
Dimensões								
Altura [mm]	870-887	825-870	455	595	825-870	825-870	1036	1770
Largura [mm]	150	295	590	590	595	595	595	595
Profundidade [mm]	525	570	563	563	567	567	570	570
Dimensões do movel								
Altura mínima do nicho (mm)	872-889	827-872	450	600	827-872	827-872	-	-
Largura mínima do nicho (mm)	155	300	560-568	600	600	600	-	-
Profundidade mínima do nicho (mm)	560	600	550-560	570	600	600	-	-
Ligação elétrica								
Tensão Nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Potência Nominal (W)	60	225	65	140	200	200	150	168
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimentos do cabo (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

LAVA-LOUÇAS

Código	02625035	02625006	02621006	02624006	02624016	02625007	02625008	02625014	02625009	02625010
EAN	8422248370929	8422248108652	8422248108645	8422248108669	8422248108638	8422248369565	8422248369572	8422248373043	8422248369589	8422248369596
Modelo	CB-2 40-40 R10	CB 50-40 R10	CB 45-40 R10	CB 40-40 P R10	CB 40-40 R10	CB 18 40 R15	CB-2 / B	CB 50-40 / A	CBP 50-40	CB 45-40 / A
DIMENSÕES										
Medida encastre (comprimento x largura) [mm]	820x400	500x400	450x400	400x400	400x400	180x400	770x440	500x400	500x400	450x400
(comprimento x largura x profundidade) [mm]	860x440x240	540x440x200	490x440x200	440x440x250	440x440x200	220x440x150	790x460x200	545x445x180	545x445x200	495x445x180
CARACTERÍSTICAS GERAIS										
Tipo	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada
Material	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Espessura de aço [mm]	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
Color	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
DETALHES DA CUBA E ESCORREDOR										
Número de cubas	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Forma de cuba(s)	Quadrado com base piramidal invertida	Quadrado com base piramidal invertida	Quadrado com base piramidal invertida	Quadrado com base piramidal invertida	Quadrado com base piramidal invertida	Quadrado com base piramidal invertida	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado
Escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantidade de escorredores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forma do escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posição do escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orifício para torneira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cortina de água em cascata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lava-vidros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSÓRIOS										
Tipo válvula	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"
Número de válvulas	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Tubo escoamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de sabão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tábua de cortar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02625011	02625012	02625013	02625037	02624008	02624009	02624010	02625002	02625015	02625016
EAN	8422248369602	8422248369619	8422248369671	8422248371117	8422248109024	8422248109031	8422248109048	8422248369688	8422248369695	8422248369701
Modelo	CBP 45-40	CB 40-40 /E	CBP 40-40 /B	CDC 75 40 SBK	CBS-140-40 D R10	CBS-2 40-40 R10	CBS-154-40 R10	CDL-1 REV /A	CDL-1 EI /A	CDL-1 ED /A
DIMENSÕES										
Medida encastre (comprimento x largura) [mm]	450x400	400x400	400x400	730x450	840x490	840x490	570x490	770x480	770x480	770x480
(comprimento x largura x profundidade) [mm]	495x445x200	445x445x180	445x445x200	750x450x200	860x510x200	860x510x200	590x510x200	790x500x180	790x500x180	790x500x180
CARACTERÍSTICAS GERAIS										
Tipo	Sob a bancada	Sob a bancada	Sob a bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada
Material	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304
Espessura de aço [mm]	0,8	0,8	0,8	3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8
Color	Aço	Aço	Aço	Aço preto	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
DETALHES DA CUBA E ESCORREDOR										
Número de cubas	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Forma de cuba(s)	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado
Escorredor	-	-	-	-	Sim	-	-	Sim	Sim	Sim
Quantidade de escorredores	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
Forma do escorredor	-	-	-	-	Quadrada	-	-	Quadrada	Quadrada	Quadrada
Posição do escorredor	-	-	-	-	Direito	-	-	Deixou	Deixou	Direito
Orifício para torneira	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Cortina de água em cascata	-	-	-	Sim	-	-	-	-	-	-
Lava-vidros	-	-	-	Sim	-	-	-	-	-	-
ACESSÓRIOS										
Tipo válvula	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"
Número de válvulas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tubo escoamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de sabão	-	-	-	Sim	-	-	-	-	-	-
Tábua de cortar	-	-	-	Sim	-	-	-	-	-	-
Escorredor	-	-	-	Sim	-	-	-	-	-	-

Código	02625017	02625018	02625019	02625021	02625022	02625023	02625024	02625026	02625027	02625038	02602100
EAN	8422248369718	8422248369725	8422248369732	8422248369763	8422248369770	8422248369787	8422248369800	8422248369824	8422248369831	8422248371131	8422248108997
Modelo	CDP-1 REV /A	CDP-1 EI /A	CDP-1 ED /A	CDS-1 REV /A	CDS-1 EI /A	CDS-1 ED /A	C-2 AG /C	CSS60-1 /A	CSS-1 /A	CS-1 /A	RS-1 /A
DIMENSÕES											
Medida encastre (comprimento x largura) [mm]	840x480	840x480	840x480	740x415	740x415	740x415	770x480	576x444	480x380	460x460	Ø465
(comprimento x largura x profundidade) [mm]	860x500x180	860x500x180	860x500x180	760x435x150	760x435x150	760x435x150	790x500x200	636x504x230	500x400x150	480x480x165	485x485x160
CARACTERÍSTICAS GERAIS											
Tipo	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada	Sobre bancada
Material	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304
Espessura de aço [mm]	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7
Color	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
DETALHES DA CUBA E ESCORREDOR											
Número de cubas	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Forma de cuba(s)	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Redonda	Redonda	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Quadrado	Redonda
Escorredor	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Quantidade de escorredores	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Forma do escorredor	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	-	-	-	-	-
Posição do escorredor	Deixou	Deixou	Direito	Deixou	Deixou	Direito	-	-	-	-	-
Orifício para torneira	-	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim	-	-	Sim	Sim
Cortina de água em cascata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lava-vidros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSÓRIOS											
Tipo válvula	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"
Número de válvulas	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Tubo escoamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de sabão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tábua de cortar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	02506401	02506301	02500404	02500602	02500302	02500402
EAN	8422248371896	8422248371902	8422248375740	8422248361989	8422248371919	8422248371926
Modelo	CPB/A	XPB/A	NPB	CAB	XSE/A	CSE/A
Dimensões						
Dimensões (diâmetro, largura) do caNo (" , cm)	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 36	3/8, 40	3/8, 40
Dimensões produto (altura x comprimento x profundidade) (mm)	530x264x50	508x252x52	465x248x50	255/70x250x98	332x260x54	348x286x49
Diâmetro de base	50	52	50	57	54	49
Características gerais						
Tipo de misturador	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando
Material	Latão	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Latão	Aço inoxidável 304	Latão
Material do manipulô	Fundição	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Fundição	Aço inoxidável 304	Fundição
Material do caNo	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304
Tipo de acabamento	Cromado	Aço	Aço	Cromado	Aço	Cromado
Lugar de instalação	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada
Detalhes do caNo e manipulô						
Tipo de caNo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
ForNo do caNo	Semi-profissional	Semi-profissional	Semi-profissional	Forma em L	Forma em L	Forma em L
Chuveiro extraível	Sim	Sim	Sim	No	Sim	Sim
CaNo giratório	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°
Redutor de água	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redutor anti calcário	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função chuveiro	Sim	Sim	Sim	No	Sim	Sim
Limitador de caudal 5 lt/min	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura em frio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de manipulô	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador
Bico articulado	-	-	-	Sim	-	-
Acessórios						
Tipo de cartucho	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico
Ligações flexíveis aço inox M10x1x3/8" x 360 mm certificadas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Código	02500601	02500403	02503401	02503402	02503403	02503404	02502401	02501402
EAN	8422248355308	8422248371933	8422248371957	8422248373241	8422248378017	8422248378024	8422248371964	8422248371971
Modelo	BSE	CSA/C	CMA/H	CMA INOX	CMA PRETO	BSA PRETO	CBA/E	CBB/D
Dimensões								
Dimensões (diâmetro, largura) do caNo (" , cm)	3/8, 36	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40
Dimensões produto (altura x comprimento x profundidade) (mm)	294x275x90	315x266x54	336x198x50	371x240x50	365x218x50	330x244x50	296x206x48	140x250x50
Diâmetro de base	51,5	54	50	50	50	50	48	50
Características gerais								
Tipo de misturador	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando	Monocomando
Material	Latão	Latão	Latão	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Latão	Latão
Material do manipulô	Fundição	Fundição	Fundição	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Fundição	Fundição
Material do caNo	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304	Aço inoxidável 304
Tipo de acabamento	Preto	Cromado	Cromado	Aço	Preto	Preto	Cromado	Cromado
Lugar de instalação	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada
Detalhes do caNo e manipulô								
Tipo de caNo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Baixo
ForNo do caNo	Forma em L	Forma em L	Curvado	Curvado	Curvado	Forma em L	Curvado	Linear
Chuveiro extraível	Sim	No	No	No	No	No	No	No
CaNo giratório	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°	Sim / 360°
Redutor de água	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redutor anti calcário	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função chuveiro	Sim	No	No	No	No	No	No	No
Limitador de caudal 5 lt/min	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura em frio	Sim	Sim	Sim	Sim	No	Sim	Sim	Sim
Tipo de manipulô	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador	Atirador
Bico articulado	-	-	-	-	-	-	-	-
Acessórios								
Tipo de cartucho	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico	Disco cerâmico
Ligações flexíveis aço inox M10x1x3/8" x 360 mm certificadas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Código	03112008	03112009	03112010	03112004	03111004
Código EAN	8422248363600	8422248363617	8422248363624	8422248081580	8422248081573
Modelo	CTRS-100 E-SMART REV SLIM	CTRS-80 E-SMART REV SLIM	CTRS-50 E-SMART REV SLIM	CTRH-80-REV	CTRH-50-REV
Tipo (Eléctrico/Gas)	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico
Ficha de produto conforme Regulamento UE nº 812/2013					
Perfil de carga declarado	M	M	M	M	M
Classe de eficiência energética	B	B	B	C	C
Eficiência energética del aquecimento η_{wh}	42	39	41,3	36	36
Consumo anual de electricidade CAE (kWh/año)	1228	1316	1243	1427	1426
Configurações de temperatura do termostato fora da caixa	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Consumo diário de electricidade Qelec (kWh)	8,458	9,745	8,829	6,692	6,689
Água mista a 40°C V40	144	108	76	91	68
Temperatura máxima do termostato t_{max}	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Modo fora da caixa out of box	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Dimensões exteriores					
Largura do dispositivo (mm)	570	570	470	385	385
Altura do dispositivo (mm)	1090	900	860	1030	711
Profundidade do dispositivo (mm)	300	300	250	385	385
Peso líquido (Kg)	40,7	32,45	25,86	24,55	18,2
Prestações					
Capacidade (L)	93	74	47	73	46
Número de pessoas	4	2-4	2-3	2-4	2-3
Instalação	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL
Tamanho da conexão de água	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Faixa de Temperatura Ajustável °C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Tipo de resistência de aquecimento	Com bainha	Com bainha	Com bainha	Esmaltado	Esmaltado
Tempo de aquecimento 15°C-65°C	2,61h	2,33h	1,46h	3,1h	1,94h
Perdas estáticas a 65°C (kWh en 24h)	3,2	2,11	1,41	1,66	1,03
Espessura média de isolamento, mm	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5
Controlos					
Tipo de controlo	eletrónico	eletrónico	eletrónico	mecânico	mecânico
Situação do controlo do termostato	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Indicador de conexão de rede	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de Temperatura	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Piloto de aquecimento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança					
Proteção contra superaquecimento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Temperatura de proteção °C	101	101	101	95°	95°
Proteção contra congelamento	Sim	Sim	Sim	NO	NO
Grau de proteção contra umidade	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Presión máxima trabajo (Mpa)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Dimensões Anodo de magnesio (mm)	φ22"234	φ22"296	φ22"234	φ22"296	φ22"234
Ligação elétrica					
Tensão nominal	1200/2000	1200/2000	1200/2000	1500	1500
Potência do aparelho	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Intensidad de Corriente (A)	8,69	8,69	8,69	6,52	6,52
Comprimento do cabo (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Acessório					
Plate	02831002	02831002	02831003	02831002	02831003

Código	03113001	03112003	03111003	03110001	03110003	03109000
Código EAN	8422248081559	8422248081542	8422248081535	8422248081528	8422248096621	8422248096638
Modelo	CTR-100-M	CTR-80-M	CTR-50-M	CTR-30-M	CTRC-30-M	CTRC-15-M
Tipo (Eléctrico/Gas)	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico
Ficha de produto conforme Regulamento UE nº 812/2013						
Perfil de carga declarado	M	M	M	S	S	XXS
Classe de eficiência energética	C	C	C	C	C	A
Eficiência energética del aquecimento η_{wh}	36,2	37,1	36,6	31,6	33	35
Consumo anual de electricidade CAE (kWh/año)	1420	1382	1404	583	558	522
Configurações de temperatura do termostato fora da caixa	75°C	75°C	75°C	75°C	75	75
Consumo diário de electricidade Qelec (kWh)	6,653	6,428	6,56	2,82	2,674	2,462
Água mista a 40°C V40	103	75	73	44	28	16
Temperatura máxima do termostato t_{max}	75°C	75°C	75°C	75°C	75	75°C
Modo fora da caixa out of box	75°C	75°C	75°C	75°C	75	75°C
Dimensões exteriores						
Largura do dispositivo (mm)	450	450	385	340	440	368
Altura do dispositivo (mm)	970	805	770	650	440	368
Profundidade do dispositivo (mm)	450	450	385	340	420	340
Peso líquido (Kg)	31,1	25,8	19,9	15	13,5	9,6
Prestações						
Capacidade (L)	100	80	50	30	30	15
Número de pessoas	3-5	2-4	2-3	1-2	1-2	1-2
Instalação	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Tamanho da conexão de água	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Faixa de Temperatura Ajustável °C	30-63	30-75	30-75	30-75	30-65	30-75
Tipo de resistência de aquecimento	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Tempo de aquecimento 15°C-65°C	3,89h	3,11h	1,94h	1,17h	0,55	1,11
Perdas estáticas a 65°C (kWh en 24h)	1,43	1,38	0,88	0,81	2,46	2,67
Espessura média de isolamento, mm	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5
Controlos						
Tipo de controlo	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico
Situação do controlo do termostato	sob a tampa inferior	sob a tampa inferior	sob a tampa inferior	sob a tampa inferior	sob a tampa inferior	Frontal
Indicador de conexão de rede	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Indicador de Temperatura	Sim	Sim	Sim	Sim	NO	NO
Piloto de aquecimento	Sim	Sim	Sim	Sim	NO	NO
Segurança						
Proteção contra superaquecimento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Temperatura de proteção °C	69	82	82	82	101	101
Proteção contra congelamento	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Grau de proteção contra umidade	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Presión máxima trabajo (Mpa)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Dimensões Anodo de magnesio (mm)	φ22"296	φ22"296	φ22"234	φ22"234	φ18"110	φ18"110
Ligação elétrica						
Tensão nominal	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Potência do aparelho	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Intensidad de Corriente (A)	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Comprimento do cabo (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Acessório						
Plate	02831002	02831002	02831003	02831003	-	-



Painéis decorativos

ACESSÓRIOS CAMPÂNULAS

COD	EAN	Medidas (mm)	Acessório (mm)
02840300	842224801922	600 x 660 x 12	PANEL DECORATIVO 600 x 660 INOX
02839300	8422248010092	600 x 750 x 12	PANEL DECORATIVO 600 x 750 INOX
02866300	8422248019415	700 x 660 x 12	PANEL DECORATIVO 700 x 660 INOX
02841300	8422248001939	900 x 660 x 12	PANEL DECORATIVO 900 x 660 INOX



Embelezador



Tubo superior



Tubo flexível silenciador

ACESSÓRIOS CAMPÂNULAS - embelezador e tubo superior

COD	EAN	Medidas (mm)	Acessório (mm)	Modelo
02864300	8422248019392	302 x 393 x 30	EMBELECEDOR TUBO ISLA 302 x 393	ISLA LEGEND / ISLA SYGMA
02863300	8422248019385	717 x 597 x 30	EMBELECEDOR TUBO ISLA 717 x 597	ISLA VEGA
02861401	8422248060226	320 x 290 x mín.430/máx.725	CONJUNTO TUBOS CAMPANA VERTICAL COLOR NEGRO	THALASSA PRO / THALASSA/ LEGEND 900-700/ SYGMA / S PLUS/ ST / GAMMA
02861001	8422248060233	320 x 290 x mín.430/máx.725	CONJUNTO TUBOS CAMPANA VERTICAL COLOR BLANCO	THALASSA EVO NO DRIP, THALASSA EVO, THALASSA PRO, THALASSA, SYGMA, SPLUS, ST, GAMMA, BETA
02853300	8422248031035	374 x 200 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR CAMPANA ESQUINA	ANGOLO BOX
02861300	8422248016742	320 x 290 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR INOX 320 x 290	THALASSA PRO / THALASSA/ LEGEND 900-700/ SYGMA / S PLUS / GAMMA/ BETA 1200
02862301	8422248031080	222 x 165 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR B INOX 222 x 165	BETA / OMEGA
02837300	8422248031028	320 x 280 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR CAMPANA VIDRIO 320 x 280	GAMMA
02862000	8422248020428	222 x 165 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR BLANCO 222 x 165	OMEGA WH
02862400	8422248020435	222 x 165 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR NEGRO 222 x 165	OMEGA BK
02861302	8422248051903	220 x 258 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR INOX 220 x 258	SK
02862302	8422248050067	190 x 160 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR INOX 190 x 160	V / VK
02861301	8422248031073	320 x 290 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR B INOX 320 x 290	SYGMA / S PLUS X
02885400	8422248086196	200 x 200 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR NEGRO Q	Q 900 BK
02883400	8422248086172	200 x 170 x 850	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR NEGRO Q	Q 600 BK
02861000	8422248375672	320 x 290 x 850	TUBO SUPERIOR BLANCO SYGMA 850MM	THALASSA GWH
02861400	8422248030960	320 x 290 x 850	TUBO SUPERIOR NEGRO SYGMA 850MM	THALASSA GBK
02862300	8422248016759	222 x 165 x 850	TUBO SUPERIOR INOX BETA 850MM	BETA
02863303	8422248097703	850 mm	TUBO SUPERIOR INOX V-X000T 850MM	V-X000T
02863305	8422248108843	324x283x800	EXTENSIÓN TUBO SUPERIOR ST	Legend 9000 / 7000 / 6000 / ST-900 / 700 / 600
02893002	8422248059718	Ø150 x 500	TUBO FLEXIBLE SILENCIADOR Ø150 x 500	
02800014	8422248359726	-	TAPA MOTOR SALIDA SUPERIOR	THALASSA PRO / THALASSA
02800013	8422248086196	-	Kit FCA sin tubo decorativo	THALASSA EVO NO DRIP, THALASSA EVO, THALASSA PRO / THALASSA, FARO
02861306	8422248086172	-	371x240x650 TUBO EMBELLECEDOR CORONA X	CORONA X NO DRIP, CORONA X, ARONA X, ARMONIA X
02861307	8422248059718	-	371x240x650 TUBO EMBELLECEDOR CORONA BK	ARMONIA BK



Adaptador + válvula antirretorno

ACESSÓRIOS CAMPÂNULAS - adaptador + válvula antirretorno

COD	EAN	Acessório (mm)	Modelo
02849002	8422248044394	ADAPTADOR + VALVULA ANTIRRETORNO TELESÓPICA 120	TF / F
02849003	8422248044653	ADAPTADOR + VALVULA ANTIRRETORNO TELESÓPICA PREMIUM 120	G 45 / TF 2003 / S BOX
02832001	8422248044677	ADAPTADOR + VALVULA ANTIRRETORNO DECORATIVA 150	OMEGA / S PLUS X / Q / ARMONIA
02832004	8422248480499	ADAPTADOR + VALVULA ANTIRRETORNO 150 UNIVERSAL	ISLA FARO / ISLA GAMMA / ISLA LEGEND / ISLA SYGMA / ISLA VEGA / ANGOLO BOX / ANGOLO / GLADIUS / GRECO / GOYA / JUNO + / JUNO / LEGEND X / SYGMA / GAMMA / C GLASS / S / CHORUS / BETA / THALASSA 1200 / CORONA / GL / G60 LUX / GC DUAL / GT PLUS / TFH 7600 / TFH / GP
02893001	8422248038027	ACCESORIO TUBO REDUCTOR DE 150 A 120	
02832006	8422248079167	ACCESORIO. TUBO REDUCTOR METALIC-ALETAS 150	ISLA SIRIN / ISLA FENIX
02832008	8422248096837	VALVULA ANTIRRETORNO CAMPANAS 150 mm	GOYA PRO/THALASSA/TENTA
02894400	8422248105743	AA. RECIRCULADOR UNIVERSAL TT	LEGEND / OMEGA 7500 / V-6000,9000



Filtro Metálico Universal MAX-PRO



Filtro Metálico Universal PREMIUM



Filtro Metálico Universal



ACESSÓRIOS CAMPÂNULAS - Filtros Metálicos			
COD	EAN	Acessório (mm)	Modelo
02800917	8422248052283	FILTRO METÁLICO UNIVERSAL MAX-PRO	GRUPO A + GRUPO B
02800200	8422248023375	FILTRO METÁLICO DECORATIVA UNIVERSAL PREMIUM	GRUPO A : ISLA LEGEND / ISLA SYGMA / ISLA VEGA / ANGOLO BOX / LEGEND X / SYGMA / BETA
02800905	8422248002233	FILTRO METÁLICO DECORATIVA UNIVERSAL	GRUPO B : OMEGA / Q / V / CHORUS / GOYA
02819000	8422248015448	FILTRO METÁLICO DECORATIVA CRISTAL CURVO	GAMMA / C GLASS / CK
02812000	8422248015431	FILTRO METÁLICO ISLA CRISTAL CURVO	ISLA GAMMA
02800300	8422248023382	FILTRO METÁLICO DECORATIVA ESQUINA	ANGOLO
02800912	8422248013758	F.M. CONVENCIONAL MODULAR	S BOX
02825270	8422248012034	FILTRO METÁLICO TELESCÓPICA TF 50 / TF 52	TF 52 / TF50/ TFK
02825272	8422248008754	FILTRO METÁLICO TELESCÓPICA 60	TF 2003 60 / TFH 7600 / TFK
02825274	8422248043021	FILTRO METÁLICO TELESCÓPICA 70	TF 2003 70
02825276	8422248067249	FILTRO METÁLICO	EXTENDER 600
02825277	8422248067256	FILTRO METÁLICO	EXTENDER 700
02825278	8422248067263	FILTRO METÁLICO	EXTENDER 900
02825273	8422248008761	FILTRO METÁLICO TELESCÓPICA 90	TF 2003 90
02825279	8422248086950	FILTROS METÁLICOS TFH PANELADOS	TFH 6430 6630 6830
02808000	8422248015417	FILTRO METÁLICO G45	G45/ GK45
02800904	8422248002226	FILTRO METÁLICO GC45	GC DUAL 45 / GOYA PRO / GOYA/ GRECO
02800903	8422248002219	FILTRO METÁLICO GG 75	GC DUAL 75
02811000	8422248015424	FILTRO METÁLICO LGT PLUS	GL / GT PLUS / TENTA
02800915	8422248044271	FILTRO METÁLICO LGT PLUS MET	ISLA FARO/ JUNO/ JUNO+
02800925	8422248065177	FILTRO METÁLICO ANTI-VAHO	THALASSA PRO/ THALASSA
02800930	8422248074339	FILTRO METÁLICO MAX	ISLA BENNU / SYGMA 120110/ THALASSA PRO/ THALASSA / GRECO / VALTO
02800949	8422248360050	FILTRO METÁLICO	JUNO / JUNO+
02800205	8422248069700	FILTRO METÁLICO CORONA	CORONA 90 / CORONA 60 / CORONA 120/ CORONA 100
02800210	8422248093101	FILTRO METÁLICO CORONA	CORONA 80
02800943	8422248086851	FILTRO METÁLICO CORONA	CORONA 70
02800206	8422248070645	Filtro metálico	GALA
02800963	8422248097680	Filtro metálico	WANDA/ LENA/ ST/ CG5
02811004	8422248071697	Filtro metálico	ISLA FARO
02811006	8422248349819	Filtro metálico	RENOVA PURE AIR MNV90 GWH
02811015		Filtro metálico	GPL 75
02811016		Filtro metálico	GPL 52
02833162	8422248049702	Filtro metálico	F / FK
02800207	8422248086912	FILTRO METÁLICO 390 X 260	ARMONIA 90
02800935	8422248078894	FILTRO METÁLICO AS 750	AS 750/ AS600/ IAS 770
02800940	8422248083041	FILTRO METÁLICO Q 60	Q 60
02800981	8422248106559	FILTRO METALICO TFB-5160	TFB-5160
02800977	8422248106542	FILTRO METALICO TFB-5150	TFB-5150
02833170	8422248106467	FILTRO METALICO LF 60 (1UN)	LF / LFK
02800974	8422248106511	FILTRO METALICO LEGEND 9000 (1UN)	LEGEND 9000
02800973	8422248106474	FILTRO METALICO LEGEND 7000 (1UN)	LEGEND 7000
02800975	8422248106528	FILTRO METALICO LEGEND 6000 (1UN)	LEGEND 6000
02800976	8422248106535	FILTRO METALICO	OMEGA 7500
02844060		FILTRO METALICO	CPK
02800984	8422248108867	Filtro Metalico ST-900 (1un)	
02800983	8422248108850	Filtro Metalico ST-700 (1un)	
02800985	8422248108874	Filtro Metalico ST-600 (1un)	
02859498	8422248109062	Filtro Metalico V-6000 V-9000	
02800988	8422248109086	Filtro Metalico GCB 73 X	
02800987	8422248109079	Filtro Metalico GCB 55 X	
02801025	8422248374972	FILTRO METALICO NEGRO ISLA FARO BK	FARO BK, ARONA BK
02801020	8422248374965	FILTRO METALICO INOX CON BLINDAJE	ARONA X
02833166	8422248076203	FILTRO METALICO LF 60 (1UN)	LFK
02801004	8422248376266	FILTRO METALICO ESSENCE MESH	THALASSA EVO
301060100196	8422248369954	FILTRO METALICO ECB-97220 GBK	BETA PRO
02800217	8422248374873	FILTRO METALICO NO DRIP	CORONA NO DRIP
02800995	8422248343671	FILTRO METALICO	V3
02800996	8422248344388	FILTRO METALICO	GL75
02894010	8422248090780	FILTRO METALICO	G50 LUX
02800004	8422248355322	FILTRO METALICO TAB EXTERIOR SYGMA 12010 X	
02800202	8422248046671	FILTRO METALICO UNIVERSAL PANELADO	
02800924	8422248061346	FILTRO METALICO GT-PLUS 45/B	
02800960	8422248100458	FILTRO METÁLICO V9000	
02825269	8422248002042	FILTRO METÁLICO TF-5290	
02825283	8422248089715	FILTRO METÁLICO TFB	
02833190	8422248001304	FILTRO METALICO F-2290	
02800705	8422248376808	FILTRO METALICO BETA PRO/S PRO 9000	BETA PRO/S PRO 9000
02800707	8422248376815	FILTRO METALICO BETA PRO/S PRO 7000	BETA PRO/S PRO 7000
02800708	8422248376822	FILTRO METALICO BETA PRO/S PRO 9000	BETA PRO/S PRO 9000
02800211	8422248111478	Filtro Metalico 558,4X197,4	ARMONIA 60 / ARMONIA 45
02800212	8422248111454	Filtro metálico	ARMONIA 90 /80/ 70
02801002	8422248356077	Filtro Metalico ARMONIA 70-80 X/BX/A	ARMONIA 70-80 X/BX/A

ACESSÓRIOS EXAUSTORES COZINA - Filtros Metálicos, Filtros DUALES (metálico+carvão ativo lavável), Filtros Carvão Ativo y Comutador velocidades

COD	EAN	Acessório	Modelo
01140700	8422248001007	Filtro Metálico Profissional 750	PROFESSIONAL 750 / PROFESIONAL 750 L
01140801	8422248078504	Filtro Metálico Profissional 500	PROFESSIONAL 500
01100000	8422248016704	Filtro Metálico 600 PLUS	600 PLUS
01140800	8422248072731	Filtro DUAL PROFESIONAL 500	PROFESSIONAL 500
01141051	8422248075459	CONMUTADOR VELOCIDADES	GS 600 2V

KIT

1x 02890002
1x 02890003
1x 02890005
2x 02890006
02890001



02890002



02890003



02890004



02890005



02890006



02890007



02890008



02890009



02890010



02890011




02890014



02890015

ACESSÓRIOS CAMPÂNULAS - Filtros DUALES (metálico+carbón activo lavable) y Filtros Carbón Activo

COD	EAN	Accesorio (mm)	Modelo
02800918	8422248054348	FILTRO DUAL UNIVERSAL (1 UNIDAD)	GRUPO A + GRUPO B / CORONA 70
02800921	8422248060264	FILTRO DUAL UNIVERSAL (1 UNIDAD)	JUNO+ / JUNO
02811003	8422248054317	FILTRO DUAL (1 UNIDAD) LGT PLUS	ISLA MOON / GL 45 / GL 75 / GT PLUS / ISLA FARO X / GP/ TENTA
02800927	8422248070669	FILTRO DUAL METÁLICO ANTI-VAHO	THALASSA PRO/ THALASSA / GOYA /JUNO/ JUNO+
02800938	8422248078993	FILTRO DUAL GC45	GC / GOYA PRO/ GRECO
02800922	8422248059930	FILTRO DUAL MAX (1 UNIDAD)	MAGRABA/ SYGMA/ SPLUS/ THALASSA PRO/ THALASSA / GRECO / GLADIUS / VALTO
02801003	8422248356084	FILTRO DUAL MAX	ARMONIA/ TENTA/ GL/ GT PLUS/ ISLA FARO/ ISLA MOON
02859391	8422248001595	FILTRO DE C.A. DECORATIVA CLASSIC (2 UNIDADES)	OMEGA / Q
02859392	8422248023436	FILTRO DE C.A	GCX
02859400	8422248344906	FILTRO DE C.A	GPL
02825263	8422248006552	FILTRO DE C.A. MODULAR TELESCÓPICAS (2 UNIDADES)	G45 / TFH 7600 / TF 2003 / EXTENDER
02859318	8422248098472	FILTRO DE C.A. PRO	GOYA PRO/ THALASSA PRO / TENTA / TFH/ GOYA
02846762	8422248001816	FILTRO DE C.A. UNIVERSAL CAMPANAS MUEBLE (1 UNIDAD)	TF 52
02846764	8422248078276	FILTRO DE C.A. LF	F 2060
02804300	8422248011976	FILTRO DE C.A. MODULAR CONVENCIONAL (3 UNIDADES)	S BOX
02859398	8422248075497	FILTRO DE C.A. DECORATIVA BT3 (2 UNIDADES)	ISLA FENIX / ISLA LEGEND / ISLA GAMMA / GOYA / ISLA SYGMA / ISLA VEGA / ISLA SIRIN / ANGOLO / LEGEND X / GRECO / THALASSA EVO NO DRIP, THALASSA EVO, THALASSA / S PLUS / GAMMA / SYGMA / BETA / CORONA / GC DUAL / GL / GT PLUS / GALA / ARMONIA / ST
02859394	8422248038782	FILTRO DE C.A. DECORATIVA COMPACT (2 UNIDADES)	CHORUS / V / TFH / VALTO / G 50 LUX / JUNO+
02859492	8422248097697	FILTRO CARBON ACTIVO V-X000T (2 UNIDADES)	LEGEND / WANDA/ LENA/ / OMEGA 7500
02859497	8422248108065	FILTRO CARBÓN ACTIVO V3-S (2UN)	
02801001	8422248355568	FILTRO CARBON ACTIVO LAVABLE AS-600	
02800010	8422248112710	FILTRO CARBON ACTIVO ESSENCE 390X284,7	
02859379	8422248190459	FILTRO CARBON ACTIVO K8 (2UN)	
02859494	8422248100267	FILTRO CARBON ACTIVO C2-T	
02800939	8422248080330	KIT RECIRCULANTE ZÓCALO COMPLETO AS 750	AS 750 / IAS 770
02801000	8422248355339	KIT RECIRCULANTE ZÓCALO COMPLETO AS 600	AS 600
02800937	8422248078900	RECAMBIO FILTRO C.A. AS 750	AS 750 / AS 600 / IAS 770
02890001	8422248376297	DUCTING SET / KIT CONDUCTOS SL1 222X89	SL1
02890002	8422248376556	COMPACT BEND / CODO COMPACTO 90° 222X89	SL1
02890003	8422248376563	BEND / CODO 90° 222X89	SL1
02890004	8422248376570	PIPE HOLDER / SOPORTE TUBO 222X89	SL1
02890005	8422248376587	CONNECTOR / CONECTOR 222X89	SL1
02890006	8422248376594	FLAT DUCT / TUBO PLANO 0,5M 222X89	SL1
02890007	8422248376617	ROUND-FLAT ADAPTER / ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89	SL1
02890008	8422248376624	FLEXIBLE FLAT DUCT / TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89	SL1
02890009	8422248376631	HORIZONTAL BEND / CODO HORIZONTAL 90° 222X89	SL1
02890010	8422248376648	HORIZONTAL BEND / CODO HORIZONTAL 15° 222X89	SL1
02890011	8422248376655	WALL DEFLECTOR / DEFLECTOR PARED SL1	SL1
02890014	8422248376761	Ceramic carbon filters set / Kit filtros de carbón cerámicos SL1	SL1
02890015	8422248376778	Pleated carbon filters set / Kit filtros plegados de carbón SL1	SL1
02859495	8422248100281	Filtro de C.A. ST	V3 / TFB-5160 - TFB-5150
02859496	8422248106771	Filtro de C.A. V-X000 M	V-9000, V-7000, V-6000, V-5000
02859500	8422248109215	Filtro de C.A. GCB	GCB 73 X - GCB 55 X
02859501	8422248112796	FILTRO DE C.A	CG5
02800215	8422248349796	FILTRO DUAL ARMONIA 45/90 /A (408,4X197,4)	
02800216	8422248349802	FILTRO DUAL ARMONIA 60 /A (558,4X197,4)	
02801000	8422248355339	Kit recirculante AS 600	
02859488	8422248358934	FILTRO CARBON ACTIVO EY450 YL	JUNO
540001	4262385370352	AIR CLEANING BOX	
02859489	8422248358477	Filtro de C.A.	GK / TFK/ FK/ LFK/ CPK/ SK/ VK
02800992	8422248112765	KIT CONDUCTOS RECTANGULARES FONDO 40CM	
02832002	8422248044684	TUBO REDUC•ALETAS 150MM	
02849001	8422248044660	TUBO REDUC•ALETAS 125MM	
02849004	8422248097727	ADAPTADOR VÁLVULA ANTIRETORNO TFB 120	



Filtro de Carvão Ativo lavável para soluções recirculantes.



Filtros Carvão Ativo



540001 - AIR CLEANING BOX

* ver número de filtros nas tabelas
informações técnicas dos produtos



Tabuleiro profundo 70 L



Grelha



Guias deslocação fácil

ACESSÓRIOS HORNOS

COD	EAN	Acessório	Modelo
07090012	8422248070966	Tabuleiro	CM 760 AS
07090014	8422248070843	Tabuleiro 45	CMD 5008 / MD 5008
07090022	8422248070850	Tabuleiro 70 L	MT 9011 PRO / MT 8012
07090033	8422248079143	Tabuleiro Rustico	MRA 7108
07090057	8422248097581	Tabuleiro profundo	CMD 9208 X
07090026	8422248070881	Tabuleiro profundo	CM 760 AS
07090027	8422248070898	Tabuleiro profundo 45	CMD 5008 / MD 5008
07090021	8422248070904	Tabuleiro profundo 70 L	MT 9011 PRO / MT 8012
07090032	8422248079136	Tabuleiro profundo Rustic	MRA 7108
07090055	8422248097567	Grelha	CMD 9208 X
07090013	8422248070935	Grelha	CM 760 AS
07090015	8422248070959	Grelha 45	CMD 5008 / MD 5008
07090023	8422248070966	Grelha 70 L	MT 9011 PRO / MT 8012
07090031	8422248079129	Grelha Rustic	MRA 7108
07090002	8422248031141	Guias deslocação fácil 100%	CM 760 AS
07090030	8422248078832	Guias deslocação fácil Rustic	MRA 7108
07090047	8422248080101	Guias deslocação fácil 100% SERIE 7	MT 9011 PRO
07090044	8422248080071	Guias deslocação fácil 100% 70L	CMD 5008
07090048	8422248087018	Pizza Stone ECO 70 L	MT 9011 PRO / MT 8012



ACESSÓRIOS EXTRAÇÃO DOMÉSTICA	GRELHA FIXA	PERSIANA SOBREPRESSÃO	KIT VIDRO	ARO DE FIXAÇÃO VIDRO	VÁLVULA ANTIRRETORNO	ALETA ANTIRRETORNO	SUPORTE	COMUTADOR VELOCIDADES
	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
E-100	01910200	01910300				01990097		
E-120	01920200	01920300				01990094		
E-150	01930200	01930300				01990095		
X-MART 10 MATIC	01910200	01910300	01970000	01910100		01990097		
X-MART 12 MATIC	01920200	01920300	01971000	01920100		01990094		
X-MART 15 MATIC	01930200	01930300	01972000	01930100		01990095		
X-MART 10 MATIC I-X						01990097		
B-10 MATIC	01910200	01910300	01910000	01910100				
B-15 MATIC	01930200	01930300	01930000	01930100				
X-MART 10	01910200	01910300	01970000	01910100		01990097		
X-MART 12	01920200	01920300	01971000	01920100		01990094		
X-MART 15	01930200	01930300	01972000	01930100		01990095		
X-MART 10 I-X						01990097		
X-MART 12 I-X						01990094		
X-MART 15 I-X						01990095		
SILENTIS LN 10	01910200	01910300				01990097		
SILENTIS LN 10 I-X						01990097		
SILENTIS 12	01920200	01920300				01990094		
SILENTIS 12 I-X						01990094		
SILENTIS 15	01930200	01930300				01990095		
B-10 PLUS	01910200	01910300				01990097		
B-12 PLUS	01920200	01920300				01990094		
B-15 PLUS	01930200	01930300				01990095		
B-12 PLUS TIMER	01920200	01920300		01920100	01920600			
B-10	01910200	01910300	01910000	01910100				
B-12	01920200	01920300	01920000	01920100				
B-15	01930200	01930300	01930000	01930100				
DUCT IN LINE 100/130	01910200	01910300						01142001
DUCT IN LINE 100/270	01910200	01910300						01142001
DUCT IN LINE 125/320	01920200	01920300						01142001
DUCT IN LINE 150/560	01930200	01930300						01142001
DUCT IN LINE 200/910								01142001
MT-100	01910200	01910300					01991000	
MT-125	01920200	01920300					01992000	
MT-150	01930200	01930300						
LHV-160		01560160						
LHV-190		01560190						
LHV-225		01560225						
LHV-300		01560300						



Serviço de Apoio ao Cliente

Se necessitar de algum tipo de assistência técnica ou se pretender obter mais informações sobre os nossos produtos, não hesite em contactar a equipa de profissionais que temos à sua disposição. Fora de Espanha, contacte o nosso distribuidor oficial.

Apoio ao Cliente
902 410 450
+34 938 521 818
info@cnagroup.es

PBX
+34 938 594 100

Sat Central Portugal
(+351) 225 191 300
assistencia@cenatel.pt

MENAGE



APROPRIADO
PARA INDUÇÃO



APROPRIADO PARA
PLACA ELÉTRICA



APROPRIADO
PARA GAS



APROPRIADO PARA
VITROCERÂMICA

GAMA BRANCA / CAVES DE VINHOS



EXTRA
SILENCIOSO



ILUMINAÇÃO
LED



TERCEIRO CESTO
PARA TALHERES



NOFROST



PLUGUE

LAVA-LOUÇAS E TORNEIRAS



SOB A
BANCADA



SOBRE
BANCADA



LARGURA DO
MÓVEL



PROFUNDIDADE
DA CUBA

TERMOACUMULADORES



REVESTIMENTO



REVERSÍVEL



TANQUE DUPLO



SLIM



PLUGUE



CAPACIDADE
100L



CAPACIDADE
80L



CAPACIDADE
50L



CAPACIDADE
30L



7.5bar

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA





Apoio ao Cliente
902 410 450 / +34 938 521 818
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Escritórios: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA
group

cataC

edesa

NODOR

Apelson