EXTRAÇÃO DE CONDUTAS EM **LINHA**

# DUCT IN LINE 100/130

Cod. **00770000** EAN **8422248920735**

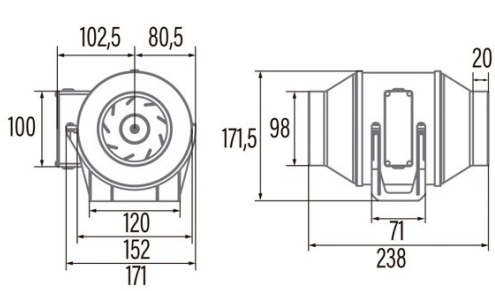


## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248920735 |
| Subfamília | In Line |

## Características gerais

| | |
|---|---|
| Tipo de motor | AC/INDUCTION |
| Modelo de motor | SP5830 |
| Potência do motor (W) | 28 |
| Tecnologia de iluminação | N/A |
| Quantidade de luz | N/A |
| Tipo de filtro | N/A |
| Número de camadas | N/A |
| Descrição do controlo | N/A |
| Níveis de potência | N/A |
| Temporizador | - |
| Temporizador Hygro | - |
| Indicador eletrónico de saturação do filtro | - |
| Iluminação regulável | - |

## Instalação

| | |
|---|---|
| Largura (mm) | 238 |
| Altura (mm) | 171,5 |
| Profundidade (mm) | 171 |
| Altura mínima total (mm) | 2300 |
| Diâmetro de saída (mm) | 98 |
| Pressão máxima (Pa) | 100 |
| Flap antirretorno incluído | - |
| Sistema de instalação fácil | Não |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 28 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha | No plug |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| Grelha fixa | 1910200 |
| Obturador de sobrepressão | 1910300 |

## Ligação de energia e água

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 28 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha | No plug |