




SILENTIS 10 INOX T

Cod. 01071300

EAN 8422248016964

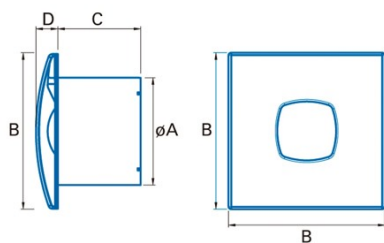

| | Ø A | B | C | D |
|-------------|-----|-----|-----|----|
| SILENTIS 10 | 98 | 140 | 80 | 22 |
| SILENTIS 12 | 118 | 170 | 95 | 30 |
| SILENTIS 15 | 148 | 190 | 112 | 32 |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248016964 |
| Subfamília | Axial |

Características gerais

| | |
|---|----------------|
| Tipo de motor | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor | SP5812 |
| Potência do motor (W) | 15 |
| Tecnologia de iluminação | LED |
| Quantidade de luz | 1 |
| Tipo de filtro | N/A |
| Número de camadas | N/A |
| Descrição do controlo | N/A |
| Níveis de potência | 1 |
| Temporizador | √ |
| Temporizador Hygro | - |
| Indicador eletrónico de saturação do filtro | - |
| Iluminação regulável | - |

Instalação

| | |
|-----------------------------|-----|
| Largura (mm) | 140 |
| Altura (mm) | 140 |
| Profundidade (mm) | 102 |
| Altura mínima total (mm) | 140 |
| Diâmetro de saída (mm) | 98 |
| Sistema de instalação fácil | Não |

Ligação elétrica

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 15 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha | No plug |

Acessórios

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Obturador de retrocesso | Backdraught shutters incorporated |
|-------------------------|-----------------------------------|

Ligação de energia e água

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 15 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha | No plug |