




## SILENTIS 12 INOX T

Cod. 01081300

EAN 8422248017008

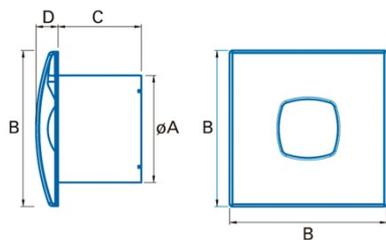

|             | Ø A | B   | C   | D  |
|-------------|-----|-----|-----|----|
| SILENTIS 10 | 98  | 140 | 80  | 22 |
| SILENTIS 12 | 118 | 170 | 95  | 30 |
| SILENTIS 15 | 148 | 190 | 112 | 32 |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248017008 |
| Subfamília | Axial         |

### Características gerais

|   |                |
|---|----------------|
| Tipo de motor                               | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor                             | SP5820         |
| Potência do motor (W)                       | 20             |
| Tecnologia de iluminação                    | LED            |
| Quantidade de luz                           | 1              |
| Tipo de filtro                              | N/A            |
| Número de camadas                           | N/A            |
| Descrição do controlo                       | N/A            |
| Temporizador                                | √              |
| Temporizador Hygro                          | -              |
| Indicador eletrónico de saturação do filtro | -              |
| Iluminação regulável                        | -              |

### Instalação

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Largura (mm)             | 170 |
| Altura (mm)              | 170 |
| Profundidade (mm)        | 125 |
| Altura mínima total (mm) | 170 |
| Diâmetro de saída (mm)   | 118 |

### Ligação elétrica

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                  | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)             | 50/60    |
| Potência nominal de entrada (W)     | 20       |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha                       | No plug  |

### Acessórios

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Obturador de retrocesso | Backdraught shutters incorporated |
|-------------------------|-----------------------------------|

### Ligação de energia e água

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                  | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)             | 50/60    |
| Potência nominal de entrada (W)     | 20       |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha                       | No plug  |