




## GT-PLUS 45 BK

Cod. 02030408

EAN 8414600000

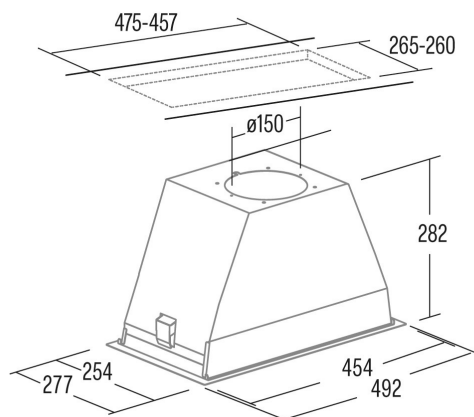

### INFORMAÇÕES GERAIS

|            |            |
|------------|------------|
| EAN/UPC    | 8414600000 |
| Subfamília | Insert     |

### Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)                   | 886 |
| Classe EEI (classe de eficiência energética)               | C   |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos)                       | 163 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)      | D   |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W)                           | 292 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa)                  | A   |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)                  | 912 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | B   |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)                      | 300 |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)                      | 645 |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB)                  | 50  |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB)                  | 65  |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)              | 0   |
| Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)              | 0   |

### Diretiva Integração UE 66/2014

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| f (Fator Aumento no tempo)                                   | 1,4   |
| IEE (Índice de Eficiência Energética)                        | 811   |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)      | 358,1 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)            | 270   |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 164,9 |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)           | 6     |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)    | 202   |

### Dimensões Externas

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Largura (mm)             | 492      |
| Profundidade (mm)        | 277      |
| Altura total máxima (mm) | 282      |
| Altura total mínima (mm) | 282      |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150, 125 |

### Características

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Quantidade do motor                      | 1                      |
| Modelo do motor                          | BT2                    |
| Pressão máxima (Pa)                      | 400                    |
| Tecnologia de filtro                     | Malha de alumínio      |
| Tecnologia de controlo                   | Mechanical push button |
| Reforço                                  | -                      |
| Níveis de potência                       | 3                      |
| Temporizador                             | -                      |
| Indicador de saturação do filtro         | -                      |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | -                      |
| Função de atenuação                      | -                      |
| Conectividade                            | Não                    |
| Controlo remoto                          | -                      |
| Mostrar                                  | -                      |

### Iluminação

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Modelo de luz      | SSLED |
| Tecnologia do raio | LED   |

### Instalação

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 550 |
| Distância mínima a uma placa de gás (mm)   | 650 |
| Opção de recirculação                      | √   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Filtro de carvão     | - |
| Back Draught Shutter | - |
| Escudo interior      | - |

**Ligação elétrica**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                     | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)                | 50       |
| Potência nominal de entrada (W)        | 206      |
| Proteção contra descargas elétricas    | Class II |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 15       |
| Tipo de ficha                          | Tipo C   |

**Acessórios**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Back Draught Shutter        | 02832004 |
| Filtro de carvão ativo      | 02859398 |
| Conduta flexível silenciosa | 02893002 |