
DECORATIVOS DE **GAVETAS**



S PRO 9000 BK

Cod. **02075413** EAN **8422248371452**



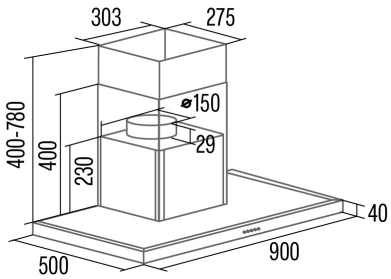

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248371452
Subfamília	Box

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	59,8
Clase EEI (classe de eficiência energética)	A
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	29,3
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	35
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	76,3
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	C
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	419
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	628,2
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	1027
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	64
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	73
Modo de aumento de potência acústica (dB)	76
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0,48

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiência Energética)	53,1
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	438,2
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	416
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	172,8
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	4,2
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	147,6

Dimensões Externas

Largura (mm)	700
Profundidade (mm)	500
Altura total máxima (mm)	820
Altura total mínima (mm)	440
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	A1000
Pressão máxima (Pa)	474,33
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Temporizador	√
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	√

Iluminação

Modelo de luz	ECOLED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	550
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	√
Back Draught Shutter	Incluído

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240

Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	383
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,2
Tipo de ficha	Type F

Acessórios

Back Draught Shutter	02800706
Filtro de carvão ativo	02800959