

DECORATIVAS DE **ILHA**



ISLA LEGEND 900 XGBK

Cod. **02097202** EAN **8422248061681**

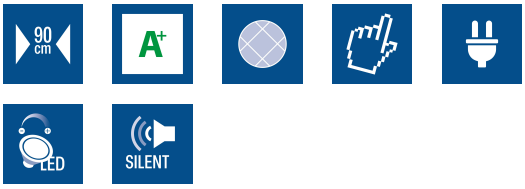

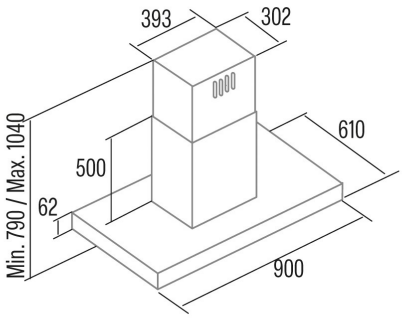

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248061681
Subfamília	Island

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	26
Clase EEI (classe de eficiência energética)	AP
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	33,1
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	36
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	91,2
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	B
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	200
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	645
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	820
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	40
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	64
Modo de aumento de potência acústica (dB)	67
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,41
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,8
IEE (Índice de Eficiência Energética)	44,8
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	344,8
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	244
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	70,8
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	7
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	252

Dimensões Externas

Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	610
Altura total máxima (mm)	1040
Altura total mínima (mm)	790
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	BTDCA
Pressão máxima (Pa)	455
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	√
Níveis de potência	5
Temporizador	√
Indicador de saturação do filtro	√
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	√
Conectividade	-
Controlo remoto	-
Mostrar	Display_grafico

Iluminação

Modelo de luz	EcoLed
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650

Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	√
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	137
Proteção contra descargas elétricas	Class II
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,5
Tipo de ficha	Tipo C

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	Não
Conduta decorativa branca	Não
Conduta decorativa preta	Não
Potenciador tubo de ilha	2864300
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	2800917
Filtro de carvão ativo	2859398
Conduta flexível silenciosa	2893002
Kit de recirculação	Não