



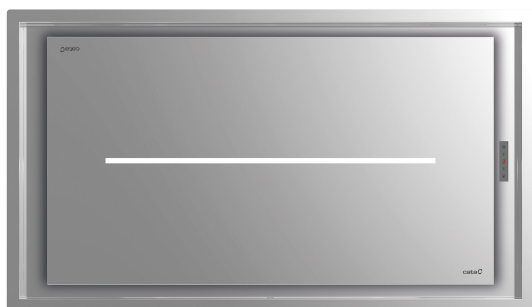

# ISLA BENNU SLIM 1200 X

Cod. 02111309

EAN 8422248112642

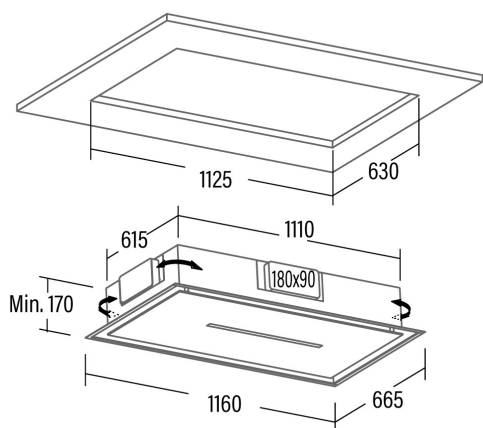

## INFORMAÇÕES GERAIS

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248112642 |
| Subfamília | Ceiling       |

## Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)                   | 44,1 |
| Classe EEI (classe de eficiência energética)               | B    |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos)                       | 25,2 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)      | B    |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W)                           | 23,7 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa)                  | B    |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)                  | 91,2 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | B    |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)                      | 300  |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)                      | 500  |
| Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)                     | 620  |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB)                  | 50   |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB)                  | 65   |
| Modo de aumento de potência acústica (dB)                  | 67   |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)              | 0,3  |
| Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)              | 0    |

## Diretiva Integração UE 66/2014

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| f (Fator Aumento no tempo)                                   | 1,1   |
| IEE (Índice de Eficiência Energética)                        | 60,7  |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)      | 326,9 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)            | 269,4 |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 97,1  |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)           | 7     |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)    | 166   |

## Dimensões Externas

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Largura (mm)             | 1160   |
| Profundidade (mm)        | 665    |
| Altura total máxima (mm) | 170    |
| Altura total mínima (mm) | 170    |
| Diamètre de sortie (mm)  | 180x90 |

## Características

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Quantidade do motor                      | 1                 |
| Modelo do motor                          | S6                |
| Pressão máxima (Pa)                      | 470               |
| Tecnologia de filtro                     | Malha de alumínio |
| Tecnologia de controlo                   | TFT               |
| Reforço                                  | ✓                 |
| Níveis de potência                       | 4                 |
| Temporizador                             | ✓                 |
| Indicador de saturação do filtro         | -                 |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | -                 |
| Função de atenuação                      | ✓                 |
| Conectividade                            | Auto              |
| Controlo remoto                          | ✓                 |
| Mostrar                                  | Display           |

## Iluminação

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Modelo de luz      | ECOLED |
| Tecnologia do raio | LED    |

## Instalação

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 550 |
|--------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Distância mínima a uma placa de gás (mm) | 650 |
| Opção de recirculação                    | √   |
| Filtro de carvão                         | √   |
| Back Draught Shutter                     | Não |
| Escudo interior                          | -   |

**Ligação elétrica**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                  | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)             | 50       |
| Potência nominal de entrada (W)     | 112      |
| Proteção contra descargas elétricas | Classe I |

**Acessórios**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filtro de carvão ativo | 02800922 |
|------------------------|----------|