
DECORATIVOS DE **GAVETAS**



# CHORUS XBK

Cod. **02165201** EAN **8422248055529**

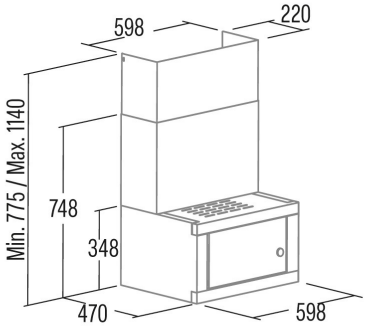


## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248055529 |
| Subfamília | Box |

## Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano) | 49 |
| Clase EEI (classe de eficiência energética) | C |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos) | 9,8 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos) | E |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W) | 36 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa) | A |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras) | 74,6 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | D |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h) | 210 |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h) | 400 |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB) | 50 |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB) | 62 |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W) | 0 |
| Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W) | 0 |

## Diretiva Integração UE 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Fator Aumento no tempo) | 1,6 |
| IEE (Índice de Eficiência Energética) | 82,6 |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h) | 208,6 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa) | 123 |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 72,9 |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W) | 7 |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux) | 252 |

## Dimensões Externas

| | |
|---|---|
| Largura (mm) | 598 |
| Profundidade (mm) | 470 |
| Altura total máxima (mm) | 1140 |
| Altura total mínima (mm) | 775 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150, 125 |

## Características

| | |
|---|---|
| Quantidade do motor | 1 |
| Modelo do motor | K7PLUS |
| Pressão máxima (Pa) | 200 |
| Tecnologia de filtro | Malha de alumínio |
| Tecnologia de controlo | Mechanical slider |
| Reforço | - |
| Níveis de potência | 3 |
| Temporizador | √ |
| Indicador de saturação do filtro | - |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | - |
| Função de atenuação | - |
| Conectividade | - |
| Controlo remoto | - |
| Mostrar | - |

## Iluminação

| | |
|---|---|
| Modelo de luz | ECOLED 3 |
| Tecnologia do raio | LED |

## Instalação

| | |
|---|---|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 592 |
| Distância mínima a uma placa de gás (mm) | 692 |
| Opção de recirculação | √ |

| | |
|---|---|
| Filtro de carvão | - |
| Back Draught Shutter | - |
| Escudo interior | - |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Potência nominal de entrada (W) | 102 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha | Tipo C |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| Back Draught Shutter | 2832004 |
| MAX PRO Filtro de metal | 2800917 |
| Filtro de carvão ativo | 2859394 |
| Conduta flexível silenciosa | 2893002 |