
TERMOS **ELÉTRICOS**




# CTRC-15-M

Cod. **03109000** EAN **8422248096638**

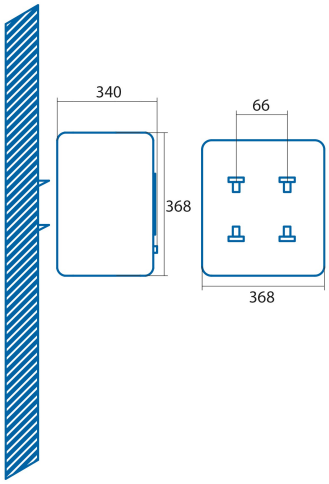


## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248096638 |
| Subfamília | Electric |

## Ficha de produto segundo o Regulamento da UE nº 812/2012

| | |
|---|---|
| Perfil de carga declarada | XXS |
| Classe energética de aquecimento de água | A |
| Eficiência energética de aquecimento de água (%) | 35 |
| Consumo anual de eletricidade (kWh/ano) | 522 |
| Definições de temperatura do termóstato | 75 |

## Características

| | |
|---|---|
| Capacidade (L) | 15 |
| Número de pessoas | 1-2 |
| Instalação | Vertical |
| Temperatura mínima fixada | 30 |
| Temperatura máxima de ajuste | 75 |
| Tipo de elemento aquecedor | Enamel |
| Tempo de aquecimento 15ºC-65ºC (min) | 66,6 |
| Perdas estáticas 65ºC (kWh/24h) | 2,67 |
| Espessura do revestimento (mm) | 5 |

## Controlos

| | |
|---|---|
| Tipo de controlo | Mechanical |
| Posição de controlo | Frente |
| Indicador de ligação elétrica | - |
| Indicador de temperatura | - |
| Indicador de aquecimento | - |

## Segurança

| | |
|---|---|
| Proteção contra sobreaquecimento | √ |
| Temperatura de segurança (ºC) | 101 |
| Proteção contra a congelação | - |
| Índice de proteção da água | IPX4 |
| Pressão máxima de trabalho (Mpa) | 0,75 |
| Dimensões do ânodo de magnésio (mm) | D18x110 |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 1500 |
| Proteção contra descargas elétricas | Classe I |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 1,5 |
| Tipo de ficha | Type F |

## Instalação

| | |
|---|---|
| Largura (mm) | 368 |
| Altura (mm) | 368 |
| Profundidade (mm) | 340 |