





## ISLA MOON

Cod. 02119203

EAN 8422248062084

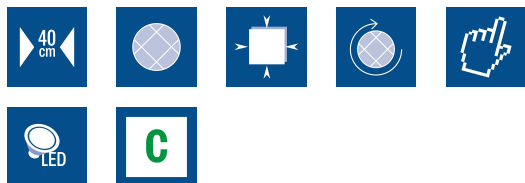

## INFORMAÇÕES GERAIS

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248062084 |
| Subfamília | Island        |

## Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)                   | 97,1 |
| Classe EEI (classe de eficiência energética)               | C    |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos)                       | 15,9 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)      | D    |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W)                           | 14,3 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa)                  | D    |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)                  | 91,2 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | B    |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m³/h)                      | 300  |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m³/h)                      | 645  |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB)                  | 48   |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB)                  | 63   |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)              | 0,45 |
| Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)              | 0    |

## Diretiva Integração UE 66/2014

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| f (Fator Aumento no tempo)                                   | 1,4   |
| IEE (Índice de Eficiência Energética)                        | 84,1  |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m³/h)      | 386,4 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)            | 254   |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 171,5 |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)           | 10,5  |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)    | 150   |

## Dimensões Externas

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Largura (mm)             | 400  |
| Profundidade (mm)        | 400  |
| Altura total máxima (mm) | 1700 |
| Altura total mínima (mm) | 860  |

## Características

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Quantidade do motor                      | 1                        |
| Modelo do motor                          | BT2                      |
| Pressão máxima (Pa)                      | 400                      |
| Tecnologia de filtro                     | Malha de alumínio        |
| Tecnologia de controlo                   | Electronic Touch Control |
| Reforço                                  | -                        |
| Níveis de potência                       | 3                        |
| Temporizador                             | √                        |
| Indicador de saturação do filtro         | √                        |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | -                        |
| Função de atenuação                      | √                        |
| Conectividade                            | -                        |
| Controlo remoto                          | -                        |
| Mostrar                                  | Display_grafico          |

## Iluminação

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Modelo de luz      | ECOLED 2 |
| Tecnologia do raio | LED      |

## Instalação

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 650 |
| Distância mínima a uma placa de gás (mm)   | 650 |
| Opção de recirculação                      | √   |
| Filtro de carvão                           | -   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Back Draught Shutter | - |
| Escudo interior      | - |

**Ligação elétrica**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                  | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)             | 50       |
| Potência nominal de entrada (W)     | 210,5    |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha                       | No plug  |

**Acessórios**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Extensão de conduta decorativa superior | Não |
| Conduta decorativa branca               | Não |
| Conduta decorativa preta                | Não |
| Potenciador tubo de ilha                | Não |
| Back Draught Shutter                    | Não |
| MAX PRO Filtro de metal                 | Não |
| Filtro de carvão ativo                  | Não |
| Conduta flexível silenciosa             | Não |
| Kit de recirculação                     | Não |