
PLACA DE **INDUÇÃO**

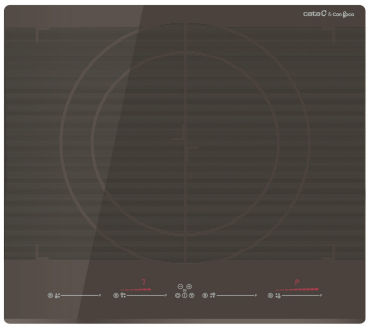

GIGA 600 SD

Cod. **08026609** EAN **8422248069014**

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248069014
Subfamília	Induction

Ficha de produto

Número de zonas de cocção	4
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	23,5x19
Zona 1: Potência (kW)	2,1
Zona 1: Reforço (kW)	3,7
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	182,7
Zona 1B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	330ngular Flexible
Zona 2: Posição	Rear Left
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	23,5x19
Zona 2: Potência (kW)	2,1
Zona 2: Reforço (kW)	3,7
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	182,7
Zona 2B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Posição	Rear Right
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	23,5x19
Zona 3: Potência (kW)	2,1
Zona 3: Reforço (kW)	3,7
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	182,7
Zona 3B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 3C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 3C: Potência (kW)	cm
Zona 4: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 4: Posição	Front Right
Zona 4: Potência (kW)	2,1
Zona 4: Consumo (Wh/kg)	182,7
Zona 4B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 4C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5: Tecnologia	N/A
Zona 5: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6: Tecnologia	N/A
Zona 6: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6C: Diâmetro da zona (mm)	N/A

Dimensões

Largura (mm)	590
Altura (mm)	50
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	565
Profundidade incorporada (mm)	495
Sistema de instalação fácil	Black glass

Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Frente
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A

Controlo

Tipo de controlo	Slider Touch Control

Posição de controlo	Universal
Controlo independente por zona	√
Controlo oculto	-
Níveis de potência	9 + Booster
Programação do tempo de cocção	√
Alarme de contagem regressiva	√
Gestão da energia	-
Conectividade	Não
Ignição automática	N/A

Segurança

Bloqueio de segurança	√
Bloqueio de crianças	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√
Deteção automática de utensílios de cozinha	√
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	√
Paragem automática de segurança	√
Proteção contra derrames de líquidos	√
Válvula de segurança	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	7,4
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1
Tipo de ficha	No plug

Acessórios

Grelhas de barbecue	3017400