


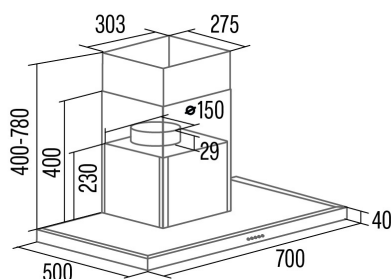

# S PRO 7000 X

 Cod. **02075411**

 EAN **8422248371438**


## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248371438
Unterfamilie	Box

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	67,7
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,2
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	43
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	76,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	419
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	573,9
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	1001
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	64
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	72
Modus der Schalleistungserhöhung (dB)	75
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,48

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEL (Energieeffizienzindex)	53,8
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	489
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	424
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	196,9
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	4,1
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	176,4

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	760
Tiefe (mm)	570
Maximale Gesamthöhe (mm)	830
Minimale Gesamthöhe (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

## Merkmale

Menge des Motors	1
Maximaler Druck (Pa)	501,17
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Leistungsstufen	3
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Konnektivität	Nein

## Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

## Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
------------------	---------

Nennfrequenz (Hz)	50
Nenningangsleistung (W)	383
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1,2
Steckertyp	Type F

---

**Zubehör**

Aktivkohlefilter	02800959
------------------	----------

---